Workgroup 7.5

Client-Benutzerhandbuch

Canto®

Copyright 2008 Canto GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Canto, das Canto Logo, das Cumulus Logo und Cumulus sind eingetragene Warenzeichen von Canto, registriert in Deutschland und anderen Ländern.

Corel Image Viewers Copyright (c) 1999 Corel Corporation. Alle Rechte vorbehalten. Corel DRAW und Corel Photo Paint sind eingetragene Warenzeichen der Corel Corporation.

Apple, Mac, Macintosh und QuickTime sind eingetragene Warenzeichen von Apple Computer, Inc., registriert in den USA und anderen Ländern.

Microsoft, Windows, Windows Vista und Windows NT sind eingetragene Warenzeichen oder Warenzeichen der Microsoft Corporation in den USA und/oder anderen Ländern.

Sun, Sun Microsystems, das Sun-Logo, iForce, Solaris, und das Java-Logo sind eingetragene Warenzeichen oder Warenzeichenvon Sun Microsystems, Inc. in den USA und/oder anderen Ländern.

Alle übrigen Firmen- und Produktnamen sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Hersteller.

Anmerkungen?

Canto würde gern Ihre Meinung zu diesem Handbuch erfahren.
Bitte schicken Sie Ihre Anmerkungen per E-Mail an techdoc@canto.com
oder per Fax an +49/(0) 30/390 485 55.

CU-WC-754-MN-D-1

Inhaltsverzeichnis

Einleitung 7

Cumulus ... 8

Dieses Handbuch ... 8
Organisation ... 8
Plattformübergreifendes ... 9
Zur Benutzeroberfläche ... 10
Cumulus Schritt für Schritt ... 10

Ihre Erfahrung ... 10

Cumulus verstehen ... 10
Assets ... 11
Kataloge ... 11
Kategorien ... 11
Datensätze ... 11
Kollektionen ... 11
Und so funktioniert alles zusammen ... 12

Hilfe finden ... 13
Online-Hilfe ... 13
Canto Online ... 13

Erkunden 15

• ÜBERSICHT: DIE CUMULUS BENUTZEROBERFLÄCHE - - - 16

Kataloge ... 17
Kataloggröße und Arbeitsgeschwindigkeit ... 17
Katalogspektrum ... 17
Was Sie mit Katalogen tun können ... 18

Kollektionen ... 18
Arbeiten mit Kollektionen ... 19
Was Sie mit Kollektionen tun können ... 20

Assets/Datensätze ... 20
Asset-Informationen ... 21
Feldtypen ... 21
Unterstützte Asset-Typen ... 22
Asset-Informationen bearbeiten ... 22
Asset-Informationen drucken ... 24
Datensatzgröße ... 24
Datensätze umbenennen ... 24
Kategoriezuordnungen eines Datensatzes ändern ... 25
Was Sie mit Datensätzen tun können ... 26
Was Sie mit Assets tun können ... 26

Kategorien ... 27
Kategorietypen ... 28
Kategorien erstellen ... 28
Kategoriefelder ... 29
Kategorie-Infofenster ... 29
Kategorieinformationen bearbeiten ... 30
Kategorien und automatisches Katalogisieren ... 30
Was Sie mit Kategorien tun können ... 31

• DAS INFORMATIONSFENSTER - - - - - - - - - - - - - - - - 32

Finden 33

Suchen ... 34
Suchen über Kategorien ... 34
Schnelles Suchen mit Quicksearch ... 34
Suchen über Suchfenster ... 35

• ÜBERSICHT: SUCHFENSTER - - - - - - - - - - - - - - - - - 35
• ÜBERSICHT: SUCHMÖGLICHKEITEN - - - - - - - - - - - - - 36

Das Suchfenster verwenden ... 37
Einfache Suchabfragen ... 37
Komplexe Suchabfragen ... 38
Suche eingrenzen ... 41
Suche erweitern ... 42
Suchabfragen speichern und aufrufen ... 42
Was Sie mit dem Suchfenster und Suchabfragen tun können ... 44
Das erweiterte Suchfenster einsetzen ... 44

Verwenden 47

Drag & Drop ... 48
Assets kopieren ... 48
Kategorien und zugeordnete Assets kopieren ... 48

Cumulus Asset-Aktionen einsetzen 48

Assets per E-Mail senden ... 49

Assets wiederverwenden ... 50
Bilder konvertieren ... 50
Präsentationen erstellen ... 53
Zip-Archive erstellen ... 56

Dia-Schau ... 58
Eine Dia-Schau erstellen ... 58

• ÜBERSICHT: DIA-SCHAU-EIGENSCHAFTEN - - - - - - - - 59

Das Fenster Dia-Schau kennenlernen ... 59

• ÜBERSICHT: DIA-SCHAU – EIGENSCHAFTEN TEXTANZEIGE 60

Speichern oder senden als Film ... 60

WebAlbum 60
Skins und Verknüpfungs-/Ausgabemöglichkeiten.... 65
Einstellungen..... 66
Anpassen 67

Importieren und Exportieren 67
Dateierweiterungen..... 68
Zeichenkodierung beim Exportieren..... 68
Kategoriezuordnungen erhalten..... 68
Der Export-/Importvorgang 69
Import und Export von Kollektionen..... 70
Importieren aus Textdateien..... 70

Workflow-Erweiterungen..... 78
Etikettierung 78
Wertung 80

Workflow-Automation mit Cumulus 80
Trigger 81
Cumulus Scheduler..... 89

Verwalten von Asset-Beziehungen. 89
Beziehungstypen..... 90
AXR mit Cumulus 7..... 96

Überlegungen zu Arbeitsabläufen.. 98
Katalog-Manager bestimmen..... 98
Effektive Namenskonvention für Dateien 98
Effektive Namenskonvention für Ordner 99
Kataloge plattformübergreifend verwenden..... 99

Spezielle Aufgaben 101

Vault verwenden 102
Organisation 102
Mit Vault arbeiten 102
Versionen verwalten..... 108
Integration 109

URL AssetStore 115
Assets von FTP-/ HTTP-Servern katalogisieren..... 115
Mit URL-Assets arbeiten 117
Assets auf FTP-Servern speichern 118
Problembehebung..... 121

Arbeiten mit Bildern 122
Das IPTC-Informationsfenster benutzen..... 122
• ÜBERSICHT: DAS IPTC-INFORMATIONSFENSTER- - - - 124
Arbeiten mit Raw-Bildern..... 127

Arbeiten mit Office-Dokumenten . 129
Spezielle Module für Office-Dokumente 129
Konfigurieren..... 132
PowerPoint Support..... 132
PowerPoint Add-In 135

Arbeiten mit InDesign Dokumenten 138
Spezielle Module für InDesign Dokumente 138
Konfigurieren..... 141
Weitere Unterstützung für InDesign 142

Anpassen 143

Einstellungen 144

Benutzereinstellungen..... 144
• ÜBERSICHT: BENUTZEREINSTELLUNGEN (1) - - - - - - - 145
• ÜBERSICHT: BENUTZEREINSTELLUNGEN (2) – BEREICH ANZEIGE- 146

Datensatz-Ansichten-Sets..... 147
Standard-Ansichten-Set bestimmen..... 149
Einer Ansicht ein Feld hinzufügen 149
Die Eigenschaften eines angezeigten Feldes ändern 150

Kategorie-Ansichten-Sets 151
Einem Kategorie-Ansichten-Set ein Feld hinzufügen 151
Die Eigenschaften eines angezeigten Feldes ändern 152
Anzeige des Kategoriebereichs ändern 152

Asset-Handling-Sets...... 153
Ein Asset-Handling-Set bearbeiten..... 154
Asset-Handling-Set erstellen..... 154
Standard Asset-Handling-Set bestimmen..... 155
Größe und Qualität der Miniaturen 155
• ÜBERSICHT: ASSET-HANDLING-SETS- - - - - - - - - - - 156

Asset-Handling-Module..... 158
Asset-Handling-Module (de-)aktivieren 158
Asset-Speichermodule 159
Asset-Prozessormodule 163
Metadaten-Module..... 167

Asset-Formatunterstützung..... 169
Format zur Asset-Formatliste hinzufügen..... 170
Formateinstellungen ändern 170
Optionen des generischen Filters erweitern 171

Cumulus Asset-Aktionen 172
Asset-Aktion erstellen 173
Asset-Aktion bearbeiten..... 174
Eine Standardaktion bestimmen..... 174
• ÜBERSICHT: ASSET-AKTIONEN - - - - - - - - - - - - - - 175

Metadaten-Vorlagen..... 176
Metadaten-Vorlagen erstellen 176
Cumulus Metadaten-Vorlagen bearbeiten 177
Eine Standard-Metadaten-Vorlage bestimmen..... 177
• ÜBERSICHT: METADATEN-VORLAGEN - - - - - - - - - - 178

Druckvorlagen 178
Druckvorlagen erstellen 179
Druckvorlagen bearbeiten..... 180
Standard-Druckvorlage bestimmen..... 180
• ÜBERSICHT: DRUCKVORLAGEN- - - - - - - - - - - - - - 181
• ÜBERSICHT: DRUCKVORLAGEN – RANDEINSTELLUNGEN 182
• ÜBERSICHT: DRUCKVORLAGEN – ERWEITERTE DRUCKEINSTELLUNGEN- - - - - - - - - - - - - - - - - - 183
PDF-Druckoptionen 184
Datensätze mit Cumulus als PDF drucken..... 185

Datensatz-Filter 187
Datensatz-Filter erstellen 188
Datensatz-Filter ändern 189
Standard-Datensatz-Filter bestimmen 189

Cumulus Optionen 191

Installieren und Aktivieren 192

2PDF AssetProcessor 192
Voraussetzungen 192
Produktdokumentation 193

PDF AssetStore-Modul 194
Produktdokumentation 194

QXP AssetStore-Modul 195
Voraussetzungen 195
Produktdokumentation 195

Nachschlagen 197

Das Cumulus Menü 198
Über 198
Einstellungen 198
Beenden 198

Das Menü Datei 198
Katalog öffnen 198
Zuletzt geöffnete Kataloge 198
Zum Server verbinden 198
Schließen 200
Speichern 200
Assets katalogisieren 200
Datensatz aktualisieren 202
Asset-Referenzen aktualisieren 202
Importieren 203
Exportieren 203
Druckereinrichtung 204
Drucken 204
Seitenansicht 204
Administration 205
Beenden 208

Das Menü Bearbeiten 208
Rückgängig 208
Ausschneiden 208
Kopieren 209
Einfügen 209
Löschen 209
Alles markieren 209
Alle Markierungen aufheben 209
Voransicht drehen 209
Miniatur drehen 209
Miniatur optimieren 210
Einstellungen 210

Das Menü Ansicht 210
Palettenmodus 210
Symbolleiste 210
Arbeitsbereich 211
Miniaturenansicht 216
Textansicht 216
Infoansicht 216
Voransicht 216
Kleine Miniatur/Voransicht 216
Mittelgroße Miniatur/Voransicht 216
Große Miniatur/Voransicht 216
Sortierkriterium 216
Sortierreihenfolge 217
Gehe zu 217
Vergrößern 217
Verkleinern 217
An Fenstergröße anpassen 217
Breite an Fenstergröße anpassen 217
Höhe an Fenstergröße anpassen 217
Ganzer Bildschirm 218
Endlosschleife 218

Das Menü Kategorie 218
Information 218
Neue Kategorie 218
Neue verwandte Kategorie 218
Originalkategorie zeigen 218
Verwandte Kategorien zeigen 218
Kategorien zeigen mit Namen 218
Datensätze zu Kategorien suchen 218
Zugeordnete Assets kopieren nach 219
Aufklappen 219
Alle aufklappen 219
Zuklappen 219
Alle zuklappen 219
Jetzt synchronisieren 219
Automatisches Katalogisieren einstellen 219
Kategorien zusammenführen 220

Das Menü Kollektion 220
Neu 220
Öffnen 220
Speichern 220
Speichern unter 220
Senden an 220
Katalog aus Kollektion entfernen 221
Datensätze suchen 221
Alle Datensätze anzeigen 221
Datensätze per gespeicherter Suchabfrage finden 221
Weitere Suchoptionen 221
Datensatz aus Kollektion entfernen 222

Das Menü Asset 222
Information 222
IPTC-Information 222
Voransicht 222
• ÜBERSICHT: SYMBOLLEISTEN FÜR VORANSICHTEN - - - 224
Bildschirmfüllende Voransicht 224
Öffnen mit 225
Drucken mit 225

Senden an ... 225
Web-Link (URL) erhalten ... 225
Konvertieren ... 226
Dia-Schau ... 226
WebAlbum erstellen ... 227
Aktion ... 227
Leeren Datensatz erstellen (optional) ... 227
Mit Metadaten füllen ... 227
Metadaten suchen und ersetzen ... 227
Ausgewählte Kategorien zuordnen ... 228
Kategoriezuordnungen löschen ... 228
Als Varianten zuordnen ... 228
Als Alternativen gruppieren ... 229
Etikett zuordnen ... 229
Wertung zuordnen ... 229
Speicherort anzeigen ... 229
Kopieren nach ... 230
Verschieben nach ... 230
Asset-Referenz ändern ... 230
Umbenennen zu ... 231
JPEG-Original transformieren ... 232
Check-out ... 232
Check-out zurücknehmen ... 233
Check-in ... 233
Historie zeigen ... 233

Das Menü Hilfe ... 233
Inhalt und Index ... 233
Über ... 233

Tastenkombinationen 235

Glossar 239

Index 249

Das Cumulus® Digital Asset Management-System ist ein wichtiges Werkzeug, um digitale Dateien zu archivieren, zu verwalten und zu vermarkten. Denn mit Cumulus können alle Assets (digital gespeicherte Vermögenswerte) übersichtlich geordnet werden: Bilder, Filme, Soundclips, Layouts aus DTP-Programmen, Präsentationen, PDF-Dateien und viele mehr. Einmal aufgenommen, können Sie und Ihre Kollegen die Assets mit Cumulus ansehen, suchen und finden, ordnen und strukturieren, kopieren und verschieben, kurz gesagt: beliebig bearbeiten. Haben Sie einmal den Bearbeitungsprozess für Ihre Assets festgelegt, lässt er sich automatisieren, damit Sie wieder mehr Zeit für Ihre eigentliche Arbeit haben.

Einleitung

Cumulus

Cumulus gibt es in verschiedenen Varianten:

- Cumulus Workgroup
- Cumulus Enterprise

Die verschiedenen Varianten von Cumulus sind darauf ausgerichtet, den Anforderungen all jener gerecht zu werden, die den Überblick über ihre Assets (über ihre digitalen Medien) behalten möchten. Für die verschiedenen Ansprüche hat Canto eine Reihe zusätzlicher Komponenten entwickelt.

Dieses Handbuch

Dieses Handbuch beschreibt die Funktionen eines Cumulus Client der Cumulus Workgroup Edition. Die Administrationsfunktionen sind im *Cumulus Workgroup Administrationshandbuch* beschrieben.

Wohl wissend, dass Cumulus sowohl von weiblichen als auch von männlichen Personen benutzt und verwaltet wird, schreiben wir in den Handbüchern um der Einfachheit und Verständlichkeit willen nur über Benutzer und Administratoren.

Organisation

Dieses Handbuch bietet Ihnen mehrere Wege, Cumulus kennenzulernen.

- Inhaltsverzeichnis – Finden Sie Informationen, nach Abschnitten und Überschriften gegliedert.
- Index – Finden Sie Informationen anhand alphabetisch aufgelisteter Stichwörter.
- Konzept – Lernen Sie die Grundfunktionen von Cumulus. (Siehe „Erkunden", Seite 15.)
- Aufgaben – Lernen Sie anhand von bestimmten Aufgaben mehr über Cumulus. (Siehe „Verwenden", Seite 47.)
- Spezielle Funktionen – Lernen Sie die Grundlagen für den Umgang mit Cumulus Vault und dem Cumulus URL AssetStore Modul und finden Sie heraus, wie Cumulus MS Office Dokumente und RAW-Bilder unterstützt. (Siehe „Spezielle Aufgaben", S. 101.)
- Einstellungen – Lernen Sie die Möglichkeiten kennen, wie Sie Cumulus Ihren Anforderungen anpassen können. (Siehe „Anpassen", S. 143)
- Optionen – Lernen Sie die zusätzlichen Cumulus Optionen kennen (Siehe Abschnitt „Cumulus Optionen" ab Seite 191.)
- Nachschlagen – Wissen, was das Programm kann, geordnet nach Menüpunkten. (Siehe „Nachschlagen", S. 197.)

Die Informationen sind nicht unbedingt in der Reihenfolge zu lesen, wie sie angeordnet sind. Vielmehr entscheidet die Art und Weise, wie Sie Cumulus benutzen, über diese Reihenfolge. Daher hier ein Wegweiser, der sich an den Kenntnissen von Benutzern orientiert:

- „Ich weiß nichts über Cumulus oder meinen Computer."

Ist dies der Fall, müssen Sie zuerst das Handbuch lesen, das zu Ihrem Computer und dessen Betriebssystem gehört, bevor Sie beginnen, den Umgang mit Cumulus zu lernen. Cumulus ist sehr einfach zu benutzen, aber es setzt Kenntnisse über die Benutzeroberfläche der eingesetzten

Plattform voraus (Öffnen und Schließen von Dateien, Verwendung der Maus, Drag & Drop usw.). Sind Sie mit dem Umgang Ihres Computers nicht vertraut, könnten Sie sonst leicht den Faden verlieren.

- „Ich kenne meinen Computer aus dem Effeff, aber ich habe noch nie Cumulus oder ein ähnliches Programm benutzt. Ich will auch nur Zugriff auf Dateisammlungen in Cumulus haben, die es bereits gibt."

Sie werden das Kapitel „Nachschlagen", S. 197, sehr hilfreich finden. Es erläutert Menü für Menü das gesamte Programm. Bei einigen Punkten sollten Sie einen Blick in das Kapitel „Verwenden", S. 47, werfen, um Cumulus und dessen Möglichkeiten besser zu verstehen.

- „Ich kenne meinen Computer aus dem Effeff, aber ich habe noch nie Cumulus oder ein ähnliches Programm benutzt. Und ich muss meine eigene Dateisammlung erstellen."

Um schnell die Cumulus Grundkenntnisse zu erlernen, lesen Sie Kapitel „Erkunden", S. 15. Aber bevor Sie sich an Ihre erste richtige Aufgabe machen, sollten Sie das Kapitel „Verwenden", S. 47, gelesen haben. Dieses Kapitel erläutert, was Sie wissen sollten, bevor Sie Ihre ersten Dateisammlungen (so genannte *Kataloge*) aufbauen. Während Sie das Programm benutzen, ist bestimmt das Kapitel „Nachschlagen", S. 197, eine hilfreiche Informationsquelle für Sie.

- „Ich kenne Programme wie Cumulus. Das ist alles nichts Neues für mich."

Trifft das für Sie zu, werden Sie mit dem Kapitel „Nachschlagen", S. 197, arbeiten wollen, um einen Eindruck von den Möglichkeiten zu erhalten, die Cumulus bietet. Aber es ist ebenso ratsam, Kapitel „Verwenden", S. 47, zu überfliegen, um sicherzustellen, dass Sie nichts übersehen.

- „Ich bin ein echter Profi. Es gibt nichts, was mir dieses Handbuch beibringen könnte. Ich habe alles gesehen, alles getan und weiß Bescheid."

Canto ist stets auf der Suche nach Genies wie Ihnen und nimmt Bewerbungen online entgegen (www.canto.com).

Plattformübergreifendes

Cumulus ist eine plattformübergreifende Anwendung, das heißt Cumulus läuft auf Rechnern mit Windows® und Mac® OS (Macintosh®). Zwar sind die meisten Funktionen in allen Versionen gleich, aber in der Benutzeroberfläche unterscheiden sich die Versionen doch – entsprechend der Konventionen der verschiedenen Systeme oder Tastaturen. Diese Unterschiede werden, wenn notwendig, gekennzeichnet bzw. erklärt oder als bekannt vorausgesetzt. (Zum Beispiel wird der Unterschied, den Windows und Mac OS X in der Handhabung von Fenstern aufweisen, hier nicht erklärt.)

Da sich die Windows- und Mac OS X-Versionen von Cumulus nur geringfügig unterscheiden, beziehen sich die Abbildungen in diesem Handbuch auf beide Plattformen. Auf Unterschiede wird gesondert hingewiesen.

Dieses Symbol kennzeichnet, was sich nur auf Mac OS bezieht.

Dieses Symbol kennzeichnet, was sich nur auf Windows bezieht.

Zur Benutzeroberfläche

Um Bestandteile der Benutzeroberfläche (Schaltflächen, Menüs, Textfelder usw.) vom anderen Text zu unterscheiden, werden sie in **Fettdruck** wiedergegeben. Zum Beispiel:

„Klicken Sie auf **Öffnen**."

Um Menühierarchien darzustellen, wird das Zeichen ▸ verwendet. Zum Beispiel:

„Wählen Sie **Datei** ▸ **Öffnen**."

In diesem Beispiel ist der Eintrag **Öffnen** im Menü **Datei** zu wählen.

Cumulus Schritt für Schritt

Alle Schritte, die zu tun sind, können Sie durch folgenden Aufbau erkennen:

1. Das ist der erste Handlungsschritt – durch das Maussymbol leicht zu erkennen.
2. Da der letzte Schritt einen Strich unter die Aufgabe zieht, ist er auch so gekennzeichnet.

Ihre Erfahrung

Sie sind ein beschäftigter Profi, deshalb haben Sie wahrscheinlich nicht die Zeit, ein paar Bibeln zu lesen, bevor Sie anfangen, mit Cumulus zu arbeiten. Um hier die Informationen so effizient wie möglich zu präsentieren, sind folgende Annahmen über Ihre Kenntnisse zugrunde gelegt:

Dieses Handbuch geht davon aus, dass Sie Grundkenntnisse über das Betriebssystem Ihres Computers haben und die entsprechend verwendete Terminologie kennen. Werden Sie zum Beispiel aufgefordert, eine Datei zu öffnen, wüssten Sie wie? Wie steht's mit Speichern einer Datei in einem anderen Verzeichnis? Oder mit Ändern der Fenstergröße? Wenn das alles ein Kinderspiel für Sie ist, dann ist alles klar. Wenn nicht, dann setzen Sie sich nochmals mit dem Handbuch auseinander, das mit Ihrem Computer geliefert wurde.

Cumulus ist ein gut gestaltetes und einfach zu benutzendes Programm, das auf den Standards der Betriebssysteme aufsetzt. Diesen Vorteil können Sie nur nutzen, wenn Ihnen diese Funktionen vertraut sind. Alle Funktionen im Programm, die es nur bei Cumulus gibt, werden detailliert erklärt.

Cumulus verstehen

Bevor Sie die ersten Schritte in Cumulus tun, sollten Sie sich mit einigen Grundkonzepten vertraut machen. Cumulus erstellt spezielle Dateien, die *Kataloge* genannt werden. Cumulus verwendet sie, um den Überblick über Ihre wertvollen *Assets* zu behalten. Wenn Sie Ihre Assets katalogisieren, erstellt Cumulus spezielle Katalogeinträge, die *Datensätze* genannt werden und die jeweiligen Assets repräsentieren. Zum einfachen Suchen und Abrufen von Datensätzen können Sie diese in Cumulus in logischen

Gruppen, die *Kategorien* genannt werden, organisieren. Jede individuelle Zusammenstellung von Datensätzen ist eine *Kollektion*. Eine Kollektion ist eine Art, Kataloge zu betrachten.

Assets

Assets sind digitale Vermögenswerte. In Cumulus sind Assets schlicht katalogisierte Dateien oder Daten. Ein Film, ein Soundclip, ein Bild oder ein Seiten-Layout – alles Beispiele für Dateien, die für gewöhnlich mit Cumulus verwaltet werden. Aber das Wort *Datei* suggeriert nur solche Assets, die auf digitalen Medien wie Festplatte oder CD-ROM gespeichert sind. Doch was ist, wenn die Assets in einer Datenbank gespeichert sind? Dies sind keine Dateien im eigentlichen Sinne; aber für Cumulus ist das unwichtig. Cumulus handhabt sie wie Dateien: Auch diese Daten kann man katalogisieren, weiterverfolgen und auf sie zugreifen.

Kataloge

Wie Aktenschränke dienen die Kataloge von Cumulus als Ablage für Ihre Sammlungen von Mediendateien. Sie können beliebig viele davon aufbauen. Da die Kataloge plattformkompatibel sind, ist es egal, auf welchem Rechnertyp die Kataloge erstellt wurden. Kataloge werden ab Seite 17 detailliert beschrieben.

Kategorien

Wie Ordner in einem Aktenschrank dienen in Cumulus Kategorien zum Ordnen der Assets (Mediendateien). Aber damit hören die Gemeinsamkeiten auf. Denn Assets können gleichzeitig verschiedenen Kategorien und mehreren Katalogen zugeordnet werden. Kategorien werden detailliert beschrieben ab Seite 18.

Datensätze

Datensätze repräsentieren Assets. Jeder Datensatz verweist auf ein Asset. Datensätze enthalten Informationen über Assets, zum Beispiel Dateigröße und -typ, Speicherort und Erstellungsdatum und vieles mehr. Mit Cumulus können benutzerdefinierte Datensatzfelder erstellt werden, welche beinahe jede Art gewünschter Information beinhalten können. Und mit der Erweiterung der Suchoptionen bei den benutzerdefinierten Datensatzfeldern geht Cumulus noch weiter auf Ihre Bedürfnisse ein.

Die Unterscheidung zwischen Asset und Datensatz ist sehr wichtig. Denn Datensätze sind Teil der Kataloge und Assets nicht. Datensätze repräsentieren Assets.

Kollektionen



Kollektionen sind eine Art Momentaufnahme eines Katalogs in einem bestimmten Zustand. Wenn Sie in Cumulus mit Ihren Assets arbeiten, ändert sich die Auswahl der Datensätze ununterbrochen. Ohne Kollektionen würde jedes Stadium dieser Datensätze bei jeder Änderung verloren gehen. Kollektionen ermöglichen es Ihnen, jede einzelne Auswahl von Datensätzen festzuhalten und in der aktuellen Ansicht zu sichern – ohne Unterbrechung Ihrer Arbeit. Möchten Sie eine Ansicht noch einmal ansehen oder verwenden, speichern Sie diese als Kollektion und rufen Sie sie

jederzeit wieder ab. Sie können Kollektionen sogar als Anlage einer E-Mail versenden.

Kollektionen dienen auch als „Zwischenablage" in Cumulus, was bedeutet, dass Änderungen in den Kollektionen nicht den Inhalt Ihrer Kataloge beeinträchtigen. Sie können sogar einen Datensatz aus einer Kollektion entfernen, ohne dass er von Ihrem Katalog entfernt wird (es sei denn, genau dies ist Ihre Absicht.) Kollektionen werden detailliert beschreiben ab Seite 18.

Und so funktioniert alles zusammen

Um den Überblick über Ihre wertvollen Assets zu behalten, erstellt Cumulus spezielle Dateien, die *Kataloge* genannt werden. Wenn Sie Ihre Assets katalogisieren, erstellt Cumulus spezielle Katalogeinträge, die *Datensätze* genannt werden. Die Datensätze sind Stellvertreter für Ihre Medien-Assets. Um das Suchen und Abrufen von bestimmten Datensätzen zu erleichtern, können Sie in Cumulus Datensätze zu logischen Gruppen, den *Kategorien*, ordnen und klassifizieren.

Wenn Sie Ihre Assets katalogisiert haben, können Sie sie als Miniatur oder Textansicht anzeigen lassen, Sie können Suchabfragen mit allgemeinen oder benutzerdefinierten Bedingungen durchführen, und Sie können den Speicherort der digitalen Original-Mediendatei zurückverfolgen und eine Voransicht aufrufen. Jeder Datensatz enthält wichtige suchbare Informationen über das zugehörige Asset, wie zum Beispiel den Namen der Datei, den Speicherort der Datei, den Dateityp, Dateigröße, Erstellungsdatum, Änderungsdatum, Höhe, Breite und vieles mehr.

Die *Kataloge* verwendet Cumulus, um Ihre Assets zu verwalten. Cumulus Kataloge enthalten *Datensätze* zu den Assets, die verwaltet werden. Ein einzelner Datensatz enthält Informationen zu dem Asset, das er repräsentiert. Gespeichert werden diese Informationen in Datensatz-Feldern. Sie können in Cumulus genau festlegen, welche Informationen zu Ihren Assets gespeichert werden sollen – und zwar für jeden einzelnen Katalog, wenn Sie es wünschen, da jeder Katalog unterschiedliche Datensatz-Felder haben kann.

Ein beliebiges Set an Datensätzen wird *Kollektion* genannt. Eine Kollektion ist eine Art und Weise, wie Sie Ihre(n) Katalog(e) betrachten – zu jedem beliebigen Zeitpunkt. Kollektionen können gespeichert werden. Eine solche gespeicherte Kollektionsdatei merkt sich die Datensätze, die sie enthält, sowie andere Informationen wie das verwendete Datensatz-Ansichten-Set oder etwa die Spaltenbreite der Textansicht.

Über ein Datensatz-Ansichten-Set wird die Anzeige der Datensätze in den verschiedenen in Cumulus zur Verfügung stehenden Ansichten (Miniaturenansicht, Textansicht, Informationsansicht und Informationsfenster) definiert. *Ansichten-Sets* definieren, von welchem Feld Informationen angezeigt werden sollen und auf welche Weise (Schriftart, Farbe). Diese Definitionen beziehen sich nicht auf einzelne Kataloge. Sie berücksichtigen nicht die Datensatz-Felder eines Kataloges und die dort möglicherweise zur Verfügung stehenden Informationen. Deshalb ist bei der Auswahl eines Ansichten-Sets Sorgfalt erforderlich, damit das ausgewählte Ansichten-Set zu dem/n Katalog(en) oder der/den Kollektion(en) passt, mit denen Sie arbeiten.

Auch Asset-Handling-Sets beziehen sich nicht auf einzelne Kataloge. Ein Asset-Handling-Set legt fest, wie Cumulus Ihre Assets – während der Kata-

logisierung und beim Zugriff auf Assets – handhabt. Sie müssen ein Asset-Handling-Set wählen, das zu den Assets passt, mit denen Sie arbeiten.

Zur Arbeitserleichterung stehen in Cumulus verschiedene Sets und Vorlagen zur Verfügung. Diese Sets und Vorlagen können nur durch einen Administrator oder durch Benutzer mit entsprechenden Rechten definiert werden.

Hilfe finden

Haben Sie Fragen, die dieses Handbuch nicht beantwortet, gibt es weitere Informationsquellen:

Online-Hilfe

Cumulus bietet ein ausführliches Online-Hilfesystem. Es wird über das Menü **Hilfe** aufgerufen oder über die Schaltfläche **Hilfe** in Dialogfenstern. Wie bei anderen Hilfesystemen sind die Themen nach Inhalt und Index sortiert, und eine Suchfunktion steht zur Verfügung (siehe „Das Menü Hilfe", S. 233).

Canto Online

Die Canto Webseite (www.canto.com) enthält viele wertvolle Informationen für Cumulus Benutzer. Darunter auch Cantos „User to User"-Support-Foren. Diese Foren sind nicht von Canto moderiert, sondern bieten Cumulus Anwendern die Möglichkeit, sich untereinander auszutauschen. Sie können im Forum diskutieren und sich über Probleme, die Sie beim Einsatz von Cumulus haben, austauschen und gegebenenfalls Hilfe von anderen Cumulus Anwendern erhalten.

Um die Möglichkeiten von Cumulus vollends ausschöpfen zu können, sollten Sie über die grundlegenden Fähigkeiten des Programms Bescheid wissen. Daher sollten Sie wissen, was die einzelnen Funktionen von Cumulus für Ihre Arbeit bedeuten, welche Möglichkeiten sie Ihnen eröffnen, und wie sie interagieren. Dieses Kapitel stellt die Cumulus Benutzeroberfläche vor und beschreibt ausführlich die Basiskomponenten von Cumulus: Kataloge, Kollektionen, Datensätze, Kategorien und Suchabfragen.

Erkunden

Übersicht: Die Cumulus Benutzeroberfläche

Das Hauptfenster von Cumulus ist das Kollektionsfenster. Es bietet zwei Hauptbereiche, den Kategoriebereich und den Datensatzbereich. Der Datensatzbereich kann mit Unterbereichen unterteilt werden. Außerdem sind zusätzliche Bereiche möglich, die über die Option **Arbeitsbereich** im Menü **Ansicht** aktiviert werden können.

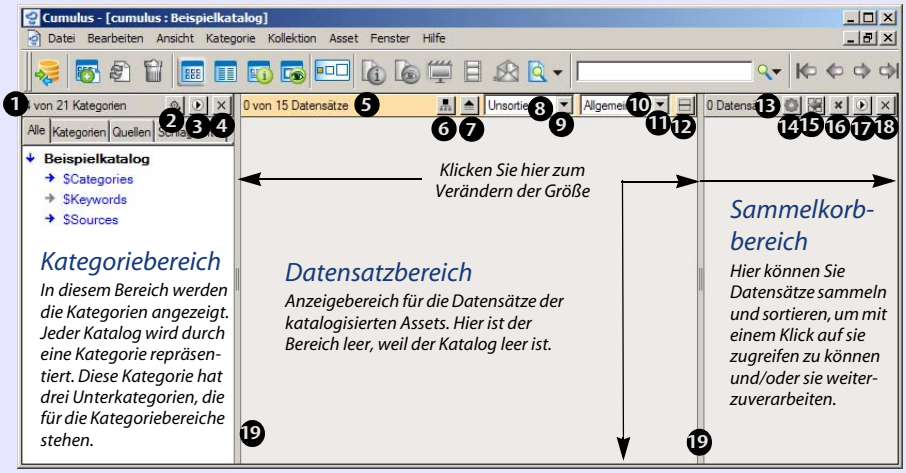
Cumulus - [cumulus : Beispielkatalog]
Datei Bearbeiten Ansicht Kategorie Kollektion Asset Fenster Hilfe
Alle Kategorien Quellen
Beispielkatalog
$Categories
$Keywords
$Sources
Kategoriebereich
In diesem Bereich werden die Kategorien angezeigt. Jeder Katalog wird durch eine Kategorie repräsentiert. Diese Kategorie hat drei Unterkategorien, die für die Kategoriebereiche stehen.
Klicken Sie hier zum Verändern der Größe
Datensatzbereich
Anzeigebereich für die Datensätze der katalogisierten Assets. Hier ist der Bereich leer, weil der Katalog leer ist.
Sammelkorb-bereich
Hier können Sie Datensätze sammeln und sortieren, um mit einem Klick auf sie zugreifen zu können und/oder sie weiterzuverarbeiten.

Statusleiste

1. *Anzeige der Anzahl aller Kategorien des Katalogs, wie viele sichtbar und wie viele ausgewählt sind.*
2. *Dieses kleine Symbol ist der Suchkompass. Er zeigt die Optionen für die Kategoriesuche an. Diese Optionen werden auf S. 145 näher erläutert. Ein Klick auf dieses Symbol öffnet die Optionen für Sucheinstellungen.*
3. *Klicken, um ein Kategorie-Ansichten-Set auszuwählen.*
4. *Schließt den Kategoriebereich.*
5. *Anzeige der Anzahl aller Datensätze des Katalogs, wie viele sichtbar und wie viele ausgewählt sind.*
6. *Klicken, damit der Datensatzbereich nur Datensätze von Ober-Assets anzeigt. (Näheres siehe Seite 95.)*
7. *Klicken Sie auf diese Schaltfläche zum Sortieren der Datensätze auf- oder absteigend.*
8. *Zeigt den für die Sortierung ausgewählten Datensatz.*
9. *Klicken Sie auf diesen Pfeil, um ein Datensatzfeld für die Sortierung auszuwählen.*
10. *Zeigt das ausgewählte Datensatz-Ansichten-Set an.*
11. *Klicken Sie auf diesen Pfeil, um ein Datensatz-Ansichten-Set auszuwählen*
12. *Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um einen Unterbereich für Assets, die in Beziehung stehen, zu öffnen. (Näheres siehe Seite 92.)*

HINWEIS: Um den Sammelkorb anzuzeigen, wählen Sie ***Ansicht*** ▸ ***Arbeitsbereich*** ▸ ***Sammelkorb anzeigen.***

13. *Anzeige der Anzahl der Datensätze im Sammelkorb.*
14. *Läßt Sie eine Aktion für die Weiterverarbeitung des Inhalts des Sammelkorbs auswählen.*
15. *Ersetzt den Inhalt der Hauptkollektion mit dem Inhalt des Sammelkorbs.*
16. *Entfernt den Inhalt aus dem Sammelkorb.*
17. *Läßt Sie ein Feld und die Reihenfolge für die Sortierung des Inhalts des Sammelkorbs auswählen.*
18. *Schließt den Sammelkorb.*
19. *Ein Doppelklick auf den Trenner eines Bereichs minimiert die Anzeige des Bereichs oder stellt die Ausgangsgröße wieder her.*

Symbolleiste

1. *Zum Cumulus Server verbinden*
2. *Assets katalogisieren*
3. *Ausgewählte Assets aktualisieren*
4. *Ausgewählte Assets und, wenn gewünscht, auch die Original-Assets löschen*
5. *Miniaturenansicht anzeigen*
6. *Textansicht anzeigen*
7. *Informationsansicht anzeigen*
8. *Voransichts-Ansicht anzeigen*
9. *Kleine Miniaturen /Voransichten in Miniaturen-/ Voransichts-Ansicht anzeigen*
10. *Mittelgroße Miniaturen /Voransichten in Miniaturen-/ Voransicht-Ansicht anzeigen*
11. *Große Miniaturen /Voransichten in Miniaturen-/ Voransicht-Ansicht anzeigen*
12. *Asset-Informationsfenster öffnen*
13. *Asset-Voransichtsfenster öffnen*
14. *Voransicht als Vollbild-Dia-Schau anzeigen*
15. *Dia-Schau als Film erstellen*
16. *Asset senden an*
17. *Öffnet das Datensatz-Suchfenster*
18. *Öffnet eine Liste, aus der Sie auswählen können, ob Sie das Suchfenster öffnen oder eine zentral gespeicherte Suchabfrage ausführen wollen.*
19. *Eingabefeld für Quicksearch (Standard: eine „ist enthalten in"-Suche in den Datensatzfeldern: Datensatzname, Notizen, Stichwörter und Kategorien. Die Felder werden mit „oder" verbunden. Ein Suchbegriff wird gefunden, wenn er in einem der Felder vorhanden ist).*
20. *Quicksearch ausführen*
21. *Öffnet eine Liste mit vorherigen Quicksearch-Suchbegriffen.*
22. *Zeigt den ersten Datensatz der Auswahl im aktuellen Kollektionsfenster.*
23. *Zeigt den vorangehenden Datensatz der Auswahl im aktuellen Kollektionsfenster.*
24. *Zeigt den nächsten Datensatz der Auswahl im aktuellen Kollektionsfenster.*
25. *Zeigt den letzten Datensatz der Auswahl im aktuellen Kollektionsfenster*

Klicken Sie auf den Rahmen einer Symbolleiste um sie zu verschieben. Sie kann an den oberen oder unteren Rand des Cumulus Fesnters angedockt werden oder außerhalb des Fensters als eigenständiges Fenster gezogen werden. Um sie wieder zurück an die Originalposition zu ziehen, doppelklicken Sie auf die Titelleiste des eigenständigen Symbolleistenfensters.

HINWEIS: Cumulus bietet viele Funktionen über die zweite (rechte) Maustaste. Nutzen Sie diese Maustaste, um Kontextmenüs angezeigt zu bekommen.

Kataloge

Ein Cumulus Katalog ist eine Gruppe von Datensätzen, die die Assets repräsentieren, die Sie bearbeiten möchten. Jedes Asset wird dabei von einem Datensatz repräsentiert. Es gibt keine Beschränkung für die Anzahl der verschiedenen Dateiformate, die in einem Katalog repräsentiert werden können. Und eine der wichtigsten neuen Funktionen von Cumulus ist die Fähigkeit, zusätzlich zu den direkt unterstützten Dateiformaten jede Art von digitalen Assets zu katalogisieren.

Das Herzstück eines jeden Katalogs ist die dazugehörige Datenbankdatei. Die Verwaltung der Informationen in dieser Datei können Sie Ihren Anforderungen entsprechend weitestgehend frei gestalten. Wenn Sie Ihre Assets katalogisieren, bestimmen die Katalogeinstellungen, welche Informationen Cumulus über die Assets als Metadaten in Datensatz- und Kategoriefeldern erstellt und speichert.

Sie können jeden Katalog den Anforderungen entsprechend anders einstellen. Jede Änderung der Katalogeinstellungen ändert die Vorgehensweise von Cumulus, Informationen über alle Assets in diesem Katalog zu speichern. Möchten Sie einen Katalog so einstellen, dass zusätzliche oder andere Informationen gespeichert werden als die voreingestellten, können Sie dem Katalog Felder hinzufügen. Hierzu aktivieren Sie die vorhandenen Felder aus der Liste von Feldern, die Cumulus Ihnen anbietet, oder erstellen Ihre eigenen benutzerdefinierten Felder.

Kataloge können nur vom Cumulus Administrator erstellt werden. Und der Cumulus Administrator kann jedem Benutzer unterschiedliche Rechte für jeden Katalog geben. Der Umfang der Funktionen, die ein bestimmter Benutzer ausführen darf, ist abhängig von den Rechten, die der Cumulus Administrator ihm erteilt hat.

Kataloggröße und Arbeitsgeschwindigkeit

Kataloge wachsen, entsprechend wächst auch der Anspruch an die Rechnerleistung. Für 200 Datensätze brauchen Sie weniger, für 200.000 mehr Speicherkapazität. Je größer ein Katalog wird, desto mehr Arbeitsspeicher benötigen Sie. HINWEIS: Die besondere Art, mit der Cumulus nach Datensätzen sucht, verhindert, dass große Kataloge die Suchgeschwindigkeit beeinträchtigen.

Die Dateigröße eines Katalogs kann bis zu vier Gigabyte betragen, wozu normalerweise mehrere hunderttausend Datensätze nötig sind. Die meisten Benutzer werden aus organisatorischen und arbeitstechnischen Gründen Kataloge teilen, lange bevor die maximale Dateigröße erreicht wird. Die tatsächliche Anzahl der Datensätze, die in einem Katalog gespeichert werden können, ist – wie die tatsächliche Dateigröße eines Katalogs – abhängig von der Größe der Datensätze. (Siehe „Datensatzgröße", S. 24.)

Katalogspektrum

Kataloge können Datensätze von so vielen unterschiedlichen Asset-Typen enthalten, wie Sie möchten. Vielleicht bevorzugen Sie es, unterschiedliche Asset-Typen unabhängig voneinander zu katalogisieren. Weil es manchmal nicht sinnvoll ist, Ihre Bilddateien im selben Katalog zu verwalten wie Ihre Audiodateien – obwohl es möglich ist.

Andererseits empfehlen wir, das Spektrum eines Katalogs nicht zu eng zu halten. Wenn Sie zum Beispiel ein Bild suchen, um es auf einer Webseite zu verwenden, ist es Ihnen dann wichtig, ob es ein GIF- oder JPEG-Format

ist? Ähnliche Dateitypen nach ihrem Dateiformat in verschiedenen Katalogen aufzuteilen, ist für eine Suche oft unpraktisch. Denn Cumulus kann in Katalogen, die nicht geöffnet sind, nicht suchen. Wenn jedes Bilddatei-Format seinen eigenen Katalog hat, muss jeder davon geöffnet werden, wenn Sie sie alle durchsuchen möchten. Verwenden Sie dafür besser die Cumulus Kategorien oder die Eigenschaftsfelder der Datensätze, um beispielsweise nach Format oder Projekt zu suchen.

Was Sie mit Katalogen tun können

- Katalog **durchsuchen** (Siehe „Suchen", S. 34.)
- Katalog mit anderen Benutzern **teilen**, wenn die Cumulus Workgroup oder Enterprise Edition eingesetzt wird. (Siehe Cumulus Workgroup oder Enterprise Administrationshandbuch.)

Kollektionen

In Cumulus ist eine Kollektion eine Sammlung von Datensätzen aus einem beliebigen Katalog oder auch aus mehreren Katalogen. Sie ist wie eine Momentaufnahme Ihres Katalogs zu einer beliebigen Zeit, in einem beliebigen Stadium. Immer dann, wenn Sie mit Assets im Datensatz- oder Kategoriebereich arbeiten, erstellen oder ändern Sie auch immer gleichzeitig Kollektionen. Betrachten Sie Datensätze einer Kategorie, sehen Sie eine Kollektion. Studieren Sie gerade die Ergebnisse einer Suchabfrage, sehen Sie eine Kollektion. Dasselbe trifft auf einzelne Datensätze zu, die Sie durch Drag & Drop in das Fenster gezogen haben – jede Momentaufnahme Ihres Katalogs ist eine Kollektion. Eine Kollektion verhält sich wie ein temporärer Arbeitsbereich in Cumulus, und Sie können sie als Datei speichern.

Kollektionen können zwar alle Datensätze eines Katalogs oder einer Kategorie enthalten, aber sie sind weder das eine noch das andere. Kollektionen können auch – und hier wird der Vorteil von Kollektionen offensichtlich – die Ergebnisse einer Suchabfrage (entweder als neue Kollektion oder als Ersatz der aktuellen Kollektion) enthalten. Aber auch beliebige Datensätze, die Sie mit Drag & Drop in das Kollektionsfenster verschieben. Jede individuelle Zusammenstellung kann eine Kollektion sein. Die Datensätze einer Kollektion können zu unterschiedlichen Katalogen gehören.

Einmal gespeichert, enthält eine Kollektionsdatei die Angaben der ihr zugeordneten Datensätze und des verwendeten Datensatz-Ansichten-Sets. Eine Kollektionsdatei speichert auch die Spaltenbreite der Textansicht.

Nehmen Sie zum Beispiel an, dass Sie einen Katalog haben, der tausende von Datensätzen enthält, die säuberlich Kategorien zugeordnet wurden. Für Ihr neuestes Projekt allerdings benötigen Sie nur die Assets aus vier dieser Kategorien und davon wiederum nur die Bilddateien. Sie können zunächst eine Suchabfrage nach allen in diesen Kategorien enthaltenen Bilddateien starten. Dann können Sie ein Datensatz-Ansichten-Set wählen, das die Informationen hervorhebt, die Sie für dieses Projekt benötigen. Sichern Sie Ihre Kollektion, und von nun an öffnen Sie einfach nur die Kollektion mit den erforderlichen Informationen, während Ihnen im Hintergrund der gesamte Katalog auch weiterhin zur Verfügung steht. Sie können diese Kollektion anschließend per E-Mail an das Inhouse-Projektteam versenden.

Eine Kollektion – ob gespeichert oder nicht – ist zu jeder Zeit mit den Katalogen verknüpft, die Datensätze der Kollektion enthalten. Ist eine Kollektion geöffnet, sind auch die dazugehörigen Kataloge geöffnet. Möchten Sie eine bestimmte Kollektion öffnen, müssen Sie Zugang zu den dazugehörigen Katalogen haben. Entfernen Sie einen Datensatz aus einem Katalog, wird er aus allen Kollektionen dieses Katalogs entfernt, in denen er enthalten war. Wenn Sie eine Kategorie entfernen, wird diese nicht nur aus einer Kollektion, sondern auch aus dem Katalog selbst entfernt.

Sie können aber auch einen Datensatz aus einer Kollektion entfernen, ohne ihn aus dem Katalog zu entfernen – solange Sie lediglich die Taste ENTF drücken. Doch drücken Sie beide Tasten gleichzeitig, Befehl / Steuerung und ENTF, wird der Datensatz aus der Kollektion und dem Katalog entfernt (siehe „Löschen", S. 209).

Arbeiten mit Kollektionen

Gestalten Sie die Kollektionen Ihren Anforderungen entsprechend und sichern Sie sie, so dass Ihre Einstellungen für ganz bestimmte Datensätze wieder aufgerufen werden können. Eine Kollektionsdatei speichert, welche Datensätzen ihr zugeordnet sind, welcher Datensatz-Ansichten-Set verwendet wurde und auch die Spaltenbreite der Textansicht.

Da Kollektionen dermaßen flexible und „formbare" Komponenten sind, ist es ratsam, die jeweilige Kollektion zu sichern, nachdem Sie sie definiert haben. Ungesicherte Kollektionen mit eigenen bestimmten Einstellungen werden nämlich nicht automatisch gesichert, wenn Sie sie schließen. Sobald sich Ihre Kollektionen ändern – was nur allzu oft geschieht –, gehen ungesicherte Änderungen verloren. Sie können Ihre Kollektionen einfach über **Kollektion ▸ Speichern als** sichern. Ein Dialogfenster fordert Sie auf, Namen und Zielverzeichnis der Kollektionsdatei einzugeben.

Ist Ihre Kollektion einmal gesichert, können Sie sie über **Kollektion ▸ Öffnen** wieder öffnen.

Erstellen Sie über **Kollektion ▸ Neu** eine neue Kollektion, kann diese entweder leer sein oder die aktuell markierten Datensätze enthalten. Die Ansichtseinstellungen wie Farben, Schriftart und Felder der neuen Kollektion werden aus der gerade bearbeiteten übernommen. Anschließend können Sie mit der Bearbeitung der neuen Kollektion beginnen, während die alte im Hintergrund weiterhin geöffnet ist. Nach Sammlung und sorgfältiger Bearbeitung der gewünschten Datensätze möchten Sie vielleicht Ihre neue Kollektion sichern.

Alle Kollektionen werden am Cumulus Server gespeichert und können gemeinsam von mehreren Benutzern genutzt werden. Wenn Sie sich zum Cumulus Server mit der Cumulus Client-Applikation verbinden, können Sie Kataloge oder Kollektionen öffnen.

Kollektionen, die mit früheren Cumulus Versionen auf dem Rechner, auf dem die Client-Applikation läuft, gespeichert wurden, können importiert werden (**Datei ▸ Importieren ▸ Kollektionen**). Um Kollektionen an einem anderen Ort zu speichern als dem Cumulus Server, verwenden Sie die Export-Funktion (**Datei ▸ Exportieren ▸ Kollektionen**).

Um eine Kollektion per E-Mail an einen anderen Benutzer zu schicken, steht eine spezielle Export-Funktion zur Verfügung (**Datei ▸ Exportieren ▸ Kollektion senden an**). Mit Cumulus 6.x stand diese Funktion unter **Kollektion ▸ Senden an** zur Verfügung. Aber vergessen Sie nicht, dass eine Kollektion mit einem oder mehreren Katalog(en) verbunden ist und dass daher der Empfänger Zugriff auf den/die Katalog(e) haben muss, der/

die die Kollektion „speisen".
Um eine Kollektion zu verwenden, die Sie per E-Mail empfangen haben, rufen Sie die Import-Funktion auf.

WICHTIGER HINWEIS: Wenn in Ihrem Dialog **Zum Server verbinden** die Option **Kennwort merken** aktiviert ist, enthält jede Kollektion, die Sie exportieren oder versenden, Ihre Login-Informationen. Beim Öffnen einer solchen exportierten oder versendeten Kollektion wird zum Cumulus Server eine Verbindung mit Ihrem Benutzernamen und Kennwort aufgebaut. Und das bedeutet, dass der Benutzer, der die Kollektion öffnet, quasi als Sie arbeitet und Ihre Rechte hat. Wenn diese Option nicht aktiviert ist, erscheint der Dialog **Zum Server verbinden** beim Öffnen einer exportierten oder versendeten Kollektion.

In Cumulus 7 können Kollektionen nur von Benutzern erstellt und geändert werden, die die entsprechenden Rechte haben.
(User Manager ▸ Benutzer/Rolle Eigenschaften ▸ Server-Rechte ▸ Rechte für Kollektionen.)

Was Sie mit Kollektionen tun können

- **Neue Kollektion** erstellen.
- Eine **Dia-Schau** erstellen.
  (Siehe „Eine Dia-Schau erstellen", S. 58.)
- Kollektion **öffnen**. (Siehe „Öffnen", S. 220.)
- Ihre Kollektion **speichern**. (Siehe „Speichern unter", S. 220, und „Speichern", S. 220.)
- Kollektion **durchsuchen**. (Siehe „Suchen", S. 34.)
- Kollektion **per E-Mail** versenden. (Siehe „Exportieren", S. 203.)

Assets/Datensätze

In Cumulus wird jedes Asset von einem Datensatz repräsentiert. Cumulus unterstützt buchstäblich jede Art von Datei: von Photoshop®-Bilddateien, Filmen und Soundclips bis hin zu QuarkXPress®-Seiten-Layouts. Assets können aber auch Tabellenkalkulationen oder sogar Daten eines Datenbankeintrags sein, die Cumulus für Sie verwaltet. Einige Datensätze enthalten ein Miniaturbild des Assets. Datensätze können (und sollten) zur besseren Pflege/Nutzung und schnelleren Suche Kategorien zugeordnet werden. (Siehe „Kategorien", S. 27.)

Ein Datensatz ist keine Kopie des Assets. Er verweist lediglich auf die Originaldatei. Das spart Speicherplatz und verhindert das Durcheinander, das bei der Pflege mehrerer Kopien des Assets entstehen kann.

Datensätze enthalten Informationen über die einzelnen Assets, die so genannten *Metadaten*. Die Metadaten ermöglichen es Cumulus, den Überblick über die gespeicherten Assets zu behalten und die entsprechenden Datensätze schnell zu finden. Ein Datensatz ist die Summe der gespeicherten Metadaten über ein Asset.

Im Bereich Asset-Management setzt Canto mit den TAG-Dateien einen neuen Maßstab. Diese Dateien enthalten alle Informationen, die im Asset-Informationsfenster angezeigt werden können – und vieles mehr. TAG-Dateien wurden von Canto als das Standard-Dateiformat für die Speicherung von Metadaten entwickelt. Beim Katalogisieren von Assets erstellt Cumulus TAG-Dateien in einem Verzeichnis, das zur Speicherung

von Dateien durch den Benutzer freigegeben ist. Zur Aktivierung dieser Option siehe „Assets katalogisieren", S. 200.

Alle Datensätze enthalten in den Datensatzfeldern zumindest einige Informationen über die repräsentierten Assets, nach denen gesucht werden kann. Im Allgemeinen ist der Umfang der Informationen, die ein Datensatz automatisch enthält, vom Format des Assets abhängig, das er repräsentiert. Mit Cumulus können Sie jedoch selbst bestimmen, welche Art von Informationen über die jeweiligen Assets gespeichert werden soll. Da jeder Katalog über eigene Einstellungsoptionen verfügt, kann für jeden einzeln bestimmt werden, welche Informationen gespeichert werden sollen und welche nicht. Die Katalogeinstellungen bestimmen, welche Informationen über die Assets in den Datensatzfeldern gespeichert werden.

Cumulus hält für Sie viele Datensatzfelder bereit, die Sie ausfüllen können, wenn Sie Ihre Assets katalogisieren. Diese Felder hängen dabei vom Format des jeweiligen Assets ab. Jedoch nicht alle Datensatzfelder sind in Cumulus als Standardeinstellung aktiviert.

Asset-Informationen

Die Informationen, die über ein Asset gespeichert sind, können in der Infoansicht oder im Infofenster bearbeitet werden. Was Sie dort sehen ist abhängig von:

- den Feldern, die für die Anzeige im aktuellen Datensatz-Ansichten-Set ausgewählt wurden
- den Feldern des Katalogs, in den das Asset katalogisiert wurde, und ob diese Felder Informationen enthalten oder nicht.

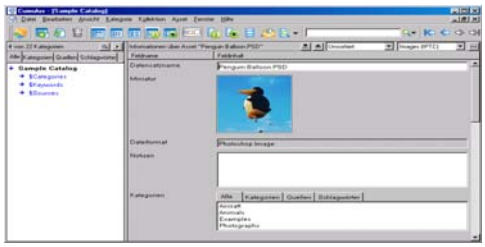

Beispiel einer Asset-Informationsansicht

TIPP: Das Ansichten-Set, das Sie auswählen, sollte zu dem Katalog bzw. den Katalogen passen, mit denen Sie es verwenden. Wenn Sie zum Beispiel einen speziellen Katalog für Bilder haben, der alle Felder enthält, die wichtig für Bilder sind, und Sie verwenden ein Ansichten-Set, das aus Audiodateien zusammengestellt wurde, dann könnte es sein, dass Sie kaum Informationen sehen. Wenn der Katalog die Felder, die zur Anzeige ausgewählt wurden, nicht enthält, können keine Informationen angezeigt werden.

Beispiel eines Asset-Infofensters

TIPP: Mit den entsprechenden Rechten können Sie schnell auf die Einstellungen für Datensatz-Ansichten-Sets zugreifen, indem Sie den Eintrag **Anpassen** in der Drop-Down-Liste zur Auswahl von Datensatz-Ansichten-Sets auswählen. Dieser Eintrag öffnet die Einstellungen für das aktuelle Datensatz-Ansichten-Set.

Feldtypen

Informationen über Assets können über Datensatzfelder angesehen und bearbeitet werden und Informationen über Kategorien können über Kategoriefelder angesehen und bearbeitet werden. In Cumulus können unterschiedliche Typen von Informationen gespeichert werden. Demzufolge bietet Cumulus auch zahlreiche Feldtypen an, um diese Informationen zu speichern. Diese unterschiedlichen Typen von Feldern sind (die Beispiele sind den voreingestellten Datensatzfeldern entnommen):

- **Text** – zur Speicherung von Textmaterial (z. B. Anmerkungen).
- **Boolesch** – geeignet für Ein/Aus-, Ja/Nein-Optionen. Anzeigen als Kontrollkästchen (z. B. Datensatz nicht löschen).
- **Ganzzahl** – für ganzzahlige Werte bis 32 Bit (z. B. Zahlen ohne Kommastellen wie die Preisangabe 2 Euro).

- **Dezimalzahl** – für Werte bis 64 Bit (z. B. Zahlen mit Kommastellen wie die Preisangabe 2,99 Euro).
- **Datengröße** – Größe in Bytes
- **Datum** – jedes gültige Datum (ab 1970) im Format entsprechend der Systemeinstellung Ihres Rechners, (z. B. Erstellungsdatum des Datensatzes).
- **Nur Datum** – jedes gültige Datum für einen Tag im Format entsprechend der Systemeinstellung Ihres Rechners.
- **Nur Zeit** – jede gültige Zeitangabe für einen Tag, angegeben im Format hh:mm:ss. Wenn gewünscht, können Sie auch Millisekunden eingeben, indem Sie einen Punkt als Trenner verwenden: hh:mm:ss.123
- **Länge** – in Inch – angezeigt in der Maßeinheit, die Sie in den Benutzereinstellungen für die Cumulus Applikation ausgewählt haben.
- **Auflösung** – in Dots pro Inch.
- **Binär** – nicht benutzerdefinierbar; wird von der benutzerdefinierbaren Asset-Informationsapplikation verwaltet, die binäre Daten für die weitere Verwendung bearbeitet und speichert.
- **Asset-Referenz** – spezielles binäres Feld, das nur zur Angabe der Asset-Referenz genutzt wird. Nicht vom Benutzer zu ändern.
- **Bild** – Bilder können hier platziert werden (z. B. Miniaturen).
- **Liste** – unterstützt Listen, ähnlich wie Menüeinträge, zur einfachen Dateneingabe. Die einzelnen Einträge der Liste werden von den Benutzern vorgegeben (z. B. Status – den Cumulus 4 Benutzern wohl bekannt). Mit einer Workgroup oder Enterprise Edition können diese Einträge nur von Benutzern mit entsprechenden Rechten geändert werden.
- **Audio** – speichert Sprach- oder Klangaufzeichnungen, die vom Rechner aufgenommen wurden oder aus den Assets selbst stammen.

Unterstützte Asset-Typen

Alles, womit Benutzer Cumulus „füttern", wird katalogisiert. Darüber hinaus unterstützt Cumulus viele Dateiformate mittels eigens dafür entwickelter Filter. (Siehe „Asset-Formatunterstützung", S. 169.) Besuchen Sie Cantos Webseite (www.canto.com), um sich über Neuerungen und Updates zu informieren und zum Herunterladen neuer Filter (nur für registrierte Benutzer).

Asset-Informationen bearbeiten

Generell können Sie die Informationen, die über ein Asset gespeichert sind, bearbeiten. Allerdings können Sie nur die Informationen bearbeiten, die in Datensatzfeldern gespeichert sind, die Sie berechtigt sind zu bearbeiten.

Um die Informationen zu bearbeiten, die über ein Asset gespeichert sind:

1. Wählen Sie das Datensatz-Ansichten-Set aus, das in der Informationsansicht oder im Asset-Infofenster die Informationen zeigt, die Sie bearbeiten wollen.

2. Wählen Sie den Datensatz aus, den Sie bearbeiten wollen, und wechseln Sie in die Informationsansicht oder öffnen Sie das Asset-Infofenster.
3. Klicken Sie in das Feld, das Sie bearbeiten wollen.

   Felder mit weißem Hintergrund können bearbeitet werden. Hat ein Feld einen grauen Hintergrund, kann es nicht bearbeitet werden. (Entweder dürfen Sie es nicht bearbeiten oder es darf generell nicht geändert werden.)

   HINWEIS: Ein Feldname, der rot angezeigt wird und mit einem Sternchen (*) markiert ist, zeigt ein Pflichtfeld an. Ein solches Feld sollte beim Editieren mit Metadaten gefüllt werden. Ist das Feld leer, wenn das Infofenster nach Änderungen geschlossen werden soll, erhalten Sie eine Erinnerungsnachricht. Entweder Sie füllen die Pflichtfelder aus, oder alle vorgenommenen Änderungen gehen verloren.
4. Nehmen Sie Ihre Änderungen vor.
5. Wählen Sie **Datei ▸ Speichern**, um Ihre Änderungen zu sichern.

Möchten Sie weitere Datensätze der Kollektion bearbeiten, verwenden Sie die Schaltflächen mit den Pfeilsymbolen, um einen neuen Datensatz aufzurufen.

Eine Metadaten-Vorlage verwenden

Metadaten-Vorlagen werden verwendet, um den Metadaten, die für ein Asset gespeichert sind, Informationen hinzuzufügen. Für eine Beschreibung, wie Metadaten-Vorlagen definiert werden, siehe „Metadaten-Vorlagen", S. 176.

Eine solche Vorlage können Sie entweder beim Katalogisieren einsetzen (gemeinsam mit der Prefiller-Funktion, siehe S. 201) oder Sie können die Informationen den Datensätzen bereits katalogisierter Assets hinzufügen.

Es gibt verschiedene Methoden, wie Informationen aus Metadaten-Vorlagen dem Datensatz eines katalogisierten Assets hinzugefügt werden können:

- Markieren Sie einen oder mehrere Datensätze, und wählen Sie **Asset ▸ Mit Metadaten füllen**. Eine Liste wird angezeigt, die Ihre Metadaten-Vorlagen enthält. Wählen Sie die gewünschte aus.
  HINWEIS: Wenn Sie diese Methode verwenden, werden alle Felder, die im Katalog des Datensatzes und in der Metadaten-Vorlage enthalten sind, mit den Werten der gewählten Metadaten-Vorlage gefüllt. Die Änderungen werden sofort im Datensatz gespeichert.
- Öffnen Sie das Asset-Infofenster, und klicken Sie auf die Schaltfläche .
  HINWEIS: Wenn Sie diese Methode verwenden, werden alle Felder, die im Asset-Infofenster enthalten sind (und die Sie bearbeiten dürfen) und die in der Metadaten-Vorlage enthalten sind, mit den Werten der gewählten Metadaten-Vorlage gefüllt. Die Änderungen werden so lange nicht gespeichert, bis Sie dies tun.
- Öffnen Sie das IPTC-Infofenster, und klicken Sie auf die Schaltfläche .
  HINWEIS: Wenn Sie diese Methode verwenden, werden alle Felder, die im IPTC-Infofenster (und die Sie bearbeiten dürfen) und in der Metadaten-Vorlage enthalten sind, mit den Werten der gewählten

Metadaten-Vorlage gefüllt. Die Änderungen werden so lange nicht gespeichert, bis Sie es tun.



TIPP: Mit den entsprechenden Rechten können Sie schnell auf die Einstellungen für Metadaten-Vorlagen zugreifen, indem Sie den Eintrag **Anpassen** in der Drop-Down-Liste zur Auswahl von Metadaten-Vorlagen auswählen. Dieser Eintrag öffnet die Einstellungen für die aktuelle Metadaten-Vorlage.

Asset-Informationen drucken

Sie können die Asset-Informationen so drucken, wie sie im Asset-Infofenster angezeigt werden. Ausnahme: Ist der Text einer Liste länger als das entsprechende Feld, und kann er daher nicht vollständig angezeigt werden, wird er dennoch vollständig ausgedruckt.

Um die Asset-Informationen zu drucken:

1. Wählen Sie das Datensatz-Ansichten-Set aus, das im Asset-Infofenster die Informationen zeigt, die Sie drucken wollen.
2. Rufen Sie den Datensatz mit den Informationen über das gewünschte Asset über das Asset-Infofenster auf.
3. Wählen Sie **Datei** ▸ **Drucken**. Nehmen Sie im Fenster Drucken die gewünschten Einstellungen vor und klicken Sie auf **OK**.
   Drücken Sie **STRG** und **P**.

Datensatzgröße

Für gewöhnlich hängt die Größe eines Datensatzes von verschiedenen Faktoren ab:

- Größe und Qualität der gewählten Miniaturanzeige (wenn eine zum Datensatz gehört).
- Textmenge im Feld Notizen.
- Asset-Format, das der Datensatz repräsentiert. (Verschiedene Assets haben in der Regel unterschiedlich viele Daten, um sie zu beschreiben.)
- Größe der zusätzlichen Information im Datensatz (z. B. Sprachaufzeichnung).

Sie können in Cumulus selbst bestimmen, welche Informationen über Ihre Assets in einem bestimmten Katalog gespeichert werden sollen. Wenn die Größe eines Katalogs wichtig ist, beachten Sie dies bei Ihren Asset-Handling-Sets. Die dort vorgenommenen Einstellungen beeinflussen die Größe eines Datensatzes beim Katalogisieren.

Datensätze umbenennen

Standardmäßig sind Datensätze so benannt wie die Assets, die sie repräsentieren. Manchmal sind Asset-Namen nicht so, wie Sie sie gerne hätten. Um Assets (und deren Datensätze) umzubenennen, bietet Cumulus eine spezielle Funktion. (Näheres siehe „Umbenennen zu", S. 231.) Aber Sie können auch nur den Datensatz umbenennen. Obwohl es dafür keine Menüoption gibt, ist das Umbenennen einfach:

1. Markieren Sie den Datensatz, den Sie umbenennen möchten.
2. Wählen Sie **Asset** ▸ **Information**. Das Asset-Infofenster mit den Informationen über das Asset wird geöffnet.
3. Ändern Sie im Feld **Datensatzname** den Namen des Datensatzes.
4. Wählen Sie **Datei** ▸ **Speichern**, um Ihre Änderungen zu sichern.

Möchten Sie weitere Datensätze der Kollektion bearbeiten, verwenden Sie die Schaltflächen mit den Pfeilsymbolen, um einen neuen Datensatz aufzurufen.

Kategoriezuordnungen eines Datensatzes ändern

Im Asset-Infofenster finden Sie ein Feld mit einer Liste der Kategorien, die dem Datensatz zugeordnet sind. Aus dieser Liste können Sie Kategorien löschen oder ihr neue hinzufügen.

Um eine Kategoriezuordnung zu löschen:

1. Markieren Sie den Datensatz, dessen Kategoriezuordnungen Sie ändern möchten.
2. Wählen Sie **Asset** ▸ **Information**. Das Asset-Infofenster wird geöffnet.
3. Markieren Sie die Kategorie, die Sie löschen möchten, und drücken Sie die Taste ENTF.
4. Wählen Sie **Datei** ▸ **Speichern**, um Ihre Änderungen zu sichern.

Möchten Sie weitere Datensätze der Kollektion bearbeiten, verwenden Sie die Schaltflächen mit den Pfeilsymbolen, um einen neuen Datensatz aufzurufen. Nachdem eine Kategorie in der Kategorieliste gelöscht wurde, sind automatisch auch alle Zuordnungen zu dieser Kategorie gelöscht.

Sie haben mehrere Möglichkeiten, einem Datensatz eine Kategorie oder, je nach Betrachtungsweise, einer Kategorie einen Datensatz zuzuordnen. Am einfachsten ist es, wenn Sie die Kategorie auf den Datensatz ziehen (Drag & Drop) oder den Datensatz auf die Kategorie. (Siehe „Einen Datensatz einer Kategorie zuordnen", S. 27.) Sie können auch über das Asset-Infofenster, das Ihnen eine Liste der Kategorien anzeigt, die dem Datensatz zugeordnet sind, einem Datensatz eine Kategorie zuordnen.

Um dieser Liste eine Kategorie hinzuzufügen:

1. Markieren Sie den Datensatz, dessen Kategoriezuordnungen Sie ändern möchten.
2. Wählen Sie **Asset** ▸ **Information**. Das Asset-Infofenster wird geöffnet. Wenn erforderlich, ziehen Sie dieses Fenster beiseite, um auch den Kategoriebereich der Kollektionsansicht zu sehen.
3. Klicken Sie auf die gewünschte Kategorie im Kategoriebereich.

4. Ziehen Sie die Kategorie auf die Kategorieliste des Asset-Infofensters. Die Kategorie wird dem Datensatz zugeordnet.
5. Wählen Sie **Datei ▸ Speichern**, um Ihre Änderungen zu sichern.

Möchten Sie weitere Datensätze der Kollektion bearbeiten, verwenden Sie die Schaltflächen mit den Pfeilsymbolen, um einen neuen Datensatz aufzurufen.

Was Sie mit Datensätzen tun können

- **Kategorien zuordnen** (Siehe „Einen Datensatz einer Kategorie zuordnen", S. 27.)
- **Kategoriezuordnungen ändern** (Siehe „Kategoriezuordnungen eines Datensatzes ändern", S. 25.)
- Datensätze zwischen Katalogen und/oder Kollektionen **kopieren/ausschneiden** und **einfügen** (Kategoriezuordnungen der Datensätze werden mitkopiert.)
- Datensatz **löschen** und (bei Bedarf auch) das dazugehörige Asset (Siehe „Löschen", S. 209.)
- Neuen Datensatz **erstellen** (entspricht Assets katalogisieren). (Siehe „Assets katalogisieren", S. 200.)
- Datensatz per Drag & Drop **in eine andere Anwendung ziehen**, die Drag & Drop unterstützt. Das Ziehen des Datensatzes kopiert das Asset in das Zieldokument.
- Datensätze **exportieren** (Siehe „Importieren und Exportieren", S. 67)
- Datensätze **importieren** (Siehe „Importieren und Exportieren", S. 67.)
- Miniatur des Datensatzes **optimieren** (Siehe „Miniatur optimieren", S. 210.)
- Datensatz **umbenennen** (Siehe „Datensätze umbenennen", S. 24.)
- Miniatur des Datensatzes **drehen** (Siehe „Miniatur drehen", S. 209.)
- Nach bestimmten Datensätzen **suchen** (Siehe „Suchen", S. 34.)
- Datensatz **aktualisieren**, weil das Asset verändert wurde. (Siehe „Datensatz aktualisieren", S. 202.)
- Datensatz **aktualisieren**, weil der Speicherort des Assets geändert wurde. HINWEIS: Es ist wichtig, die Datensätze in Übereinstimmung mit den dazugehörigen Assets zu halten. Wenn Sie ein Asset nach dem Katalogisieren verschieben, aktualisieren Sie den Datensatz. (Siehe „Asset-Referenzen aktualisieren", S. 202.)
- Asset-Informationen **ansehen** und bei Bedarf **ändern** (Siehe „Asset-Informationen", S. 21.)

Was Sie mit Assets tun können

Cumulus hilft Ihnen dabei, Ihre Original-Assets zu verwalten. Katalogisierte Assets können von der Cumulus Benutzeroberfläche aus mit Befehlen des Asset-Menüs kopiert, entfernt, verschoben und gedruckt werden. Und wenn Sie ein Asset kopieren, entfernen oder verschieben, nimmt sich Cumulus gleich der dazugehörigen TAG-Datei an und verwaltet diese

dementsprechend. Für weitere Informationen über TAG-Dateien siehe „Assets katalogisieren", S. 200.

- Das Asset durch Ziehen des Datensatzes auf eine andere Anwendung in diese **kopieren**.
- **Kopien** der Assets in einem anderen Verzeichnis **erstellen**. (Siehe „Kopieren nach", S. 230.)
- Assets in ein anderes Dateiformat **konvertieren**. (Siehe „Konvertieren" auf Seite 226.)
- Die Anzeige von Informationen über ein Asset **anpassen** (Siehe „Datensatz-Ansichten-Sets", S. 147.)
- Ein Asset **löschen**. (Siehe „Löschen", S. 209.)
- Assets **verschieben**.
  (Siehe „Verschieben nach", S. 230.)
- Assets mit der Anwendung **öffnen**, mit der sie erstellt wurden, oder mit einer anderen.
  (Siehe „Mehrseitige Voransicht", S. 224.)
- Zum Datensatz gehörige **Voransicht** anzeigen. (Siehe „Voransicht", S. 222.)
- Assets mit der Anwendung **drucken**, mit der sie erstellt wurden, oder mit einer anderen.
  (Siehe „Drucken mit", S. 225.)
- Assets **per E-Mail versenden**.
  (Siehe „Senden an", S. 225.)
- Informationen über ein Asset **anzeigen**. (Siehe „Asset-Informationen", S. 21.)
- **Speicherort** des Assets **anzeigen**.
  (Siehe „Mehrseitige Voransicht", S. 224.)
- **Voransicht** des Assets **anzeigen**.
  (Siehe „Voransicht", S. 222.)

Kategorien

Cumulus Kategorien werden zur Organisation von Datensätzen verwendet, so wie die Ordner, in denen Sie Ihre Akten organisieren. Aber ein Asset kann gleichzeitig mehreren Cumulus Kategorien zugeordnet sein. Sie sind vergleichbar mit Stichwörtern, die in anderen Programmen verwendet werden. Kategorienamen können bis zu 255 Zeichen lang sein.

Um die Organisation zu vereinfachen, bietet Cumulus verschiedene Kategoriebereiche: Anstatt alle Kategorien in einem gemeinsamen Kategoriebereich zu haben, können Kategorien in separaten Bereichen angezeigt und erstellt werden. Der Bereich **Schlagwörter** enthält die Kategorien, die mit der Intention erstellt wurden, Assets nach Schlagwörtern zu organisieren. Diese Kategorien können sowohl von Benutzern erstellt werden als auch automatisch von Cumulus Filtern und Asset-Speichermodulen. Der Bereich **Quellen** zeigt die automatisch erstellten Kategorien an, die die Ordner- oder Verzeichnisstruktur widerspiegeln, in der die Assets gespeichert sind. Verwenden Sie den Bereich **Kategorien**, um Ihre eigene individuelle Kategorienstruktur zu erstellen – eine Struktur, die Ihren speziellen Anforderungen entspricht. Der Bereich **Alle** bietet Ihnen einen Überblick über alle Kategorien, die in der aktuellen Kollektion enthalten sind. Im Bereich **Alle** werden auch die Namen der anderen Kategoriebereiche angezeigt, deren Namen alle mit dem Zeichen **$** beginnen. Diese speziellen Kategorien dürfen Sie weder umbenennen noch verschieben.

Wenn Sie nicht alle Kategoriebereiche angezeigt bekommen, hat Ihr Administrator Ihren Zugriff auf Kategoriebereiche eingeschränkt.

Kategorien können ineinander verschachtelt sein. Die höchste Kategorie in einer Kategoriehierarchie ist die Kategorie, die einen Katalog repräsentiert. Eine solche Kategorie ist durch einen blauen Pfeil gekennzeichnet, und es gibt keine Kategorie über ihr. Eine Kategorie, in der sich andere Kategorien befinden, ist auch durch einen blauen Pfeil gekennzeichnet. Ein grauer Pfeil kennzeichnet eine Kategorie, in der sich keine weiteren Kategorie befinden. Um eine Kategorie aufzuklappen und deren Unterkategorien zu sehen, klicken Sie auf das Pfeilsymbol der Kategorie.

Verwenden Sie Drag & Drop, um Kategorien zu verschieben. Die von Ihnen erstellten Kategorien können Sie jederzeit in andere Kategorien verschieben.

Kategorietypen

Cumulus bietet Ihnen verschiedene Typen von Kategorien an: normale Kategorien, verwandte Kategorien und Verzeichniskategorien. Diese Kategorietypen haben folgende Eigenschaften:

Eine Kategoriestruktur, die verschiedene Kategorietypen enthält.

- **Normale Kategorien** können vom Benutzer an jeder Position in der Kategoriehierarchie erstellt werden. Es wird aber empfohlen, individuelle Kategorien entweder im Bereich **Kategorien** oder **Schlagwörter** zu erstellen.
- **Verwandte Kategorien** sind Duplikate einer bestehenden Kategorie, die Sie erstellen können. Verwandte Kategorien können Sie an jede Stufe der Kategoriehierarchie platzieren. Mit verwandten Kategorien haben Sie aber auch die Möglichkeit, ganz andere Kategoriehierarchien aufzubauen.

  Die nebenstehende Abbildung zeigt eine verwandte Kategorie der Kategorie Wolken, die unter die Kategorie Fotos eingeordnet wurde. Ein Doppelklick auf die verwandte Kategorie bewirkt dasselbe wie ein Doppelklick auf die ursprüngliche Kategorie. (Siehe „Neue verwandte Kategorie", S. 218.) Zur Unterscheidung sind die Namen verwandter Kategorien kursiv dargestellt.
- **Verzeichniskategorien** werden von Cumulus automatisch während des Katalogisiervorgangs erstellt. Diese automatisch erstellten Kategorien ähneln den Ordnern oder der Verzeichnishierarchie der gespeicherten Assets. Der Bereich Quellen zeigt sie alle an. Sie werden automatisch erstellt. Diese Option kann jedoch deaktiviert werden. (Mit Workgroup oder Enterprise nur von Benutzern mit speziellen Rechten).

Kategorien erstellen

Wenn Sie die Cumulus Menüleiste schon ein wenig näher betrachtet haben, erraten Sie wahrscheinlich, wie man eine neue Kategorie erstellt.

Um eine Kategorie zu erstellen:

1. Klicken Sie auf die Kategorie, in der die neue Kategorie erstellt werden soll.
2. Wählen Sie **Kategorie ▸ Neue Kategorie** oder **Neue verwandte Kategorie**. Das erstellt eine Kategorie unterhalb der ausgewählten Kategorie.

3. Benennen Sie die neue Kategorie.

Kategoriehierarchien können Sie einfach verändern, indem Sie auf eine Kategorie klicken und sie dann auf eine andere Kategorie ziehen. Das platziert diese Kategorie in die andere Kategorie. Sie können auch Unterkategorien aus ihren Oberkategorien herausziehen, um sie in der Hierarchie eines Katalogs höher anzusiedeln. HINWEIS: Ändern Sie im Bereich **Alle** niemals die Hierarchie für die Kategorien, deren Namen mit dem Zeichen **$** beginnen, da diese für Kategoriebereiche stehen.

Kategorien umbenennen ist einfach:

1. Doppelklicken Sie auf den Namen der Kategorie (nicht auf das Symbol). Der Name wird markiert.
2. Geben Sie den gewünschten Namen ein. Kategorienamen können bis zu 255 Zeichen lang sein.

Kategoriefelder

Kategoriefelder werden zur Speicherung von Informationen verwendet, die sich auf die Datensätze beziehen, die dieser Kategorie zugeordnet wurden. Kategoriefelder können aber auch zusätzliche Informationen über die Kategorie selbst enthalten. Datensatzfelder und Kategoriefelder unterscheiden sich dadurch, dass Sie nach Kategoriefeldern nicht suchen können.

Kategoriefelder können Sie über das Fenster **Katalogeinstellungen** aktivieren und bearbeiten. Mit Workgroup und Enterprise darf das allerdings nur der Cumulus Administrator.

Kategorie-Infofenster

Informationen über Kategorien können im Kategorie-Infofenster angezeigt werden.

Was Sie dort sehen, ist abhängig von:

- den Feldern, die für die Anzeige des ausgewählten Kategoriebereichs im aktuellen Kategorie-Ansichten-Set ausgewählt wurden.
- den Feldern des Katalogs, zu dem die Kategorie gehört, und ob diese Felder Informationen enthalten oder nicht.

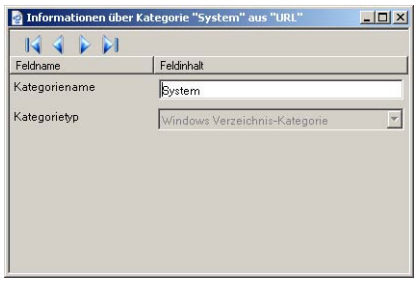

Um das Kategorie-Infofenster zu öffnen:

1. Klicken Sie auf eine Kategorie.
2. Wählen Sie **Kategorie ▸ Information**. Das Fenster zeigt die Informationen über die gewählte Kategorie an.

Die Informationen über Kategorien können über Kategoriefelder angesehen und bearbeitet werden. Welche Kategoriefelder angezeigt werden und wie, hängt vom ausgewählten Ansichten-Set ab.

Ist das Kategorie-Infofenster geöffnet, verwenden Sie die Schaltflächen mit den Pfeilsymbolen, um weitere Kategorien aufzurufen.

Kategorieinformationen bearbeiten

Cumulus bietet Ihnen im Allgemeinen die Möglichkeit, die in einer Kategorie gespeicherten Informationen zu bearbeiten. Doch Sie können nur die Informationen bearbeiten, die in solchen Feldern gespeichert sind, deren Bearbeitung für Sie freigegeben ist. (Die Option **Änderung durch Benutzer zulassen** muss hierfür im Fenster **Kategoriefeld-Eigenschaften** aktiviert werden.)

1. Laden Sie die Kategorie, die Sie bearbeiten möchten, in das Kategorie-Infofenster.
2. Klicken Sie in das Feld, das Sie bearbeiten möchten.

   Nun können Sie die Felder mit weißem Hintergrund bearbeiten. Ist ein Feld grau hinterlegt, kann es nicht bearbeitet werden. (Entweder dürfen Sie es nicht bearbeiten oder es darf generell nicht geändert werden.)
3. Nehmen Sie Ihre Änderungen vor.
4. Wählen Sie **Datei ▸ Speichern**, um Ihre Änderungen zu sichern.

Möchten Sie weitere Kategorien bearbeiten, verwenden Sie die Schaltflächen mit den Pfeilsymbolen, um die gewünschte Kategorie aufzurufen.

Kategorien und automatisches Katalogisieren

Cumulus kann automatisch den Inhalt von Ordnern katalogisieren, die durch Verzeichniskategorien in Cumulus repräsentiert sind. Alle neuen Assets, die in einem solchen Ordner gespeichert werden, können in regelmäßigen Zeitabständen katalogisiert werden. Den Zeitabstand können Sie bestimmen – von stündlich bis wöchentlich. Die Funktion wird an dem Rechner ausgeführt, an dem Sie arbeiten.

Um diese Funktion zu nutzen:

1. Klicken Sie auf den Kategoriebereich **Quellen**. Die hier angezeigten Kategorien repräsentieren Ordner und können für das automatische Katalogisieren verwendet werden.
2. Wählen Sie die Kategorie, die den Ordner repräsentiert, dessen Inhalt automatisch katalogisiert werden soll.
3. Wählen Sie **Kategorie ▸ Automatisches Katalogisieren einstellen**. Ein Dialogfenster wird geöffnet.
4. Aktivieren Sie die Option **AutoSync für ausgewählte Kategorie**.
5. Legen Sie die Optionen für die Ausführung fest:
   - Wählen Sie das Asset-Handling-Set für das automatische Katalogisieren. HINWEIS: Sie sollten ein Asset-Handling-Set wählen, in dem die Option **Duplikate ignorieren** für das Katalogisieren aktiviert ist. Sonst werden die Assets in dem Ordner bei jedem Durchlauf wieder und wieder katalogisiert.
   - Unter **Nächster Start** geben Sie Datum und Uhrzeit an, wann die Funktion das nächste Mal ausgeführt werden soll.

- Unter **Zeitspanne** geben Sie den zeitlichen Abstand an, mit dem die Funktion regelmäßig ausgeführt werden soll. Möchten Sie zum Beispiel einmal am Tag katalogisieren, geben Sie ein: 24:00.
- Unter **Benutzer** geben Sie Ihren Cumulus Benutzernamen ein.

6. Klicken Sie auf **OK**.

HINWEIS: Mit dieser Version von Cumulus gibt es die Funktion **Automatisches Katalogisieren** nur für Ordner, die durch Katalogisieren mit dem gleichen Betriebssystem erzeugt wurden, mit dem auch Sie arbeiten. Das können Sie im Feld **Kategorietyp** überprüfen. Eine Kategorie des Typs **Windows-Verzeichniskategorie** können Sie nur dann automatisch katalogisieren lassen, wenn Sie unter Windows arbeiten. Und eine Kategorie des Typs **Mac-Verzeichniskategorie** können Sie nur dann automatisch katalogisieren lassen, wenn Sie unter Mac OS X arbeiten.

Wenn Sie diese Funktion für einen Katalog ausführen wollen, der mit einer früheren Version von Cumulus erstellt wurde, müssen Sie dem Katalog folgende Kategoriefelder hinzufügen:

- AutoSync an
- AutoSync Asset-Handling-Set
- AutoSync nächster Start
- AutoSync Zeitspanne
- AutoSync Benutzer
- Ordnerreferenz



Was Sie mit Kategorien tun können

- **Datensätzen zuordnen** (Siehe „Einen Datensatz einer Kategorie zuordnen", S. 27.)
- **Neue Kategorie** erstellen (Siehe „Neue Kategorie", S. 218, und „Neue verwandte Kategorie", S. 218.)
- **Verwandte** Kategorie **erstellen** (Siehe „Neue verwandte Kategorie", S. 218.)
- Kategorie **löschen** (Siehe „Kategorien löschen", S. 22.)
- Kategorien **exportieren** (Siehe „Exportieren", S. 203.)
- Kategorien **importieren** (Siehe „Importieren", S. 203.)
- In eine oder aus einer anderen Kategorie **ziehen**
- Die **Zuordnung** zu einem Datensatz **aufheben** (Siehe „Kategoriezuordnungen eines Datensatzes ändern", S. 25.)
- Kategorie **umbenennen** (Siehe „Kategorien erstellen", S. 24.)
- Kategorien **zeigen** oder **verbergen** (Siehe „Kategoriebereich anzeigen", S. 211.)
- Automatisches Katalogisieren über Kategorien (Siehe „Kategorien und automatisches Katalogisieren", S. 30.)

Das Informationsfenster

Über das Informationsfenster kann auf die Informationen(Metadaten), die über ein Asset oder eine Kategorie gespeichert sind, zugegriffen werden. Das Asset-Informationsfenster bietet Zugriff auf die Informationen, die über ein Asset im Datensatz gespeichert sind. Das Kategorie-Informationsfenster bietet Zugriff auf die Informationen, die über eine Kategorie gespeichert sind. Welche Felder angezeigt werden, hängt vom ausgewählten Ansichten-Set ab. Ob ein Feldinhalt bearbeitet werden kann, hängt vom Feldtyp ab und davon, wie die Feldeigenschaften definiert sind. Um Metadaten zu verändern, brauchen Sie allerdings generell das Recht Datensätze ändern zu dürfen.

Um das Asset-Informationsfenster zu öffnen: Wählen Sie **Asset ▸ Information**.
Um das Kategorie-Informationsfenster zu öffnen: Wählen Sie **Kategorie ▸ Information**.

Die rechte Abbildung zeigt ein Beispiel eines Informationsfensters.

1. *Lädt den ersten Datensatz/Kategorie der aktuellen Auswahl des Kollektionsfensters in das Informationsfenster.*
2. *Lädt den vorherigen Datensatz/Kategorie der aktuellen Auswahl des Kollektionsfensters.*
3. *Lädt den nächsten Datensatz/Kategorie der aktuellen Auswahl des Kollektionsfensters.*
4. *Lädt den letzten Datensatz/Kategorie der aktuellen Auswahl des Kollektionsfensters.*
5. *Öffnet das Hilfesystem.*
6. *Klicken um Informationen aus einer Metadatenvorlage einzufügen. (Näheres zum Erstellen von Metadadatenvorlagen, siehe „Metadaten-Vorlagen", S. 176.*
   WICHTIGER HINWEIS: Die Vorlage füllt nur die Felder aus, die im Infofenster angezeigt sind. Und nur die Felder, die Sie ändern dürfen. Beachten Sie, dass die Änderungen erst gespeichert werden, wenn Sie dies tun.
   *TIPP: Wenn Sie die entsprechenden Rechte haben, können Sie die Einstellungen der Metadatenvorlagen schnell aufrufen, indem Sie den Eintrag **Anpassen** in Klappliste zum Auswählen von Metadatenvorlagen aufrufen. Dieser Eintrag öffnet die Einstellungen für die aktuelle Metadatenvorlage.*
7. *Zeigt den ausgewählten Datensatz-Ansichten-Set.*
8. *Klicken um einen Datensatz-Ansichten-Set auszuwählen*
9. *Name des Feldes (wie in den Katalogeinstellungen festgelegt).*
10. *Inhalt des Feldes für den ausgewählten Datensatz/Kategorie (ob der Inhalt bearbeitet werden kann, hängt vom Feldtyp ab und davon, ob in den Eigenschaften des Datensatzes **Änderung durch Benutzer zulassen** aktiviert ist). Wenn der Hintergrund eines Feldes grau angezeigt wird, kann dieses Feld nicht bearbeitet werden.*
11. *Zeigt die Kategorien, denen das Asset zugeordnet ist. (Mehr zu Kategorien und Kategoriebereichen,siehe „Kategorien", S. 27.)*
12. *Pflichtfeld: Der Feldname wird rot angezeigt und ist mit einem Sternchen(*) markiert. Solch ein Feld muss mit Metadaten gefüllt werden. Wenn das Feld beim Schließen des Fensters noch leer ist, erhalten Sie eine Erinnerungsmeldung. Entweder Sie füllen alle Pflicht felder aus, oder alle Änderungen, die Sie vorgenommen haben, gehen verloren.*

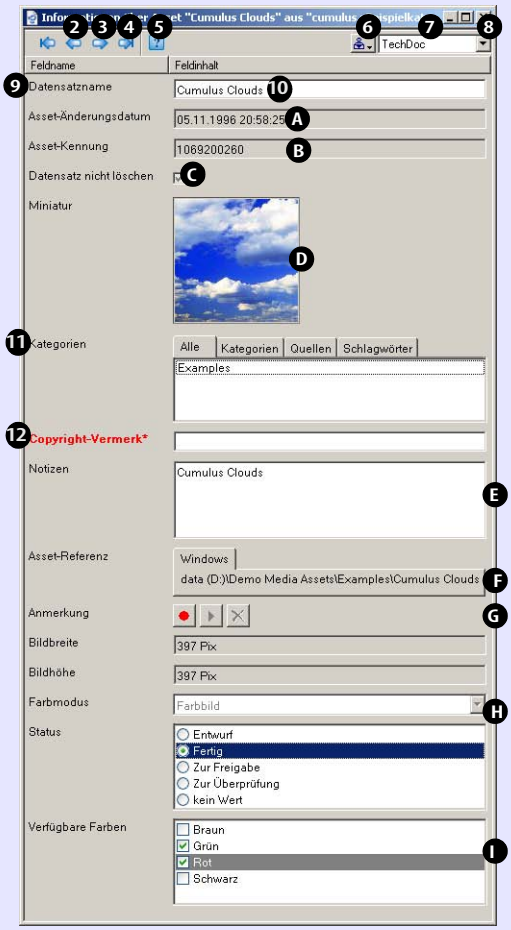

Die Buchstaben verweisen auf die Beispiele einiger Feldtypen.

- A ***Datum:** benutzerdefinierbar; klicken Sie in das Feld und geben Sie einen neuen Wert ein (oder benutzen Sie unter Windows die Pfeiltasten nach oben/unten).*
- B ***Ganzzahl:** benutzerdefinierbar; nur Zahlen (ohne Dezimalstellen) bis zu 32 Bit.*
- C ***Boolesch:** Kontrollkästchen zum Aktivieren/Deaktivieren. (Hat das Feld keinen Wert, sind unter Windows Kästchen und Markierung grau und unter Mac OS enthält das Kästchen einen Bindestrich.)*
- D ***Bild:** nicht benutzerdefinierbar; von Cumulus oder einem Asset-Speichermodul verwaltet.*
- E ***Text:** benutzerdefinierbar; sowohl Buchstaben als auch Zahlen.*
- F ***Asset-Referenz:** nicht benutzerdefinierbar; von Cumulus oder einem Asset-Speichermodul verwaltet.*
- G ***Audio:** benutzerdefinierbar; steht nur zur Verfügung, wenn QuickTime installiert ist (QuickTime 7.0 empfohlen). Sie können Sprachaufzeichnungen für den Datensatz aufnehmen.*
  Sprachaufzeichnung aufnehmen. Ein Fenster zum Beenden oder Abbrechen der Aufnahme wird geöffnet.
  Sprachaufzeichnung abspielen. (Schaltfläche wechselt zu zum Beenden des Abspielens.)
  Sprachaufzeichnung löschen. (Das Feld ist daraufhin leer.)
- H ***Liste:** Kann nur Werte aus einer entsprechenden Liste enthalten. Die Werte werden entweder als Drop-down-Liste (Klappliste) oder als Optionsfelder (Radio-Buttons) angezeigt (so wie im Ansichten-Set festgelegt).*
- I ***Liste – Mehrfachauswahl:** Die einzelnen Werte werden mit Kontrollkästchen angezeigt. Sie können mehrere Werte auswählen, indem Sie deren Kontrollkästchen aktivieren.*

Mehrere Datensätze gleichzeitig bearbeiten

*Wenn Sie vor dem Öffnen des Asset-Informationsfensters mehrere Datensätze markiert haben und die Option **Alle Assets in einem Fenster anzeigen** (**Benutzereinstellungen ▸ Anzeige ▸ Asset-Info-Fenster**) aktiviert ist, können Sie die Feldwerte für mehrere Datensätze gleichzeitig ändern.*
*Sind die Informationen mehrerer Datensätze in einem Fenster angezeigt, werden lediglich die Feldinhalte gleichen Werts angezeigt. Demzufolge bleiben die Felder **Asset-Referenz** und **Miniatur** immer leer. Kontrollkästchen (Boolesch) mit unterschiedlichen Werten erscheinen unter Windows grau und unter Mac OS mit Bindestrich (= neutrale Kontrollkästchen). Das Feld **Kategorien** zeigt lediglich die Kategorien an, denen die markierten Datensätze gemeinsam angehören. In allen übrigen Feldtypen wird kein Wert angezeigt, wenn die Felder verschiedene Werte haben.*
Felder mit verschiedenen Werte zeigen zwar keinen Wert an, können aber dennoch bearbeitet werden, ebenso auch neutrale Kontrollkästchen. Fügen Sie eine zusätzliche Kategorie ein, wird diese neue Kategorie allen Datensätzen hinzugefügt.

Wenn Sie etwas nicht finden können, können Sie es nicht verwenden. Cumulus macht es Ihnen einfach, die Assets zu finden, nach denen Sie suchen, denn Cumulus bietet umfangreiche und leistungsstarke Suchfunktionen, die in diesem Kapitel beschrieben werden.

Finden

Suchen

Cumulus bietet verschiedene Wege, nach Datensätzen zu suchen: über Kategorien, über Schnellsuche und über das Suchfenster. Welcher Weg der Beste ist, hängt von der Größe der Kataloge und der Komplexität der Suche ab.

Suchen über Kategorien

Die einfachste Form der Suche ist der Doppelklick auf eine Kategorie im Kategoriebereich. Schnell werden alle Datensätze angezeigt, die dieser Kategorie zugeordnet sind. Sie können auch mehr als eine Kategorie markieren, um die Datensätze zu sehen, die den ausgewählten Kategorien zugeordnet sind (siehe „Datensätze finden anhand von Kategorien", S. 30). Um einen schnellen Überblick zu erhalten, welche Datensätze den Kategorien zugeordnet sind, halten Sie die Taste ALT / die Tasten ALT und APFEL gedrückt, und drücken eine der Pfeiltasten.

Verschiedene Einstellungsmöglichkeiten beeinflussen, wie über Kategorien gesucht wird. (Näheres siehe „Bereich Suche & Sortierung", S. 145.)

Schnelles Suchen mit Quicksearch

Mit der Suchfunktion der Symbolleiste können Sie die Funktion Quicksearch ausführen. Quicksearch ist eine „ist enthalten in"-Suche in folgenden Datensatzfeldern: Datensatzname, Notizen, Schlagwörter und Kategorien. Die Standardauswahl der Felder kann im Bereich **Suche & Sortierung** der Benutzereinstellungen im Dialog **Einstellungen** geändert werden (Näheres siehe „Bereich Suche & Sortierung", S. 145). Die Suche verbindet die Felder mit „oder". Das heißt, dass ein Suchbegriff gefunden wird, wenn er in einem der Felder enthalten ist.

Wenn Sie eine Suche mit zwei oder mehr Wörtern durchführen möchten, müssen Sie diese durch Anführungszeichen verbinden. Dadurch erkennt Quicksearch die Wörter in doppelten Anführungszeichen als einen einzigen Suchbegriff. Suchen Sie beispielsweise nach *Canto Cumulus*, dann findet Quicksearch Datensätze, die in einem der durchsuchten Datensatzfelder entweder *Canto* oder *Cumulus* enthalten. Suchen Sie dagegen nach *„Canto Cumulus"*, dann findet Quicksearch Datensätze, die die Zeichenkette *Canto Cumulus* enthalten (die Wörter *Canto* und *Cumulus* durch ein Leerzeichen getrennt).

Sie können die Suche auch so einstellen, dass die Suchfelder mit „und" verbunden werden. Dazu müssen Sie die Suchbegriffe mit && verbinden. Wenn Sie beispielsweise nach *Canto && Cumulus* suchen, findet Quicksearch Datensätze, die *Canto* und *Cumulus* in einem Datensatzfeld des Typs **Text** enthalten.

Sie können die Suche aber auch so einstellen, dass bestimmte Begriffe ausgeschlossen werden. Dazu muss vor den auszuschließenden Begriff ein – (Minus) gesetzt werden. Suchen Sie beispielsweise nach *Cumulus &&–Cloud*, dann findet Quicksearch Datensätze mit einem Datensatzfeld, das *Cumulus* enthält, aber nicht *Cloud*.

Geben Sie einfach ein, wonach Sie suchen, und klicken Sie auf das Symbol , oder drücken Sie die Taste EINGABE. Quicksearch durchsucht die aktuelle Kollektion. Die Datensätze, die als Ergebnis von Quicksearch gefunden werden, ersetzen die Datensätze der aktuellen Kollektion.

Die Suchen, die Sie zuvor eingegeben haben, werden angezeigt, wenn Sie auf den Pfeil neben dem Quicksearch-Eingabefeld klicken. Sie können eine davon für eine neue Suche auswählen.

HINWEIS: Da das Feld **Kategorien** zur Quicksearch gehört, sind die Suchergebnisse abhängig von den aktuellen Benutzereinstellungen für die Cumulus Applikation im Bereich **Suche**. Die Einstellungen unter **Kategoriesuche findet auch Datensätze** beeinflussen das Suchergebnis auch, wenn das Feld **Kategorien** in einer Suchanfrage enthalten ist. (Näheres zu diesen Einstellungen siehe „Bereich Suche & Sortierung", S. 145.)

Wenn Sie auf das Symbol klicken, oder die Taste EINGABE drücken, ohne etwas eingegeben zu haben, werden alle Datensätze der in der aktuellen Kollektion geöffneten Kataloge gefunden. (Entspricht der Menüoption **Kollektion ▸ Alle Datensätze anzeigen**.)

Suchen über Suchfenster

Die Suche über das Suchfenster enthüllt die wahre Suchleistung von Cumulus. Damit können Sie komplexe Suchabfragen zusammenstellen, die ganz spezielle, im Datensatz gespeicherte Informationen finden. Operatoren wie „und" und „oder" (Boolesche Operatoren) erweitern die Möglichkeiten einer Suchabfrage erheblich. Unterschiedliche Such-Methoden ermöglichen Ihnen, den Suchbereich festzulegen (entweder alle Datensätze aller Kataloge, die in der aktuellen Kollektion geöffnet sind, oder nur die die Datensätze, die in der aktuellen Kollektion enthalten sind). Die Suchergebnisse können entweder der aktuellen Kollektion hinzugefügt werden oder die aktuelle Kollektion ersetzen oder auch eine eigene neue Kollektion bilden.

Die Suchergebnisse können die Datensätze der aktuellen Kollektion ersetzen. Sie können aber auch als neue Kollektion gespeichert werden. Eine Beschreibung des Suchfensters sowie eine übersichtliche Liste der Datensatzfelder, nach denen bzw. nach deren Informationen gesucht werden kann, finden Sie in den Übersichten „Übersicht: Suchfenster", S. 35, und „Übersicht: Suchmöglichkeiten", S. 36.

Übersicht: Suchfenster

Um das Suchfenster zu öffnen: Wählen Sie **Kollektion ▸ Datensätze suchen**

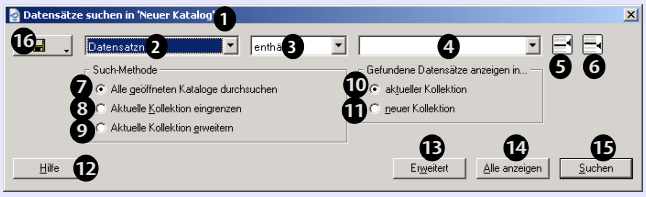

1. *Zeigt den Namen der Kollektion/Katalog(e) an, die von der Suchabfrage in diesem Suchfenster durchsucht wird und die "aktuelle Kollektion" genannt wird.*
2. *Suchbedingungen*
3. *Operator*
4. *Wert*
   *HINWEIS: Sie können nach ganzen Wörtern suchen, nicht nur nach Zeichenfolgen. Schließen Sie das Wort in einfache Anführungszeichen ein und Cumulus findet nur die Datensätze, die exakt dieses Wort enthalten. Zum Beispiel findet eine Suche nach **Auto** Datensätze, die sowohl das Wort Auto enthalten als auch Wörter wie **Autobahn**, **Automat**, **Autodach** und so weiter. Dagegen findet eine Suche nach 'Auto' nur die Datensätze, die das Wort **Auto** enthalten.*
5. *Eine neue Suchbedingung vor die aktuelle einfügen.*
6. *Eine neue Suchbedingung nach der aktuellen einfügen.*

HINWEIS: Die Reihenfolge der Suchbedingungen ist wichtig, wenn Sie Suchbedingungen mit dem Booleschen Operator „oder" verbinden. (Näheres dazu , siehe „Reihenfolge der Suchbedingungen", S. 39.)

7. *Alle geöffneten Kataloge der aktuellen Kollektion durchsuchen.*
8. *Nur die aktuelle Kollektion durchsuchen.*
9. *Suchergebnisse der aktuellen Kollektion hinzufügen.*
10. *Suchergebnisse ersetzen die aktuelle Kollektion.*
11. *Suchergebnisse bilden neue Kollektion.*
12. *Hilfetext anzeigen.*
13. *Öffnet das erweiterte Suchfenster.*
14. *Alle Datensätze der in der aktuellen Kollektion geöffneten Kataloge anzeigen.*
15. *Suche starten.*
16. *Menü zum Speichern oder Laden von Suchabfragen öffnen.*

HINWEIS: Beim Suchen KEINE Unterscheidung von Groß-/Kleinschreibung.

HINTERGRUNDINFORMATIONEN:

Wird ein Suchfenster geöffnet, dann wird es mit der aktuellen Kollektion oder dem aktuellen Katalogfenster verbunden. Daher wird der Name des "Ursprungfensters" im Titel des Suchfensters angezeigt. Sich dessen bewusst zu sein ist wichtig, wenn Sie ein geöffnetes Suchfenster für mehrere Suchvorgänge benutzen – besonders dann, wenn Sie das Suchergebnis in einem neuem Kollektionsfenster anzeigen lassen. Und beachten Sie diesen Fakt auch, wenn Sie eine der folgenden Suchmethoden anwenden:
– **Aktuelle Kollektion eingrenzen**: der Inhalts des "Ursprungfensters" bestimmt den Suchbereich
– **Aktuelle Kolletion erweitern**: die Ergebnisse der Suche werden zu dem Inhalt des "Ursprungfensters" hinzugefügt

Übersicht: Suchmöglichkeiten

Bedingung	Feldtyp	Operator	Sucht nach	Beispiele/*Anleitungen*
Kategorie	*Spezial*	a	Datensätzen, die der Kategorie zugeordnet sind.	Namen der Kategorie eingeben oder das Symbol der Kategorie auf das Wertefeld ziehen. Das Ziehen ist besser, wenn es im Katalog mehrere Kategorien gleichen Namens gibt. Die aktuellen Sucheinstellungen beeinflussen das Ergebnis. (Siehe „Benutzereinstellungen", S. 144)
Miniatur	*Spezial*	b	Ähnlichen Miniaturen. Vergleicht Helligkeit und Kontrast.	Namen des Datensatzes eingeben oder Miniatur des Datensatzes in das Wertefeld ziehen.
Horizontale Auflösung	Dezimalzahl	c	Dot-per-Inch-Auflösung der Bilddatei.	200, 300
Dateigröße	Ganzzahl	c	Dateigröße des Assets. (Nicht die Größe des Datensatzes.)	1024 KB (KB für Kilobyte verwenden.) 24 MB (MB für Megabyte verwenden.)
Asset-Erstellungsdatum	Datum	c	Datum, an dem das Asset erstellt wurde.	11/11/99
Farbmodus	Liste	d	Farbmodus der Bilddatei.	Aus der Drop-Down-Liste des Wertefeldes *wählen.*
Katalogbenutzer	Text	e	Namen des Benutzers, der die Datei katalogisiert hat.	Klaus, Katrin
Notizen	Text	e	Datensätzen mit *Zeichenfolgen* im Feld Notizen, die die Suchbedingungen erfüllen.	Jeglicher Text. Zum Beispiel findet „ball" Ball, Ballon und Fußball. „lle rechte vor" findet: „Alle Rechte vorbehalten."
Datensatzname	Text	e	Namen des Datensatzes	Balloon, Clouds, Blitz

Feldtyp	*Kategorie*	*Miniatur*	*Datum, Dezimalzahl Ganzzahl*	*Liste**	*Text**
Operator Menüoptionen	ist ist nicht enthält enthält nicht mit Wert ohne Wert (a)	ähnlich nicht ähnlich (b)	unter bis zu ist ist nicht ab über mit Wert ohne Wert (c)	ist ist nicht mit Wert ohne Wert (d)	beginnt mit ist ist nicht enthält enthält nicht mit Wert ohne Wert (e)

** Die Menüoptionen für diesen Feldtyp sind abhängig von den Feldeigenschaften, die für das ausgewählte Feld definiert sind.*

Das Suchfenster verwenden

Alle folgenden Suchbeispiele beziehen sich auf den Beispielkatalog.

Einfache Suchabfragen

Eine einfache Suchabfrage (im Gegensatz zu einer komplexen, beschrieben auf Seite 38) stellen Sie so:

1. Klicken Sie auf **Kollektion ▸ Datensätze suchen**, um das Suchfenster zu öffnen.
2. Wählen Sie eine Bedingung aus der Drop-Down-Liste für **Bedingungen**. Diese Liste führt alle Felder auf, die die Suche aktiviert sind.

3. Wählen Sie einen Operator aus der Drop-Down-Liste für **Operator**. Diese Liste enthält alle Operatoren, die für den Feldtyp des ausgewählten Feldes möglich sind.

4. Wählen Sie entweder einen Wert aus der Drop-Down-Liste für **Wert**, geben Sie einen ein, oder ziehen Sie das entsprechende Objekt auf das Feld. (Geeignete Objekte sind entweder Miniaturen oder Symbole von Kategorien.)

5. Belassen Sie die Standard-Suchmethode **Alle geöffneten Kataloge durchsuchen**. Mit dieser Methode werden alle Kataloge geöffnet, die die aktuelle Kollektion beinhaltet.
6. Klicken Sie auf **Gefundene Datensätze anzeigen in neuer Kollektion**. Die Suchergebnisse werden in einer eigenen neuen Kollektion angezeigt.
7. Klicken Sie auf **Suchen**.

Im Folgenden finden Sie Beispiele einfacher Suchabfragen mit kurzen Erläuterungen. Die Beispiele beziehen sich auf den Beispielkatalog.

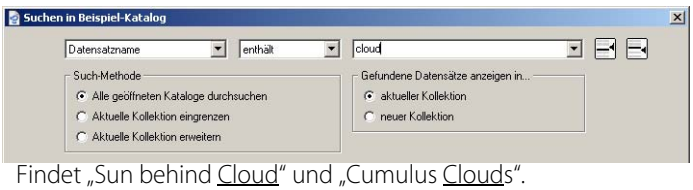

- Findet „Sun behind Cloud“ und „Cumulus Clouds“.

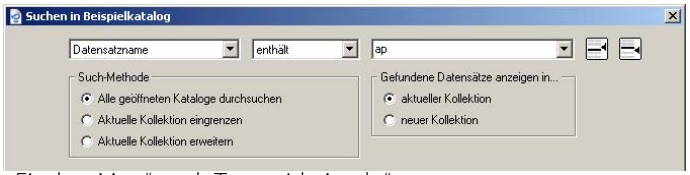

- Findet „Map“ und „Tree with Apple“.

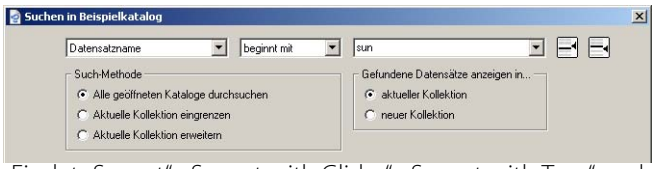

- Findet „Sunset“, „Sunset with Glider“, „Sunset with Tree“ und „Sun Behind Cloud“, weil alle mit den Buchstaben „sun“ beginnen.

Komplexe Suchabfragen

In größeren Katalogen ist eine Suche nach Datensätzen mit nur einer Suchbedingung oft nicht besonders effektiv. Um zehntausende von Datensätzen zu durchsuchen, ist der Einsatz von mehr als einer Suchbedingung hilfreich. Zum Beispiel könnten Sie ein Foto im EPS-Format suchen.

Mit Cumulus können Sie dies auf zwei Arten tun:

- Sie können eine komplexe Suchabfrage starten (mehr als eine Suchbedingung).
- Sie können das Ergebnis einer Suche weiter eingrenzen. (Siehe „Suche eingrenzen“, S. 41.)

Eine komplexe Suchabfrage zu erstellen, ist nicht viel komplizierter als eine einfache zu erstellen. Sie überlegen einfach, wonach Cumulus suchen soll, und übertragen das in die Suchfelder. In normaler Sprache könnte Ihre Abfrage wie folgt formuliert sein:

> „Ich suche alle Datensätze aus der Kategorie Fotos, in deren Namen irgendwo „tree“ vorkommt.“

Übersetzt in Cumulus Sprache wird daraus:

> *Kategorie ist Fotos und Name des Datensatzes enthält tree.*

Nun teilen Sie diesen Text in zwei Aussagen, genannt „Bedingungen“.

- *Kategorie ist Fotos*

In unserer ersten Suchbedingung ist **Kategorie** die Suchbedingung, **ist** ist der Operator und **Fotos** ist der Wert, nach dem gesucht werden soll. So erkennt Cumulus, dass die Datensätze alle in der Kategorie **Fotos** zu finden sind. Mit dieser Angabe allein würden zwar alle gesuchten Datensätze gefunden, aber auch alle anderen in der Kategorie **Fotos**, was nur unnötig Zeit kosten würde.

- *und*

Dieses kleine Wort ist sehr wichtig. Es ist ein Boolescher Operator, auch Boolesche Verknüpfung genannt. Dieser Operator lässt Cumulus wissen, wie eine Suchbedingung mit der darauffolgenden zu verknüpfen ist. Wählen Sie **und**, weiß Cumulus, dass die gesuchten Datensätze *beiden* Bedingungen entsprechen müssen (sowohl als auch). Ein anderer Boolescher Operator ist **oder**. Durch ihn weiß Cumulus, dass die gesuchten Datensätze nur eine der beiden Bedingungen erfüllen müssen (entweder oder).

- *Name des Datensatzes enthält tree.*

Mit dieser zweiten Suchbedingung schränken Sie das Ergebnis ein, indem Sie einen Teil des Datensatznamens angeben. Sie verwenden den Operator **enthält** anstelle von **ist**, weil Sie nach Datensätzen suchen, die irgendwo „tree“ in ihrem Namen haben. **Ist** würde erfordern, dass der Datensatz exakt „tree“ hieße.

Die Angaben im Suchfenster bilden einen Satz, der den Aussagen ähnelt, die wir zuvor formuliert haben. Sie sehen jede Suchbedingung als eine Zeile, was es einfach macht, sich das Ergebnis vorzustellen.

Eine Suchbedingung für eine komplexe Suchabfrage zu formulieren, ist das gleiche wie eine einfache Suchabfrage zu formulieren. Es kommen nur eine neue Zeile und die Boolesche Verknüpfung der Suchbedingungen hinzu. So geht's:

1. Klicken Sie auf **Kollektion ▸ Datensätze suchen**, um das Suchfenster zu öffnen.
2. Bilden Sie die erste Suchbedingung so:

3. Klicken Sie auf , um eine neue Zeile für eine weitere Suchbedingung zu erhalten.
4. Wählen Sie **und** aus der Liste der Booleschen Operatoren, wenn es nicht bereits ausgewählt ist.
5. Bilden Sie die zweite Suchbedingung so, dass sie aussieht wie:

6. Belassen Sie die Standard-Suchmethode **Alle geöffneten Kataloge durchsuchen**. Mit dieser Methode werden alle Kataloge geöffnet, die die aktuelle Kollektion beinhaltet.
7. Klicken Sie auf **Gefundene Datensätze anzeigen in neuer Kollektion**. Die Suchergebnisse werden in einer eigenen neuen Kollektion angezeigt.
8. Klicken Sie auf **Suchen**. Zwei Bilder wurden gefunden: „Sunset with Tree“ und „Tree in Winter“.

Weitere Suchbedingungen können hinzugefügt werden, um die Suche noch genauer zu definieren. Mit folgenden Schaltflächen können Sie Suchbedingungen hinzufügen oder löschen:

- Fügt eine neue Suchbedingung vor die aktuelle hinzu. (Die aktuelle Suchbedingung ist markiert. Klicken Sie einfach auf die Suchbedingung, die die aktuelle werden soll.)
- Fügt der aktuellen Suchbedingung eine neue unterhalb hinzu.
- Löscht die aktuelle Suchbedingung. Kann *nicht* rückgängig gemacht werden!

Reihenfolge der Suchbedingungen

Wenn Sie eine Suche mit dem Suchfenster durchführen, führt Cumulus eine Suchbedingungnach der anderen aus. Die Booleschen Operatoren **und** und **oder** bestimmen, wie Cumulus die aufeinanderfolgenden Such-

bedingungen verknüpft. Der Operator **und** sagt aus, dass die Datensätze *beiden* Bedigungen entsprechen müssen. Der Operator **oder** sagt aus, dass die Datensätze nur *einer* der Bedingungen entsprechen müssen. Wenn Sie eine Suche mit mehr als zwei Suchbedingungen durchführen, dann wird eine mit **und** verbundene Bedingung die Ergebnisse der vorherigen Suche durchsuchen und das Ergebnis reduzieren – dagegen wird eine Bedingung, die mit **oder** verbunden ist, den gesamten Suchbereich durchsuchen (wie unter Such-Methode angegeben) und und die neuen Suchergebnisse dem bisherigen Ergebnis hinzufügen.

TECHNISCHE SPEZIALINFORMATIONEN: Wenn Sie Suchbedingungen klammern wollen und verschachtelte Suchabfragen einsetzen wollen, müssen Sie das erweiterte Suchfenster verwenden. Näheres .siehe „Das erweiterte Suchfenster einsetzen", S. 44.

Beispiele

Suchabfrage A:

Kategorie ist Fotos
und
Datensatzname enthält penguin
und
Datensatzname enthält balloon

Erstens sucht Cumulus nach allen Datensätzen, die der Kategorie **Fotos** zugewiesen sind, und dann wird zweitens dieses Suchergebnis verfeinert indem nach darin nach Datensätzen gesuchr wird, deren Namen **penguin** enthalten. Drittens wird wird dann dieses Suchergebnis wiederum verfeinert, in dem darin nach Datensätzen gesucht wird, deren Namen **balloon** enthalten.

Im Beispielkatalog wäre das endgültige Ergebnis dieser Suchabfrage:

- Penguin Balloon.psd

Suchabfrage B:

Kategorie ist Fotos
und
Datensatzname enthält penguin
oder
Datensatzname enthält balloon

Erstens sucht Cumulus nach allen Datensätzen, die der Kategorie **Fotos** zugewiesen sind, und dann wird zweitens dieses Suchergebnis verfeinert indem nach darin nach Datensätzen gesuchr wird, deren Namen **penguin** enthalten. Drittens wird der Suchbereich (wie unter Such-Methode festgelegt) nach Datenätzen durchsucht, deren Namen **balloon** enthalten und die gefundenen Datensätze werden dem Ergebnis der vorherigen Suchbedingungen hinzugefügt.

Im Beispielkatalog wäre das endgültige Ergebnis dieser Suchabfrage:

- Penguins.jpg
- Penguin Balloon.PSD
- Balloon Race.BMP

Suche eingrenzen

Wenn die Suchergebnisse, die Sie aufgrund einer einfachen oder komplexen Suchabfrage erhalten haben, immer noch zu breit gefächert sind, hilft Cumulus weiter. Die Suchmethode **Aktuelle Kollektion eingrenzen** ermöglicht es Ihnen, nur die in der aktuellen Kollektion enthalteten Datensätze zu durchsuchen – und nicht die Datensätze der in der Kollektion geöffneten Kataloge. So wird die Anzahl der gefundenen Datensätze geringer.

Benutzen Sie das Beispiel der komplexen Suchabfrage weiter, um die Suchmethode **Aktuelle Kollektion eingrenzen** kennenzulernen.

1. Stellen Sie sicher, dass das aktive Fenster die Kollektion enthält, deren Datensätze Sie durchsuchen wollen.
2. Klicken Sie auf **Kollektion ▸ Datensätze suchen,** um das Suchfenster zu öffnen.
3. Bilden Sie den ersten Teil der Suchabfrage so:

4. Belassen Sie die Standard-Suchmethode **Alle geöffneten Kataloge durchsuchen**.
5. Klicken Sie auf **Gefundene Datensätze anzeigen in aktueller Kollektion**. Die Suchergebnisse werden die aktuelle Kollektion ersetzen.
6. Klicken Sie auf **Suchen**. Cumulus findet zehn Datensätze in der Kategorie *Fotos*.
7. Ändern Sie die Felder so:

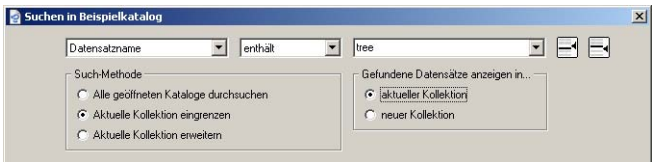

8. Wählen Sie die Suchmethode **Aktuelle Kollektion eingrenzen**.
9. Klicken Sie auf **Gefundene Datensätze anzeigen in aktueller Kollektion**, so dass die Suchergebnisse die aktuelle Kollektion ersetzen.
10. Klicken Sie auf **Suchen**. Cumulus durchsucht die zehn gefundenen Datensätze und grenzt das Ergebnis auf zwei Bilder ein: „Sunset with Tree“ und „Tree in Winter“.

Sie können sich die Suchmethode **Aktuelle Kollektion eingrenzen** auch einfach als der Boolesche Operator „und“ vorstellen. Es ist nämlich, als ob Sie nach der ersten Suchabfrage eine zweite mit anderen Suchbedingungen starten würden. Sie erhalten dieselben Ergebnisse wie bei einer entsprechenden komplexen Suchabfrage mit dem Operator „und“. Im obigen Beispiel wurden mit der zuvor durchgeführten komplexen Suchabfrage eben diese Ergebnisse erzielt.

Suche erweitern

Wenn die Suchergebnisse, die Sie aufgrund einer einfachen oder komplexen Suchabfrage erhalten haben, zu eingeschränkt sind, hilft Cumulus erneut weiter. Die Suchmethode **Aktuelle Kollektion erweitern** fügt die Datensätze der aktuellen Suche der aktuellen Kollektion hinzu.

Starten Sie eine erweiternde Suchabfrage, indem Sie die Suchmethode **Aktuelle Kollektion erweitern** wählen:

1. Klicken Sie auf **Kollektion ▸ Datensätze suchen,** um das Suchfenster zu öffnen.
2. Bilden Sie den ersten Teil der Suchabfrage so:

3. Belassen Sie die Standard-Suchmethode **Alle geöffneten Kataloge durchsuchen**.
4. Klicken Sie auf **Gefundene Datensätze anzeigen in neuer Kollektion**. Die Suchergebnisse werden in einer eigenen neuen Kollektion angezeigt.
5. Klicken Sie auf **Suchen**. Cumulus findet vier Datensätze: „Camels in India", „Indian Camel", „Indian Music" und „Sunset with Tree".
6. Ändern Sie diese Felder im Suchfenster so:

7. Klicken Sie die Suchmethode **Aktuelle Kollektion erweitern**.
8. Klicken Sie auf **Gefundene Datensätze anzeigen in aktueller Kollektion**, so dass die Suchergebnisse die aktuelle Kollektion ersetzen.
9. Klicken Sie auf **Suchen**. Der Datensatz „Map" wird den vier Datensätzen der vorhergehenden Suche hinzugefügt. Ihre aktuelle Kollektion besteht nun aus fünf Datensätzen.

Auch diese Suchoption können Sie als einen Booleschen Operator betrachten, und zwar als ein „oder". Es ist nämlich so, als ob Sie nach der ersten Suchabfrage eine zweite mit anderen Suchbedingungen starten würden. Sie erhalten dieselben Ergebnisse wie bei einer entsprechenden komplexen Suchabfrage mit dem Operator „oder".

Suchabfragen speichern und aufrufen

Obwohl sich Cumulus Ihre Suchabfragen merkt, wenn Sie sie beim Beenden des Programms geöffnet lassen, können Sie sie natürlich auch auf Festplatte speichern. Das hat den Vorteil, dass Sie sie nicht jedes Mal neu zusammenstellen müssen, wenn Sie sie brauchen. Außerdem können Sie so sicherstellen, dass Ihre Suchabfragen in unterschiedlichen Arbeitssitzungen immer gleich sind, was für einige Zwecke sehr wichtig ist. Cumu-

lus Abfragedateien können auf jeder der unterstützen Rechnerplattformen verwendet werden. Sie können Ihre Suchabfragen auch für andere Benutzer zur Mitbenutzung zulassen.

Speichern Sie einfach Ihre Suchabfragen, und laden Sie sie das nächste Mal, wenn Sie sie benötigen. Das erspart Ihnen eine unnötige erneute Suche.

Um die aktuelle Suchabfrage zu speichern:

1. Klicken Sie die Schaltfläche , und wählen Sie **Speichern**.
2. Wählen Sie einen Speicherort für die Abfrage.
3. Geben Sie einen Dateinamen in das Feld **Abfragename** ein.

   Wenn Sie wollen, dass die Abfrage auch anderen Benutzern zur Verfügung steht, aktivieren Sie die Option **Mitbenutzung des Sets zulassen**.
4. Klicken Sie auf **Speichern**.

Die Abfrage wird in einer der beiden speziellen Dateien gespeichert, die Cumulus zum Zugriff auf Abfragen bietet – eine für individuelle Abfragen eines Benutzers und eine für gemeinsam genutzte Abfragen. Für Workgroup oder Enterprise werden diese Dateien zentral am Cumulus Server gespeichert.

Um eine Suchabfrage zu öffnen:

1. Klicken Sie die Schaltfläche . Ein Menü wird angezeigt, das Einträge für Abfragen enthält, die Ihnen zur Verfügung stehen – Abfragen, die Sie erstellt haben, und Abfragen, die andere Benutzer erstellt haben und zur Mitbenutzung zugelassen haben.
2. Wählen Sie den Eintrag für die gewünschte Abfrage.

Wenn Sie eine Abfrage als separate Datei im Dateisystem speichern wollen, müssen Sie sie exportieren :

1. Klicken Sie auf die Schaltfläche
2. Wählen Sie Exportieren. Ein Dialog wird geöffnet, mit dem Sie die aktuelle Abfrage im Dateisystem speichern können.
3. Wählen Sie einen Speicherort.
4. Klicken Sie auf **Speichern**.

Um eine so exportierte Abfrage zu verwenden, müssen Sie sie importieren:

1. Klicken Sie auf die Schaltfläche
2. Wählen Sie **Importieren**. Ein Dialog zum Auswählen der Suchabfrage wird angezeigt.

3. Wählen Sie die Datei der gewünschten Suchabfrage.
4. Klicken Sie auf **Öffnen**.

Was Sie mit dem Suchfenster und Suchabfragen tun können

- **Neue Suchbedingung** erstellen. (Siehe „Komplexe Suchabfragen", S. 38.)
- Suchabfragen **laden**. (Siehe „Suchabfragen speichern und aufrufen", S. 42.)
- Suchabfragen **speichern**. (Siehe „Suchabfragen speichern und aufrufen", S. 42.)

Das erweiterte Suchfenster einsetzen

Der erweitere Modus für das Suchfenster wurde nur für erfahrene Benutzer entwickelt, die wissen, wie man Suchabfragen von hoher Komplexität zusammenstellt. Im Standardmodus kombiniert das Suchfenster die Suchbedingungen einer komplexen Suchabfrage in einer Sequenz. Im erweiteren Modus ermöglicht das Suchfenster, verschachtelte Abfragen zu erstellen. Wenn Sie in einer mehrsprachigen Umgebung arbeiten, bietet der erweitere Modus einen weiteren Vorteil, da die Abfragen sprachunabhängig gespeichert werden.

Um in den erweiteren Modus des Suchfensters umzuschalten, klicken Sie im Standard-Suchfenster auf die Schaltfläche **Erweitert**. Im erweiteren Modus sieht das Suchfenster wie folgt aus:

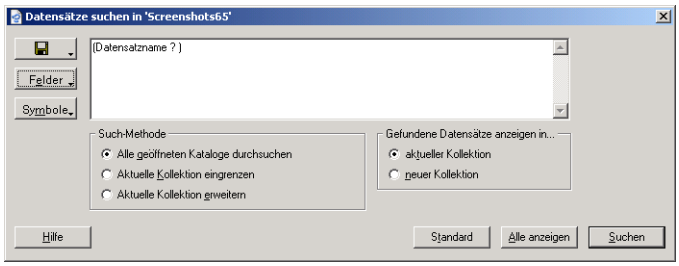

In das Eingabefeld können Sie jede gewünschte Kombination von Suchkriterien, Operatoren, Werten und Booleschen Operatoren eingeben. Eine detaillierte Beschreibung der Möglichkeiten finden Sie im Dokument „Query Format". Klicken Sie auf **Hilfe**. Das führt zu einer Aufrufmöglichkeit für das Dokument „Cumulus Query Format". Diese Beschreibung erläutert die Möglichkeiten. Sie steht nur in englischer Sprache zur Verfügung.

HINWEIS: War das Eingabefeld leer, bevor Sie in den erweiteren Modus umgeschaltet haben, enthält das Feld die Abfrage, die Sie im Standardmodus zuletzt zusammengestellt hatten.

Die Datensatzfelder, die als Suchkriterium verwendet werden können, erhalten Sie aufgelistet, wenn Sie auf **Felder** klicken.

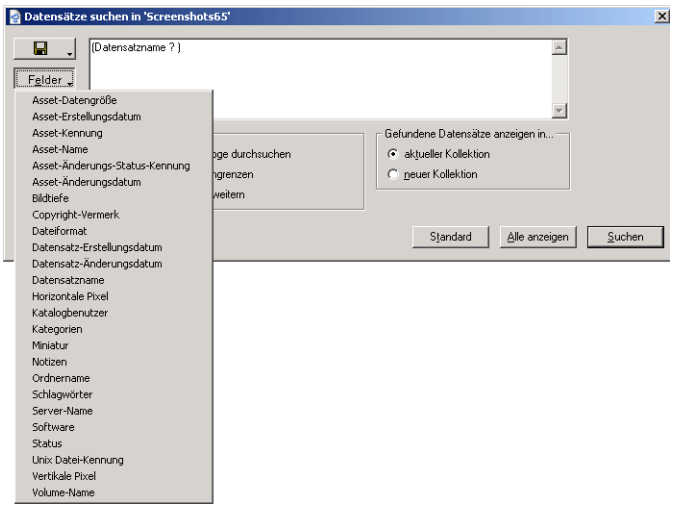

Diese Liste zeigt alle Felder an, die in der aktuellen Kollektion enthalten und für eine Suche indiziert sind. Wenn Sie einen Eintrag auswählen, wird er an der aktuellen Cursor-Position in das Eingabefeld eingefügt.

Die Symbole, die für Suchkombinationen verwendet werden können, erhalten Sie angezeigt, wenn Sie auf **Symbole** klicken:

Wenn Sie einen Eintrag auswählen, wird er an der aktuellen Cursor-Position in das Eingabefeld eingefügt – mit einer Ausnahme: Wenn Sie im Eingabefeld etwas markiert haben und das Symbol für Kombinieren auswählen, wird das Symbol das Markierte „einschließen " (öffnende Klammer am Anfang und schließende Klammer am Ende des Markierten).

Sie können eine Suchabfrage zuerst im Standardmodus zusammenstellen und dann in den erweiterten Modus wechseln. Wenn Sie dann in den Standardmodus zurückwechseln, durch Klicken auf **Standard**, wird die Abfrage noch dieselbe sein wie vor dem Wechsel in den erweiterten Modus. Beachten Sie, dass Änderungen, die Sie im erweiterten Modus gemacht haben, nicht übernommen werden. Wechseln Sie dann wiederum in den erweiterten Modus, wird wieder die Abfrage angezeigt, die Sie in diesem Modus zusammengestellt haben.

Wenn Sie mit Cumulus mehr vorhaben, als von anderen erstellte Kataloge zu durchsuchen, sollten Sie dieses Kapitel lesen. Es beschreibt, wie Sie Ihre katalogisierten Assets verwenden, präsentieren und verteilen können. Danach folgen einige Hinweise für effektive Arbeitsabläufe.

Verwenden

Drag & Drop

Cumulus unterstützt Drag & Drop nicht nur in der Cumulus Applikation und beim Katalogisieren, sondern Sie können auch Assets aus Cumulus in andere Applikationen ziehen, wenn diese Drag & Drop unterstützen. Unter Mac OS müssen Sie die Taste ALT drücken, bevor Sie den Drag & Drop Vorgang starten.

Assets kopieren

Sie können einen Datensatz in eine Applikation ziehen, die Drag & Drop unterstützt. Das Ziehen eines Datensatzes kopiert das dazugehörige Asset in das Zieldokument. Ziehen Sie einen Datensatz in den Windows Explorer oder den Mac OS X Finder, wird der Datensatz in den ausgewählten Ordner kopiert.

Kategorien und zugeordnete Assets kopieren

Via Drag & Drop können Sie Kategorien zusammen mit den jeweils zugeordneten Assets in andere Anwendungen wie Windows Explorer oder Mac OS X Finder verschieben. Kopieren Sie die Kategorien, erstellt Cumulus einen Ordner gleichen Namens und kopiert die dazugehörigen Asset-Dateien in diesen Ordner.

Diese Option erweist sich als nützlich für das Zusammenstellen von Produktionsdateien (unter der Voraussetzung, dass alle Dateien zumindest einer gemeinsamen Kategorie angehören wie z. B. Projektname).

Um Kategorien und zugeordnete Assets zu kopieren:

1. Markieren Sie eine oder mehrere Kategorien, die Sie samt zugeordneter Asset-Dateien kopieren möchten.
2. Ziehen Sie einfach die gewählten Kategorien auf die gewünschte Anwendung.

   HINWEIS: Bei dieser Art des Kopierens werden separate Metadaten-Dateien (zum Beispiel TAG-Dateien) nicht mitkopiert, auch wenn die entsprechenden Metadaten-Module aktiviert sind.

   Ein Ordner wird erstellt, der so benannt ist wie die Kategorie, und der die zugeordneten Assets enthält.

Sie haben auch die Möglichkeit, nur die Asset-Dateien zu kopieren, die den gewählten Kategorien zugeordnet sind (siehe „Zugeordnete Assets kopieren nach", S. 219).

Cumulus Asset-Aktionen einsetzen

Cumulus Asset-Aktionen erleichtern die täglichen Arbeitsabläufe. Eine Asset-Aktion ist eine Kombination bestimmter Funktionen und kann unter einem ausgewählten Namen abgespeichert werden. Jedes Mal, wenn Sie diese Kombination von Funktionen ausführen möchten, müssen Sie dafür einfach nur die entsprechende Aktion auswählen.

Um eine Asset-Aktion auf Datensätzen auszuführen, die im Datensatzbereich ausgewählt sind, verwenden Sie die Menüoption **Asset ▸ Aktion**. (Näheres siehe unten.) Um eine Asset-Aktion auf Datensätzen auszufüh-

ren, die im Sammelkorb ausgewählt sind, verwenden Sie die Symbolleiste des Sammelkorbs. (Näheres siehe „Den Inhalt des Sammelkorbs weiterverarbeiten", S. 214.)

Diese Aktionen werden in den Benutzereinstellungen im Dialog **Einstellungen** zusammengestellt – für eine Beschreibung siehe „Cumulus Asset-Aktionen", S. 172. Mit Workgroup/Enterprise benötigen Sie die entsprechenden Rechte für Aktionen.

Um eine Aktion auf ausgewählten Assets auszuführen:

1. Wählen Sie einen oder mehrere Datensätze.
2. Wählen Sie **Asset ▸ Aktion**. Ein Untermenü, das die verfügbaren Aktionen auflistet, wird geöffnet.
3. Wählen Sie die gewünschte Aktion.

   Abhängig davon, wie die Aktion definiert ist, werden für die ausgewählten Module Dialoge angezeigt. Wählen Sie das Gewünschte aus, und klicken Sie auf die entsprechenden Schaltflächen. Die Aktion wird für die Assets der ausgewählten Datensätze ausgeführt.

TIPP: Mit den entsprechenden Rechten können Sie schnell auf die Einstellungen für Cumulus Aktionen zugreifen, indem Sie den Eintrag **Anpassen** im Untermenü zur Auswahl einer Aktion auswählen. Dieser Eintrag öffnet die Einstellungen für die aktuelle Aktion.

Assets per E-Mail senden

Cumulus bietet Ihnen auch die Möglichkeit, Ihre Original-Assets per E-Mail zu versenden, so dass Sie sie Personen zugänglich machen können, die keinen Zugang zu Cumulus Katalogen haben. Sie können die Such- und Anzeigefunktionen von Cumulus verwenden, um die richtigen Assets zu finden und sie anschließend mit einem einzigen „Klick" zu versenden.

Um Assets mit Cumulus per E-Mail zu senden:

1. Wählen Sie einen oder mehrere Datensätze aus, deren zugeordnete Assets Sie senden möchten.
2. Wählen Sie **Asset ▸ Senden an**. Ein Dialog öffnet sich, der Sie fragt, ob Sie die Original-Assets senden wollen oder ob vor dem Senden eine Cumulus Aktion auf den Assets ausgeführt werden soll.



3. Wählen Sie die gewünschte Option (und wenn Sie sich für eine Aktion entschieden haben, auch die gewünschte Aktion), und klicken Sie auf **OK**.

   Cumulus fordert Sie auf, ein E-Mail-Programm zu bestimmen / startet ihr Standard-E-Mail-Programm und hängt die markier-

ten Assets an eine Nachricht im Ausgangskorb an. Wenn Sie sich für eine Aktion entschieden haben, wird das Ergebnis der Aktion nicht nur gesendet, sondern auch gespeichert, wie im Ausliefe-rungsmodul der Aktion angegeben.

Assets wiederverwenden

Cumulus bietet Ihnen diverse Möglichkeiten, wie Sie Ihre katalogisierten Assets für andere Zwecke wiederverwenden können. Die folgenden Abschnitte beschreiben, wie Sie die Cumulus Konvertierungsmodule dafür einsetzen können.

Bilder konvertieren

Der Pixel-Bild-Konverter ermöglicht Ihnen, jedes katalogisierte Pixel-Bild in verschiedene Formate zu konvertieren, zum Beispiel in JPEG, TIFF, BMP, ScitexCT, PNG, PCX und PDF. Er ermöglicht auch, die Größe eines Bildes zu ändern und es in einen anderen Farbraum zu konvertieren.

Mit Cumulus 7 können Bilder bei der Verarbeitung auch beschnitten, gedreht oder gespiegelt werden und es können Filter zum Weichzeich-nen oder Schärfen eingesetzt werden. Die Reihenfolge während des Kon-vertierungsvorgangs ist: erst schneiden, dann Größe ändern und danach Filter einsetzen. Schlußendlich wird das Bild dann im festgelegten Farbraum und Ausgabeformat gespeichert.

Parameter für den Pixel-Bild-Konverter

Für die Konvertierung können Sie Parameter festlegen, die sich beziehen auf:

- Bildgröße
- Bildbearbeitung
- Ausgabeformat

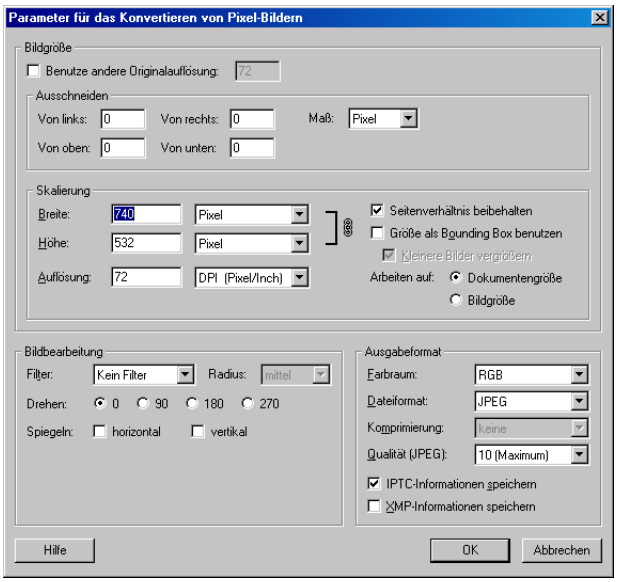

Bildgröße

Sie können nicht nur die Bildgröße (in Pixel und auch in Inches, cm oder Prozent) bestimmen. Sie können das Bild auch beschneiden lassen, bevor es in die durch Höhe und Breite angegebenen Dimension skaliert wird.

- Andere Original-Auflösung benutzen
  Wenn Sie das Bild in einer anderen Auflösung als das gespeicherte Original der Konvertierung zugrunde legen wollen, aktivieren Sie die Option **Benutze andere Originalauflösung**.
- Ausschneiden
  Ausschneiden bezieht sich darauf, dass ein Bild beschnitten wird, indem unerwünschte Teile am Rand abgeschnitten werden. Sie können den oberen, unteren, linken und rechten Rand von dem Ausgangsbild abschneiden lassen.
  Geben Sie die Größe für den Rand ein, der abgeschnitten werden soll. Bestimmen Sie die Maßeinheit dafür unter **Maß**.
  HINWEIS: Wenn Sie eine andere Original-Auflösung benutzen, beachten Sie, dass diese andere Auflösung die Basis für das Beschneiden in Inches oder Zentimetern ist.
- Skalierung
  Die Werte für Höhe, Breite und Auflösung bestimmen die Größe des konvertierten Bildes. Die Bildgröße kann in Pixeln angegeben werden oder als Größe für den Ausdruck. Und Sie können wählen, ob das Bild in eine individuelle Größe oder in eine durch eine Bounding Box bestimmte Größe konvertiert werden soll. Das Ergebnis hängt von den Parametern ab, die für die Konvertierung gewählt wurden:
  - Arbeiten auf
    Wenn Sie die Größe in Inches oder cm angeben wollen und die Software die Pixeldimensionen automatisch anhand der angegebenen Auflösung errechnen soll, wählen Sie **Dokumentengröße**. Wenn diese Option aktiviert ist, bestimmen die eingegeben Werte die Größe der Druckdimensionen. Wenn Sie die Pixeldimensionen angeben wollen (ohne Rücksicht auf die Größe des Drucks), wählen Sie **Bildgröße**.
    Beachten Sie, dass dabei die endgültige Ausgabegröße abhängig ist von den Einstellungen des Ausgabegeräts (z. B. dpi eines Druckers).
    TIPP: Mit der Bildgröße zu arbeiten ist nützlich, wenn Bilder für eine Online-Veröffentlichung verwendet werden sollen. Bedenken Sie, dass ein Ändern der Pixeldimensionen nicht nur die Größe eines Bildes auf dem Bildschirm ändert, sondern auch die Qualität des Bildes und seine Druckeigenschaften – entweder seine Druckdimensionen oder seine Auflösung.
  - Seitenverhältnis beibehalten
    Um die aktuellen Proportionen von Breite und Höhe beizubehalten, aktivieren Sie diese Option. (Die Option ist nicht verfügbar, wenn Sie mehrere Datensätze für die Konvertierung markiert haben oder wenn Sie eine Cumulus Aktion zusammenstellen).
    TIPP: Um die Proportionen beizubehalten, wenn mehrere Datensätze ausgewählt sind oder eine Cumulus Aktion zusammengestellt wird, empfiehlt sich Höhe und Breite in Prozent anzugeben.
  - Größe als Bounding Box benutzen
    Wenn diese Option aktiviert ist, bestimmt die angegebene

Größe die Bounding Box, in die die Bilder eingepasst werden. Die Größe eines Bildes wird proportional so geändert, dass das Bild in die Bounding Box passt. Keine Seite des konvertierten Bildes wird größer sein als die Box. Wenn Sie diese Option verwenden, werden die Proportionen der Bilder immer beibehalten und daher steht die Option **Seitenverhältnis beibehalten** nicht zur Verfügung.
Wenn Sie wollen, dass Bilder, die kleiner sind als die Bounding Box, auf die Größe der Bounding Box hochgezogen werden, aktivieren die Option **Kleinere Bilder vergrößern**.
TIPP: Um eine Bounding Box zu erhalten, in die hoch- und querformatige Bilder passen, geben Sie als Größe ein Quadrat an. Dann wird die längste Seite eines Bildes (Höhe oder Breite) an den eingegebenen Wert angepasst und die Länge der kürzeren Seite wird dazu proportional geändert.

Sie können unterschiedliche Maßeinheiten wählen. Um die Werte prozentual zu den aktuellen Maßen eingeben zu können, wählen Sie **Prozent** als Maßeinheit.

Bildbearbeitung

Bei der Konvertierung kann das Bild auch bearbeitet werden. Sie können einen Filter einsetzen und das Bild drehen oder spiegeln. Wählen Sie die gewünschten Bearbeitungsoptionen.

- **Filter**
  Um einen Filter bei der Konvertierung einzusetzen, wählen Sie einen Filtertyp und einen Radiusbereich für den Filter (klein, mittel, groß) aus. Der Radius bestimmt, wie weit der Filter die umgebenden Pixel berücksichtigt. Folgende Filter stehen zur Verfügung:
  - Weichzeichnen
    Die Übergänge werden durch Anpassung an die Farbwerte der umgebenden Pixel weichgezeichnet. Verringert die Unruhe in einem Bild mit signifikanten Farbübergängen.
  - Gausssches Weichzeichnen
    Funktioniert ähnlich wie Weichzeichnen, aber benutzt einen Mittelwert der Farbwerte der umgebenden Pixel. Der Wert wird anhand der Gaussschen glockenförmigen Kurve ermittelt.

  TIPP: Durch Weichzeichnen ebenso wie das Gausssche Weichzeichnen werden die hochfrequenzigen Details weniger und das kann einen verschwommenen Eindruck vermitteln.
  - Schärfen
    Erhöht die visuelle Schärfe von Bildern durch Erhöhen des Kontrastes an Rändern.
    TIPP: Schärfen empfiehlt sich, wenn Bilder vergrößert werden, um die visuelle Schärfe so gut wie möglich beizubehalten.
- **Drehen**
  Sie können die Bilder drehen, indem Sie die Grade für den Drehungswinkel angeben.
  0 keine Drehung
  90 eine Vierteldrehung im Uhrzeigersinn
  180 eine halbe Drehung
  270 eine Vierteldrehung gegen den Uhrzeigersinn.
- **Spiegeln**
  – aktivieren Sie **horizontal**, um das Bild an der vertikalen Achse zu spiegeln.

– aktivieren Sie **vertikal**, um das Bild an der horizontalen Achse zu spiegeln.

Ausgabeformat

Für die Ausgabe können Sie folgende Parameter festlegen:

- **Farbraum**
  Wählen Sie den gewünschten Farbraum für das konvertierte Bild. Die verfügbaren Farbräume hängen vom ausgewählten Dateiformat ab. (Zum Beispiel unterstützen weder PNG noch PCX und BMP den Farbraum CMYK.)

  HINWEIS: ICC-Profil
  Das ICC-Profil des Originalbildes ist auch im konvertierten Asset enthalten, wenn der Farbraum nicht geändert wurde und das Format der Ausgabedatei ICC-Profile unterstützt.
- **Dateiformat**
  Wählen Sie das Dateiformat für das konvertierte Bild. Abhängig vom ausgewählten Dateiformat unterscheiden sich die für das Ausgabeformat verfügbaren Parameter.
- **Komprimierung**
  Wählen Sie ein Komprimierungsschema, das das ausgewählte Dateiformat unterstützt. (Diese Version des Pixel-Bild-Konverters bietet nur ein Komprimierungsschema für TIFF.)
- **Qualität (JPEG)**
  Nur für JPEG- und PDF-Dateien können Sie eine Qualität festlegen.
- **IPTC-Informationen speichern**
  Um die IPTC-Metadaten aus TIFF- und JPEG-Bildern zu speichern, aktivieren Sie diese Option.
- XMP-Informationen speichern
  Um die XMP-Metadaten aus TIFF, JPEG, PNG und PDF Dateien zu speichern, aktivieren Sie diese Option.

Jedes ausgewählte Asset wird konvertiert und unter dem Namen des Originals am gewählten Ziel gespeichert. Der Pixel-Bild-Konverter setzt automatisch Datei Type und Creator / Dateierweiterung. Gibt es am Zielort bereits eine Datei mit dem Namen, wird der Name um eine Ziffer erweitert.

Präsentationen erstellen

Für die Erstellung von Präsentationen bietet Cumulus zwei Asset-Prozessoren:

- Der MS PowerPoint Asset-Prozessor ermöglicht, PowerPoint Präsentationen von ausgewählten PowerPoint Assets (Folien und Präsentationen) und Bildern innerhalb von Cumulus zu erstellen.
- Der Office Open XML Presentation Asset Processor ermöglicht Präsentationen aus ausgewählten Präsentationen (Folien und Präsentationen), Bildern und Voransichten anderer Asset-Formate innerhalb von Cumulus zu erstellen.

Das Layout einer neuen Präsentation wird durch das erste Asset der Auswahl für die neue Präsentation bestimmt. Wenn das erste Asset kein PowerPoint Asset ist, wird das Layout durch das Standard-Layout von PowerPoint (abhängig von den Einstellungen der PowerPoint Installation) bestimmt.

HINWEIS: Der PowerPoint Asset-Prozessor und der Office Open XML Presentation Processor benötigen eine Microsoft PowerPoint Installation auf

dem Computer, auf dem Sie ihn einsetzen wollen (z. B. Cumulus Client, Internet Client Pro oder Web Publisher Pro).

Beim Erstellen einer neuen Präsentation mit Cumulus bieten die PowerPoint Asset-Prozessoren diverse Einstellungen, die bestimmt werden können:

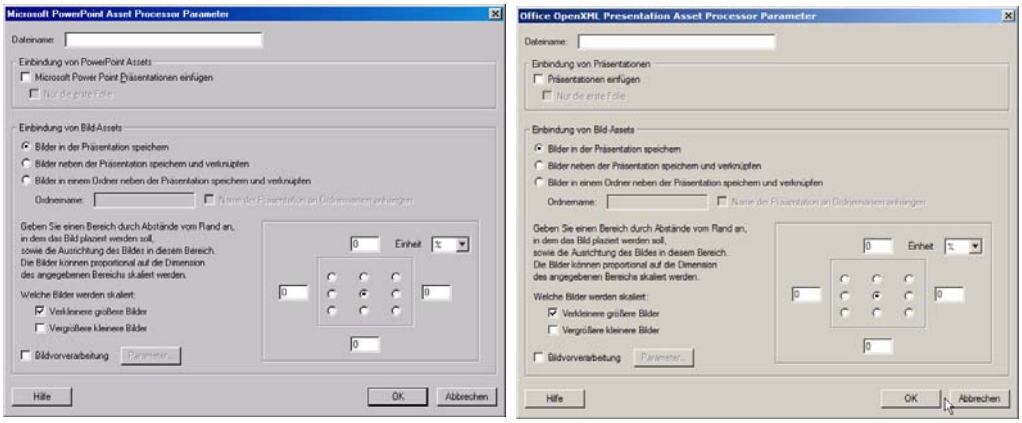
Microsoft PowerPoint Asset Processor Parameter
Dateiname:
Einbindung von PowerPoint Assets
Microsoft Power Point Präsentationen einfügen
Nur die erste Folie
Einbindung von Bild-Assets
Bilder in der Präsentation speichern
Bilder neben der Präsentation speichern und verknüpfen
Bilder in einem Ordner neben der Präsentation speichern und verknüpfen
Ordnername:
Name der Präsentation an Ordnernamen anhängen
Geben Sie einen Bereich durch Abstände vom Rand an, in dem das Bild platziert werden soll, sowie die Ausrichtung des Bildes in diesem Bereich. Die Bilder können proportional auf die Dimension des angegebenen Bereichs skaliert werden.
Einheit
%
Welche Bilder werden skaliert:
Verkleinere größere Bilder
Vergrößere kleinere Bilder
Bildvorverarbeitung
Parameter...
Hilfe
OK
Abbrechen
Office OpenXML Presentation Asset Processor Parameter
Dateiname:
Einbindung von Präsentationen
Präsentationen einfügen
Nur die erste Folie
Einbindung von Bild-Assets
Bilder in der Präsentation speichern
Bilder neben der Präsentation speichern und verknüpfen
Bilder in einem Ordner neben der Präsentation speichern und verknüpfen
Ordnername:
Name der Präsentation an Ordnernamen anhängen
Geben Sie einen Bereich durch Abstände vom Rand an, in dem das Bild platziert werden soll, sowie die Ausrichtung des Bildes in diesem Bereich. Die Bilder können proportional auf die Dimension des angegebenen Bereichs skaliert werden.
Einheit
%
Welche Bilder werden skaliert:
Verkleinere größere Bilder
Vergrößere kleinere Bilder
Bildvorverarbeitung
Parameter...
Hilfe
OK
Abbrechen

Die Parameter für den MS PowerPoint Asset Processor und den Open XML Presentation Asset Processor sind gleich.

Wenn Ihre Auswahl von Assets Präsentationen beinhaltet, können Sie bestimmen, dass Präsentationen generell nicht berücksichtigt werden, dass die gesamte Präsentation genommen wird oder dass nur die erste Folie genommen wird.

Wenn Ihre Auswahl von Assets Bilder beinhaltet, wird jedes Bild auf einer einzelnen Folie platziert. Sie können den Bereich bestimmen, in dem die Bilder platziert werden und die Ausrichtung. Die Bilder können hoch- oder runterskaliert werden, so dass sie in diesen Bereich passen. Wenn Sie keine Skalierungs-Option aktivieren, werden lediglich zu große Bilder herunterskaliert, so dass sie auf die Folie passen, entsprechend der ausgewählten Ausrichtung. Sie können die Bilder auch bearbeiten lassen, bevor sie in die Präsentation integriert werden. Wenn Sie diese Option aktivieren, können sie über die Schaltfläche **Parameter** die Einstellungen für die Bearbeitung vornehmen. Für Näheres zu den verfügbaren Parametern, siehe „Bilder konvertieren", S. 50.

Um den Bereich für Bilder auf einer Folie zu definieren, bestimmen Sie die Ränder vom oberen, unteren, rechten und linken Rand einer Folie. Sie können für diese Angaben eine Maßeinheit auswählen.

TECHNISCHE SPEZIALINFORMATIONEN: Sie können jedes Asset-Format in eine Präsentation aufnehmen, wenn ein Cumulus Modul vorhanden ist, das dieses Format in ein Bild konvertiert.

Um eine Präsentation aus ausgewählten Assets mit Cumulus zu erstellen:

1. Sortieren Sie die Datensätze der Assets, die in der Präsentation enthalten sein sollen, in der Reihenfolge, in der sie in der neuen Präsentation enthalten sein sollen.
   HINWEIS: Bedenken Sie, dass das erste Asset der Auswahl das Layout bestimmt.

2. Wählen Sie die Assets aus, die in der Präsentation enthalten sein sollen.
3. Klicken Sie **Asset ▸ Konvertieren**.
4. Wählen Sie ein Asset-Speichermodul für die Präsentation.
5. Wählen Sie einen Zielort für die Präsentation.
   – Beim Dialog **Ordner suchen** wählen Sie den Ordner aus und klicken **OK**.
   – Beim Dialog **Asset konvertieren nach** navigieren Sie zum gewünschten Ordner und klicken **Ordner auswählen**. (Dieser Dialog wird geöffnet, wenn der MS PowerPoint AssetStore für den Asset-Handling-Set aktiviert ist, der für den Asset-Zugriff verwendet wird.)
6. Wählen Sie **MS PowerPoint AssetProcessor** oder **Office Open XML Presentation Asset Processor** als Asset-Konvertierer – und zwar abhängig davon, welches Formats die Assets haben und/oder vom Format, das die zu erstellende Präsentation haben soll. Der Dialog für die Einstellungen wird geöffnet.
7. Geben Sie einen Dateinamen für die neue Präsentation ein.

   HINWEIS: Die PowerPoint Asset-Prozessoren werden eine vorhandene Präsentation nicht überschreiben. Er wird die neuen Folien am Ende der vorhandenen Präsentation einfügen. Aber wenn er Teil einer Asset-Aktion ist, wird er die neuen Folien nicht einfügen, da das Auslieferungs-Modul der Aktion die neuen Folien als eine neue Präsentation speichern wird (unter den Namen der vorhandenen, erweitert um eine Ziffer).
8. Nehmen Sie Ihre Einstellungen vor.
9. Klicken Sie **OK**.

Parameter für einen Präsentations-Prozessor

Dateiname

Geben Sie einen Namen für die Präsentation ein, die erstellt werden soll.

Einbindung von PowerPoint Assets

Präsentationen – Wenn Ihre Auswahl Präsentationen enthält, können Sie entscheiden, ob diese Präsentationen in der neuen Präsentation enthalten sein sollen – entweder als gesamtes Asset oder nur die erste Folie. Vergessen Sie nicht: Das erste Asset in der Auswahl bestimmt das Layout einer neuen Präsentation. Wenn das erste kein PowerPoint Asset ist, wird das Layout durch das Standard-Layout von PowerPoint bestimmt (abhängig von den Einstellungen der PowerPoint installation).

Einbindung von Bild-Assets

Die Optionen zur Einbindung von Bildern entscheiden, ob ein Bild in der Präsentation gespeichert oder mit ihr verknüpft wird.

- **Bilder in der Präsentation speichern** – Bilder werden in der Präsentation gespeichert.
- **Bilder neben der Präsentation speichern und verknüpfen** – Bilder werden in separaten Dateien im selben Ordner wie die Präsentation gespeichert und mit der Präsentation nur verknüpft.

- **Bilder in einem Ordner neben der Präsentation speichern und verknüpfen** – Bilder werden in separaten Dateien gespeichert und mit der Präsentation nur verknüpft. Gespeichert werden die separaten Dateien für die Bilder in einem Unterordner des Ordners, in dem die Präsentation gespeichert wird.
  – **Ordnername** – Geben Sie einen Namen für den Unterordner ein, in dem die Bilder gespeichert werden sollen – entweder einen vorhandenen oder einen neuen. Geben Sie einen neuen Namen ein, wird ein Ordner erstellt.

Als Nächstes gilt es, den Bereich zu bestimmen, in den die Bilder platziert werden sollen. Die Größe des Bereichs wird durch die Angabe von Rändern in Bezug auf die Foliengröße bestimmt. Die Position eines Bildes in diesem Bereich wird durch Ankerpunkte angegeben.



Die Bilder, die in diesem Bereich platziert werden, können in der Größe so angepasst werden, dass sie für den Bereich passend sind.

- **Verkleinere größere Bilder**– Bilder, die größer als der Bereich sind werden verkleinert. Die Proportionen werden beibehalten.
- **Vergrößere kleine Bilder** – Bilder, die kleiner sind als der Bereich, werden vergrößert. Die Proportionen werden beibehalten.
- **Bildvorverarbeitung**
  Bilder können bearbeitet werden, bevor sie für die zu erstellende Präsentation verwendet werden. Der Cumulus Pixel-Bild-Konverter wird für die Vorverarbeitung herangezogen. So können die Bilder zum Beispiel gedreht oder beschnitten werden. Wenn Sie die Option **Bildvorverarbeitung** aktivieren und auf die Schaltfläche **Parameter** klicken, können Sie die Parameter auswählen, die für die Vorverarbeitung zur Verfügung stehen. (Näheres siehe „Parameter für den Pixel-Bild-Konverter", S. 50.)

Zip-Archive erstellen

Der **ZIP AssetProcessor** ermöglicht Ihnen, jedes katalogisierte Asset in eine ZIP-Datei zu konvertieren.

Um von einem oder mehreren ausgewählten Assets eine ZIP-Datei zu erstellen:

1. Markieren Sie jeweils den Datensatz für das Asset, das konvertiert werden soll.
2. Wählen Sie **Asset ▸ Konvertieren**.
3. Falls Sie mehrere Asset-Speichermodule aktiviert haben, wählen Sie das Asset-Speichermodul, das das ZIP-Asset verwalten soll.

   HINWEIS: Wenn Sie **Vault** oder **URL-Unterstützung** als das Asset-Speichermodul auswählen, das das ZIP-Asset verwaltet, wird durch die Konvertierung keine reale Datei, sondern eine virtuelle

Datei erstellt. Cumulus verwaltet solche virtuellen Dateien wie reguläre Assets.

4. Wählen Sie einen Zielort für das ZIP-Asset.
5. Falls Sie mehr als einen Konverter aktiviert haben, wählen Sie **ZIP AssetProcessor** als Konverter. Das Fenster zur Eingabe der Parameter für den ZIP AssetProcessor öffnet sich.
6. Wählen Sie die Parameter für die Konvertierung:
   - Unter **Name des Archivs** wählen Sie einen Namen für das ZIP-Asset. Der ZIP AssetProcessor fügt automatisch die Erweiterung **.zip** an den Namen an. Für Mac OS bedeutet das, dass der Name ohne Erweiterung maximal 27 Zeichen lang sein darf.
     HINWEIS: Wenn Sie ein vorhandenes ZIP-Asset als Ziel auswählen, wird der ZIP AssetProcessor die bereits enthaltenen Assets aktualisieren und neue Assets hinzufügen.
   - Unter **Zu verwendende Zeichenkodierung** können Sie die Zeichenkodierung bestimmen, die zum Speichern der Dateinamen in der ZIP-Datei verwendet werden soll. Als Standard ist die Kodierung Ihres lokalen Systems festgelegt, d. h. des Computers, auf dem Sie arbeiten (diese Kodierung würde auch von WinZip und StuffIt verwendet werden). Die gewählte Zeichenkodierung sollte der Sprache und dem Betriebssystem des Computers entsprechen, auf dem die ZIP-Datei entpackt wird. Im Folgenden sind Empfehlungen für gebräuchliche Kodierungen aufgelistet.
     – Windows und westeuropäische Sprachen: WinLatin1
     – Windows und osteuropäische Sprachen: WinLatin2
     – Windows und 2-Byte-Zeichensätze (z. B. Japanisch): WinJapanese
     – Mac OS X: UTF8
     – Mac OS 9 und westeuropäische Sprachen: MacRoman
     – Mac OS 9 und 2-Byte-Zeichensätze (z. B. Japanisch): MacJapanese
     – Mac OS 9 und Russisch: MacRussian
     – UNIX: Fragen Sie die Person, für die das ZIP-Archiv bestimmt ist, welche Kodierung benötigt wird.
   - Unter **Macintosh Resource-Unterstützung** können Sie festlegen, wie Macintosh-Ressourcen unterstützt werden sollen.
     – Durch Aktivieren der Option **Speichern als MacBinary-Format** können Sie einstellen, dass die Assets mit Mac OS Resource Fork-, Data Fork-und Finder-Informationen (z. B. TYPE/CREATOR) gespeichert werden. Diese Option sollten Sie nur dann nutzen, wenn die ZIP-Datei unter Mac OS extrahiert wird, denn unter Windows oder UNIX kann das MacBinary-Format nicht richtig extrahiert werden.
     – Durch Aktivieren der Option **Speichern als Mac OS X-Archiv kompatibel** werden die Dateien in derselben Struktur gespeichert wie in einem mit dem Finder von Mac OS X (10.3 oder höher) erstellten Archiv.
     HINWEIS: Wenn Sie die **Macintosh Resource-Unterstützung** mit der Option **Speichern als Mac OS X-Archiv kompatibel** aktiviert haben, ist die Zeichenkodierung immer UTF-8.
7. Klicken Sie auf **OK**.

Das Asset wird konvertiert und das ZIP-Asset am gewählten Ziel gespeichert.

Dia-Schau

Eine besondere Präsentationsfunktion von Cumulus ist die Dia-Schau. Damit können die Voransichten Ihrer Assets als Dia-Serie angezeigt werden. Von dieser Funktion können Sie jedoch nur Gebrauch machen, wenn QuickTime (7 oder höher) auf Ihrem Rechner installiert ist. Haben Sie eine Dia-Schau zusammengestellt, können Sie diese als QuickTime Film speichern und/oder per E-Mail versenden.

Zu jedem „Dia" (Voransicht eines Assets) können Sie Text aus einem Datensatzfeld einblenden lassen. Natürlich können Sie Ihre Dia-Schau auch mit Klang unterlegen. Sie können dabei zwischen zwei Möglichkeiten wählen: Entweder unterlegen Sie die gesamte Reihe oder aber jedes einzelne angezeigte Dia. Den Klang für die gesamte Dia-Schau entnehmen Sie dabei einer beliebigen Klangdatei, aber der Klang für jeden angezeigten Datensatz stammt aus dem Audiofeld des entsprechenden Datensatzes. So können Sie zum Beispiel eine Musikdatei auswählen, die über die gesamte Länge der Dia-Schau abgespielt wird, während jede einzelne Miniatur von einer Sprachaufzeichnung begleitet wird, mit welcher Sie die jeweiligen Inhalte erläutern.

HINWEIS: Dia-Schau kontra bildschirmfüllende Voransichten
Wenn Sie diese Funktionen nicht nutzen wollen oder die Dia-Schau nicht speichern wollen, möchten Sie anstatt der Funktion Dia-Schau vielleicht lieber die Voransichten der Assets bildschirmfüllend im Voransichtsfenster anzeigen. Für Informationen zum Voransichtsfenster, siehe „Voransicht", S. 222.

Eine Dia-Schau erstellen

Mit (beinahe) jedem Asset, das eine Voransicht enthält, kann ein Dia für eine Schau erstellt werden.

HINWEIS: Wenn die Miniatur eines Assets für die Erstellung eines Dias verwendet wird, ist deren Qualität von Bedeutung. Um Miniaturen guter Qualität zu erhalten, sollten Sie ein Asset-Handling-Set verwenden, das für gute Miniaturenqualität optimiert ist, zum Beispiel eines, für das **Gesamtes Asset** unter **Miniatur erstellen von** im Bereich **Miniaturen** aktiviert ist.

Um eine Dia-Schau zu erstellen:

1. Bringen Sie die Assets im Datensatzbereich in die Reihenfolge, in der sie in der Dia-Schau angezeigt werden sollen. Die Assets werden von links nach rechts und von oben nach unten angezeigt.
2. Markieren Sie die Assets, die in der Dia-Schau enthalten sein sollen.
3. Wählen Sie **Asset ▸ Dia-Schau**.

   Ein Dialogfenster wird geöffnet, in dem Sie die gewünschten Einstellungen für Ihre Dia-Schau vornehmen können.
4. Nehmen Sie Ihre Auswahl vor. Näheres siehe „Übersicht: Dia-Schau-Eigenschaften", S. 59.
5. Klicken Sie auf **OK**.

   Die Dia-Schau wird Ihren Vorgaben entsprechend erstellt. Im Anschluss daran öffnet sich das Fenster **Dia-Schau**.

Übersicht: Dia-Schau-Eigenschaften

Cumulus hat eine spezielle Funktion, um die Voransichten von Assets als Dia-Schau zu präsentieren. Diese Funktion steht nur zur Verfügung, wenn QuickTime (7.0 oder höher) auf Ihrem Rechner installiert ist. Haben Sie eine Dia-Schau zusammengestellt, können Sie diese als QuickTime Film speichern und/oder per E-Mail senden.

Dauer

1. *Gibt die Dauer der Anzeige einer Voransicht an. Wenn Sie jedoch der Dia-Schau Audiofelder zugewiesen haben, bestimmt die Länge der im Feld gespeicherten Sprachanmerkung, wie lange die Voransicht angezeigt wird.*
2. *Aktiviert die Dia-Schau in einer Endlosschleife.*

Hintergrundfarbe

3. *Bestimmt die Hintergrundfarbe für die Dia-Schau. Um eine Farbe auszusuchen, klicken Sie auf **Auswählen**.*

Größe

4. *Bestimmt die Größe der Anzeige entweder als bildschirmfüllend oder als benutzerdefiniert (Höhe und Breite in Pixel).*
5. *Vergrößert kleinere Voransichten auf die eingestellte Größe.*

Komprimierung

6. *Komprimiert die Dia-Schau ohne Qualitätsverlust der Bilder.*
7. *Übernimmt die Standard-Komprimierungswerte.*
8. *Erlaubt die Auswahl der Komprimierungsmethode. Für die Komprimierung können Sie bestimmte Optionen wählen, indem Sie auf **Einstellungen** klicken.*

Übergangseffekte

9. *Miniaturen werden ohne Effekt hintereinander angezeigt.*
10. *Mit einem Zufallsgenerator werden zwischen den einzelnen Miniaturen Übergangseffekte erstellt.*
11. *Erlaubt die Auswahl von Übergangseffekten für die gesamte Dia-Schau. Sie können bestimmte Übergangseffekte wählen, indem Sie auf **Einstellungen** klicken.*

Ton

12. *Fügt die Aufnahme eines Audiofeldes des Katalogs hinzu. Sie können das Audiofeld auswählen, indem Sie auf die Schaltfläche mit dem Pfeil klicken.*
13. *Fügt den Ton ausgewählter AIF- oder WAV-Dateien hinzu. Sie können Dateien auswählen, indem Sie auf **Durchsuchen** klicken. Der Soundclip wird der Länge der Dia-Schau entsprechend als Endlosschleife abgespielt.*

HINWEIS: Sie können auch beide Möglichkeiten (12. und 13.) gleichzeitig wählen: einen Soundclip für die gesamte Dia-Schau UND ein Audiofeld für jeden einzelnen angezeigten Datensatz. Das/die Audiofeld(er) wird/werden für die Dauer der Anzeige des zugeordneten Assets abgespielt. Wählen Sie beide Möglichkeiten aus, so überschneiden sich Klangdatei und Audiofeld, so dass beide zu hören sind.

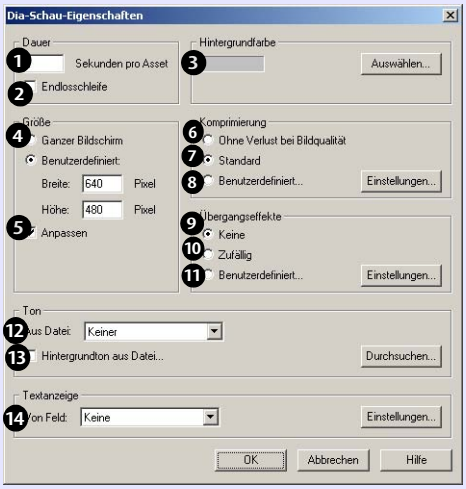

Textanzeige

14. *Wählen Sie das Feld aus, dessen Text angezeigt werden soll, indem Sie auf die Schaltfläche mit dem Pfeil klicken. Sie können die Art der Textanzeige bestimmen, indem Sie auf **Einstellungen** klicken. Ein Dialog mit den Einstellungsmöglichkeiten für den angezeigten Text wird geöffnet.*

Das Fenster Dia-Schau kennenlernen

Haben Sie mit Cumulus eine Dia-Schau erstellt, wird das Fenster **Dia-Schau** geöffnet. QuickTime Benutzer werden damit vertraut sein.

Um eine Dia-Schau zu starten: Klicken Sie auf ▶|.

Um eine Dia-Schau (mit Endlosschleife) zu beenden: Klicken Sie auf ||.

Um eine Dia-Schau endlos ablaufen zu lassen: Wählen Sie **Ansicht ▸ Endlosschleife**.

Um eine bildschirmfüllende Dia-Schau zu sehen: Wählen Sie **Ansicht ▸ Ganzer Bildschirm**. Zum Starten doppelklicken Sie auf jede beliebige Stelle des Bildschirms. Um **Ganzer Bildschirm** ein- bzw. auszuschalten, verwenden Sie die Taste ESC.

Um die Dia-Schau zu schließen oder zu beenden: Wählen Sie **Datei ▸ Schließen** oder **Beenden**.

HINWEIS: Schließen oder beenden Sie die Dia-Schau, ohne sie vorher als Film gespeichert zu haben, geht sie verloren.

Übersicht: Dia-Schau – Eigenschaften Textanzeige

Schriftschnitt

1. *Bestimmt die Schriftart für den angezeigten Text. Sie können die Schriftart auswählen, indem Sie auf die Schaltfläche mit dem Pfeil klicken und den entsprechenden Eintrag auswählen.*
2. *Bestimmt den Schriftschnitt (z. B. fett, kursiv) für den angezeigten Text. Sie können den Schriftschnitt auswählen, indem Sie auf die Schaltfläche mit dem Pfeil klicken und den entsprechenden Eintrag auswählen.*
3. *Bestimmt die Schriftgröße für den angezeigten Text. Sie können die Schriftgröße auswählen, indem Sie auf die Schaltfläche mit dem Pfeil klicken und den entsprechenden Eintrag auswählen.*
4. *Bestimmt die Anzahl der Zeilen, die für die Textanzeige verwendet werden.*
5. *Bestimmt die Farbe des angezeigten Textes. Sie können die Farbe auswählen, indem Sie auf die Schaltfläche mit dem Pfeil klicken und im dann angezeigten Dialog die gewünschte Farbe auswählen.*
6. *Die Ränder der Schrift werden geglättet.*
7. *Die Größe der Schrift wird der Fenstergröße der Dia-Schau angepasst.*
8. *Unterhalb des Textes wird ein Schatten angezeigt.*

Einblendung

Ist eine der Optionen aktiviert, wird der Text dynamisch eingeblendet.

9. *Der Text wird eingeblendet (entsprechend der Textausrichtung; siehe unten) und läuft dann hinaus.*
10. *Der Text läuft hinein und bleibt (entsprechend der Textausrichtung; siehe unten) stehen.*

HINWEIS: Sie können auch beide Optionen aktivieren. Dann läuft der Text hinein und hinaus.

Einblendrichtung

Diese Optionen stehen nur zur Verfügung, wenn eine Einblendoption aktiviert wurde.

11. *Der Text läuft*
    horizontal: von links nach rechts hinein bzw. hinaus.
    vertikal: von oben nach unten hinein bzw. hinaus.
12. *Die Laufrichtung der Texteinblendung ist waagerecht.*
13. *Die Laufrichtung der Texteinblendung ist senkrecht.*

Textausrichtung

14. *Die Anzeige oder Einblendung des Textes ist mittig ausgerichtet.*
15. *Die Anzeige oder Einblendung des Textes ist links ausgerichtet.*
16. *Die Anzeige oder Einblendung des Textes ist rechts ausgerichtet.*

Speichern oder senden als Film

Sie können die Dia-Schau als QuickTime Film speichern oder sie per E-Mail versenden. Wurde die Dia-Schau als Film per E-Mail versendet oder gespeichert, kann sie mit QuickTime geöffnet werden.

Um die Dia-Schau als Film zu speichern:
Wählen Sie **Asset ▸ Dia-Schau ▸ Speichern als Film**.

Um die Dia-Schau als Film per E-Mail zu senden:
Wählen Sie **Asset ▸ Dia-Schau ▸ Senden als Film**.

HINWEIS: Senden Sie die E-Mail vor dem Schließen der Dia-Schau, andernfalls geht die Anlage zusammen mit der aktuellen Dia-Schau verloren.

WebAlbum

Cumulus WebAlbum erweitert Cumulus mit der Möglichkeit, ausgewählte Datensätze als Web-fertiges Album auszugeben. Ein solches Album basiert auf statischen HTML-Seiten, vollständig mit Miniaturansichten, skalierten Versionen der Bilder und Verknüpfungen zu Kopien der Original-Assets. Für Layout und Funktionalität Ihres Albums können Sie verschiedene „Skins" (Art wie Informationen auf dem Bildschirm dargeboten werden) verwenden. Sie können die Skins verwenden, die Canto Ihnen bietet, oder die Skins anderer Anbieter (zum Beispiel JAlbum) oder Sie können selbst Skins entwickeln. WebAlbum nimmt die ausgewählten Datensätze und konvertiert sie in Dateiformate, die den Standards im World Wide Web entsprechen. Das beinhaltet auch das automatische Kopieren Ihrer Assets im Internet-gerechten JPEG-Format.

Durch die Verwendung von Skins können Sie das Design der Alben vollständig verändern. WebAlbum erzeugt Miniaturansichten von Ihren Bildern und zeigt diese auf Index-Seiten in HTML an. Sie können WebAlbum auch Dia-Shows erzeugen lassen.

Ein Album, das mit Cumulus WebAlbum erstellt wurde, kann auf jeden gängigen Web-Server hochgeladen werden (keine speziellen Systemanforderungen) und kann mit allen gängigen Web-Browsern geöffnet werden. Sie können WebAlbum auch dazu verwenden, Alben zu erstellen, die Sie auf Ihrer Festplatte oder auf CD-ROMs speichern.

Wenn Sie mehr Funktionalität für Ihr Album im Web möchten, als Cumulus WebAlbum bietet (zum Beispiel Suchfunktionen, nicht-statische Seiten, e-commerce), dann sollten Sie sich die Cumulus Internetlösungen anschauen, die Canto anbietet. Näheres zu allen Canto Digital Asset Management-Produkten und Dienstleistungen finden Sie unter: www.canto.de

WebAlbum erstellen

Wenn Sie ein Album erstellen, verwendet WebAlbum die ausgewählten Datensätze und:

- erzeugt Miniaturen im JPEG-Format (die zum Beispiel für die Index-Seiten verwendet werden) – immer;
- erzeugt skalierte Bilder im JPEG-Format (die zum Beispiel für die Dia-Seiten verwendet werden) – wenn eine entsprechende Option aktiviert ist;
- kopiert die Original-Assets in den angegebenen Ausgabeordner – wenn eine entsprechende Option aktiviert ist.

Außerdem erzeugt WebAlbum:

- Index-Seite(n) – immer;
- Dia-Seiten – wenn eine entsprechende Option aktiviert ist. Abhängig von der aktivierten Option enthält eine solche Seite die Informationen ausgewählter Datensatzfelder und skalierte Bilder oder Original-Assets.

HINWEIS: Workgoup oder Enterprise Edition
Benutzen Sie diese Version von WebAlbum NICHT, wenn Sie als Cumulus Administrator angemeldet sind.

Um ein Album zu erstellen:

1. Wählen Sie die Datensätze der Bilder aus, aus denen Ihr Album bestehen soll.
   HINWEIS: Mit einer Workgoup oder Enterprise Edition brauchen Sie das Transfer Assets-Recht für die Kataloge, die die ausgewählten Datensätze enthalten.
2. Wählen Sie **Asset ▸ WebAlbum erstellen**.
   Ein Dialog für die Konfiguration Ihres Albums wird geöffnet. Nun können Sie entweder ein neues Layout für Ihr Album zusammenstellen oder ein gespeichertes verwenden, indem Sie auf die Schaltfläche (Öffnen) klicken.
3. Konfigurieren Sie das Album. Drei Bereiche bieten Zugang zu den Konfigurationsoptionen:

Der Bereich Allgemein

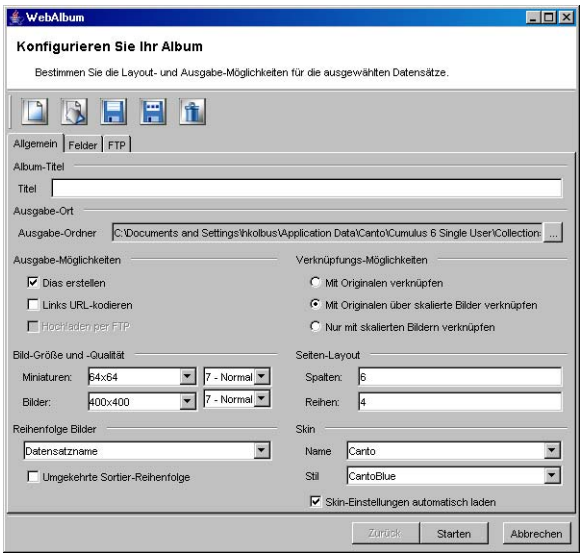

- **Titel**: Geben Sie einen Titel für Ihr Album ein. Wo und wie dieser Titel angezeigt wird, ist abhängig vom ausgewählten Skin.
- **Ausgabeort**: Bestimmen Sie den Ordner, der die Ausgabedateien Ihres konfigurierten Albums aufnehmen soll. Wenn Sie ein neues Album anlegen, sollte dieser Ordner leer sein.
- **Ausgabemöglichkeiten**:
  Dias erstellen – Aktivieren Sie diese Option, wenn Ihr Album Dia-Seiten (skalierte Bilder und den Inhalt ausgewählter Datensatzfelder) enthalten soll. Wenn das ausgewählte Skin diese Funktionen unterstützt, werden Weiter/Zurück-Schaltflächen angeboten, um die Dia-Seiten anzuzeigen.
  Links URL-kodieren – Aktivieren Sie diese Option nur, wenn Sie Probleme mit Links feststellen, die Leerzeichen oder sprachenspezifische Zeichen enthalten. Sollte nur für Alben verwendet werden, die ins Web sollen.
  Hochladen per FTP – Aktivieren Sie diese Option, wenn Ihr Album direkt nach der Erstellung ins Web hochgeladen werden soll. HINWEIS: Diese Option kann nur aktiviert werden, wenn die Einstellungen im Bereich FTP getestet wurden und keine Fehler enthalten.
- **Verknüpfungsmöglichkeiten**: Entscheiden Sie sich für eine der Optionen (weitere Informationen zu diesen Optionen, siehe unten im Abschnitt „Skins und Verknüpfungs-/Ausgabemöglichkeiten".)
  Mit Originalen verknüpfen – Klicken auf die Miniatur zeigt das Original-Asset an.
  Mit Originalen über skalierte Bilder verknüpfen – Klicken auf die Miniatur zeigt die Dia-Seite mit dem skalierten Bild an, und Klicken auf dieses Bild zeigt das Original an. HINWEIS: Alben, die Verknüpfungen zu Originalen beinhalten, werden sehr groß.
  Nur mit skalierten Bildern verknüpfen – Klicken auf die Miniatur zeigt das skalierte Bild an, ohne weitere Verknüpfungsmöglichkeit zu dem Original.
- **Bildgröße und -qualität**
  Miniaturen – Wählen Sie eine Größe für die Miniaturen, oder geben Sie die gewünschte Größe ein (linkes Feld), und wählen

Sie die Qualität für die Komprimierung (rechtes Feld).
Bilder – Wählen Sie eine Größe für die skalierten Bilder, oder geben Sie die gewünschte Größe ein (linkes Feld), und wählen Sie die Qualität für die Komprimierung (rechtes Feld).
HINWEIS: Bei der Größenberechnung der Bilder werden die Proportionen beibehalten.

- **Seiten-Layout** (nur gültig, wenn das Skin diese Werte berücksichtigt)
  Spalten – Geben Sie die Anzahl der Spalten für die Index-Seite(n) ein.
  Reihen – Geben Sie die Anzahl der Reihen für die Index-Seite(n) ein.
- **Bildreihenfolge**: Wählen Sie das Datensatzfeld aus, nach dessen Inhalt die Miniaturen sortiert werden sollen.
  Umgekehrte Sortierreihenfolge – Ist die Option aktiviert, ist die Reihenfolge für die Sortierung Z bis A bzw. 9 bis 0.
- **Skin**
  Name – Wählen Sie das Skin, das für dieses Album verwendet werden soll. Das ausgewählte Skin bestimmt das gesamte Erscheinungsbild Ihres Albums: Layout und Funktionalität.
  Stil – Wählen Sie einen Stil (z. B. Farbrichtung und Aufmachung) für das oben ausgewählte Skin.
  Skin-Einstellungen automatisch laden – Aktivieren Sie diese Option, wenn die Hinweise zum Layout des ausgewählten Skins automatisch geladen werden sollen (wird nur ausgewertet, wenn für das ausgewählte Skin Hinweise zur Verfügung stehen).

Der Bereich Felder

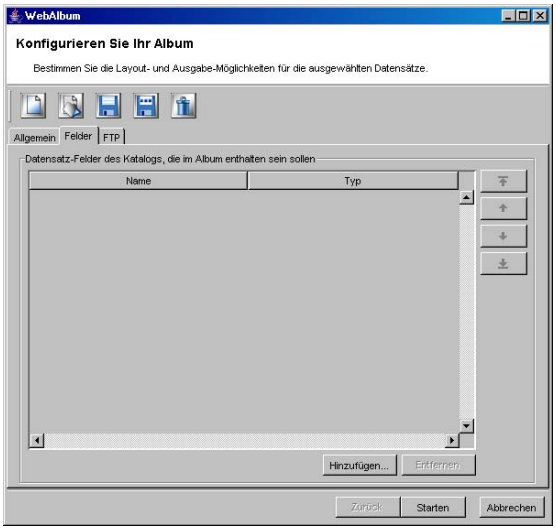

*Der Bereich **Felder** ist leer. Das Album wird keine Informationen aus Datensatzfeldern beinhalten.*

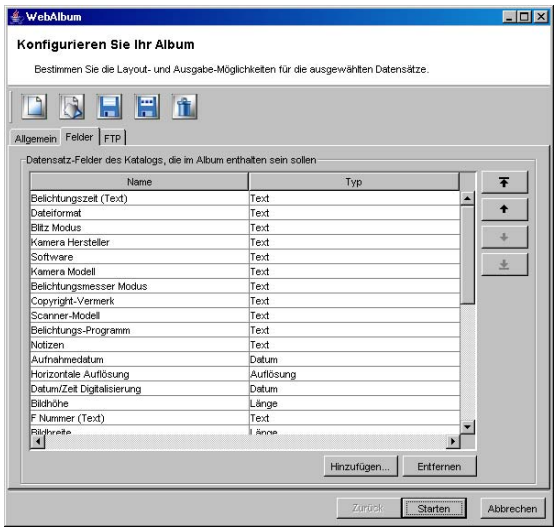

*Dem Bereich **Felder** wurden EXIF-Felder hinzugefügt. Das Album kann die Informationen dieser Felder beinhalten – je nachdem, welches Skin verwendet wird.*

Verwenden Sie die Schaltfläche **Hinzufügen**, um die Felder hinzuzufügen, deren Inhalt auf den Dia-Seiten angezeigt werden soll. Verwenden Sie die Schaltflächen mit den Pfeilen, um die Reihenfolge der Felder festzulegen.

Der Bereich FTP

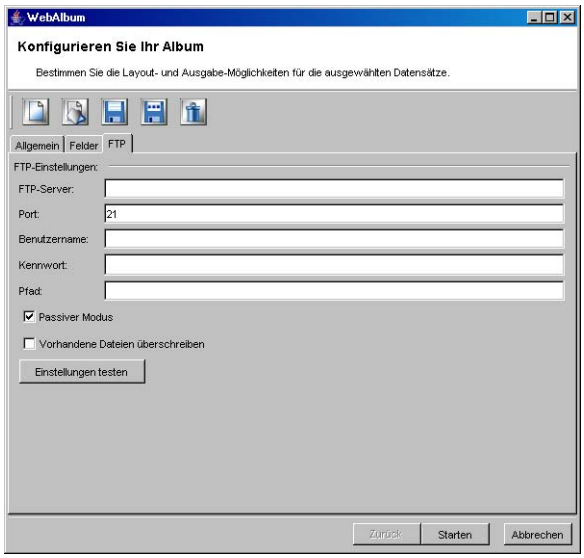

- FTP-Einstellungen
  FTP-Server – Geben Sie den Namen des FTP-Servers an, auf den das Album hochgeladen werden soll.
  Port – Wenn es nicht die Standard-FTP-Port-Nummer 21 ist, geben Sie die erforderliche Port-Nummer des FTP-Servers ein, auf den das Album hochgeladen werden soll.
  Benutzername – Geben Sie den Benutzernamen für das FTP-Benutzerkonto ein.
  Kennwort – Geben Sie das Kennwort für das FTP-Benutzerkonto ein.
  Pfad – Geben Sie das Verzeichnis auf dem FTP-Server an, in das das Album hochgeladen werden soll. Geben Sie mindestens **/** ein, aber beachten Sie, dass dann eine bereits dort vorhandene index.html-Datei überschrieben wird.
  Passiver Modus – Aktivieren Sie diese Option, wenn Sie Probleme beim Verbinden durch eine Firewall (Zugangsschutzsystem) erwarten.
  Vorhandene Dateien überschreiben – Wenn diese Option aktiviert ist, werden bereits vorhandene Dateien beim Hochladen des neuen Albums überschrieben. Ist diese Option nicht aktiviert, werden die vorhandenen Dateien nicht mit der neuen Version überschrieben.

  Überprüfen Sie Ihre FTP-Einstellungen, indem Sie auf die Schaltfläche **Einstellungen testen** klicken. Nur wenn die Einstellungen keine Fehler beinhalten, kann die Option **Hochladen per FTP** im Bereich **Allgemein** aktiviert werden.

4. Klicken Sie auf **Starten**, um Ihr Album zu erstellen.

   Wenn Sie Einstellungen im Album-Layout geändert haben oder wenn es ein neues Album-Layout ist, werden Sie gefragt, ob Sie die Änderungen speichern wollen. Wenn Sie ein neues Album-Layout speichern wollen, werden Sie aufgefordert, einen Namen dafür einzugeben.

   Wenn der Ordner, den Sie unter **Ausgabeordner** angegeben haben, bereits Dateien enthält, werden Sie gefragt, ob die Dateien in diesem Ordner gelöscht werden sollen. Wir empfehlen, **Ja** zu wählen. Wenn Sie **Ja** wählen, werden alle Dateien und Unterord-

ner im Ausgabeordner gelöscht, bevor die neuen Ausgabedateien erstellt werden. Wenn Sie **Nein** wählen, werden die HTML-Dateien mit den gleichen Namen wie die neu erstellten überschrieben und für die Assets werden neue Kopien hinzugefügt. Wenn Sie **Abbrechen** wählen, wird die Erstellung des neuen Albums abgebrochen.

Die Ausgabedateien Ihres Albums werden in dem Ordner erstellt, den Sie unter **Ausgabeordner** angegeben haben. Starten Sie die **index.html**-Seite in diesem Ordner, um Ihr Album zu sehen (und zu testen).

Sie können Ihre Albumkonfiguration speichern, indem Sie auf die Schaltfläche (Speichern) klicken. Wenn Sie die Konfiguration unter einem anderen Namen speichern wollen, klicken Sie auf die Schaltfläche (Speichern unter).

HINWEIS: Sie können Datensätze von jedem Dateiformat auswählen, um ein Album zu erstellen – nicht nur Bilder. Aber in einem solchen Fall sollte das Album keine Dia-Seiten beinhalten, sondern die Verknüpfungen sollten direkt auf die Originale zeigen.

Skins und Verknüpfungs-/ Ausgabemöglichkeiten

Das Design von Alben wird durch Skins bestimmt. Canto bietet verschiedene Skins für Cumulus WebAlbum. Das Skin namens „Canto" unterstützt folgende Ausgaben in Abhängigkeit von der ausgewählten Verknüpfungs- und Ausgabemöglichkeit:

Verknüpfungsmöglichkeit „Mit Originalen über skalierte Bilder verknüpfen" (Ausgabemöglichkeit „Dias erstellen" ignoriert)

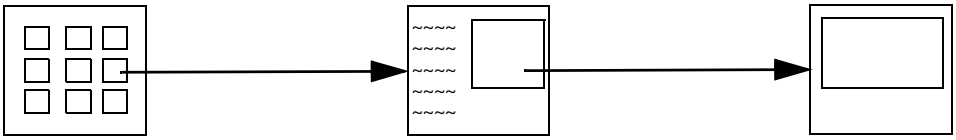

Index-Seite mit Miniaturenübersicht | *Dia-Seite mit Feldinformationen und skaliertem Bild* | *Original-Asset*

Verknüpfungsmöglichkeit „Nur mit Originalen verknüpfen" (Ausgabemöglichkeit „Dias erstellen" aktiviert)



Index-Seite mit Miniaturenübersicht | *Dia-Seite mit Feldinformationen und Original-Asset*

Verknüpfungsmöglichkeit „Nur mit Originalen verknüpfen" (Ausgabemöglichkeit „Dias erstellen" nicht aktivie

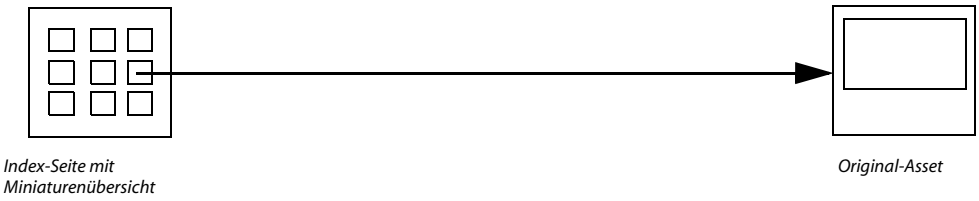

Verknüpfungsmöglichkeit: „Nur mit skalierten Bildern verknüpfen" (Ausgabemöglichkeit „Dias erstellen" ak

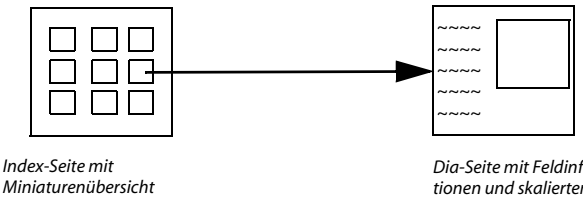

Verknüpfungsmöglichkeit „Nur mit skalierten Bildern verknüpfen" (Ausgabemöglichkeit „Dias erstellen" nicht aktiviert)

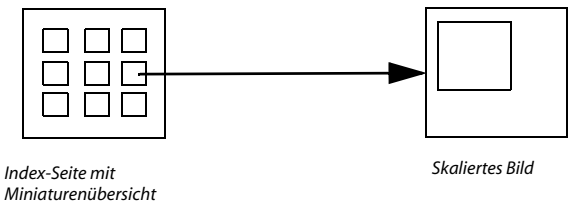

Einstellungen

Im Dialog **Einstellungen** Ihrer Cumulus Applikation können Sie den Startmodus für WebAlbum bestimmen. WebAlbum kann entweder mit einem neuen, leeren Album-Layout gestartet werden oder mit dem Album-Layout, das Sie zuletzt benutzt haben.

1. Wählen Sie **Cumulus** / **Bearbeiten** ▸ **Einstellungen**. Das Fenster **Einstellungen** wird geöffnet.
2. Wählen Sie **Benutzereinstellungen,** und klicken Sie auf **WebAlbum** im Bereich **Allgemein**.
3. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, wenn WebAlbum mit dem zuletzt verwendeten Album-Layout gestartet werden soll.
4. Klicken Sie auf **Übernehmen**, um Ihre Änderungen zu speichern, und wählen Sie die nächste Einstellung, die Sie bearbeiten möchten.
   ODER
   Klicken Sie auf **OK**, um Ihre Änderungen zu speichern und das Fenster **Einstellungen** zu schließen.

Anpassen

Durch die Verwendung von verschiedenen Skins können Sie Ihre Alben einfach an Ihre Anforderungen anpassen. Sie können entweder Ihre eigenen Skins entwickeln oder die Skins andere Anbieter verwenden. Sehen Sie von Zeit zu Zeit auf Cantos Website (Produkte & Service -> EJaPs -> EJaP Exchange Forum) nach, ob neue Skins entwickelt wurden, die Sie einsetzen möchten.

Ein Skin besteht aus einem Ordner, der sowohl Unterordner für die im Skin verwendeten Bilder (Ordner **res**) und Cascading Style Sheets (Ordner **styles**) enthält als auch Dateien, die spezielle Seiten spezifizieren, z. B. die Index-Seiten und die Dia-Seiten. Die Textdatei namens **About** enthält Informationen über besondere Funktionen oder Definitionen des Skins.

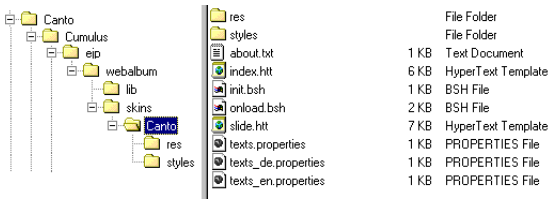

Es ist sehr einfach, Schriften (Typ, Größe und Farbe) und die Hintergrundfarbe eines Skins anzupassen, indem Sie das Cascading Style Sheet (.css) bearbeiten. Wenn Sie ihre eigenen Skins entwickeln wollen, müssen Sie wissen, wie man das macht. Canto kann Ihnen keine Unterstützung bei der Entwicklung von Skins bieten.

TIPP: Cumulus WebAlbum und JAlbum
Sie können JAlbum-Skins mit Cumulus WebAlbum verwenden. Wenn Sie JAlbum-Skins verwenden wollen, müssen Sie
</ja: und **<ja:** durch **</wa:** und **<wa:** in den Dateien **index.htt** und **slide.htt** ersetzen. Testen Sie das Skin anschließend. Folgende Skins scheinen mit Cumulus WebAlbum problemlos zu funktionieren: Mamba, Film, XP und CameraGeek.
Schauen Sie doch mal auf die Website, über die die Ersteller von Skins für JAlbum ihre Skins austauschen:
http://jrepository.engblom.org
Aber beachten Sie, dass Cumulus WebAlbum nicht alle Möglichkeiten unterstützt, die JAlbum-Skins bieten können.

Importieren und Exportieren

Cumulus kann Datensätze und Kategorien exportieren und importieren. Exportierte Dateien können auf jeder von Cumulus unterstützten Plattform verwendet werden. Daten zu exportieren ist nur sinnvoll, um Daten zwischen Katalogen und Plattformen auszutauschen oder um Kategorielisten zu archivieren. Die so archivierten Dateien können bei Bedarf in jeden Katalog importiert werden. (Sie können auch Datensätze auf diesem Wege austauschen, aber Datensätze sind bequemer in Katalogen zu handhaben.) Importieren können Sie nur Dateien, die von Cumulus aus exportiert wurden. Mit Cumulus Viewer können Sie Datensätze und Kategorien nur exportieren, aber Benutzer der Cumulus Editionen können die von Ihnen exportierten Daten importieren.

Daten mit Cumulus zu importieren und exportieren, ist einfach, aber einige Dinge sollten Sie wissen, um unangenehme Überraschungen zu vermeiden.

Dateierweiterungen

Windows-Benutzer sind vertraut mit Dateierweiterungen. Das Windows-Betriebssystem braucht diese Erweiterungen, um Dateien zu erkennen. Mac OS X dagegen speichert diese Information in der Datei selbst. Dadurch können Anwendungen leicht die Dateitypen bzw. die Dateiformate erkennen, die sie unterstützen. Wenn eine Datei unter Windows keine Dateierweiterung hat, wissen die Programme nicht, wie sie mit dieser Datei umgehen sollen.

Glücklicherweise hilft Ihnen Cumulus diesbezüglich auf zwei Arten weiter. Zum einen hängt die Mac OS X-Version von Cumulus die Dateierweiterungen, die Windows braucht, an exportierte Dateien automatisch an. Und um sicherzustellen, dass alles funktioniert – selbst wenn Sie Dateien umbenannt haben und die Erweiterungen verloren gegangen sind –, kann die Windows-Version zum anderen von Cumulus bei importierten Dateien auch ohne Namenserweiterung zurechtkommen. Aber um Dateien ohne Namenserweiterungen im Dialogfenster für das Importieren sehen zu können, müssen Windows-Benutzer die Option **Alle Dateien** ausgewählt haben.

Beim Thema Dateierweiterung noch ein kurzer Blick auf die zwei, die Cumulus zum Exportieren und Importieren verwendet:

- **Kategorien** – Cumulus exportiert Kategorien in eine Cumulus Kategorieexport-Datei. Die Dateierweiterung ist: **.cce**.
- **Datensätze** – Cumulus exportiert Datensätze in eine Cumulus Datensatzexport-Datei. Die Dateierweiterung ist: **.cre**.

Sollte eine exportierte Datei mal nicht die richtige Namenserweiterung haben, können Sie sie anfügen.

Zeichenkodierung beim Exportieren

Wenn Sie Informationen exportieren, können Sie unterschiedliche Zeichenkodierungsformate verwenden. Dabei sollten Sie Ihre Auswahl davon abhängig machen, welche Verwendung die exportierte Datei haben soll. 8 Bit-kodierte Unicode-Zeichenkodierung (Universal Encoding UTF-8) gewährleistet die korrekte Übertragung besonderer Zeichen zwischen unterschiedlichen Plattformen. Doch verwenden Sie dieses Format *nur*, wenn die exportierte Datei auf einem Rechner mit einem anderen Betriebssystem bearbeitet werden soll.

Kategoriezuordnungen erhalten

Beim Export von Datensätzen, die in einen anderen Katalog importiert werden sollen, ist es sehr wichtig, ob der neue Katalog bereits über die Kategorien verfügt, denen die Datensätze zugeordnet sind. Wenn nicht, erstellt Cumulus im neuen Katalog automatisch die Kategorien, denen die importierten Datensätze zugeordnet sind. Jedoch geht bei Kategorien des Typs Ordner ihr Typ (Zuordnung zur Registerkarte **Quelle**) verloren. Beim Export behandelt sie Cumulus wie normale Kategorien. Wenn exportierte Kategorien gleichen Typs wie die ursprünglichen Kategorien auf Ihrem Rechner sein sollen, müssen Sie zuerst die Kategorien exportieren und anschließend importieren.

Doch das Einfachste ist immer noch, Datensätze von einem in den anderen Katalog zu ziehen, wenn Sie Zugang zu beiden Katalogen haben. Haben Sie keinen Zugang zu beiden Katalogen oder verschieben Sie eine große

Anzahl von Datensätzen auf einmal, dann ist die Methode des Exportierens/Importierens der Weg, den Sie gehen müssen.

Der Export-/Importvorgang

Der Vorgang des Exportierens und Importierens ist für die verschiedenen Dateitypen sehr ähnlich.

Exportieren geht so:

1. Markieren Sie, was Sie exportieren möchten.
2. Wählen Sie **Datei ▸ Exportieren**.
3. Wählen Sie die passende Menüoption für den Export aus.
   - **Ausgewählte Datensätze** – Exportiert die markierten Datensätze in eine Cumulus Datensatzexport-Datei (.cre). Sind keine Datensätze markiert, ist die Menüoption deaktiviert.
   - **Alle Datensätze** – Exportiert alle Datensätze der aktuellen Kollektion in eine Cumulus Datensatzexport-Datei (.cre). Wenn Sie alle Datensätze der Kataloge, die zur Kollektion gehören, exportieren wollen, rufen Sie vorher die Funktion **Kollektion ▸ Alle Datensätze anzeigen** auf.
   - **Ausgewählte Kategorien** – Exportiert die in der aktuellen Kollektion markierten Kategorien in eine Cumulus Kategorieexport-Datei (.cce). Sind keine Kategorien markiert, ist die Menüoption deaktiviert.
   - **Alle sichtbare Kategorien** – Exportiert alle Kategorien des aktuellen Kategoriebereichs in eine Kategorieexport-Datei (.cce). Klappen Sie beim Exportieren von Kategorien die Kategorien auf, damit auch alle Unterkategorien exportiert werden.
   - Näheres zu den Optionen **Kollektion** und **Kollektion senden an** siehe „Import und Export von Kollektionen", S. 70
4. Geben Sie der Exportdatei einen Namen, und sichern Sie sie.
5. Wählen Sie das Encoding-Format, das beim Exportieren verwendet werden soll.

   HINWEIS: UTF-8 nur dann verwenden,
   wenn Sie die Exportdatei auf einen Rechner mit anderem Betriebssystem importieren.

   Die Exportdatei wird erstellt.

Importieren ist genauso einfach. (Bedenken Sie: Nur von Cumulus exportierte Dateien können Sie importieren):

1. Wählen Sie **Datei ▸ Importieren.**
2. Wählen Sie die entsprechende Menüoption für den Import aus.

   Sind mehrere Kataloge in einem Fenster geöffnet, werden Sie aufgefordert, den Katalog auszuwählen, in den die Datensätze/Kategorien importiert werden sollen.
3. Suchen Sie die Datei, die Sie importieren möchten, und öffnen Sie sie. Der Inhalt wird in den aktuellen Katalog eingebracht. Daten-

sätze werden der aktuellen Kollektion am Ende hinzugefügt und Kategorien werden dem aktuellen oder ausgewählten Katalog im Bereich **Alle** hinzugefügt. Wenn eine Kategorie der Importdatei denselben Namen wie eine bereits vorhandene Kategorie hat, wird sie nicht importiert.

Import und Export von Kollektionen

Kollektionen, die mit früheren Cumulus Versionen auf dem Rechner, auf dem die Client-Applikation läuft, gespeichert wurden, können importiert werden (**Datei ▸ Importieren ▸ Kollektionen**). Um Kollektionen an einem anderen Ort zu speichern als dem Cumulus Server, verwenden Sie die Export-Funktion (**Datei ▸ Exportieren ▸ Kollektionen**).

Um eine Kollektion per E-Mail an einen anderen Benutzer zu schicken, steht eine spezielle Export-Funktion zur Verfügung (**Datei ▸ Exportieren ▸ Kollektion senden an**). Mit Cumulus 6.x stand diese Funktion unter **Kollektion ▸ Senden an** zur Verfügung. Aber vergessen Sie nicht, dass eine Kollektion mit einem oder mehreren Katalog(en) verbunden ist und dass daher der Empfänger Zugriff auf den/die Katalog(en) haben muss, der/die die Kollektion „speisen".
Um eine Kollektion zu verwenden, die Sie per E-Mail empfangen haben, rufen Sie die Import-Funktion auf.

WICHTIGER HINWEIS: Wenn in Ihrem **Zum Server verbinden** Dialog die Option **Kennwort merken** aktiviert ist, enthält jede Kollektion, die Sie exportieren oder versenden, Ihre Login-Informationen. Beim Öffnen einer solchen exportierten oder versendeten Kollektion wird zum Cumulus Server eine Verbindung mit Ihrem Benutzernamen und Kennwort aufgebaut. Und das bedeutet, dass der Benutzer, der die Kollektion öffnet, quasi als Sie arbeitet und Ihre Rechte hat. Wenn diese Option nicht aktiviert ist, erscheint der Dialog **Zum Server verbinden** beim Öffnen einer exportierten oder versendeten Kollektion.

In Cumulus 7 können Kollektionen nur von Benutzern erstellt und geändert werden, die die entsprechenden Rechte haben (User Manager ▸ Benutzer/Rolle Eigenschaften ▸ Server-Rechte ▸ Rechte für Kollektionen.)

Importieren aus Textdateien

Das Cumulus Importer Feature ermöglicht den Import von Metadaten aus anderen Datenbanksystemen in Cumulus Kataloge. Metadaten können aus Textdateien importiert werden (durch Trennsymbole wie Kommata abgegrenzt). Sie können diese Informationen Cumulus Feldern zuordnen. Die Daten können in Datensatz- oder Kategoriefelder importiert werden und als Werte in Listenfelder oder in den Kategoriebaum, wodurch der Importer auch hierarchische Kategorien erstellen kann. Die Konfiguration für einen Importvorgang kann als Import-Konfigurations-Set gespeichert werden.

Es gibt drei verschiedene Typen von Zielen für den Import mit dem Cumulus Importer:

- Import von Kategorien in den Kategoriebaum
  Sie können Daten aus einer Importdatei als Kategorien in einen Cumulus Katalog importieren. Sie bestimmen das Feld aus der Importdatei, das die Daten enthält, die als Kategorien importiert wer-

den sollen. Und sie bestimmen die Hierarchiestufe, in die sie eingefügt werden sollen.

- Import von Metadaten in Datensatzfelder
  Sie können Daten aus einer Importdatei in Datensatzfelder eines Cumulus Katalog importieren. Sie bestimmen die Beziehungen zwischen einem Datensatzfeld und einem Feld der Importdatei.
- Import von Metadaten in Kategoriefelder (nur Enterprise)
  Sie können Daten aus einer Importdatei in Kategoriefelder eines Cumulus Katalog importieren. Sie bestimmen die Beziehungen zwischen einem Kategoriefeld und einem Feld der Importdatei. Die Vorgehendweise entspricht der beim Importieren von Informationen in Datensatzfelder.
- Import von Werten in Listenfelder
  Sie können Daten aus einer Importdatei als Werte in die Eigenschaften eines Feld des Typs Liste importieren. Die Werte können in jedes Kategorie- oder Datensatzfeld des Typs Liste importiert werden. Diese neuen Einträge in der Liste müssen keinen Datensätzen zugewiesen werden.

Trennsymbole

In vielen Datenbanksystemen wird der Tabulator als Trennsymbol für Felder verwendet (auch Cumulus verwendet ihn beim Export von Daten aus einem Katalog). Wenn in der Importdatei ein anderes Trennsymbol verwendet wird, können Sie das passende Trennsymbol eingeben oder auswählen. Auch für die Trennsymbole für Kategorie-Ebenen können beliebige Zeichen festgelegt werden.

Zusätzliche Informationen definieren

Für den Import können zusätzliche Informationen definiert werden, die vor dem Text aus der Importdatei importiert werden. Diese zusätzlichen Informationen können die Lesbarkeit der Informationen in einem Feld verbessern.

Beispiel	Zusätzlicher Text Wenn viele verschiedene Daten in ein und dasselbe Textfeld importiert werden, kann es hilfreich sein, zusätzlichen Text zu definieren, der vor den Informationen aus der Importdatei importiert wird. Wenn Sie zum Beispiel den Preis eines Produktes in das Feld **Notizen** importieren wollen, Ihre Importdatei jedoch nur die Ziffern enthält, können Sie eine zusätzliche Information wie zum Beispiel **Preis Euro:** definieren. Diese Information wird dem Text vor dem Import in den Cumulus-Katalog hinzugefügt, so dass das Feld **Notizen** nach dem Import so aussieht: **Preis Euro: 99**

Einen Import-Vorgang aus einer Textdatei ausführen

WICHTIGER HINWEIS: Erstellen Sie eine Sicherungskopie, bevor Sie mit dem Import von Informationen in einen Cumulus-Katalog über den Cumulus Importer beginnen. Bevor Sie den Vorgang initialisieren und die Metadaten eines Kataloges verändern, sollte auf jeden Fall eine aktuelle Sicherungskopie des Kataloges vorhanden sein. Import-Vorgänge können nicht rückgängig gemacht werden. Nur wenn Sie eine Sicherungs-

kopie erstellt haben, können Sie über diese Sicherungskopie die Originalversion des Kataloges wieder aufrufen.

Um ein Import-Konfigurations-Set zu erstellen und einen Import-Vorgang auszuführen:

1. Öffnen Sie den Cumulus-Katalog, in den Sie Informationen importieren möchten.
2. Wählen Sie **Datei ▸ Importieren ▸ Aus Text/CSV-Datei**. Es erscheint ein Dialog, der Sie durch die erforderlichen Schritte führt.

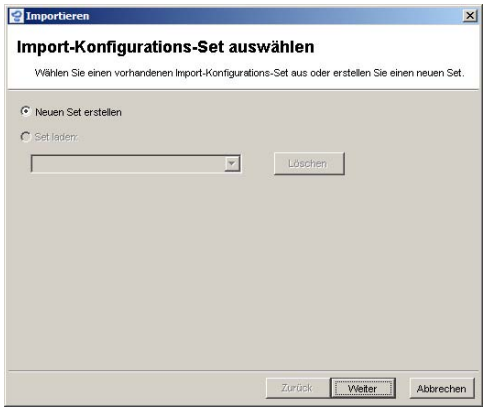

3. Wählen Sie aus, ob Sie ein neues Set erstellen wollen oder ein bereits vorhandenes laden möchten.
   Um ein bereits vorhandenes Set zu öffnen, klicken Sie auf die Schaltfläche mit dem Pfeil nach unten, um eine Liste zu öffnen. Diese Liste zeigt Ihnen alle vorhandenen Sets an.
4. Klicken Sie auf **Weiter**.
5. Wenn Sie ein bereits vorhandenes Set öffnen möchten, fahren Sie mit Schritt 7 fort.

   Wenn Sie ein neues Set erstellen, öffnet sich ein Dialogfenster, in dem Sie den Importzieltyp für die zu importierenden Daten auswählen können.

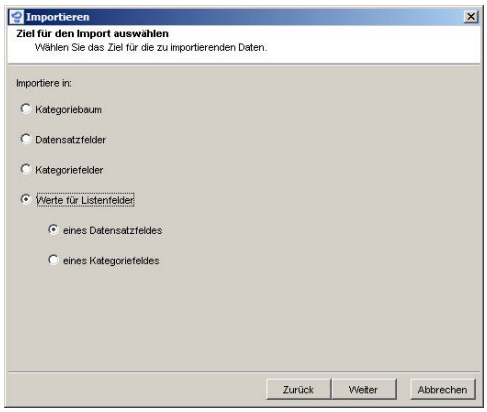

   Informationen zu den in der Abbildung genannten Typen können Sie weiter oben nachlesen.
6. Wählen Sie das Ziel aus und klicken Sie auf **Weiter**.

Ein Dialogfenster wird geöffnet, in dem Sie die Datei, aus der Sie importieren möchten, das passende Trennsymbol und die Zeichen-Kodierung der Import-Datei festlegen können.

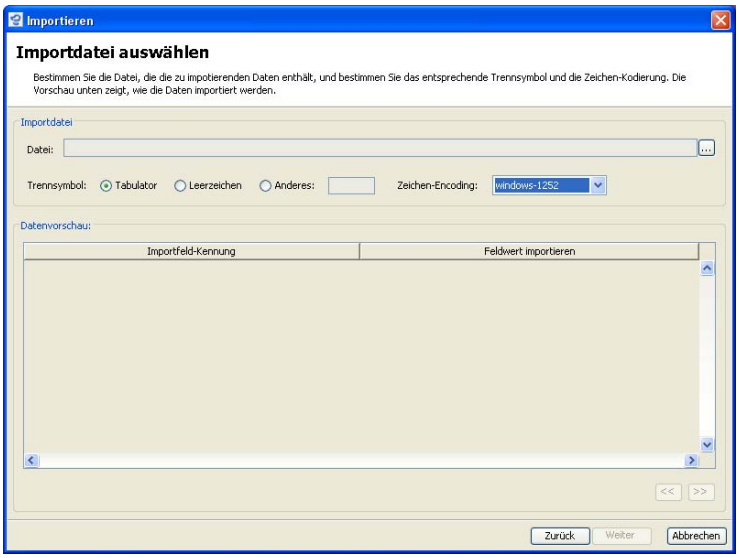

7. Bestimmen Sie die Importdatei, das Trennsymbol und die Zeichen-Kodierung für die darin enthaltenen Daten. In der **Datenvorschau** im unteren Bereich des Fensters sehen Sie eine Vorschau des zu importierenden Textes.
   - **Datei**
     Bestimmen Sie über die Schaltfläche … die Datei, aus der Sie Daten importieren möchten.
   - **Trennsymbol**
     In vielen Datenbanksystemen wird der Tabulator als Datenfeld-Trennsymbol verwendet (auch Cumulus verwendet ihn beim Export von Daten aus einem Katalog). Wenn in der Importdatei ein anderes Trennsymbol verwendet wird, können Sie das passende Trennsymbol eingeben oder auswählen.
   - **Zeichen-Encoding**
     Wählen Sie die Zeichen-Kodierung der Importdatei.
   - **Importfeld-Kennung**
     Eine Auflistung der Feldkennungen aus der ausgewählten Importdatei unter Verwendung des festgelegten Trennsymbols.
   - **Feldwert importieren**
     Zeigt an, wie die Werte eines Feldes aussehen werden. Verwenden Sie die Pfeil-Schaltflächen, um durch die Daten zu blättern.
8. Wenn Ihre Daten wie in der Vorschau importiert werden sollen, klicken Sie auf **Weiter**.

Die folgenden Schritte hängen von dem ausgewählten Zieltyp ab.

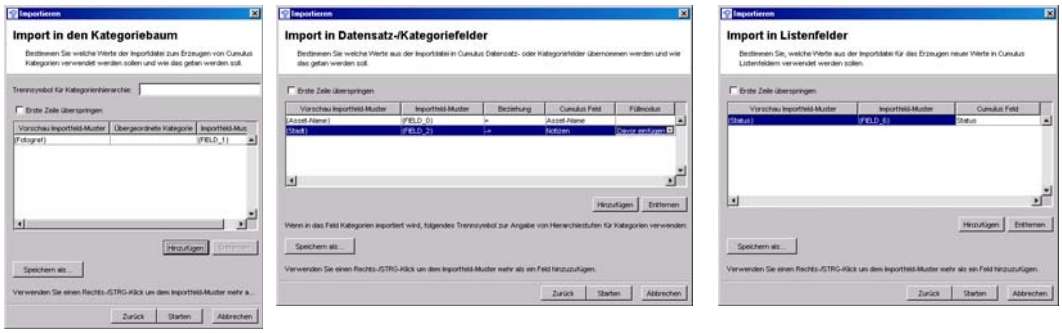

Die unterschiedlichen Ziele für den Import von Daten erfordern unterschiedliche Spezifikationen. Da sich diese jedoch nur gering unterscheiden, ähneln sich die Dialogfenster.
Die Spezifikationen in den einzelnen Zeilen der verschiedenen Dialogfenster zeigen an, aus welchen Feldern Daten importiert werden und wie sie importiert werden.

Weitere Informationen hierzu finden Sie weiter unten. In jedem Fall müssen Sie Einträge für die zu importierenden Felder erstellen. Verwenden Sie hierzu die Schaltfläche **Hinzufügen**. Um Einträge oder Felder zu entfernen, verwenden Sie die Schaltfläche **Entfernen**.

Wenn keine weiteren Konfigurationen erforderlich sind, erscheint die Schaltfläche **Starten.**

HINWEIS: Jetzt können Sie Ihr Import-Konfigurations-Set für den Datenimport als Import-Modell-Datei speichern. Klicken Sie hierzu auf **Speichern als**. Das Set enthält Informationen bezüglich Feldzuordnungen, den Namen der Importdatei und die passenden Trennsymbole.

9. Klicken Sie auf **Starten**. Die Daten werden importiert.

Importieren in einen Kategoriebaum

Wenn Sie Daten als Kategorien in den Kategoriebaum eines Cumulus-Kataloges importieren wollen, müssen Sie das Importfeld, das die als Kategorien zu importierenden Daten enthält, und die Hierarchiestufe, in die die Kategorien eingefügt werden sollen, bestimmen.

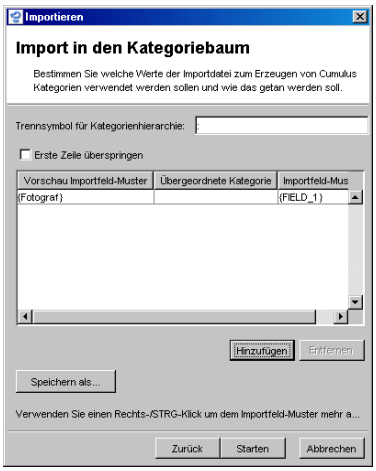

- **Trennsymbol für die Kategoriehierarchie**
  Welches Trennsymbol wird zur Trennung Ihrer Kategoriestufen verwendet? Standardmäßig verwendet Cumulus einen Doppelpunkt

als Trennzeichen, um die Stufen einer Kategoriehierarchie anzuzeigen. Wenn in Ihrer Importdatei ein anderes Zeichen verwendet wird, geben Sie das richtige Trennsymbol ein.

- **Erste Zeile überspringen**
  Oftmals enthält die erste Zeile einer Importdatei keine Informationen, die Sie importieren möchten. Wenn Sie den Import von Daten aus der ersten Zeile deaktivieren möchten, aktivieren Sie die Option **Erste Zeile überspringen**.
- **Vorschau Importfeld-Muster**
  Zeigt an, wie die Daten importiert werden.
- **Übergeordnete Kategorie**
  Zeigt die Kategorie an, in die die Daten aus dem Importfeld als Unterkategorien importiert werden. Wie Sie übergeordnete Kategorien definieren, erfahren Sie weiter unten.
- **Importfeld-Muster**
  Listet die Felder auf, deren Werte als Kategorien importiert werden sollen. Wenn Sie den Einträg eines Feldes in dieser Spalte anklicken, können Sie zusätzliche Informationen eingeben.
  Wenn Sie Daten aus mehreren Feldern importieren möchten, klicken Sie mit der rechten Maustaste/mit einem alternativen Mausklick in dieser Spalte auf den Eintrag eines Feldes. Es erscheint eine Liste, aus der Sie weitere Felder auswählen können.

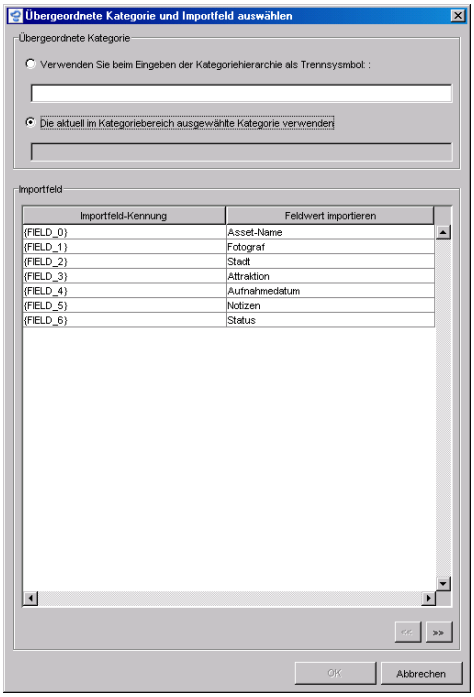

Dialogfenster zum Auswählen von Feldern, deren Metadaten in den Kategoriebaum importiert werden sollen.

Um Feldeinträge hinzuzufügen, klicken Sie auf **Hinzufügen**. Ein Dialog wird geöffnet, in dem Sie Folgendes vornehmen können:

- Legen Sie eine übergeordnete Kategorie fest. Sie können Kategorien als Unterkategorien einer bestimmten Kategorie importieren. Sie legen die übergeordnete Kategorie fest, indem Sie entweder die Kategoriehierarchie-Daten für die übergeordnete Kategorie eingeben oder die aktuell im Kategoriebereich ausgewählte Kategorie verwenden. Beim Eingeben der Kategoriehierarchie-Daten müssen die angezeigten Trennsymbole verwendet werden.
- Wählen Sie das Feld aus, das die als Kategorien zu importierenden Werte enthält.

Die Spalte **Feldwert importieren** zeigt an, wie die Daten importiert werden. Verwenden Sie die Pfeilschaltflächen, um durch die Daten zu blättern.

Um ein von Ihnen ausgewähltes Feld der Auswahl an Importfeldern hinzuzufügen, klicken Sie auf **OK**. Sie gelangen zurück zum Hauptdialog.

Importieren in Datensätze/Kategorien

Wenn Sie Daten in ein Datensatzfeld eines Cumulus-Kataloges importieren wollen, müssen Sie eine Beziehung zwischen der Import-Textdatei und dem Cumulus-Katalog definieren, in dem Sie eine oder mehrere Beziehungen bestimmen. In den meisten Fällen wird dies der Datensatz-Name sein, um den Datensatz zu bestimmen, und zusätzlich mehrere Beziehungen, die bestimmen, aus welchem Importfeld die Daten in welches Cumulus-Feld importiert werden sollen.)
HINWEIS: Sie können Felder der Importdatei dem Cumulus-Datensatzfeld **Kategorien** zuordnen. Die entsprechenden Cumulus-Datensätze werden dann diesen Kategorien zugeordnet.

Wenn Sie Informationen in Kategoriefelder eines Cumulus-Kataloges importieren wollen, müssen Sie eine Beziehung zwischen einem Katego-

riefeld und dem Feld der Importdatei definieren. Hierzu gehen Sie genauso vor wie beim Importieren von Informationen in Datensatzfelder.

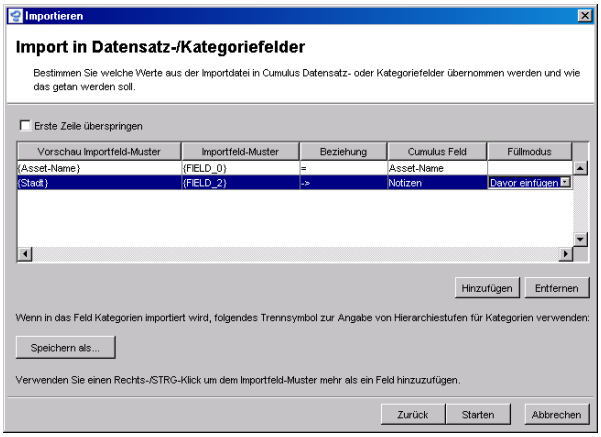

- **Erste Zeile überspringen**
  Oftmals enthält die erste Zeile einer Importdatei keine Informationen, die Sie importieren möchten. Wenn Sie den Import von Daten aus der ersten Zeile deaktivieren möchten, aktivieren Sie die Option **Erste Zeile überspringen**.
- **Vorschau Importfeld-Muster**
  Zeigt an, wie die Daten importiert werden.
- **Importfeld-Muster**
  Listet die Felder auf, deren Werte als Kategorien importiert werden sollen. Wenn Sie den Einträg eines Feldes in dieser Spalte anklicken, können Sie zusätzliche Informationen eingeben.
  Wenn Sie Daten aus mehreren Feldern importieren möchten, klicken Sie mit der rechten Maustaste/mit einem alternativen Mausklick in dieser Spalte auf den Eintrag eines Feldes. Es erscheint eine Liste, aus der Sie weitere Felder auswählen können.
- **Beziehung**
  Wenn Sie Daten in ein Datensatz- oder Kategoriefeld eines Cumulus-Kataloges importieren wollen, müssen Sie zwischen dem Feld der Importdatei und den Cumulus-Feldern Beziehungen definieren.
  Sie können zwischen zwei Beziehungsarten auswählen:
  = (ist gleich) – Der Cumulus Importer importiert die Daten nur, wenn der Wert des Cumulus-Feldes mit dem Wert des Importfeldes übereinstimmt. Mit dieser Beziehungsart werden passende Datensätze herausgesucht.
  -> (einfügen) – Der Cumulus Importer importiert die Daten des auf der linken Seite angegebenen Importfeldes in das auf der rechten Seite angegebene Cumulus Feld.

  HINWEIS: Wenn Daten importiert werden, ohne dass die Beziehung **= (ist gleich)** zu entsprechenden Datensätzen hergestellt wird, erstellt der Cumulus Importer neue Datensätze, die noch keinen Assets zugeordnet sind. Relevant ist dies, wenn Sie zum Beispiel Metadaten für noch nicht katalogisierte Assets importieren möchten. Die entsprechenden Assets können später den Datensätzen zugewiesen werden.
- **Cumulus Feld**
  Listet die Cumulus Felder auf, in die die Daten aus dem Importfeld importiert werden sollen. Sobald ein neuer Importfeld-Eintrag hinzu-

gefügt wird, wird in dieser Spalte standardmäßig das erste Feld aus der Liste der vorhandenen Cumulus Felder eingetragen (Datensatz- oder Kategoriefeld – je nach Zieltyp, den Sie für das Import-Konfigurations-Set ausgewählt haben.) Klicken Sie auf den Eintrag in dieser Spalte, um ein gewünschtes Cumulus Feld aus der Liste auszuwählen.

- **Füllmodus**
  Zeigt an, wie das Feld gefüllt wird. Bei Textfeldern können Sie festlegen, ob die importierten Werte die vorhandenen Werte ersetzen sollen oder dem vorhandenen Text (davor oder dahinter) hinzugefügt werden sollen. Klicken Sie auf den Eintrag in dieser Spalte, um den gewünschten Modus auszuwählen.

Nur wenn Sie Daten in das Feld **Kategorien** importieren wollen (um Datensätze Kategorien zuzuordnen), müssen Sie das Trennsymbol festlegen, das zur Trennung der Kategoriestufen verwendet wird.

Um Feldeinträge hinzuzufügen, klicken Sie auf **Hinzufügen**. Ein Dialog wird geöffnet, in dem Sie das Feld auswählen können, das die zu importierenden Metadaten enthält.

Die Spalte **Feldwert importieren** zeigt an, wie die Daten importiert werden. Verwenden Sie die Pfeilschaltflächen, um durch die Daten zu blättern.

Um ein von Ihnen ausgewähltes Feld der Auswahl an Importfeldern hinzuzufügen, klicken Sie auf **OK**. Sie gelangen zurück zum Hauptdialog.

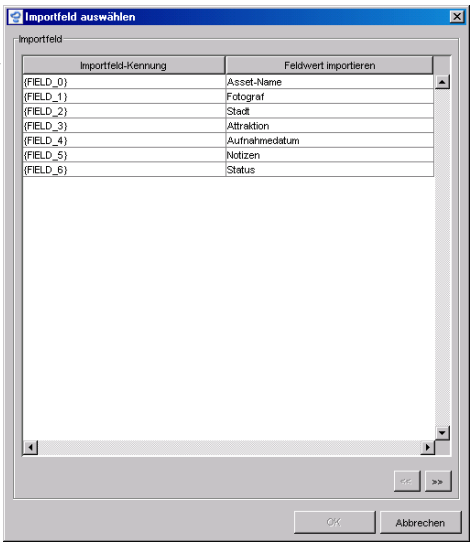

Dialogfenster zum Auswählen des Feldes, dessen Metadaten in ein Datensatz- oder Kategoriefeld importiert werden sollen.

Importieren in Listenfelder

Wenn Sie Daten als Werte eines Listenfeldes in einem Cumulus-Katalog importieren wollen, müssen Sie Zuordnungen zwischen den Importfeldern und den Cumulus Listenfeldern festlegen.

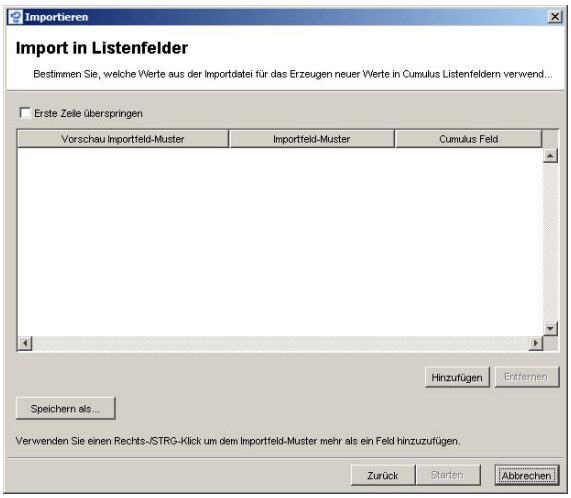

- **Erste Zeile überspringen**
  Oftmals enthält die erste Zeile einer Importdatei keine Informationen, die Sie importieren möchten. Wenn Sie den Import von Daten aus der ersten Zeile deaktivieren möchten, aktivieren Sie die Option **Erste Zeile überspringen**.
- **Vorschau Importfeld-Muster**
  Zeigt an, wie die Daten importiert werden.
- **Importfeld-Muster**
  Listet die Felder auf, deren Werte als Kategorien importiert werden sollen. Wenn Sie den Eintrag eines Feldes in dieser Spalte anklicken, können Sie zusätzliche Informationen eingeben.

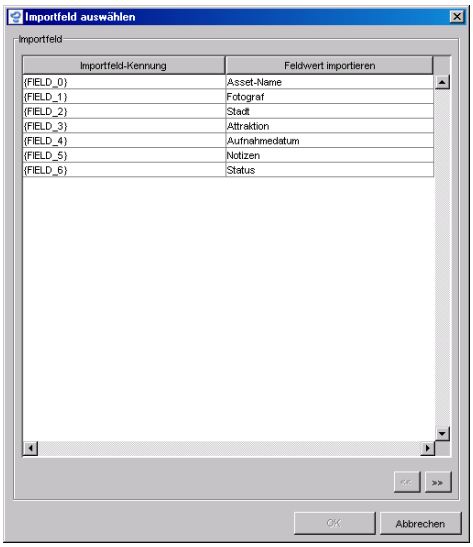

Dialogfenster zum Auswählen des Feldes, dessen Metadaten als Werte in Listenfelder importiert werden sollen.

Wenn Sie Daten aus mehreren Feldern importieren möchten, klicken Sie mit der rechten Maustaste/mit einem alternativen Mausklick in dieser Spalte auf den Eintrag eines Feldes. Es erscheint eine Liste, aus der Sie weitere Felder auswählen können.

- **Cumulus Feld**
  Listet die Cumulus Felder auf, in die die Daten der Importfelder importiert werden sollen. Sobald ein neuer Importfeld-Eintrag hinzugefügt wird, wird in dieser Spalte standardmäßig das erste Feld aus der Liste der vorhandenen Cumulus Felder eingetragen (Datensatz- oder Kategoriefeld – je nach Zieltyp, den Sie für das Import-Konfigurations-Set ausgewählt haben.) Klicken Sie auf den Eintrag in dieser Spalte, um ein gewünschtes Cumulus Feld aus der Liste auszuwählen.

Um Feldeinträge hinzuzufügen, klicken Sie auf **Hinzufügen**. Ein Dialog öffnet sich, in dem Sie das Feld auswählen können, das die zu importierenden Metadaten enthält.

Die Spalte **Feldwert importieren** zeigt an, wie die Daten importiert werden. Verwenden Sie die Pfeilschaltflächen, um durch die Daten zu blättern.

Um ein von Ihnen ausgewähltes Feld der Auswahl an Importfeldern hinzuzufügen, klicken Sie auf **OK**. Sie gelangen zurück zum Hauptdialog.

Workflow-Erweiterungen

Verwenden Sie Etiketten und Bewertungen mit Sternen, um Ihre Assets schnell zu sortieren und zu organisieren.

Etikettierung

Der Datensatzfeldtyp Etikett ermöglicht Benutzern, Datensätze durch das Zuordnen von Farben zu etikettieren. Jeder Cumulus Katalog bietet ein Standard-Etikett-Feld und der Benutzer kann weitere Felder dieses Typs hinzufügen. Für jedes Feld dieses Typs kann der Benutzer Farben festzulegen.

Der Etikett-Editor im Fenster Eigenschaften dieses Feldtyps ermöglicht die Etikett-Farben auszuwählen. Zusätzliche Farben können über einen Dialog zur Farbauswahl bestimmt werden.

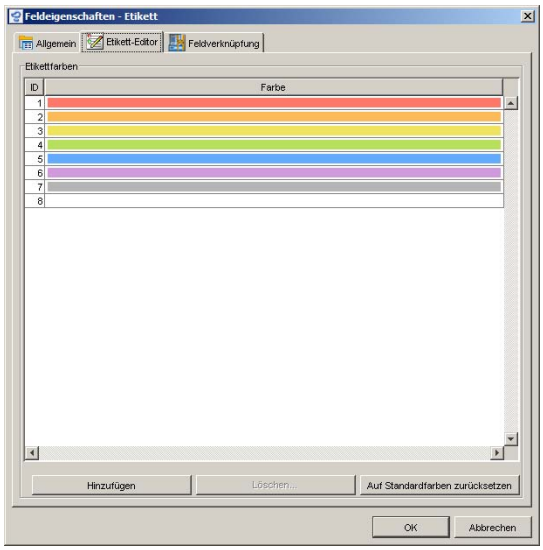

Der Bereich Etikett-Editor des Fensters Feldeigenschaften - Etikett in den Katalogeinstellungen.

Etikett-Felder können in allen Ansichten angezeigt werden. Für einige Ansichten können die Farben eines ausgewählten Etikett-Feldes als Hintergrund des gesamten Datensatzes oder des Datensatznamens angezeigt werden.

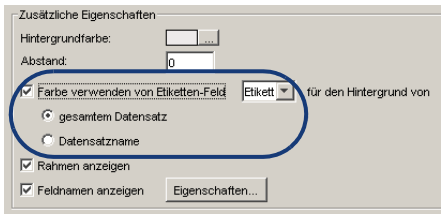

Ansichts-Einstellungen für Etiketten

Selbstverständlich kann ein Etikett-Feld selbst in einer Ansicht angezeigt werden. Um Ansichten so einzurichten, dass sie Etiketten anzeigen:
Cumulus / **Bearbeiten** ▸ **Einstellungen** ▸ **Datensatz-Ansichten-Sets**.

Die Etikett-Farbe für einen Datensatz kann im Infofenster über eine Auswahlliste oder über eine Menüoption des Menüs **Asset** gesetzt werden.

Die Menüoption **Etikett zuordnen** steht nur dann zur Verfügung, wenn die Auswirkungen der Zuordnung eines Etiketts sofort für den Benutzer sichtbar sind. Das heißt, dass die Option nur dann zur Verfügung steht, wenn mindestens ein Etikett-Feld im Katalog enthalten ist und wenn mindestens ein Etikett-Feld in der aktuellen Ansicht enthalten ist oder als Hintergrund für Datensätze (gesamter Datensatz oder Datensatzname) für die aktuelle Ansicht aktiviert ist.

Die Menüoption bezieht sich auf das Etikett, das in der aktuellen Ansicht als Hintergrund aktiviert ist. Wenn kein Etikett als Hintergrund aktiviert ist oder für Ansichten, die kein Etikett als Hintergrund zulassen, wird die Menüoption das Etikett vom ersten Etikett-Feld der aktuellen Ansicht zuordnen. (Die Reigenfolge bezieht sich auf die Felderliste in den Einstellungen der Ansicht im Dialog **Einstellungen**.)

Im Infofenster wird ein Etikett-Feld als Drop-down-Liste angezeigt. Die aktuelle Farbe ist der angezeigte Listeneintrag und die weiteren Farben sind in der aufzuklappenden Liste enthalten. Um eine Farbe auszuwählen, öffnen Sie die Liste ist und wählen die gewünschte Etikett-Farbe aus. Um eine Etikettierung zu entfernen, öffnen Sie Liste und wählen den Eintrag **kein Wert**.

Beim Drucken von etikettierten Datensätzen werden die Etikettierungen so ausgedruckt wie angezeigt (wenn das Etikett-Feld in der Liste der zu druckenden Felder enthalten ist.)

HINWEIS: Mehrere Etikettierungs-Systeme
Jeder Katalog kann sein eigenes Etikettierungs-System haben. Aber lassen Sie Vorsicht walten, wenn Sie mehrere Etikettierungs-Systeme einsetzen. Wenn Sie mit mehreren Katalogen in einer Kollektion arbeiten, möchten Sie vielleicht keine unterschiedlichen Farben durch individuelle Etikettierungs-Systeme der verschiedenen Kataloge haben. Etikett-Felder mit demselben Namen können in verschiedenen Katalogen enthalten sein, aber ihre Farben können unterschiedlich definiert sein und das könnte zu Verwirrungen führen. Die Datensätze werden immer die Etikett-Farben anzeigen, die für den Katalog festgelegt sind, aus dem sie stammen. Aber wenn Sie mehrere Datensätze ausgewählt haben, die aus verschiedenen Katalogen mit unterschiedlichen Etikettierungs-Systemen stammen, ist die Menüoption **Etikett zuordnen** selbstverständlich deaktiviert.

Wertung

Der neue Feldtyp **Wertung** ermöglicht Benutzern, Assets oder Datensätze zu bewerten. Ob diese Funktion verwendet wird, um die Datensätze und/oder die Assets, die sie repräsentieren, zu bewerten, bleibt dem Benutzer überlassen. Ebenso entscheidet der Benutzer, ob diese Funktion dazu verwendet wird, den Wert oder die Qualität eines Assets anzugeben. Jeder Cumulus Katalog hat ein Standard-Wertungs-Feld (Feldname und Typ: Wertung) und der Benutzer kann weitere Felder dieses Typs hinzufügen. Zum Beispiel kann es für jedes Mitglied eines Bewertungs-Teams ein Feld geben.

Wertungen werden mit Sternsymbolen angezeigt. Ein Wertungs-Feld kann in der Textansicht, Miniaturansicht, Infoansicht und im Infofenster angezeigt werden. Es wird als Reihe angezeigt, die fünf Sterne enthält. Der Wert für die Wertung eines Datensatzes kann durch Klicken im Infofenster oder über eine Menüoption im Menü **Asset** bestimmt werden. Die Menüoption verwendet das erste Feld des Typs Wertung der aktuellen Ansicht. (Die Reigenfolge bezieht sich auf die Felderliste in den Einstellungen der Ansicht im Dialog **Einstellungen**.)

Menüoptionen für eine Wertung

Im Infofenster setzt das Klicken auf einen Stern in der Reihe die Wertung sofort auf den ausgewählten Wert. Klicken direkt links neben dem ersten Stern entfernt den gesetzten Wert.

Im Suchfenster wird ein Feld vom Typ Wertung als Spalte angezeigt, die für jede Wertungsmöglichkeit eine Reihe enthält. So können Benutzer einfach nach Datensätzen mit derselben Wertung suchen.

Beim Drucken von bewerteten Datensätzen werden die Wertungen so ausgedruckt wie angezeigt (wenn das Wertungs-Feld in der Liste der zu druckenden Felder enthalten ist.)

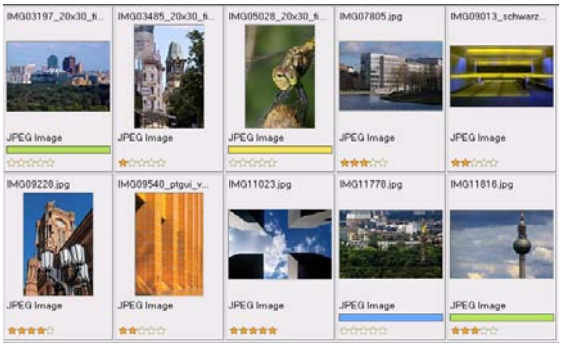

Datensätze mit Wertungen und Etiketten

Workflow-Automation mit Cumulus

Cumulus 7 bietet umfangreiche Funktionen, die Ihre Arbeitsabläufe erleichtern. Dazu gehören neue Aktions-Typen. Ihre Arbeitsabläufe können Sie automatisieren mit:

- ereignisbasierten Aktionen: Cumulus Trigger Aktionen
- zeitbasierten Aktionen: Cumulus Scheduler Aktionen
- vom Benutzer zusammengestellte Aktionen: Cumulus Asset Aktionen
  (Sie wurden bereits mit Cumulus 6 eingeführt und wurden damals einfach Cumulus Aktionen genannt.)

Trigger

Ein Trigger ist eine gespeicherte Prozedur, die automatisch aktiviert wird, wenn ein bestimmtes Ereignis passiert. Typisch sind drei Ereignistypen, die einen Trigger aktivieren: Löschen, Einfügen oder Aktualisieren. (Näheres siehe unten.) Trigger können eingesetzt werden um verschiedenste Aufgaben auszuführen, wie zum Beispiel Kataloge, Datensätze und Kategorien überwachen. Cumulus Trigger vervollständigen die Möglichkeiten, die der Cumulus Scheduler bietet. Der Scheduler kann ein Ereignis auslösen, das einen Cumulus Trigger aktiviert.

Trigger können für Kataloge, Datensätze und Kategorien eingesetzt werden. Cumulus Trigger werden bestimmt durch:

- Ereignisse – Das Ereignis, das einen Trigger aktiviert.
- Trigger Aktionen – Die Funktion, die ausgeführt wird, wenn ein Trigger aktiviert wurde.

Trigger-Ereignisse für einen Katalog können Ereignisse sein, die den Katalog selbst betreffen (geänderte Katalogeinstellungen), oder Ereignisse, die alle Datensätze oder alle Kategorien des Katalogs betreffen.

Ereignistypen, die für *alle* Datensätze oder *alle* Kategorien eines Katalogs ausgewählt werden können, sind:

- Element gelöscht – Ein Datensatz oder eine Kategorie des Katalogs wurden gelöscht.
- Element eingefügt – Ein Datensatz wurde hinzugefügt oder eine Kategorie erstellt.
- Element aktualisiert – Der Wert eines Datensatz- oder Kategoriefeldes wurde geändert. (Ob sich das auf ein beliebiges Feld oder ein spezielles Feld bezieht, kann ebenfalls festgelegt werden. So kann eine Änderung in einem bestimmten Datensatz- oder Kategoriefeld einen Trigger aktivieren.)

Ähnliche Ereignistypen können für Datensätze oder Kategorien ausgewählt werden. Ereignistypen, die für eine(n) *ausgewählte(n)* Kategorie oder Datensatz ausgewählt werden können:

- Element gelöscht – Der ausgewählte Datensatz oder die ausgewählte Kategorie wurden gelöscht.
- Element aktualisiert – Der Wert eines Datensatz- oder Kategoriefeldes wurde geändert. (Ob sich das auf ein beliebiges Feld oder ein spezielles Feld bezieht, kann ebensfalls festgelegt werden. So kann eine Änderung in einem bestimmten Datensatz- oder Kategoriefeld einen Trigger aktivieren.)

Die Trigger-Aktionen, die zur Verfügung stehen, sind abhängig von dem Cumulus Server, zu dem man verbunden ist. Die verfügbaren Aktionen sind in einem speziellen Ordner gespeichert. Eine vorkonfigurierte Aktion ist ‚Mail Notification', mit der eine E-Mail verschickt wird, wenn diese Aktion „getriggert" wird.

HINTERGRUNDINFORMATIONEN: Weitere Trigger-Aktionen

Trigger-Aktionen basieren auf Modulen, die als ESPs implementiert sind. Wenn Sie mehr als eine Trigger-Aktion zur Verfügung haben wollen, schauen Sie nach, ob Cantos Partner solche anbieten oder kontaktieren Sie den CDP Support, um zu erfahren, wie man ein ESP entwickelt, das sich als Trigger-Aktion zeigt.

Trigger werden in den Eigenschaften eines Elements gesetzt. Sie können das Dialogfenster **Eigenschaften** über das Kontextmenü dieser Elemente öffnen. Bei Datensätzen und Kategorien wählen Sie den Datensatz oder die Kategorie aus und rufen das Kontextmenü auf (mit rechtem Mausklick/ **STRG**-Taste + Maus). Für Kataloge wählen Sie im Kategoriebereich die Kategorie aus, die den Katalog repräsentiert, und rufen das Kontextmenü auf (mit rechtem Mausklick/ **STRG**-Taste + Maus).

Trigger können nur von Benutzern erstellt oder geändert werden, die die entsprechenden Rechte haben. Um eigene Trigger zu erstellen oder zu bearbeiten, braucht der Benutzer – abhängig von der Art des Triggers – eines oder alle der folgenden Rechte:

- **Katalog-Trigger verwalten**
- **Datensatz-Trigger verwalten**
- **Kategorie-Trigger verwalten**

Diese Rechte werden für einen Benutzer im User Manager gesetzt (**Rechte ▸ Applikationsrechte**.) Mit Enterprise können diese Rechte auch für ausgewählte Datensätze oder Kategorien einzeln vergeben werden. Denken Sie daran, dass individuelle Datensatz- oder Kategorierechte die allgemeinen Rechte, die ein Benutzer für Datensätze oder Kategorien eines Katalogs hat, erweitern.

Das Recht **Trigger Administrator** (das unter **Rechte ▸ Administratorrechte** gesetzt wird) erlaubt einem Benutzer, alle Trigger eines Katalogs zu verwalten. Ein Benutzer mit diesem Recht erhält eine zusätzliche Option angezeigt, wenn er das Dialogfenster **Eigenschaften** für einen Datensatz, eine Kategorie oder einen Katalog öffnet. Diese Option nennt sich **Alle Trigger anzeigen**. Wenn diese Option aktiviert ist, erhält der Benutzer alle Trigger angezeigt und zusätzlich eine Spalte, die die Namen der Benutzer angibt, denen die Trigger „gehören" (Name des Benutzers, der ihn erstellt hat).

Trigger für Datensätze und Kategorien erstellen

Um Trigger für Datensätze/Kategorien einzurichten:

1. Wählen Sie eine(n) oder mehrere Datensätze/Kategorien.
2. Öffnen Sie das Kontextmenü für diese Datensätze/Kategorien (mit der rechten Maustaste / **STRG**-Taste + Maus) und wählen Sie **Eigenschaften**. Das Dialogfenster **Eigenschaften** wird geöffnet.
3. Klicken Sie auf den Bereich **Trigger**.

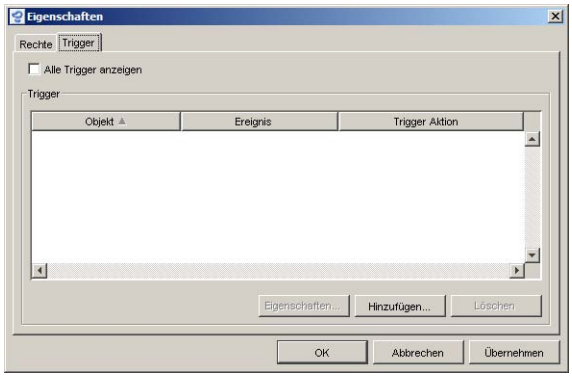

Der Bereich **Trigger** zeigt die Trigger an, die Sie erstellt haben.

HINWEIS: Alle Trigger anzeigen
Wenn Sie das Recht **Trigger Administrator** haben, steht Ihnen die Option **Alle Trigger anzeigen** zur Verfügung. Wenn diese Option aktiviert ist, zeigt der Bereich Trigger alle Trigger an, die es für den Katalog gibt, aus dem der Datensatz/die Kategorie stammt.

4. Klicken Sie **Hinzufügen**. Das Dialogfenster **Trigger hinzufügen** wird geöffnet. Es listet die verfügbaren Ereignistypen.

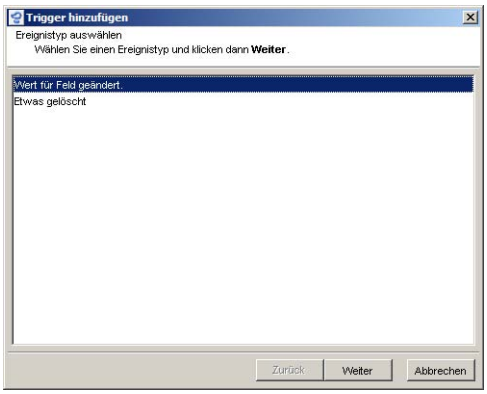

5. Wählen Sie den Ereignistyp, der den Trigger aktivieren soll.
6. Der nächste Schritt hängt vom ausgewählten Ereignistyp ab.
   - Wenn Sie **Etwas gelöscht** wählen, wird der Trigger aktiviert, sobald der ausgewählte Datensatz oder die ausgewählte Kategorie gelöscht wird. Klicken Sie auf **Weiter**. Da dieser Ereignistyp nicht konfiguriert werden kann, wird ein Dialog zum Auswählen der Aktion, die dem Ereignis folgen soll, angezeigt.
   - Wenn Sie **Wert für Feld geändert** wählen, wird der Trigger aktiviert, sobald der Wert eines Feldes des ausgewählten Datensatzes oder der ausgewählten Kategorie geändert wird. Um dieses Feld zu bestimmen, klicken Sie **Weiter**. Das öffnet einen Dialog, der Ihnen ermöglicht, ein bestimmtes Feld auszuwählen.
     – Wenn Änderungen in einem beliebigen Feld den Trigger aktivieren sollen, klicken Sie auf **Weiter**.

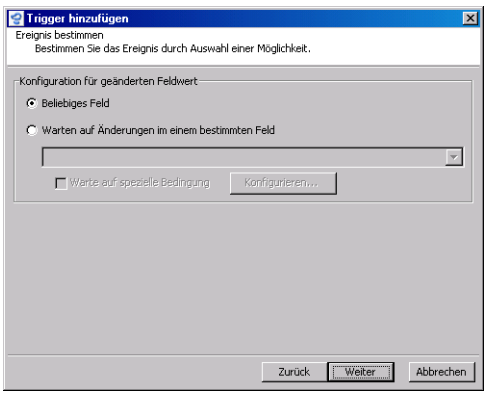

     – Wenn nur Änderungen in einem bestimmten Feld den Trigger aktivieren sollen, aktivieren die Option **Warten auf Änderungen in einem bestimmten Feld**. Dann können Sie ein Feld bestimmen.

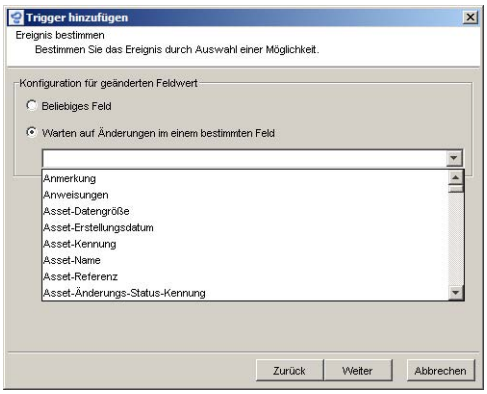

Wählen Sie das Feld aus.
HINWEIS: Trigger können von bestimmten Feldwerten abhängig sein. Der Trigger wird in diesem Fall ausgelöst, wenn der Feldwert auf einen zuvor festgelegten Wert geändert wird. Um diese Funktion zu nutzen und einen solchen Wert festzulegen, aktivieren Sie die Option **Warte auf spezielle Bedingung** und klicken dann auf **Konfigurieren**. Es öffnet sich ein Dialogfenster, in dem Sie den Wert definieren können, auf den der Trigger reagieren soll.

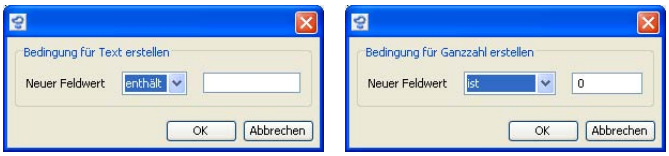

Die Bedingungen, die für Trigger festegelegt werden können, die von bestimmten Feldwerten abhängen, unterscheiden sich je nach Feldtyp.

Legen Sie Ihre Bedingung fest und klicken auf **OK**, um diese Bedingung zu speichern.
Klicken Sie auf **Weiter**. Das öffnet einen Dialog zum Auswählen der Trigger-Aktion.

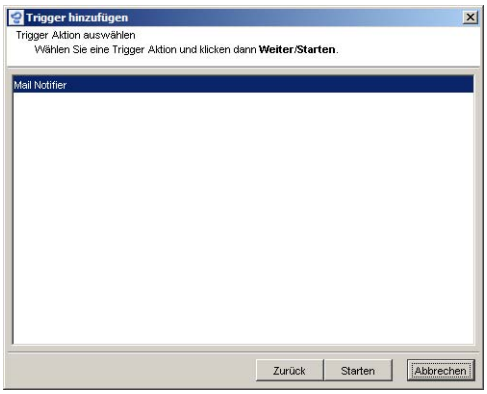

7. Wählen Sie die Aktion, die ausgeführt werden soll, wenn das Ereignis für diesen Trigger eintritt.
8. Die nächsten Schritte sind abhängig von der ausgewählten Trigger-Aktion.
   - Wenn die ausgewählte Aktion konfiguriert werden kann, klicken Sie auf **Weiter**. Das öffnet einen Dialog zum Konfigurieren der

Aktion. Konfigurieren Sie die Aktion. (Näheres siehe „Trigger-Aktionen konfigurieren", S. 88.)

- Wenn keine weiteren Konfigurationen erforderlich sind, wird die Schaltfläche **Starten** angezeigt.

9. Klicken Sie auf **Schließen**. Der Trigger wird für Ihre Cumulus Installation registriert und aktiviert.

Trigger für Kataloge erstellen

Um Trigger für einen Katalog einzurichten:

1. Wählen Sie im Kategoriebereich die Kategorie aus, die den Katalog repräsentiert. (TIPP: Kategorien, die Kataloge repräsentierten sind in Fettschrift dargestellt.)
2. Öffnen Sie das Kontextmenü für diese Kategorie (mit der rechten Maustaste/ STRG-Taste + Maus) und wählen Sie **Eigenschaften**. Das Dialogfenster **Eigenschaften** wird geöffnet.
3. Klicken Sie auf den Bereich **Trigger**.

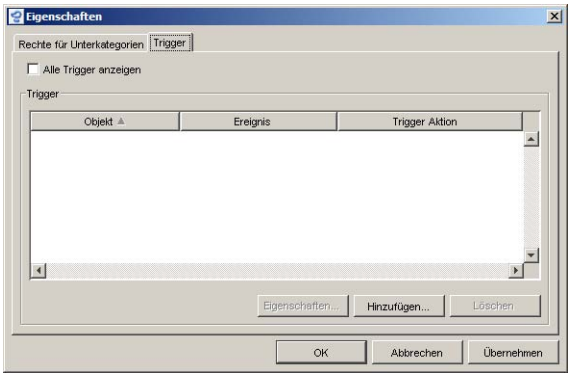

Der Bereich **Trigger** zeigt die Trigger an, die Sie erstellt haben.

HINWEIS: Alle Trigger anzeigen
Wenn Sie das Recht **Trigger Administrator** haben, wird Ihnen die Option **Alle Trigger anzeigen** zur Verfügung. Wenn diese Option aktiviert ist, zeigt der Bereich Trigger alle Trigger an, die es für den Katalog gibt.

4. Klicken Sie **Hinzufügen**. Das Dialogfenster **Trigger hinzufügen** wird geöffnet und fordert Sie auf, die Quelle für das Ereignis auszuwählen.

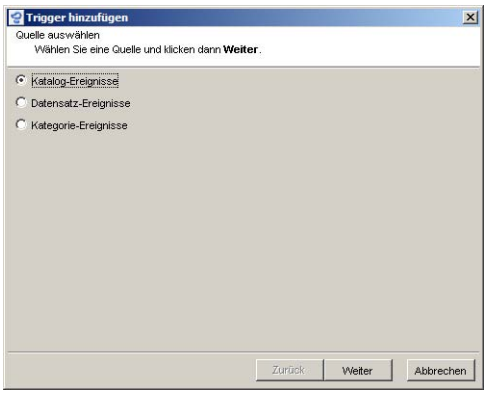

5. Wählen Sie die Quelle. Die Möglichkeiten sind Ereignisse, die den Katalog selbst betreffen (geänderte Katalogeinstellungen), oder Ereignisse, die sich entweder auf alle Datensätze oder alle Kategorien im Katalog beziehen (eingefügte, gelöschte oder aktualisierte Datensätze/Kategorien).
6. Klicken Sie auf **Weiter**.
7. Das Dialogfenster **Trigger hinzufügen** listet die Ereignistypen auf, die für die ausgewählte Quelle zur Verfügung stehen, und fordert Sie auf einen auszuwählen.

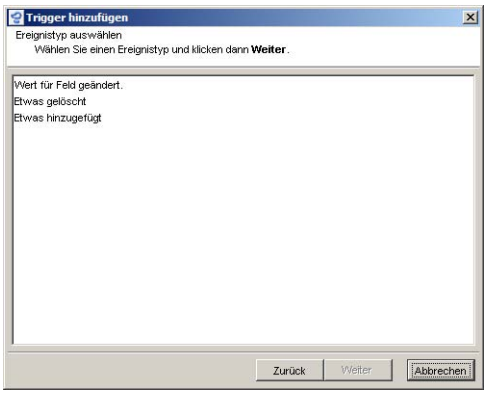

8. Wählen Sie den Ereignistyp aus.
9. Der nächste Schritt hängt vom ausgewählten Ereignistyp ab.
   - **Etwas gelöscht** aktiviert den Trigger, sobald ein Datensatz oder eine Kategorie aus dem Katalog gelöscht werden. Klicken Sie auf **Weiter**. Da dieser Ereignistyp nicht konfiguriert werden kann, wird ein Dialog zum Auswählen der Aktion, die dem Ereignis folgen soll, angezeigt.
   - **Etwas hinzugefügt** aktiviert den Trigger, sobald ein Datensatz oder eine Kategorie dem Katalog hinzugefügt wurde. Klicken Sie auf **Weiter**. Da dieser Ereignistyp nicht konfiguriert werden kann, wird ein Dialog zum Auswählen der Aktion, die dem Ereignis folgen soll, angezeigt.
   - **Wert für Feld geändert** aktiviert den Trigger, sobald der Wert eines Feldes in den Datensätzen oder Kategorien geändert wird. Um dieses Feld zu bestimmen, klicken Sie **Weiter**. Das öffnet einen Dialog, der Ihnen ermöglicht, ein bestimmtes Feld auszuwählen.

– Wenn Änderungen in einem beliebigen Feld den Trigger aktivieren sollen, klicken Sie auf **Weiter**.

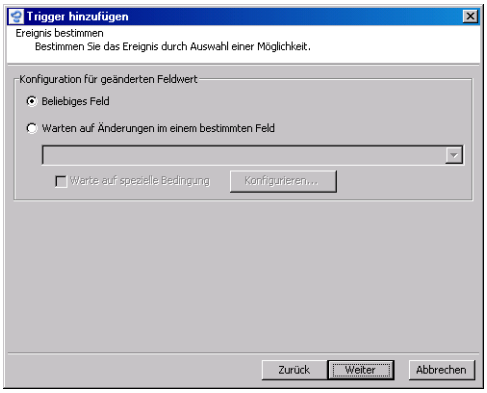

– Wenn nur Änderungen in einem bestimmten Feld den Trigger aktivieren sollen Trigger, aktivieren die Option **Warten auf Änderungen in einem bestimmten Feld**. Dann können Sie ein Feld bestimmen.

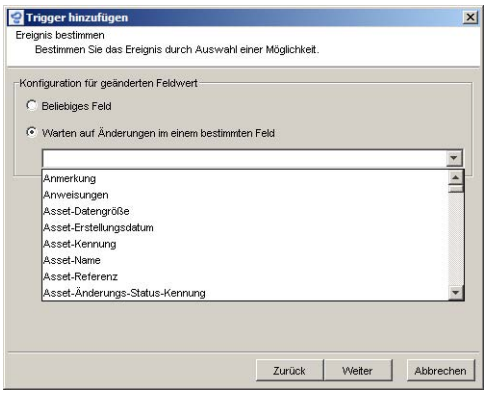

Wählen Sie das Feld aus.
Hinweis: Trigger können von bestimmten Feldwerten abhängig sein. Der Trigger wird in diesem Fall ausgelöst, wenn der Feldwert auf einen zuvor festgelegten Wert geändert wird. Um diese Funktion zu nutzen und einen solchen Wert festzulegen, aktivieren Sie die Option **Warte auf spezielle Bedingung** und klicken dann auf **Konfigurieren**. Es öffnet sich ein Dialogfenster, in dem Sie den Wert definieren können, auf den der Trigger reagieren soll.

Die Bedingungen, die für Trigger festegelegt werden können, die von bestimmten Feldwerten abhängen, unterscheiden sich je nach Feldtyp.

Legen Sie Ihre Bedingung fest und klicken auf **OK**, um diese Bedingung zu speichern.

Klicken Sie auf **Weiter**. Das öffnet einen Dialog zum Auswählen der Trigger-Aktion.

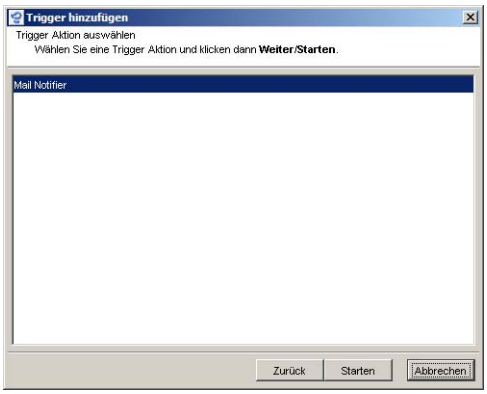

10. Wählen Sie die Aktion, die ausgeführt werden soll, wenn das Ereignis für diesen Trigger eintritt.
11. Die nächsten Schritte sind abhängig von der ausgewählten Trigger-Aktion.
    - Wenn die ausgewählte Aktion konfiguriert werden kann, klicken Sie auf **Weiter**. Das öffnet einen Dialog zum Konfigurieren der Aktion. Konfigurieren Sie die Aktion. (Näheres siehe „Trigger-Aktionen konfigurieren", S. 88.)
    - Wenn keine weiteren Konfigurationen erforderlich sind, wird die Schaltfläche **Starten** angezeigt.
12. Klicken Sie auf **Schließen**. Der Trigger wird für Ihre Cumulus Installation registriert und aktiviert.

Trigger-Aktionen konfigurieren

Welche Trigger-Aktionen zur Verfügung stehen, ist abhängig von dem Cumulus Server, zu dem Sie verbunden sind. Eine Aktion, die standardmäßig zur Verfügung steht, ist **Mail Notifier**, die Ihnen per E -Mail eine Nachricht schickt, sobald die Aktion angestoßen wurde. Wenn Sie **Mail Notifier** als Trigger Aktion beim Einrichten eines Triggers auswählen, wird folgender Konfigurationsdialog angezeigt:

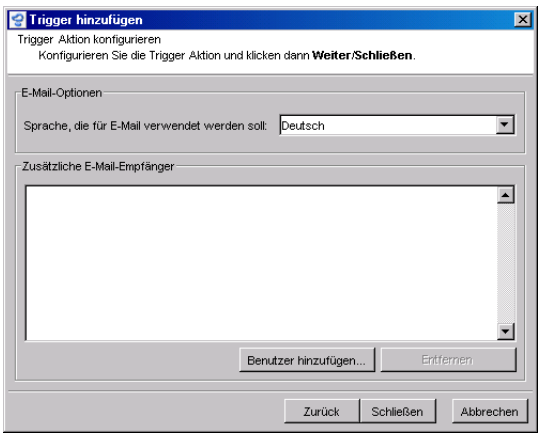

Sie können die Sprache auswählen, in der die Nachricht versendet werden soll (der Text ist im **Mail Notifier** ESP enthalten). Und wenn Sie das Recht **Nach Benutzern suchen** haben, können Sie bestimmen, ob weitere Cumulus Benutzer ebenfalls eine Benachrichtigung per E-Mail erhal-

ten sollen: Wenn Sie wollen, dass weitere Benutzer eine E-Mail erhalten sollen, klicken Sie auf die Schaltfläche **Benutzer hinzufügen**, um sie auszuwählen.



Sie können nach den Login-Namen (Benutzerkennungen) eingetragener Benutzer suchen. Geben Sie einen Suchwert (eine Zeichenfolge) ein und klicken Sie **Finden**. Das Ergebnis der Suche wird unterhalb aufgelistet. Wählen Sie die gewünschten Benutzer aus, und klicken Sie auf **OK**. Die Benutzer werden hinzugefügt.

TIPP: für den Benutzer-Administrator:
Das Recht **Nach Benutzern suchen** wird vergeben unter **Datei ▸ Administration ▸ Server-Konsole ▸ User Manager ▸ Server-Rechte ▸ Administrator-Rechte**.

Cumulus Scheduler

Der Cumulus Scheduler ermöglicht Ihnen, Aufgaben, die automatisch von Cumulus ausgeführt werden sollen, zeitlich zu planen. Er spart Zeit und erhöht die Produktivität durch das Automatisieren sich wiederholender Aufgaben. Der Scheduler ermöglicht Ihnen zeitraubende Funktionen außerhalb der Spitzenzeiten ausführen zu lassen und Routineaufgaben automatisch ausführen zu lassen. Kombiniert mit dem Cumulus Trigger Feature ist der Cumulus Scheduler ein mächtiges Tool, das Ihnen hilft Routinevorgänge zu automatisieren und Ressourcen zu sparen.

Der Cumulus Scheduler besteht aus dem Scheduler Manager und der Scheduler Server-Applikation. Der Scheduler Manager ermöglicht Ihnen die Aufgaben zu bestimmen, die von der Scheduler Server-Applikation ausgeführt werden sollen.

Der Scheduler Manager gehört zur Cumulus Server Konsole. Weitere Informationen über den Cumulus Scheduler finden Sie im Administrationshandbuch Ihrer Cumulus Edition.

Verwalten von Asset-Beziehungen

Cumulus kann Assets verwalten, die miteinander in Beziehung stehen. Mit Cumulus Versionen vor Version 7 gab es allerdings keine Benutzeroberfläche, die das zeigen konnte und Beziehungen konnten nur von Programmmodulen (Asset-Speichermodulen und dem AXR Feature) bestimmt werden. Cumulus 7 bietet ein erweitertes Management für Assets-Beziehungen an, indem es eine Benutzungsoberfläche zur Verfügung stellt, die diese Beziehungen anzeigt, und den Benutzern so ermöglicht, Beziehungen zwischen Assets zu sehen und zu bestimmen.

Beziehungstypen

Beziehungen können sehr unterschiedlich sein, es gibt hierarische Beziehungen und flache Beziehungen. In einer hierarchischen Beziehung gibt es immer ein Element, das speziell ist, ob es nun ein Ober-Element oder ein bevorzugtes Element ist. Ein Element ist vielleicht der Ursprung oder die Quelle eines anderen... Die verschiedenen Typen von hierarchischen Beziehungen zwischen Assets, die Cumulus unterstützt, sind:

1. Enthält – Ein Asset enthält andere Assets: zum Beispiel Zip-Archive, das andere Dateien enthält; eine PowerPoint Präsentation, die Folien enthält; ein Quark XPress- oder PDF-Dokument, das Seiten enthält.
2. Referenz – Ein Asset hat Querverweise auf andere Assets gespeichert: zum Beispiel eine PowerPoint Präsentation oder ein Quark XPress Dokument, das die Bilder auf den Seiten/Folien referenziert.
3. Variante – Assets, die von ein und demselben Asset abstammen, dieselbe Quelle haben: zum Beispiel ein PDF von einem Word-Dokument, ein und dasselbe Bild in verschiedenen Dateiformaten gespeichert oder unterschiedliche Ausschnitte des Bildes.
4. Alternative – Assets, die Sie in Bezug auf ein bestimmtes Thema gruppieren wollen und dabei eines als bevorzugtes hervorheben wollen, das die anderen repräsentiert. Sie haben zum Beispiel eine Serie von Bildern zum gleichen Thema und wollen eins davon als bevorzugt kennzeichnen, um es für das aktuelle Projekt zu verwenden.

Zusätzlich zu den hierarchischen Beziehungen könnten Sie auch eine Gruppe von gleichrangigen Assets festlegen wollen. Assets, die Sie in Bezug auf eine bestimmtes Thema oder eine Aufgabe gruppieren wollen, ohne eines zu bevorzugen. Für diese Anforderung bietet Cumulus Folgendes: Ordnen Sie die Assets derselben Kategorie zu. Diese bekannte Art, Gruppen zu bilden, wurde im Cumulus 7 Management von Asset-Beziehungen berücksichtigt (als Beziehungstyp 5).

Ein weiterer Beziehungstyp zwischen Assets sind die Versionen, die von einem Versionskontrollsystem (z. B. Cumulus Vault) verwaltet werden. Dieser Beziehungstyp wird vom Konzept zur Verwaltung von Asset-Beziehungen in Cumulus 7.0 nicht berücksichtigt. Benutzen Sie das Fenster Versionshistorie, wenn Sie Versionen eines Assets sehen wollen.

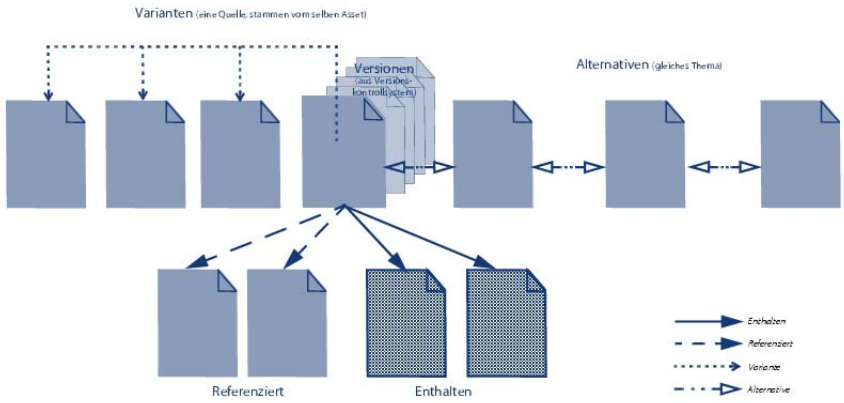

Unterschiedliche Beziehungen zwischen Assets

Wie weiß Cumulus über Beziehungen zwischen Assets?

1. Enthält – Die Cumulus Asset-Speichermodule erkennen beim Katalogisieren, ob ein Asset ein anderes Assets enthält.
2. Referenz – Das Cumulus AXR (Asset Cross References) Feature erkennt beim Katalogisieren, ob ein Asset Querverweise auf andere Assets enthält.
3. Variante – Der Benutzer kann festlegen, dass ein Asset von einem anderen abstammt, oder Cumulus kann das automatisch tun, wenn das „abstammende" Asset mit einer Cumulus Funktion erzeugt wurde. (Für eine Beschreibung, wie man diese Beziehung festlegt, siehe „Varianten zuordnen", S. 96.)
4. Alternativen – Der Benutzer kann Gruppen von alternativen Assets zusammenstellen. Ein Asset wird zur Alternative eines anderen, indem man es einer „bevorzugten Alternative" zuordnet. (Für eine Beschreibung, wie man diese Beziehung festlegt, siehe „Alternativen zuordnen", S. 96.)

Die Informationen über die Beziehungen eines Assets sind in dem Datensatz des Assets gespeichert.

TECHNISCHE SPEZIALINFORMATIONEN:

Die Informationen über die Beziehungen eines Assets werden in den Datensatzfeldern **Zugehörige Ober-Assets** und **Zugehörige Unter-Assets** gespeichert. Das Feld **Zugehörige Unter-Assets** speichert die Informationen, die in den Assets enthalten sind, referenziert werden, von diesem Asset abstammen oder als Alternativen bestimmt wurden. Das Feld **Zugehörige Ober-Assets** dagegen speichert Informationen darüber, in welchen anderen Assets das Asset enthalten ist, referenziert wird oder von welchem Asset es abstammt oder welches Asset seine bevorzugte Alternative ist.

HINTERGRUNDINFORMATIONEN:

Asset-Speichermodule, die in Cumulus Datensätze für „enthaltene" Elemente erzeugen können, sind:

1.	*ZIP*	*Assets*
2.	*QXP*	*Seiten*
3.	*PDF*	*Seiten*
4.	*PowerPoint*	*Folien (Seiten)*
5.	*XPV*	*QXP Seiten (aber D&D sinnlos)*
6.	*Mac Binary*	*Assets*
7.	*Video **	*Shots*
8.	*DDS **	*OXP Seiten (aber D&D nicht möglich)*

*** nur mit Optionen (nicht in einer Standardedition/-Lösung enthalten)*

Die Beziehungen zwischen Assets können sehr vielseitig sein.

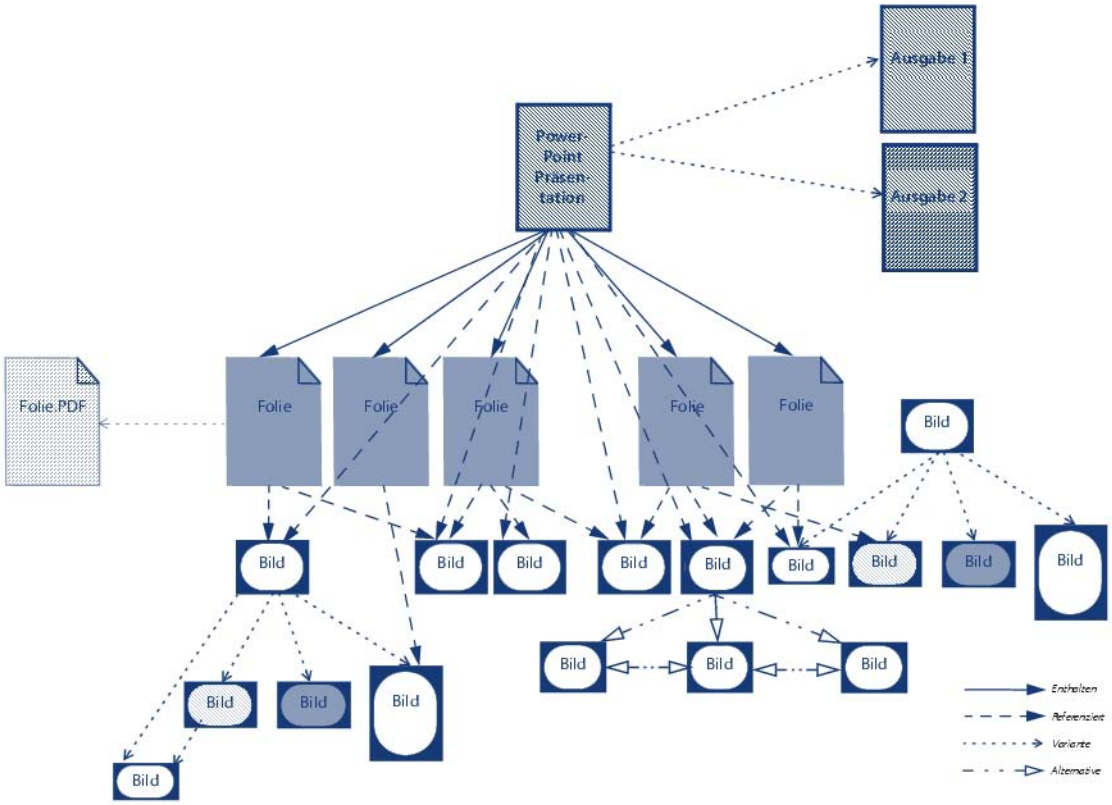

Jedes Asset kann verschiedenste Beziehungen haben.

Dieses Beispiel zeigt eine PowerPoint Präsentation und seine Beziehungen sowie weitere Beziehungen der Assets, die in Beziehung zu der Präsentation stehen.

Die Präsentation
- enthält Folien (Seiten)
- referenziert Bilder
- ist Quelle für Varianten

Nun lassen Sie uns herausfinden, welche Beziehungen die Assets haben, die in Beziehung zu der Präsentation stehen:
Alle Folien sind enthalten.
Die meisten Folien referenzieren Bilder.
Eine Folie ist die Quelle für eine Variante.

Die meisten Bilder sind referenziert.
Einige Bilder haben Varianten (sind Quellen für Varianten).
Viele Bilder sind Varianten (stammen von einem anderen Asset ab).
Ein Bild ist sowohl selbst eine Variante als auch die Quelle für eine andere Variante. Und daher gibt es ein Bild, das außer einer direkten Quelle noch eine oberste Quelle hat.

Wie zeigt Cumulus die Beziehungen zwischen Assets an?

Mit einer geteilten Ansicht (split view): Ein zusätzlicher Bereich kann unterhalb des Datensatzbereich geöffnet werden. Dieser Unterbereich zeigt die Datensätze an, die in Beziehung stehen zu dem Datensatz, der im Hauptdatensatzbereich markiert ist. In welcher Beziehung die Assets des zusätzlichen Bereichs zu dem markierten stehen, wird durch die Anzeigeoption bestimmt, die für den Unterbereich aktiv ist.

Beziehungen zwischen Assets angezeigt zu bekommen, ist also einfach: Einen Datensatz markieren, einen Unterbereich öffnen und auswählen, was man dort sehen will.

Sie können auch mehrere Assets im oberen Bereich markieren und sie können mehrere Unterbereiche öffnen. Jeder Unterbereich zeigt die Assets an, die zu dem jeweils im oberen Bereich markierten in Beziehung stehen. Die Art der Beziehung wird durch die gewählte Anzeigeoption bestimmt.

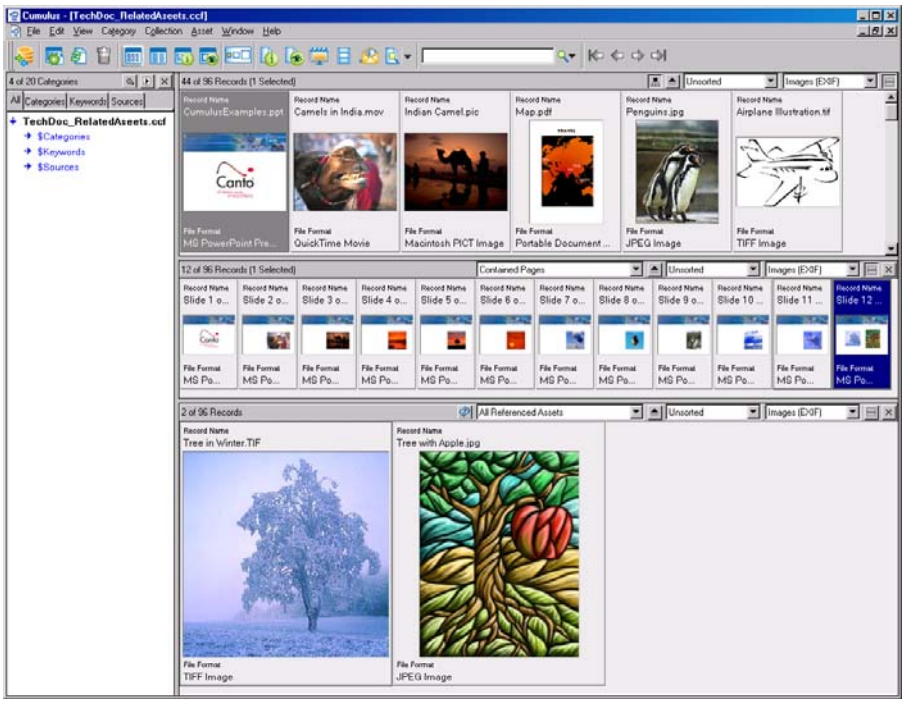

Anzeige von Assets, die miteinander in Beziehung stehen.

In der geteilten Ansicht zeigt der Unterbereich die Assets an, die zum oberen Bereich in Beziehung stehen, und wenn sich die Markierung im oberen Bereich ändert, dann ändert sich automatisch auch der Inhalt des unteren Bereichs.

Um einen neuen Unterbereich zu öffnen: Klicken Sie auf die Schaltfläche des aktuellen Bereichs. Um einen Unterbereich zu schließen: Klicken Sie auf die Schaltfläche des Bereichs. Um die Anzeige im Unterbereich zu aktualisieren: Klicken Sie auf die Schaltfläche des Unterbereichs.

TIPP: Größe von Bereichen ändern

Um die Größe von Bereichen zu verändern, verschieben Sie den Trennbalken. (Wenn Sie die Taste ALT / Option beim Klicken auf den Trennbalken drücken, wird nur die Größe des Hauptbereichs und des Bereichs unterhalb des Trennbalkens verändert.)

Ausblenden: Durch einen Doppelklick in die Statusleiste eines Bereichs wird der Bereich ausgeblendet, so dass nur noch die Statusleiste angezeigt wird und der Bereich oberhalb den Platz ausfüllt. (Wenn Sie beim Doppelklicken die Taste ALT / Option gedrückt halten, behält der obere Bereich seine Größe und der Hauptbereich wird vergrößert.) Ein Doppelklick in die Statusleiste des Hauptbereichs (oberster Bereich) blendet *alle* Bereiche unterhalb aus.

Einblenden: Ein Doppelklick in die Statusleiste eines ausgeblendeten Bereichs blendet den Bereich wieder ein – und benutzt dafür Platz von dem Bereich oberhalb, wenn Sie nicht die Taste ALT / Option benutzen.) Ein Doppelklick in die Statusleiste eines Hauptbereichs blendet *alle* Bereiche unterhalb wieder ein.

Minimieren: Ein Doppelklick auf den Trenner/Trennbalken eines Bereichs minimiert ihn bzw. stellt die Größe wieder her.

Für den Unterbereich können Sie ein Ansichten-Set, die Sortierreihenfolge und eine Option für den angezeigten Inhalt auswählen. In welcher Beziehung die angezeigten Assets zu den im oberen Bereich markierten stehen, können Sie in einem Menü auswählen, das standardmäßig folgende Optionen bietet:

Beziehungstyp	Anzeigeoptionen sind:
0	▼ Ausgewählte Assets
1	▼ Enthaltene Seiten/Folien ▼ Enthaltene Assets ▲ Container-Asset
2	▼ Alle referenzierten Assets ▲ Referenzierende Dokumente ▲ Referenzierende Seiten/Folien
3	▼ Alle Varianten ▲ Quelle der Variante ▲ Oberste Quelle der Variante
4	– Alle Alternativen – Bevorzugte Alternativen
5	– Den gleichen Kategorien zugeordnete Assets – Mindestens einer gleichen Kategorie zugeordnete Assets

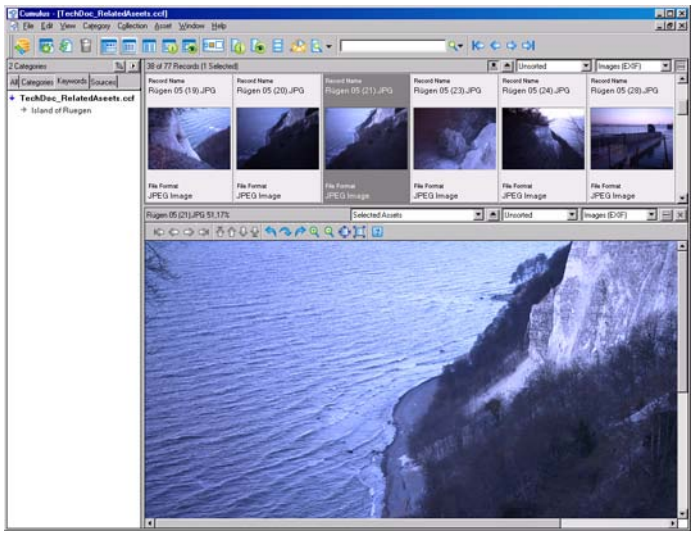

Die ausgewählte Anzeigeoption zeigt das Asset, das im oberen Bereich markiert ist, in großer Größe an. So bietet diese Option eine Art Filmstreifen-Ansicht.

Die Optionen **Ausgewählte Asset**, **Den gleichen Kategorien zugeordnete Assets** und **Mindestens einer gleichen Kategorie zugeordnete Assets** sind immer in dem Menü eines Unterbereichs enthalten. Alle anderen Optionen können umbenannt, konfiguriert und nur bestimmten Benutzer zugewiesen sein. Die Liste der Optionen wird über Datensatz-Filter-Einstellungen konfiguriert. So können Sie Wortwahl und Suchstrategien Ihren speziellen Anforderungen anpassen. Datensatz-Filter werden im Dialogfenster **Einstellungen** erstellt und bearbeitet (**Cumulus** / **Bearbeiten** ▸ **Einstellungen** ▸ **Datensatz-Filter**.) Für eine ausgiebige Beschreibung, wie man einen Datensatz-Filter einrichtet,

siehe „Datensatz-Filter", S. 187. Welchem Benutzer welche Datensatz-Filter zur Verfügung stehen, legen Sie mit dem User Manager in den Eigenschaften eines Benutzers fest.

Informationen über die Beziehungen eines Assets können Sie in der Infoansicht oder im Asset-Infofenster erhalten. Wenn die Felder **Zugehörige Unter-Assets** und **Zugehörige Ober-Assets** den Einstellungen für die entsprechende Ansicht hinzugefügt werden (und mehr als eine Zeile gewissen bekommen), gibt es für jeden Beziehungstyp einen Bereich, der die Namen bezogenen Assets anzeigt.

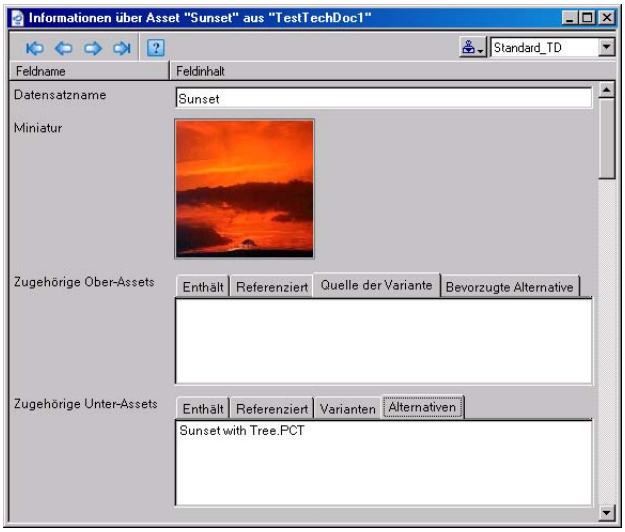

Angaben zu Beziehungen im Asset-Infofenster

Was sollten Sie weiterhin wissen?

In der geteilten Ansicht kann Cumulus nur in Beziehung stehende Assets anzeigen, die im selben Katalog katalogisiert sind, wie das ausgewählte, dessen Informationen Sie sich anschauen. Daher wird empfohlen, dass Sie eine einfache Kollektion verwenden und keine Kollektion, die mehrere Kataloge enthält, wenn Asset-Beziehungen für Ihre Arbeit eine Rolle spielen.

Nur Ober-Assets anzeigen

Wollen Sie weder enthaltene noch referenzierte Assets im Hauptbereich sehen? Wollen Sie nur die bevorzugte Alternative sehen und keine der anderen? Dabei hilft Ihnen Cumulus. Es bietet eine neue Anzeigeoption Hauptdatensatzbereich. Sie können sich nur die Datensätze von „Ober-Assets" anzeigen lassen. Was sind „Ober-Assets"?

Ein „Ober-Asset" wird definiert durch:

- nicht in einem anderen enthalten
- keine Variante von
- bevorzugte Alternative oder keine Alternative

Der Hauptdatensatzbereich bietet die Schaltfläche, die den Hauptbereich nur Datensätze von Ober-Assets anzeigen läßt. Wenn Sie diese Schaltfläche aktivieren, wird Ihre aktuelle Kollektion gefiltert und nur die Ober-Assets der Kollektion werden angezeigt. Auch nachfolgende Suchergebnisse werden nur Ober-Assets anzeigen. Wenn Sie die Schaltfläche deaktivieren, bleibt Ihre Kollektion erst einmal eine „gefilterte" Version, aber nachfolgende Suchergenisse werden wieder alle passenden Assets anzeigen – ob sie nun Ober-Assets sind oder nicht.

TECHNISCHE SPEZIALINFORMATIONEN:

Schaltfläche **Nur Ober-Assets**

Diese Schaltfläche kann nur aktiviert werden, wenn das Feld **Zugehörige Ober-Assets** für Volltextsuche indiziert ist. Grund: Die Suche, die mit dieser Schaltfläche gestartet wird, überprüft den Inhalt des Feldes **Zugehörige Ober-Assets**.

HINWEIS bei Migration: Das Feld **Zugehörige Ober-Assets** muss im Katalog enthalten sein und muss für die Volltextsuche aktiviert sein.

Alternativen zuordnen

Sie können Assets manuell zu Alternativen gruppieren. Wenn Sie sie als Alternativen gruppieren, müssen Sie ein Asset als bevorzugte Alternative bestimmen.

Wählen Sie die Datensätze der Assets, die Alternativen werden sollen, und wählen Sie **Asset ▸ Als Alternativen gruppieren**. Danach werden Sie aufgefordert, die bevorzugte Alternative zu bestimmen. Wählen Sie aus den zuvor ausgewählten Datensätzen den aus, der die bevorzugte Alternative sein soll, und klicken Sie auf **OK**.

Um eine solche Beziehung zu löschen, müssen Sie entsprechende Einträge aus den Feldern **Zugehörige Unter-Assets** und **Zugehörige Ober-Assets** im Bereich **Alternativen** löschen.

Varianten zuordnen

Sie können einem Assets manuell Varianten zuordnen. Das Asset, dem eine Variante zugeordnet ist, wird Quelle der Variante genannt.

Wählen Sie die Datensätze der Assets, die Sie als Varianten einer Quelle zuordnen wollen, und wählen Sie **Asset ▸ Varianten zuordnen**. Danach werden Sie aufgefordert, die Quelle anzugeben. Wählen Sie den Datensatz aus, der als Quelle zugeordnet werden soll, und klicken Sie auf **OK**.

Um eine solche Beziehung zu löschen, müssen Sie entsprechende Einträge aus den Feldern **Zugehörige Unter-Assets** und **Zugehörige Ober-Assets** im Bereich **Varianten** löschen.

AXR mit Cumulus 7

AXR™ (Asset Cross References) ist die automatische Ermittlung von Asset-Querverweisen (Cross References) in Cumulus. Cumulus kann ermitteln, welche Assets in Verbunddokumenten wie Quark XPress, EPS, Adobe InDesign, Illustrator (Version 8, 9), Microsoft Word und PowerPoint platziert sind und referenziert werden.

Mit Workgroup müssen die referenzierten Assets katalogisiert sein, bevor Cumulus sie in einem Verbunddokument ermitteln kann. Und dafür ist das Feld **Zugehörige Unter-Assets** erforderlich, um die Informationen für das Feld **Zugehörige Ober-Assets** zu erhalten.

Mit Enterprise müssen die referenzierten Assets auch katalogisiert sein, bevor Cumulus sie in einem Verbunddokument ermitteln kann, es sei denn Sie setzen die neue Enterprise AXR Katalogisieroption ein. (Näheres siehe unten.)

TIPP: Wenn das Datensatzfeld **Zugehörige Unter-Assets** nicht im Katalog enthalten war, als katalogisiert wurde, können Sie die Menüoption **Datensatz aktualisieren** aus dem Menü Datei verwenden, um die Assets erneut zu katalogisieren.

In Cumulus 6 war AXR nur ein Cumulus Enterprise Feature, aber mit Cumulus 7 steht es auch in Workgroup Lösungen zur Verfügung. Allerdings funktioniert AXR mit Cumulus 7 AXR nur für Assets, die im selben Katalog verwaltet werden. Und zwischen AXR für Workgroup und Enterprise gibt es Unterschiede. Ein Enterprise AXR Feature ist, dass referenzierte Assets automatisch katalogisiert werden können, wenn sie von AXR ermittelt werden. Im Asset-Handling-Set wird bestimmt, ob referenzierte Assets, die nicht im Katalog enthalten sind, automatisch katalogisiert werden sollen. Wenn Sie beim Katalogisieren eines Assets, das Referenzen enthält, ein Asset-Handling-Set verwenden, für das im Bereich **Katalogisieren** die Option **Auch referenzierte nicht katalogisiert Assets** aktiviert ist, werden die referenzierten Assets automatisch im selben Katalogisierprozess auch katalogisiert.

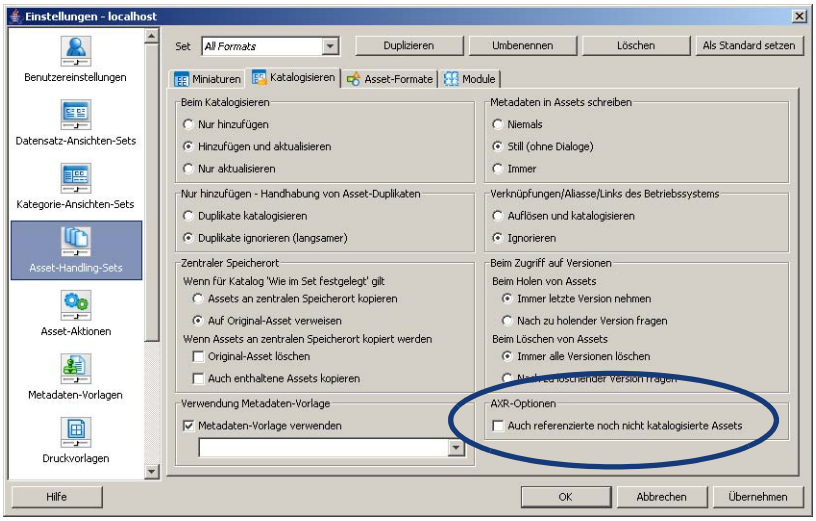

TIPP: Optionen **Nur Hinzufügen** und **Auch die referenzierten Assets...** aktiviert!
Wenn Sie die Option **Nur Hinzufügen** verwenden und gleichzeitig die Option **Auch die referenzierten Assets katalogisieren, die noch nicht katalogisiert sind** aktiviert ist, sollten Sie auch die Option **Duplikate ignorieren** aktivieren. Sonst wird Cumulus die referenzierten Assets doppelt katalogisieren, wenn die referenzierten Assets in der Reihenfolge der ausgewählten Assets nach den Assets kommen, die die Referenzen enthalten.

AXR setzt voraus, dass der Filter, der für das Katalogisieren eingesetzt wird, AXR unterstützt (zum Beispiel der Compound Dokument, EPS oder InDesign Filter).

Überlegungen zu Arbeitsabläufen

Unabhängig davon, ob Ihre Arbeitsgruppe nur aus Ihnen oder aus Ihnen und einem Dutzend anderer besteht, gestaltet das Befolgen einiger Richtlinien die Arbeitsabläufe wesentlich effektiver.

Katalog-Manager bestimmen

Am besten bestimmen Sie eine Person in Ihrer Arbeitsgruppe, die Dateien und Cumulus Kataloge verwaltet. Eine Person für die Verwaltung zu haben, gewährleistet Konsistenz und bietet Ihrer Arbeitsgruppe eine allen bekannte Informationsquelle für Dateien und Kataloge.

Effektive Namenskonvention für Dateien

Auch wenn man mit Cumulus einfach den Überblick über Assets behalten kann (durch die Miniaturen und ausgefeilten Suchmöglichkeiten), gibt es keinen Ersatz für ein gut durchdachtes Ablagesystem. Es gibt Situationen, in denen Sie auf Dateien ohne die komfortablen Möglichkeiten von Cumulus zugreifen müssen. Wenn Sie zum Beispiel die zusätzlichen Funktionen von Cumulus verwenden, um Ihre Arbeitsabläufe zu automatisieren, helfen konsistente und aussagekräftige Dateinamen nicht nur bei der schnellen und einfachen Fehlerbeseitigung. Durch sie wird sogar Funktionalität ermöglicht, die ohne solche Benennungen nicht möglich wäre.

Die Benennung Ihrer Dateien richtet sich dabei danach, welche Verwendung Sie für sie vorgesehen haben. Eine Nachrichtenagentur könnte sich zum Beispiel entscheiden, einen Namen einer Nachricht immer mit dem Eingangsdatum beginnen und mit dem Dateiformat enden zu lassen:

2000-06-01-Wahlergebnis.txt
2000-06-01-Wahlergebnis.tif

Das Datum am Namensanfang hat den Vorteil, dass die Dateien bei alphabetischer Sortierung chronologisch angeordnet werden. Dadurch können die automatisch ausgeführten Funktionen von Cumulus schneller Dateien nach Zeiträumen selektieren.

Eine Gruppe von Web-Designern könnte entscheiden, die Größe einer Bilddatei in den Namen aufzunehmen, um das Setzen von Größen-Tags für die HTML-Ausgabe zu erleichtern:

MainPageBanner200x50.gif

Oder um dieses Handbuch als Beispiel zu verwenden: Dateinamen für Bildschirmabbildungen von Menüs und Dialogfenstern beginnen entweder mit „M_“ oder „W_“, um anzuzeigen, zu welcher Plattform die jeweilige Abbildung gehört. So lautet für Mac OS X der Dateiname für das Menü Ablage:

M_AblageMenue.tif

Die entsprechende Abbildung für Windows heißt:

W_DateiMenue.tif

Die Unterscheidung zu Beginn des Namens erleichtert nicht nur, die Dateien auf den ersten Blick zu unterscheiden, sondern hilft auch, das Dateisystem verständlich und überschaubar zu gestalten. Diesem Beispiel folgend, können Sie nun bestimmt die Dateinamen in diesem Handbuch erraten. Eine einheitliche und verständliche Namenskonvention zu entwickeln, wird sich als Vorteil für Sie und Ihre Arbeitsgruppe erweisen.

Effektive Namenskonvention für Ordner

Verwenden Sie eine ähnlich überschaubare Namenskonvention für Ihre Ordner- bzw. Verzeichnisstrukturen. Cumulus kann die Ordnerhierarchie übernehmen, um beim Katalogisieren neue Kategorien zu erstellen. Sie können viel Zeit sparen, wenn Ihre Ordnerstruktur zur Identifizierung Ihrer Dateien beiträgt.

Einige Benutzer werden ihre Dateien lieber nach Dateitypen als nach Projekten in Ordnern speichern. Denn ein Soundclip mit Publikumsapplaus kann für viele Projekte eingesetzt werden, aber er wird immer ein Soundclip bleiben. Verwenden Sie Cumulus Kategorien, um Ihre Assets mit einem oder mehreren Projekten zu verbinden.

Kataloge plattformübergreifend verwenden

Cumulus Kataloge können im Allgemeinen plattformübergreifend verwendet werden. Daher bleibt es Ihnen überlassen, bei der Benennung der Kataloge die Namenskonvention für die Plattformen einzuhalten, auf denen Sie Ihre Kataloge einsetzen möchten.

Bedenken Sie dabei, dass der *Name des Katalogs* und der *Name der Katalogdatei* zwei verschiedene Sachverhalte sind. Für die Plattformkompatibilität ist der Name der Katalogdatei entscheidend.

Schauen Sie in der Dokumentation des jeweiligen Betriebssystems nach den erlaubten Zeichen für diese Benennung. Hier ein wichtiger Hinweis:

- Windows verwendet einen Backslash (umgekehrter Schrägstrich [\]), um Ordnerhierarchien zu kennzeichnen. Daher sollten Mac OS X-Benutzer vermeiden, dieses Zeichen im Dateinamen eines Katalogs zu verwenden. (Mac OS X verwendet einen Doppelpunkt (:), um Ordnerhierarchien zu kennzeichnen, aber dieses Zeichen darf bei der Dateinamensgebung auf anderen Plattformen nicht verwendet werden. Daher sollten Mac OS X-Benutzer dieses Zeichen auch nicht verwenden.)

Folgende Zeichen können problemlos für alle Plattformen verwendet werden, auf denen Cumulus läuft: alle Buchstaben in Groß- und Kleinschreibung, alle Zahlen, der Bindestrich (-) und der Unterstrich (_).

Dieses Kapitel beschreibt die Cumulus Funktionen, die Ihnen bei der Erfüllung spezieller Aufgaben helfen. Es enthält Beschreibungen, wie man mit dem Versionskontrollsystem Cumulus Vault mit dem URL AssetStore und mit Microsoft Office sowie InDesign Dokumenten in Cumulus arbeitet. Außerdem beschreibt es, wie Cumulus Sie bei der Arbeit mit Bildern durch ein spezielles IPTC-Informationsfenster unterstützt und was für den Umgang mit Bildern von digitalen Kameras im Raw-Format gilt.

Spezielle Aufgaben

Vault verwenden

Cumulus® Vault ist ein Programm-Modul zur Versionskontrolle, das Ihrer Arbeitsgruppe zusätzliche Datensicherheit und Informationen über den aktuellen Bearbeitungsstand jedes einzelnen Assets bietet. Cumulus Vault erhöht die Datensicherheit der Assets einer Arbeitsgruppe, da es kontrolliert, wer wann und wie auf die Assets zugreift. Es erweitert die Möglichkeiten, mit Assets in Cumulus zu arbeiten, denn es speichert Vorgängerversionen des aktuellen Assets und ermöglicht, sich mit einem Blick über die verschiedenen Versionen zu informieren und bei Bedarf auf diese Versionen zuzugreifen und mit ihnen zu arbeiten – und all das integriert in Ihre gewohnte Cumulus Arbeitsumgebung.

Cumulus Vault kann den Zugriff auf alle Assets in Cumulus kontrollieren und überwachen. Stellen Sie sich Cumulus Vault als den Cumulus Bibliothekar vor. Benutzer leihen sich die Assets zur Bearbeitung aus (Check-out) und geben sie wieder zurück, wenn die Bearbeitung beendet ist (Check-in). Cumulus Vault erlaubt nur einem Benutzer, zu einem bestimmten Zeitpunkt ein Asset auszuleihen. Dadurch wird verhindert, dass mehrere Personen gleichzeitig ein Asset bearbeiten, was zu unterschiedlichen (und womöglich konkurrierenden und verwirrenden) Versionen eines Assets führen könnte. Wenn ein Benutzer versucht, ein bereits „entliehenes" Asset auszuleihen, informiert Cumulus Vault ihn darüber, wer es ausgeliehen hat.

Wenn ein Benutzer ein Asset zurückgibt, speichert Cumulus Vault die aktuelle Datei als neue Version – ohne frühere Versionen zu überschreiben. Da alle Vorgängerversionen gespeichert sind, können die Veränderungen eines Assets während eines Arbeitsablaufs zurückverfolgt werden – eine Funktion, die Versionskontrolle genannt wird. Außerdem sind für jede Version Informationen vorhanden: Wer hat geändert? Wann? Mit Cumulus Vault sind solche Fragen leicht zu beantworten – Bearbeitungsstände der letzten Woche sind genau so einfach zur Hand wie die von heute.

Organisation

Dieses Kapitel beschreibt, was Sie für Ihre Arbeit mit Cumulus Vault wissen sollten, in folgenden Kapiteln:

- **Benutzen** – beschreibt, wie Assets unter die Kontrolle von Cumulus Vault gestellt werden, wie ein Check-in und Check-out von Assets funktioniert und wie Versionen verwaltet werden. (Siehe Kapitel „Vault verwenden", ab Seite 102.)
- **Integration** – beschreibt, wie Cumulus Vault andere Cumulus Funktionen beeinflusst, und wie Sie diese neuen Möglichkeiten in Ihren Arbeitsablauf einbinden können. (Siehe Kapitel „Integration", ab Seite 109.)

Mit Vault arbeiten

Dieser Abschnitt beschreibt die Grundlagen für Ihre Arbeit mit Cumulus Vault. Sie erfahren, wie Sie Ihre Assets unter die Kontrolle von Cumulus Vault stellen können, und wie Sie mit Vault umgehen, indem Sie Assets aus- und einchecken. Weiterhin erläutert dieses Kapitel, wie Sie die unterschiedlichen Versionen, die beim Check-in und Check-out entstehen, ansehen und verwalten können. Wenn Sie diese Funktionen beherrschen, dann können Sie die Vorteile, die Cumulus Vault bietet, effektiv nutzen.

Assets kontrolliert von Vault

Ob katalogisierte Assets der Kontrolle von Cumulus Vault unterliegen, hängt in erster Linie davon ab, ob der Katalog, der sie verwaltet, so eingerichtet ist, dass er mit Cumulus Vault arbeitet. Wenn Ihr Cumulus Administrator einen Katalog für die Zusammenarbeit mit Vault eingerichtet hat, können Assets bereits beim Katalogisieren unter die Kontrolle von Vault gestellt werden. Während des Katalogisiervorgangs werden die Assets an den Speicherort kopiert, den Vault kontrolliert.

Wenn Ihr Cumulus Katalogadministrator einen Katalog für die Zusammenarbeit mit Vault einrichtet, kann er das auf eine der folgenden Weisen tun:

- **Immer** – wenn Benutzer Assets katalogisieren, werden die Assets Vault übergeben. In diesem Fall brauchen Sie nur die Assets zu katalogisieren. (Näheres zum Katalogisieren von Assets finden Sie im Cumulus Client-Benutzerhandbuch.)
- **Als Option eines Asset-Handling-Sets** – jeder Benutzer kann vor dem Katalogisieren entscheiden, ob die Assets an Vault übergeben werden sollen.
- **Immer und Exklusiv** – immer, wenn Benutzer Assets in diesen Katalog katalogisieren, werden diese Assets an Vault übergeben. Vault ist dann der exklusive Asset-Speicherot. In diesem Fall müssen Sie einfach nur die Assets katalogisieren.
  Zu Ihrer Information: Ein Katalog, für den die Option **Immer und Exklusiv** aktiviert ist, hat eine zwingende Eins-zu-Eins-Entsprechung zu Vault: Jeder Datensatz im Katalog repräsentiert ein in Vault gespeichertes Asset. Und jedes Asset in dem Vault-Ordner, der diesem Katalog zugeordnet ist, wird durch einen Datensatz in diesem Katalog repräsentiert. Dies ist das Grundprinzip für alle ausgeführten Funktionen. Beispielsweise bedeutet dies, dass von diesem Katalog verwaltete Assets nicht verschoben werden können. Außerdem werden beim Löschen von Datensätzen, die die Assets repräsentieren, auch die Assets gelöscht.

  HINWEIS: Ein Katalog enthält Datensätze aus einem exklusiven Vault-Katalog
  Haben Sie einen anderen Katalog, der auch Datensätze aus einem auf **Immer und Exklusiv** gesetzten Katalog enthält, entsprechen Ihre Rechte für diese Datensätze (und Assets) den Rechten, die Sie für den Katalog haben, aus dem die Datensätze stammen. Beispiel: Sie haben alle Rechte für Katalog A. Wenn Katalog A jedoch auch Datensätze aus dem exklusiven Vault-Katalog B enthält, dann gelten für diese Datensätze möglicherweise andere Rechte, wenn Sie nicht über die gleichen Rechte für beide Kataloge verfügen.

Informieren Sie sich bei Ihrem Cumulus Administrator, welche Kataloge für die Zusammenarbeit mit Vault eingerichtet sind und wie. Sie sollten Ihren Cumulus Administrator auch fragen, welche Asset-Handling-Sets für die Verwendung mit Vault eingerichtet wurden. Für die mit Vault verwendeten Asset-Handling-Sets muss Cumulus Vault als Asset-Speichermodul aktiviert sein. Wenn den Benutzern die Entscheidung darüber überlassen werden soll, ob katalogisierte Assets unter die Kontrolle von Vault gestellt werden sollen oder nicht, muss auch die Option **Assets zu zentralem Speicherort kopieren** aktiviert sein. Bei der Arbeit mit in Vault gespeicherten Assets ist darauf zu achten, dass die in den Benutzereinstellungen für das Katalogisieren und für den Asset-Zugriff festgelegten Asset-Handling-Sets zur Verwendung mit Vault eingerichtet sind. Asset-

Handling-Sets enthalten ebenfalls die Vault-Einstellungen für die Handhabung von Versionen. Näheres über das Einrichten von Asset-Handling-Sets für die Handhabung von Asset-Versionen, siehe „Handhabung von Asset-Versionen festlegen", S. 110.

Falls Sie schon Assets in einem Katalog katalogisiert hatten, bevor er für Vault eingerichtet war, und wollen nun diese Assets an Vault zur Kontrolle übergeben, müssen Sie diese nicht erneut katalogisieren, sondern können Sie einfach zu dem Speicherort verschieben, den Vault überwacht. (Siehe „Cumulus Vault und bereits katalogisierte Assets", unten)

Cumulus Vault als Option eines Asset-Handling-Sets

Das Vault Asset-Speichermodul muss in Asset-Handling-Sets aktiviert sein, um Assets in Vault zu katalogisieren oder auf in Vault gespeicherte Assets zuzugreifen.

Für jeden Katalog kann es der Cumulus Administrator den Clients überlassen, zu bestimmen, ob Assets beim Katalogisieren Vault zur Kontrolle übergeben werden sollen. In diesem Fall kann jeder Client durch die Auswahl eines entsprechenden Asset-Handling-Sets festlegen, ob oder ob nicht. Wenn Sie ein Asset-Handling-Set auswählen, für das die Option **Assets zu zentralem Speicherort kopieren** aktiviert ist, werden die Assets Vault zur Kontrolle übergeben. Wenn diese Option in *nicht* aktiviert ist, werden die Assets Vault *nicht* zur Kontrolle übergeben.

Um die Einstellungen eines Asset-Handling-Sets anzusehen:

1. Wählen Sie **Cumulus** / **Bearbeiten** ▸ **Einstellungen**.
2. Klicken Sie auf **Asset-Handling-Sets**.
3. Wählen Sie unter **Set** das Set, das Sie ansehen wollen.
4. Klicken Sie auf **Katalogisieren**.
5. Prüfen Sie unter **Zentraler Speicherort**, ob die Option **Assets zu zentralem Speicherort kopieren** aktiviert ist.

   Ist die Option aktiviert, wird Cumulus die Assets dem Katalog hinzufügen und an den Vault-Speicherort kopieren, wenn dieses Asset-Handling-Set für das Katalogisieren verwendet wird (und wenn der Katalog für Vault eingestellt ist).
   Prüfen Sie auch, ob das Asset-Speichermodul Cumulus Vault aktiviert ist (klicken Sie auf **Module** und dann auf **Asset-Speichermodul**).

Cumulus Vault und bereits katalogisierte Assets

Nur weil der Cumulus Administrator einen Katalog für die Zusammenarbeit mit Vault eingerichtet hat, bedeutet das nicht, dass alle Assets des Katalogs der Kontrolle Vaults unterliegen. Denn beispielsweise könnten viele Assets schon in den Katalog katalogisiert worden sein, bevor er für Vault eingerichtet wurde.

In diesem Fall können Benutzer bereits katalogisierte Assets Vault zur Kontrolle übergeben. Die Assets müssen nicht erneut katalogisiert werden, sondern werden in den von Vault kontrollierten Speicherort verschoben.

Um bereits katalogisierte Assets unter die Kontrolle von Vault zu stellen:

1. Öffnen Sie den Katalog, dessen Assets Vault zur Kontrolle übergeben werden sollen. (Näheres über das Öffnen von Arbeits-

gruppen-Katalogen finden Sie im Cumulus Client-Benutzerhandbuch.)

2. Wählen Sie die Datensätze der Assets aus, die Sie an Vault übergeben wollen.
3. Wählen Sie **Asset ▸ Verschieben nach**. Das Dialogfenster **Asset-Speichermodul auswählen** wird geöffnet.

4. Wählen Sie **Cumulus Vault,** und klicken Sie auf **OK**. Das Dialogfenster **Remote-Modul auswählen** wird geöffnet.

5. Wählen Sie im Feld **Rechner** den Rechner aus, auf dem der Vault Server läuft, und klicken Sie auf **OK**.

   Cumulus verschiebt die ausgewählten Assets zu Vault, und sie unterliegen nun der Zugriffs- und Versionskontrolle.

Check-in und Check-out

Die zwei Schritte Check-out und Check-in bilden die Basis des Cumulus Vault-Konzepts. Sie stellen sicher, dass nur ein Benutzer zur selben Zeit ein Asset bearbeiten kann, und ermöglichen das Speichern von Informationen zu den Versionen eines Assets. Haben Sie ein Check-out für ein Asset durchgeführt, aber wollen das Asset nicht als neue Version wieder einchecken, können Sie das Check-out rückgängig machen (siehe „Check-out zurücknehmen", S. 107).

Check-out von Assets

Wenn Sie ein Check-Out für ein Asset durchgeführt haben, platziert Cumulus eine Kopie der neusten Version an einen Ort, den Sie ausgewählt haben, und blockiert den dazugehörigen Datensatz im Cumulus Katalog. Sie können die Kopie des ausgecheckten Assets bearbeiten und dann als neue Version wieder einchecken.

Wenn Sie ein Check-out für ein Asset durchführen, fragt Cumulus Sie nach zwei Informationen:

- Welches Asset-Speichermodul den Zielort für die Kopie des Assets verwaltet. Der Zielort ist meist ein Dateisystem – wie das Windows- oder Mac OS-Dateisystem. Der Zielort ist auf jeden Fall *nicht* Cumulus Vault.
- Wohin genau die Kopie des Assets platziert werden soll, zum Beispiel ein bestimmter Ordner auf Ihrer Festplatte oder im Netzwerk.

Wenn ein anderer Benutzer ein Asset bereits ausgecheckt hat, können Sie dafür kein Check-out durchführen. In diesem Fall informiert Sie Cumulus Vault darüber, wer gerade an dem Asset arbeitet und wann es ausgecheckt wurde. Um zu sehen, ob ein Asset ausgecheckt ist oder nicht, ohne selbst ein Check-out zu versuchen, können Sie der Ansicht und/oder dem Asset-Informationsfenster ein entsprechendes Feld hinzufügen.

Um ein Check-out für ein Asset durchzuführen:

1. Wählen Sie den Datensatz des Assets aus, für das Sie ein Check-out durchführen möchten.
2. Wählen Sie **Asset ▸ Check-out**.

   Wenn Sie in den Benutzereinstellungen (**Bearbeiten ▸ Einstellungen ▸ Benutzereinstellungen ▸ Allgemein ▸ Applikation**) einen Check-out-Speicherort bestimmt haben, kopiert Cumulus die neueste Version des Assets an diesen Ort. Das Asset ist nun ausgecheckt, und Sie können es bearbeiten.

   Wenn Sie keinen Check-out-Speicherort bestimmt haben, fahren Sie fort wie im Folgenden beschrieben.

   Das Dialogfenster **Asset-Speichermodul auswählen** wird geöffnet. Es zeigt eine Liste der verfügbaren Asset-Speichermodule. Eines ist Cumulus Vault, ein anderes das Dateisystem, das Sie gerade benutzen (wie beispielsweise das Windows- oder Mac OS-Dateisystem).
3. Wählen Sie das Modul für den *Zielort* aus, und klicken Sie auf **OK**.

   HINWEIS: Der Zielort ist *nicht* Cumulus Vault. Wenn Sie Vault als Zielort angeben, können Sie das Asset nicht bearbeiten.

   Ein Fenster zur Auswahl des Zielorts wird angezeigt.
4. Wählen Sie das entsprechende Verzeichnis, und klicken Sie auf **OK**.

   Cumulus kopiert die neueste Version des Assets an den Ort, den Sie angegeben haben.

Wenn Sie nun das Asset bearbeiten wollen, müssen Sie es außerhalb von Cumulus zur Bearbeitung mit der entsprechenden Anwendung öffnen.

TIPP: Cumulus bietet Ihnen auch einen komfortablen Weg, *Check-out* und *zur Bearbeitung öffnen* zu kombinieren. Der Ablauf ist der gleiche wie oben beschrieben, nur beginnen Sie mit **Öffnen mit** anstelle von **Check-out** im Menü **Asset**. Cumulus erkennt, dass das Asset von Vault kontrolliert wird, und startet automatisch einen Check-out-Vorgang zu Ihrem Dateisystem. Wenn Sie die Schritte zum Check-out durchgeführt haben, startet Cumulus die Anwendung und öffnet mit ihr das Asset zur Bearbeitung.

Check-in von Assets

Wenn die Bearbeitung eines Assets beendet ist und Sie ein Check-in durchführen, bietet Cumulus Ihnen die Möglichkeit, Kommentare zur neuen Version einzugeben (welche Änderungen Sie vorgenommen haben usw.) Dann wird das Asset als neue Version in Vault verschoben, der dazugehörige Datensatz freigegeben und aktualisiert. Da der Check-in-Vorgang das Asset wieder in Vault verschiebt, wird es an dem Ort, zu dem es ausgecheckt war, gelöscht.

Um ein Check-in für ein Asset durchzuführen:

1. Wählen Sie den Datensatz des Assets aus, das Sie einchecken wollen.
2. Wählen Sie **Asset ▸ Check-in**.

   Das Dialogfenster **Kommentar zur Version** wird angezeigt. Der Namen des Assets und Ihr Benutzername sind automatisch angegeben.

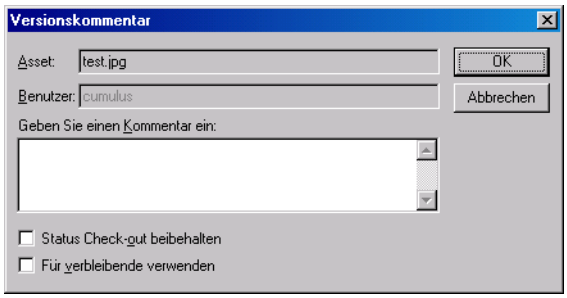

   Sie können Kommentare in das untere Feld eingeben. Wenn Sie diesen Kommentar für alle weiteren Assets verwenden wollen, die für das Check-in ausgewählt wurden, aktivieren Sie die Option **Für verbleibende verwenden**.

   Status Check-out beibehalten – Wenn die Option aktiviert ist, wird das geänderte Asset als neue Version in Vault kopiert und bleibt für den Sie ausgecheckt. So können Sie Ihre Arbeit am Asset fortsetzen.
3. Klicken Sie auf **OK**.

   Cumulus verschiebt die neue Version zu Vault und aktualisiert den dazugehörigen Datensatz im Katalog.

Das Check-in eines Assets verschiebt die neueste Version zu Vault. Aber die vorherigen Versionen werden nicht überschrieben und bleiben in Vault gespeichert, so dass sie bei Bedarf zur Ansicht oder Bearbeitung zur Verfügung stehen.

TIPP: Cumulus bietet Ihnen eine einfache Alternative zum Check-In per Menübefehl: Drag & Drop. Ziehen Sie einfach das ausgecheckte und bearbeitete Asset auf den dazugehörigen Katalog. Cumulus erkennt es als ausgechecktes Asset und startet automatisch den Check-in-Vorgang.

Check-out zurücknehmen

Sollten Sie ein Check-out für ein Asset durchgeführt haben und dann merken, dass Sie es nicht wieder einchecken wollen (aus welchen Gründen auch immer), können Sie es dem Vault wieder zurückgeben, ohne dass eine neue Version erzeugt wird. Sie nehmen einfach das Check-out zurück.

Wenn Sie ein Check-out zurücknehmen, löscht Cumulus das Asset an dem Ort, zu dem es ausgecheckt wurde, und gibt den dazugehörigen Datensatz wieder frei – aber es verschiebt weder das Asset noch aktualisiert es den Datensatz.

Um das Check-out für ein Asset zurückzunehmen:

1. Wählen Sie den Datensatz des Assets, das Sie zuvor ausgecheckt haben.
2. Wählen Sie **Asset ▸ Check-out zurücknehmen**.

Versionen verwalten

Bei einer Arbeitsgruppe, die stets Assets aus- und eincheckt, könnte es schnell passieren, dass man den Überblick über die vielen Versionen verliert. Um das auszuschließen, bietet Cumulus Vault ein Fenster, das einen Überblick über die verschiedenen Versionen gibt. Es zeigt die Historie eines Assets anhand der Versionen.

Im Fenster Versionshistorie ist aufgelistet, welche Version die neueste ist, wer das Asset wann bearbeitet hat und welche Kommentare zu den Versionen eingegeben wurden. Dieses Fenster ist auch der Ausgangspunkt zur Verwaltung der Versionen. Sie können:

- Die Informationen zu einer Version bearbeiten. (Siehe „Das Fenster Versionshistorie", S. 108.)
- Versionen löschen, die nicht länger benötigt werden – was Speicherplatz spart. (Siehe „Von Vault kontrollierte Assets löschen", S. 110.)

Versionshistorie für ein Asset

Das Fenster **Versionshistorie** gibt einen schnellen Überblick, wann wer ein Asset bearbeitet hat, und zeigt die Kommentare zu den Versionen an.

Um das Fenster Versionshistorie zu öffnen:

1. Wählen Sie den Datensatz des Assets aus, dessen Versionshistorie Sie sehen möchten.
2. Wählen Sie **Asset ▸ Historie zeigen**.
   Das Fenster **Versionshistorie** wird geöffnet.

Das Fenster Versionshistorie

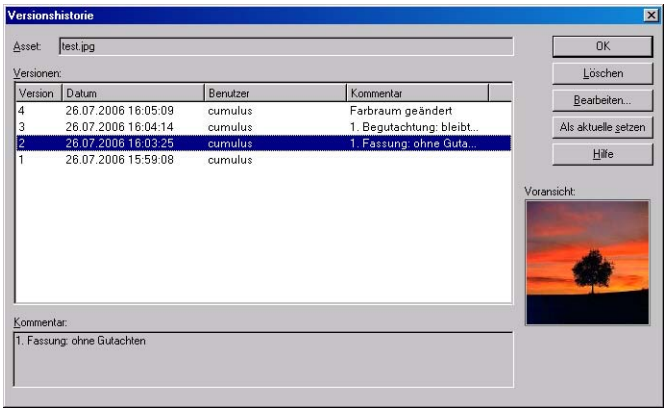

Die Spalten des Fensters zeigen:

- **Version** – Nummer der Version. Je höher die Nummer desto neuer die Version.
- **Check-in-Datum** – Datum und Zeitpunkt, wann die Version eingecheckt wurde.
- **Benutzer** – Name des Benutzers, der die Version eingecheckt hat.
- **Kommentar** – Angaben des Benutzers, der das Asset eingecheckt hat.

Da die Spalte **Kommentar** nicht den gesamten Text wiedergeben kann, gibt es unten im Fenster einen Bereich, der den Text in voller Länge anzeigt.

Verwenden Sie die Schaltfläche **Löschen**, um eine Version zu löschen. Da jede Version eines Assets als eigenständige Datei gespeichert wird, können Sie Speicherplatz freigeben, indem Sie Versionen, die Sie nicht länger benötigen, einfach löschen. Beachten Sie, dass das Löschen einer Version, alle späteren Versionen um einen Platz in der Liste „hochschiebt". Wenn Sie die jüngste Version löschen, wird die nächste in der Liste die aktuelle. In diesem Fall katalogisiert Cumulus die „neue" aktuelle Version und aktualisiert den dazugehörigen Datensatz.

HINWEIS: Um eine Version löschen zu können, müssen Sie für den Katalog das Benutzerrecht haben, Datensätze löschen zu dürfen. Fragen Sie Ihren Cumulus Administrator, ob Sie dieses Recht haben.

Verwenden Sie die Schaltfläche **Bearbeiten**, um die Felder **Benutzername** und **Kommentar** zu bearbeiten. Cumulus speichert Ihre Änderungen und schließt das Fenster **Versionshistorie**.

Verwenden Sie die Schaltfläche **Als aktuell setzen,** um eine ältere Version eines Asset als aktuelle Version zu bestimmen. Die Versionsnummer wird hochgezählt, obwohl das Asset physikalisch nicht geändert wurde.
HINWEIS: Die Funktion ist als ‚virtuelles Rollback' implementiert, das die Versionen und Änderungen eines Asset nicht löscht.

Integration

Cumulus Vault speichert und schützt Ihre Assets nicht nur, sondern es erweitert auch die Bearbeitungsmöglichkeiten um eine neue Dimension. Dieses Kapitel beschreibt, welchen Effekt Cumulus Vault auf die Bearbeitungsmöglichkeiten hat. Außerdem erhalten Sie Tipps, wie Sie diese Effekte vorteilhaft nutzen und Cumulus Vault optimal für Ihre Arbeitsläufe einsetzen können.

Umgang mit Asset-Versionen

Cumulus Vault erweitert den Funktionsumfang Ihrer Cumulus Grundinstallation. Durch die Unterstützung unterschiedlicher Versionen erhält Ihre Asset-Management-Lösung eine zusätzliche Dimension.

Diese neue Dimension kommt zum Tragen, wenn Sie Vault-kontrollierte Assets senden, kopieren, löschen oder deren Voransicht öffnen. Da von diesen Assets unterschiedliche Versionen vorhanden sind, können Sie zwischen den Versionen auswählen.

Cumulus macht es Ihnen einfach, die Versionen auszuwählen. Sie können sogar die Auswahl voreinstellen, die am besten zu Ihrem Arbeitsablauf passt. Sie können Cumulus so einstellen, dass Sie – ohne Abfrage – immer auf die neueste Version zugreifen, wenn Sie Vault-kontrollierte Assets senden, kopieren, löschen oder deren Voransicht öffnen. Sind Sie auch

oder eher an Vorgängerversionen interessiert, können Sie Cumulus so einstellen, dass Ihnen eine Liste angezeigt wird, die alle verfügbaren Versionen enthält – mit Angaben zu Check-in-Zeiten, Benutzern und Kommentaren, damit Sie die richtige auswählen können.

Ähnliche Möglichkeiten haben Sie beim Löschen von Assets. Sie können Cumulus so einstellen, dass eine Abfrage nach der zu löschenden Version erfolgt, oder dass alle Versionen ohne Rückfrage gelöscht werden.

Die folgenden Abschnitte beschreiben, wie Sie diese Einstellungen vornehmen und mit Ihnen arbeiten.

Handhabung von Asset-Versionen festlegen

Wenn Sie die üblichen Befehle von Cumulus für Assets aufrufen, die von Vault kontrolliert werden, können von diesen Assets mehrere Versionen vorhanden sein. Mit welcher Version Sie arbeiten wollen, ist Ihre Entscheidung. Aber Cumulus bietet Ihnen Informationen, die die Entscheidung einfach machen. Sie können voreinstellen, welche Handhabung der Asset-Versionen am besten zu Ihrem Arbeitsablauf passt.

Wie Asset-Versionen gehandhabt werden sollen, wird durch die Einstellungen im Bereich Katalogisieren des Asset-Handling-Sets bestimmt, das für den Zugriff auf das Asset verwendet wird. (Näheres zu diesen Optionen für Asset-Handling-Sets, siehe „Katalogisieren", S. 156.)

Von Vault kontrollierte Assets löschen

Ausgewählte Versionen eines Assets können Sie über das Fenster **Versionshistorie** löschen (siehe „Von Vault kontrollierte Assets löschen", S. 110). Mit dem Befehl **Löschen** des Menüs **Bearbeiten** können Sie entweder alle oder nur ausgewählte Versionen eines Assets löschen.

HINWEIS: Um diesen Befehl ausführen zu können, müssen Sie für den Katalog das Benutzerrecht haben, Datensätze löschen zu dürfen. Fragen Sie Ihren Cumulus Administrator, ob Sie dieses Recht haben.

Um eine oder mehrere Versionen eines Assets oder das Asset mit all seinen Versionen zu löschen:

1. Markieren Sie den Datensatz des Assets, dessen Versionen Sie löschen wollen.
2. Wählen Sie **Bearbeiten ▸ Löschen**.
3. Das übliche Dialogfenster zur Abfrage, ob Sie nur den Datensatz oder auch das dazugehörige Asset löschen wollen, wird angezeigt.
4. Klicken Sie auf **Datensatz und Asset**. Wenn Sie nur den Datensatz löschen, bleibt das Asset (mit all seinen Versionen) im Vault-Speicherort, aber es wird nicht mehr länger vom Katalog verwaltet.

   HINWEIS: Exklusiver Vault-Katalog
   In einem exklusiven Vault-Katalog können Sie einen Datensatz nur zusammen mit dem dazugehörigen Asset löschen. Dies entspricht dem Grundprinzip eines exklusiven Vault-Katalogs, wonach zwischen Vault und dem exklusiv für Vault eingerichteten Katalog eine Eins-zu-Eins-Entsprechung besteht. Das bedeutet auch, dass Sie in einem Katalog, der Datensätze aus einem exklusiven Vault-Katalog enthält, nur diese Datensätze löschen können (nicht jedoch die dazugehörigen Assets).

Ist die Einstellung zur Handhabung von Versionen **Immer alle Versionen löschen**, wird das gesamte Asset gelöscht.

Ist die Einstellung zur Handhabung von Versionen **Nach Version fragen**, öffnet Cumulus eine Liste zur Auswahl der Versionen, die Sie löschen wollen.

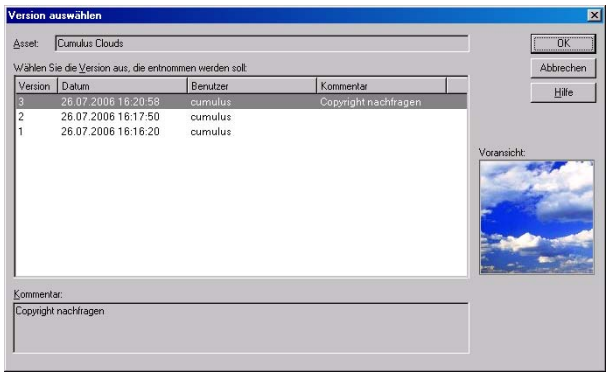

5. Um nur bestimmte Versionen zu löschen, markieren Sie die gewünschte(n) Version(en) und klicken auf **OK**, um sie zu löschen.

   Um alle Versionen zu löschen (also das gesamte Asset), klicken Sie auf **Alle löschen**.

Voransicht Vault-kontrollierter Assets

Um die Voransicht für ein Vault-kontrolliertes Asset zu öffnen:

1. Wählen Sie den Datensatz des Assets, dessen Voransicht sie öffnen wollen.
2. Wählen Sie **Asset ▸ Voransicht**.

   Ist die Einstellung zur Handhabung von Versionen **Immer letzte Version nehmen**, wird die Voransicht der neusten Version geöffnet.

   Ist die Einstellung zur Handhabung von Versionen **Nach Version fragen**, öffnet Cumulus eine Liste zur Auswahl der Version, deren Voransicht Sie sehen wollen. Wählen Sie die gewünschte Version, und klicken Sie auf **OK**. Cumulus öffnet das Fenster **Voransicht** für die ausgewählte Version.

Von Vault kontrollierte Assets versenden

Um ein Vault-kontrolliertes Asset zu versenden:

1. Wählen Sie den Datensatz des Assets, das Sie als Anlage einer E-Mail versenden wollen.
2. Wählen Sie **Asset ▸ Senden an**.

   Ist die Einstellung zur Handhabung von Versionen **Immer letzte Version nehmen**, wird die neueste Version als Anlage verschickt wird Ihr Standard-E-Mail-Programm gestartet. / fordert Cumulus Sie auf, ein E-Mail-Programm auszuwählen.

Ist die Einstellung zur Handhabung von Versionen **Nach Version fragen**, öffnet Cumulus eine Liste zur Auswahl der Version, die Sie versenden wollen. Wählen Sie die gewünschte Version, und klicken Sie auf **OK**. Ihr Standard-E-Mail-Programm wird gestartet. / Cumulus fordert Sie auf, ein E-Mail-Programm auszuwählen. So wird die ausgewählte Version als Anlage verschickt.

Von Vault kontrollierte Assets drucken

Um ein Vault-kontrolliertes Asset mit einer anderen Anwendung zu drucken:

1. Wählen Sie den Datensatz des Assets, das Sie drucken wollen.
2. Wählen Sie **Asset ▸ Drucken mit,** und wählen Sie im Untermenü die gewünschte Anwendung.

   Ist die Einstellung zur Handhabung von Versionen **Immer letzte Version nehmen**, wird die neueste Version des Assets gedruckt.

   Ist die Einstellung zur Handhabung von Versionen **Nach Version fragen**, öffnet Cumulus eine Liste zur Auswahl der Version, die Sie drucken wollen. Wählen Sie die gewünschte Version, und klicken Sie auf **OK**. So wird die ausgewählte Version gedruckt.

Außerhalb der Versionskontrolle

Cumulus Vault bietet Ihrer Arbeitsgruppe einen sicheren Weg zur Verwaltung von Asset-Versionen, aber manchmal ist es vielleicht mehr Sicherheit als Sie benötigen. Beispielsweise wenn Sie ein Asset für ein neues Projekt gebrauchen könnten, aber es in einem Katalog für ein anderes Projekt gesperrt ist. Oder wenn Sie Beispiele Ihrer letzten Arbeit an einen Kunden senden wollen. Da der Kunde die Assets nicht verändern wird, brauchen sie weder ein- noch ausgecheckt werden. Oder wenn ein Projekt abgeschlossen ist und nur die letzte Version eines Assets mit dem Projekt archiviert werden soll.

Cumulus bietet Ihnen mehrere Möglichkeiten, auf Assets außerhalb der Versionskontrolle zuzugreifen: Sie können ein Vault-kontrolliertes Asset kopieren oder es gänzlich aus der Kontrolle von Vault „herausschieben".

Beim Kopieren oder Verschieben eines Vault-kontrollierten Assets gibt es allerdings Folgendes zu beachten:

- Asset-Versionen, die außerhalb von Vault kopiert oder verschoben wurden, können nicht wieder eingecheckt werden. Wenn Sie ein solches Asset aktualisieren und wieder unter die Kontrolle von Vault stellen wollen, dann müssen Sie es erneut katalogisieren. Mit dem Ergebnis, dass es möglicherweise mehrer Datensätze gibt, die verschiedene Versionen des gleichen Assets repräsentieren.
- Das Verschieben eines Assets aus Vault löscht alle Versionen des Assets in Vault. Stellen Sie sicher, dass das Asset wirklich komplett aus der Versionskontrolle genommen werden soll.

Diese Funktionen bieten zwar zusätzliche Flexibilität für die Arbeit mit Assets, die von Vault kontrolliert werden, aber mit ihnen kann die Versionskontrolle auch sabotiert werden. Also überlegen Sie vor dem Kopieren oder Verschieben genau, ob Sie mit den Assets außerhalb der Versionskontrolle arbeiten wollen.

Ein von Vault kontrolliertes Asset kopieren

Ein Weg, ein Vault-kontrolliertes Asset ohne Check-out aus Vault zu holen, ist das Kopieren an einen anderen Speicherort (wie beispielsweise die Festplatte Ihres Rechners). In diesem Fall erstellt Cumulus eine Kopie des Assets und speichert die Kopie an dem Ort, den Sie angeben. Das Asset wird nicht ausgecheckt, und der dazugehörige Datensatz im Katalog wird nicht für andere Benutzer gesperrt.

Um ein Vault-kontrolliertes Asset zu kopieren:

1. Wählen Sie den Datensatz, dessen Asset Sie kopieren wollen.
2. Wählen Sie **Asset ▸ Kopieren nach**.

   Ist die Einstellung zur Handhabung von Versionen **Nach Version fragen**, öffnet Cumulus eine Liste zur Auswahl der Version, die Sie kopieren wollen. Wählen Sie die gewünschte Version, und klicken Sie auf **OK**.

   Ist die Einstellung zur Handhabung von Versionen **Immer letzte Version nehmen**, wird die neueste Version des Assets kopiert.

   Eine Liste der Asset-Speichermodule, die zur Verfügung stehen, wird angezeigt.
3. Wählen Sie das Modul für den Speicherort der Kopie (*nicht* Cumulus Vault!), und klicken Sie auf **OK**.
4. Wählen Sie den gewünschten Speicherort, und klicken Sie auf **OK**.

   Cumulus kopiert das Asset an den ausgewählten Ort.

Drag & Drop von Vault-kontrollierten Assets

Eine Möglichkeit, um ein Asset auch ohne Check-out aus Vault „herauszuschieben" ist, es mit Hilfe des Menübefehls **Kopieren nach** an einen anderen Speicherort zu verschieben. Eine andere Möglichkeit ist Drag & Drop. Zum Kopieren eines Assets können Sie einen Datensatz in eine andere Drag & Drop-fähige Anwendung ziehen. Durch das Ziehen des Datensatzes wird das Asset in das Zieldokument kopiert. Durch Ziehen eines Datensatzes in den Windows Explorer bzw. Mac OS X Finder wird das Asset in den ausgewählten Ordner kopiert. Dasselbe gilt für Vault-kontrollierte Assets. Cumulus erzeugt einfach eine Kopie des Assets und fügt sie an der angegebenen Stelle ein. Das Asset ist nicht ausgecheckt, und der dazugehörige Datensatz im Katalog ist nicht für andere Benutzer gesperrt. Wenn der Datensatz eines Vault-Assets an eine andere Stelle gezogen wird, erstellt Cumulus immer eine Kopie der jüngsten Version des Assets.
Beachten Sie beim Ziehen des Datensatzes eines Vault-Assets in ein Zieldokument einer anderen Drag & Drop-fähigen Anwendung, dass die meisten Anwendungen einen Pfad zu der „abgelegten" Datei benötigen. Da Vault keinen Pfad angibt, müssen Sie das Vault-Asset in diesem Fall zunächst in ihr Dateisystem kopieren, und diese Kopie dann in die Anwendung einfügen.

Beim Ziehen des Datensatzes eines Vault-Assets in eine Drag & Drop fähige Anwendung, die das Asset öffnet, wird eine temporäre Datei erstellt. Beachten Sie, dass diese Funktion für Vault-Assets *nicht* dieselbe ist wie der Menübefehl **Öffnen mit,** bei dem Cumulus erkennt, dass das Asset von Vault kontrolliert wird und automatisch einen Check-out-Vorgang einleitet.

Ein von Vault kontrolliertes Asset verschieben

Ein Asset aus der Kontrolle von Vault „Herauszuschieben" zerstört die Versionskontrolle und Versionsverwaltung für das Asset. Nur die letzte Version des Assets wird verschoben (beispielsweise auf die Festplatte Ihres Rechners) und alle anderen Versionen werden gelöscht.

Wenn Sie es an einen Ort verschieben, auf den andere Clients nicht zugreifen können, steht es keinem anderen in der Arbeitsgruppe mehr zur Verfügung. Zwar bietet Cumulus in diesem Fall einen gewissen Schutz, trotzdem sollten Sie das bedenken. Wenn Sie ein Asset aus dem Vault verschieben, aktualisiert Cumulus die Asset-Referenz und verweist auf den Speicherort, zu dem Sie das Asset verschoben haben, so dass andere Benutzer den Speicherort des Assets sehen können – auch wenn Sie keinen Zugriff darauf haben.

Um ein Asset aus der Vault-Kontrolle zu verschieben:

1. Wählen Sie den Datensatz des Assets, das Sie verschieben wollen.
2. Wählen Sie **Asset ▸ Verschieben nach**.

   Eine Liste der Asset-Speichermodule, die zur Verfügung stehen, wird angezeigt.
3. Wählen Sie das Modul für den Speicherort der Kopie, und klicken Sie auf **OK**.
4. Wählen Sie den gewünschten Speicherort, und klicken Sie auf **OK**. Aber bedenken Sie, dass beim Verschieben *alle* Versionen des Assets aus Vault gelöscht werden, und nur die neueste an den ausgewählten Speicherort kopiert wird.

   Cumulus verschiebt die neueste Version an den ausgewählten Speicherort und löscht anschließend *alle* Versionen aus Vault.

Asset-Status ansehen

Sie können Ihre Ansicht auf einen Katalog so einstellen, dass Sie sofort sehen, ob Assets gerade ausgecheckt sind, von wem und wer die verschiedenen Versionen bearbeitet hat. Sie tun dies, indem Sie Ansichten die Felder hinzufügen, die diese Informationen enthalten.

Die folgenden Abschnitte beschreiben die Felder, die diese Informationen bieten. Näheres zum Hinzufügen von Feldern zu einer Ansicht finden Sie unter siehe „Einer Ansicht ein Feld hinzufügen", S. 149.

Verfügbarkeit eines Assets prüfen

Sie können sofort sehen, ob ein Asset ausgecheckt ist (und von wem) oder nicht, wenn Sie die entsprechenden Felder der Ansicht einer Kollektion oder des Asset-Informationsfensters hinzufügen. Diese Felder sind:

- **Check-out-Datum** – enthält Datum und Uhrzeit, wann das Asset zuletzt ausgecheckt wurde. Ist ein Asset zurzeit nicht ausgecheckt, ist das Feld leer.
- **Check-out-Benutzer** – enthält den Namen des Benutzers, der das Asset ausgecheckt hat. Ist ein Asset zurzeit nicht ausgecheckt, ist das Feld leer.

Je nachdem, welche Informationen Ihnen wichtig sind, können Sie nur eins der Felder oder beide hinzufügen.

Versionshistorie ansehen

Ein Weg, sich die Versionshistorie eines Assets anzusehen, ist das Fenster **Versionshistorie** – wie im Abschnitt „Versionshistorie für ein Asset", S. 108, beschrieben. Sie können diese Informationen aber auch direkt in einer Kollektion oder dem Asset-Informationsfenster sehen, wenn Sie der Ansicht das Feld **Versionshistorie** hinzufügen.

URL AssetStore

Dieses Kapitel beschreibt die Grundlagen für Ihre Arbeit mit einer Version des Cumulus URL AssetStore Moduls. Sie erfahren, wie Sie Assets von FTP- oder HTTP-Servern katalogisieren und wie Sie mit solchen Assets in Cumulus arbeiten. Obwohl sich die Datensätze für Assets, die von FTP- oder HTTP-Servern katalogisiert wurden, genauso verhalten wie die von Assets, die von einem der unterstützten Dateisysteme katalogisiert wurden, ist das Arbeiten in Cumulus mit den Assets selbst ein wenig anders.

Außerdem beschreibt dieses Kapitel, wie Sie katalogisierte Assets auf FTP-Server kopieren oder schieben, und wie Sie den zentralen Asset-Speicherort für einen Katalog auf einem FTP-Server einrichten können.

Assets von FTP-/ HTTP-Servern katalogisieren

Wenn Sie von FTP- oder HTTP-Servern katalogisieren wollen oder mit URL-katalogisierten Assets arbeiten wollen, müssen Sie ein Asset-Handling-Set verwenden, in dem das URL AssetStore Modul aktiviert ist. Wenn Sie ein Asset-Handling-Set weder dazu verwenden, mit URL-Assets zu arbeiten noch Assets von FTP- oder HTTP-Servern zu katalogisieren, wollen Sie eventuell das URL AssetStore Modul deaktivieren. Näheres dazu, wie Sie ein Speichermodul für ein Asset-Handling-Set aktivieren bzw. deaktivieren, siehe „Asset-Handling-Module (de-)aktivieren", S. 158.

Es gibt zwei Wege, wie Sie Assets von FTP- oder HTTP-Servern katalogisieren können: Über Menübefehl oder per Drag & Drop. Zunächst eine Beschreibung des Weges „Menübefehl". Und denken Sie daran: Nur mit einer volllizenzierten Version des URL AssetStore Moduls können Sie von FTP- oder HTTP-Servern katalogisieren!

HINWEIS: TAG-Dateien
Cumulus kann auf einem FTP-Server TAG-Dateien erstellen, wenn das Asset-Speichermodul **Cumulus Metadata Support** für das verwendete Asset-Handling-Set aktiviert ist, und der katalogisierende Benutzer berechtigt ist, auf dem FTP-Server Dateien zu speichern.

Bekannte Einschränkungen

Obwohl das Cumulus URL AssetStore Modul alle gängigen FTP- oder HTTP-Server und Web-Browser unterstützt, gibt es für bestimmte Konfigurationen Einschränkungen. Wenn Sie den Microsoft Internet Explorer 5 einsetzen, brauchen Sie eine neuere Version als 5.00, um per Drag & Drop katalogisieren zu können. Näheres dazu, siehe „Drag & Drop mit dem Microsoft Internet Explorer 5", S. 121.

Assets per Menübefehl katalogisieren

Sie können jede gültige URL-Adresse verwenden, die auf eine Datei zeigt und mit **ftp://** oder **http://** beginnt. Sie dürfen allerdings nicht *localhost* als IP-Adresse verwenden. Von einem FTP-Server können Sie auch einen Ordner katalogisieren.

HINWEIS: Einige FTP- oder HTTP-Server fordern eine Benutzerberechtigung (user authentication). In diesem Fall muss der Adresse des Host-Rechners ein Benutzername und ein Kennwort vorangestellt werden, wie zum Beispiel „Benutzer:Kennwort@Host". Die komplette Adresse könnte so aussehen:
ftp://meier:geheim@server.de/pfad/datei

Um per Menübefehl Assets von FTP- oder HTTP-Servern zu katalogisieren:

1. Öffnen Sie den Katalog, zu dem Sie die Assets hinzufügen wollen.
2. Wählen Sie **Datei ▸ Assets katalogisieren**.

   Werden Sie nach dem zu verwendenden Asset-Handling-Set gefragt, stellen Sie sicher, dass dies eines ist, für das URL-Unterstützung aktiviert ist.

   Sind für das verwendete Asset-Handling-Set mehrere Asset-Speichermodule aktiviert, wird ein Dialogfenster geöffnet. Es zeigt eine Liste der verfügbaren Asset-Speichermodule. Eines ist **URL-Unterstützung**, ein anderes das Dateisystem, das Sie gerade benutzen (wie beispielsweise das Windows- oder Mac OS-Dateisystem).

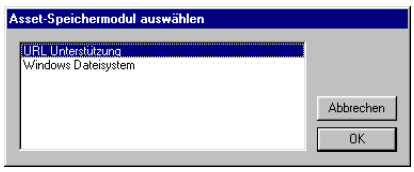

3. Wählen Sie **URL-Unterstützung**, und klicken Sie auf **OK**. Ein Fenster zur Eingabe der URL-Adresse wird geöffnet.

4. Geben Sie die URL-Adresse für die Datei oder den FTP-Ordner an, die/den Sie katalogisieren wollen.

   Ein Fenster zeigt den Status des Katalogisiervorgangs an. Danach erscheint eine Miniatur für jedes Asset und zeigt an, dass der Katalogisiervorgang erfolgreich abgeschlossen und ein Datensatz für das Asset angelegt wurde.

Assets per Drag & Drop katalogisieren

Um per Drag & Drop Assets von FTP- oder HTTP-Servern zu katalogisieren:

1. Öffnen Sie den Katalog, zu dem Sie die Assets hinzufügen wollen.
2. Starten Sie Ihren Web-Browser.
3. Navigieren Sie zu den Assets oder den FTP-Ordnern, die Sie katalogisieren wollen.

4. Markieren Sie den Link für das Asset, den FTP-Ordner oder die Webseite, und ziehen Sie ihn ins Cumulus Fenster.

   Das Fenster mit der Statusanzeige zum Katalogisiervorgang wird angezeigt, und für jedes Asset wird ein Datensatz erstellt. Werden Sie nach dem zu verwendenden Asset-Handling-Set gefragt, stellen Sie sicher, dass dies eines ist, für das URL-Unterstützung aktiviert ist.

Mit URL-Assets arbeiten

Als URL-Assets werden solche Assets bezeichnet, die von FTP- oder HTTP-Servern katalogisiert wurden. Einige Funktionen von Cumulus laufen für URL-Assets etwas anders ab als für Assets, die von Dateisystemen katalogisiert wurden. Im Folgenden werden nur die Funktionen beschrieben, deren Ablauf sich für URL-Assets unterscheidet.

Alle diese Funktionen werden über das Menü **Asset** aufgerufen. Wenn Sie ein URL-Asset öffnen, drucken oder per E-Mail versenden wollen, legt Cumulus zunächst eine Kopie des Assets an.

Um mit Assets zu arbeiten, die auf FTP- oder HTTP-Servern gespeichert sind, müssen Sie ein Asset-Handling-Set verwenden, das für URL Support aktiviert ist.

HINWEIS: Wenn Assets von einem FTP- oder HTTP-Server katalogisiert wurden, der eine Benutzerberechtigung (user authentication) verlangt, ist die Cumulus Applikation darüber informiert. Greifen Sie auf ein solches Asset zu, fragt Sie Cumulus nach Benutzername und Kennwort. Während einer Arbeitssitzung merkt sich Cumulus die Angaben und wird nicht erneut fragen, wenn Sie auf ein Asset zugreifen, das auf diesem FTP- oder HTTP-Server liegt.

URL-Asset öffnen

Sie können ein Asset, das auf einem FTP- oder HTTP-Server gespeichert ist, entweder mit dem Programm öffnen, mit dem das Asset erstellt wurde (wenn bekannt und verfügbar), oder mit Anwendungen, die Sie für das Asset ausgewählt haben. Haben Sie eine Anwendung ausgewählt, wird diese dem Menü hinzugefügt. Bis zu vier Anwendungen können hinzugefügt werden. Rufen Sie eine fünfte Anwendung auf, so wird sie anstelle der ersten in das Menü eingetragen. Sie können die Anwendungen nicht manuell eintragen oder löschen.

Um ein URL-Asset zu öffnen:

1. Wählen Sie den Datensatz des Assets aus, das Sie öffnen wollen.
2. Wählen Sie **Asset ▸ Öffnen mit**, und wählen Sie im Untermenü die gewünschte Anwendung aus.

   Ein Dialogfenster zur Auswahl des Speicherorts für die Kopie des Assets wird geöffnet.
3. Wählen Sie den gewünschten Speicherort, und klicken Sie auf **OK**.

   Cumulus kopiert das Asset zum angegebenen Ort und öffnet es mit der ausgewählten Anwendung.

URL-Asset drucken

Sie können ein Asset, das auf einem FTP- oder HTTP-Server gespeichert ist, entweder mit dem Programm drucken, mit dem das Asset erstellt wurde (wenn bekannt und verfügbar), oder mit Anwendungen, die Sie für das Asset ausgewählt haben. Haben Sie eine Anwendung ausgewählt, wird diese dem Menü hinzugefügt. Bis zu vier Anwendungen können hinzugefügt werden. Rufen Sie eine fünfte Anwendung auf, so wird sie anstelle der ersten in das Menü eingetragen. Sie können die Anwendungen nicht manuell eintragen oder löschen.

Um ein URL-Asset zu drucken:

1. Wählen Sie den Datensatz des Assets aus, das Sie drucken wollen.
2. Wählen Sie **Asset ▸ Drucken mit**, und wählen Sie im Untermenü die gewünschte Anwendung aus.

   Ein Dialogfenster zur Auswahl des Speicherorts für die Kopie des Assets wird geöffnet.
3. Wählen Sie den gewünschten Speicherort, und klicken Sie auf **OK**.

   Cumulus kopiert das Asset zum angegebenen Ort, und die ausgewählte Anwendung druckt es.

URL-Assets per E-Mail versenden

Auch ein Asset, das auf einem FTP- oder HTTP-Server gespeichert ist, kann als Anlage einer E-Mail-Nachricht versendet werden.

Um ein URL-Asset per E-Mail zu versenden:

1. Wählen Sie den Datensatz des Assets aus, das Sie versenden wollen.
2. Wählen Sie **Asset ▸ Senden an**.

   Ein Dialogfenster zur Auswahl des Speicherorts für die Kopie des Assets wird geöffnet.
3. Wählen Sie den gewünschten Speicherort, und klicken Sie auf **OK**.

   Ihr Standard-E-Mail-Programm wird gestartet. Cumulus fordert Sie auf, ein E-Mail-Programm auszuwählen.

Assets auf FTP-Servern speichern

Das URL AssetStore Modul ermöglicht Ihnen, katalogisierte Assets mit Cumulus Menübefehlen auf FTP-Server hochzuladen. Außerdem ermöglicht es Ihnen, FTP-Server als zentrale Asset-Speicherorte für Kataloge einzusetzen.

Asset zu einem FTP-Speicherort verschieben

Um ein Asset zu einem FTP-Speicherort zu verschieben:

1. Wählen Sie den Datensatz des Assets aus, das Sie verschieben wollen.
2. Wählen Sie **Asset ▸ Verschieben nach**.

   Ein Dialogfenster zur Auswahl des Asset-Speichermoduls wird geöffnet, das alle Asset-Speichermodule auflistet, die zur Verfügung stehen.

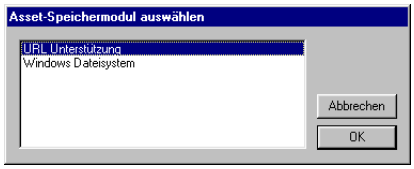

3. Wählen Sie den Eintrag **URL-Unterstützung,** und klicken Sie auf **OK**. Ein Fenster zur Eingabe der URL wird geöffnet.



4. Geben Sie eine gültige FTP-URL ein, und klicken Sie auf **OK**.

   Cumulus verschiebt das Asset an den angegebenen Ort und aktualisiert dessen Asset-Referenz.

Asset zu einem FTP-Speicherort kopieren

Um ein Asset zu einem FTP-Speicherort zu kopieren:

1. Wählen Sie den Datensatz des Assets aus, das Sie verschieben wollen.
2. Wählen Sie **Asset ▸ Kopieren nach**.

   Ein Dialogfenster zur Auswahl des Asset-Speichermoduls wird geöffnet, das alle Asset-Speichermodule auflistet, die zur Verfügung stehen.

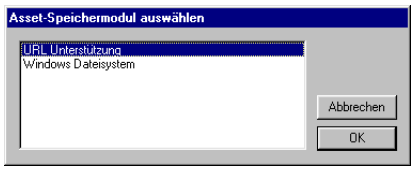

3. Wählen Sie den Eintrag **URL-Unterstützung,** und klicken Sie auf **OK**. Ein Fenster zur Eingabe der URL wird geöffnet.



4. Geben Sie eine gültige FTP-URL ein, und klicken Sie auf **OK**.

   Cumulus kopiert das Asset an den angegebenen Ort.

Zentraler Asset-Speicherort auf einem FTP-Server

Sie können für jeden Katalog bestimmen, ob Cumulus eine Kopie eines jeden katalogisierten Assets in einem bestimmten Verzeichnis auf Ihrem Rechner speichern soll (so genannter *Zentraler Asset-Speicherort*). Diese Option bietet Ihnen den schnellstmöglichen Weg, die Assets eines Katalogs zu lokalisieren. Das URL AssetStore Modul ermöglicht Ihnen, FTP-Server als zentrale Asset-Speicherorte einzusetzen.

HINWEIS: Workgroup oder Enterprise Edition
Nur der Cumulus Administrator darf die Einstellungen eines Katalogs ändern, die auch den zentralen Asset-Speicherort bestimmen.

Um eine URL als zentralen Asset-Speicherort anzugeben:

1. Vergewissern Sie sich, dass das Fenster mit der Kollektion, die den zu bearbeitenden Katalog beinhaltet, das aktive Fenster in Cumulus ist.
2. Wählen Sie **Cumulus** / **Bearbeiten** ▸ **Einstellungen**.
3. Klicken Sie auf **Katalogeinstellungen**.

   Das Fenster **Katalogeinstellungen** wird geöffnet. Wenn das aktuelle Kollektionsfenster mehr als einen Katalog enthält, wählen Sie unter **Kataloge** den Katalog, den Sie bearbeiten wollen.
4. Klicken Sie auf **Allgemein**. Dieser Bereich enthält die Optionen zum zentralen Speicherort.

   Es sind drei verschiedene Ausgangspositionen möglich. Im Folgenden werden die notwendigen Schritte für jede der Möglichkeiten beschrieben.

   - Wenn die Option **Zentraler Asset-Speicherort** aktiviert ist, und nur deren Einstellungen verändert werden müssen, können Sie mit Schritt 5 fortfahren.
   - Wenn ein **Zentraler Asset-Speicherort** definiert, aber nicht aktiviert ist, aktivieren Sie die gewünschte Option und fahren Sie mit Schritt 5 fort.
   - Wenn ein **Zentraler Asset-Speicherort** zum ersten Mal konfiguriert wird, aktivieren Sie die gewünschte Option. Das Dialogfenster zur Auswahl des Asset-Speichermoduls wird geöffnet, und Sie fahren mit Schritt 6 fort.
5. Klicken Sie auf **Durchsuchen**, um einen Speicherort auszuwählen.

   Ein Dialogfenster zur Auswahl des Asset-Speichermoduls wird geöffnet, das alle Asset-Speichermodule auflistet, die zur Verfügung stehen.

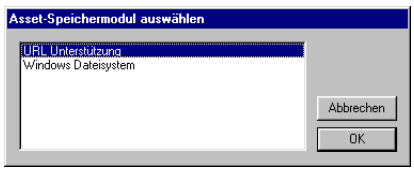

6. Wählen Sie den Eintrag **URL-Unterstützung,** und klicken Sie auf **OK**. Ein Fenster zur Eingabe der URL wird geöffnet.



7. Geben Sie eine gültige URL für ein vorhandenes FTP-Verzeichnis ein, und klicken Sie auf **OK**.
8. Klicken Sie auf **Übernehmen**, um die Einstellungen für den ausgewählten Katalog zu speichern.

Problembehebung

Dieser Abschnitt enthält Antworten auf häufig gestellte Fragen sowie Informationen, die Ihnen bei der Lösung von Problemen im Umgang mit dem Cumulus URL AssetStore Modul helfen.

Drag & Drop von Netscape zu Cumulus unter Windows

Wenn ich mit Netscape eine URL-Datei in Cumulus ziehen will, erscheint manchmal folgenden Meldung: „Server Busy/This action cannot be completed."

Diese Meldung können Sie ignorieren, denn die Funktion ist in Ordnung. Aber Sie müssen das Fenster der Meldung schließen, bevor Sie weiter mit Netscape arbeiten.

Drag & Drop mit dem Microsoft Internet Explorer 5

Ein Objekt aus einem FTP-Verzeichnis mit dem Microsoft Internet Explorer 5 in meine Cumulus Anwendung zu ziehen, funktioniert einfach nicht!

Überprüfen Sie, welche Version des Microsoft Internet Explorers 5 Sie einsetzen. Für Drag & Drop mit Cumulus benötigen Sie eine Version höher als 5.00, denn nur diese Versionen bieten die Möglichkeit, die Option „Ordneransicht für FTP-Sites aktivieren" zu deaktivieren (Internetoptionen, Seite „Erweitert"). Wenn diese Option aktiviert ist, funktioniert Drag & Drop nur für die Adressangabe in der Titelleiste. Deaktivieren Sie einfach diese Option.

Mac-Dateityp und Creator korrigieren

Warum zeigt der Finder nicht das richtige Symbol für einige meiner Assets an, wenn ich sie von Cumulus in ein Fenster eines im Finder geöffneten Ordners ziehe? Das passiert auch, wenn ich einen Menübefehl verwende – warum?

Warum erhalte ich von einigen Assets keine Voransichten, wenn ich auf deren Datensätze einen Doppelklick mache?

Damit Mac OS mit bestimmten Dateien richtig arbeiten kann, benötigt es die Angabe von Dateityp und Creator (Erzeugungsprogramm). Ohne diese Angaben können die Dateien nicht den entsprechenden Applikationen zugeordnet werden.

Das URL AssetStore-Modul benutzt die Informationen vom „File Exchange"-Kontrollfeld (Mac OS 9) oder „Internet"-Kontrollfeld (frühere Mac OS-Versionen), um Dateityp und Creator für URL-Assets zu bestimmen.

Wenn die Informationen vom Kontrollfeld nicht verfügbar sind, benutzt das URL AssetStore-Modul zur Bestimmung die QuickTime-Importmodule.

Wenn beide der oben genannten Informationsquellen fehlen, wird eine interne Standardtabelle zur Bestimmung von Dateityp und Creator benutzt.

Ein falscher Programmtyp ist die Ursache für das in den obigen Fragen beschriebene Fehlverhalten. Diese Probleme können durch eine Anpassung der Einstellungen für bestimmte Asset-Dateitypen im entsprechenden Kontrollfeld des Betriebssystems behoben werden. Schauen Sie Näheres in der Dokumentation für Ihr Betriebssystem nach.

Arbeiten mit Bildern

Für die Arbeit mit Bildern bietet Cumulus spezielle Funktionen. Mit dem IPTC-Informationsfenster können Sie IPTC-Metadaten einfach ansehen und bearbeiten. Und der Digital Camera Raw Filter ermöglicht Cumulus, beim Katalogisieren von Raw-Bildformaten Informationen auszulesen und eine Voransicht für Raw-Bildformaten zu bieten.

Das IPTC-Informationsfenster benutzen

Dieses Kapitel beschreibt die Grundlagen, die Sie benötigen, um mit IPTC-Metadaten und dem IPTC-Informationsfenster arbeiten zu können.

Vorbereitung

Um die Cumulus Verwaltung von IPTC-Daten nutzen zu können, müssen einige vorbereitende Schritte unternommen werden. Die Cumulus Kataloge, die die IPTC-Daten der Assets speichern sollen, müssen vorbereitet werden. Wenn IPTC-Daten von Assets ausgelesen werden sollen und auch IPTC-Daten in die Assets zurückgeschrieben werden sollen, dann müssen die Asset-Handling-Sets und die Kataloge, die diese Assets verwalten sollen, dafür vorbereitet werden. Die IPTC-Datensatzfelder müssen den Katalogen hinzugefügt werden und ihre Eigenschaften für Feldverknüpfungen aktiviert werden. Und die Option **Metadaten in Assets schreiben** muss für die Asset-Handling-Sets aktiviert sein, die für die Asset mit IPTC-Daten verwendet werden.

Cumulus bietet eine Funktion an, die diese Vorbereitungen vereinfacht: **Katalog vorbereiten für IPTC** (zu finden im Menü **Administration** einem Untermenü des Menüs **Datei**; Näheres dazu siehe „Katalog vorbereiten", S. 205). Da Bilder oft IPTC- und XMP-Metadaten enthalten, empfehlen wir, den Katalog ebenfalls für XMP vorzubereiten (auch zu finden im Menü **Administration**). Um zu wissen, was Sie beim Arbeiten mit IPTC- und XMP-Metadaten beachten müssen, lesen Sie die den Hinweis, der der Beschreibung von **Katalog für Metadaten vorbereiten** im Benutzerhandbuch Ihrer Cumulus Edition folgt.

HINWEIS: Workgroup oder Enterprise Edition
Nur der Cumulus Administrator oder ein Benutzer mit speziellen Rechten kann die Eigenschaften eines Katalogs ändern und Datensatzfelder hinzufügen.

Das IPTC-Informationsfenster

Dieses Informationsfenster wurde speziell dafür entwickelt, die IPTC-Daten von Assets anzuzeigen. Cumulus kann IPTC-Metadaten während des Katalogisierens auslesen. Diese Metadaten können Sie mit Cumulus ansehen und bearbeiten, und Cumulus kann Ihre Änderungen ins Asset

zurückschreiben. Cumulus behandelt IPTC-Informationen entsprechend dem IPTC-Standard. IPTC gilt als Industrienorm, und die Spezifikationen sind öffentlich zugängig. Auch Adobe Photoshop verwendet diesen Standard; so wird zum Beispiel der Text, der in der Dokumenten-Info von Photoshop gespeichert ist, im IPTC-Informationsfenster angezeigt. Photoshop verwendet nur einige der Felder, aus denen der IPTC-Standard besteht. Beachten Sie, dass auch die Werte für solche Felder, die nicht in Photoshop angezeigt werden, zwischen Cumulus und Photoshop ausgetauscht werden.

HINWEIS: IPTC-Daten in Assets zurückschreiben
Wenn Sie IPTC-Daten in Assets zurückschreiben wollen, müssen Ihre Katalogisieroptionen (Eintrag für den IPTC-Filter aktiviert) und der Katalog, der diese Assets verwaltet, für diese Funktion vorbereitet sein. IPTC-Datensatzfelder müssen dem Katalog hinzugefügt werden, deren Eigenschaften für die Feldverknüpfung aktiviert sein, ebenso muss die Option **Metadaten in Assets schreiben** für das Asset-Handling-Set, das für den Asset-Zugriff verwendet wird, auf **Still** oder **Immer** gesetzt sein. Cumulus bietet eine Funktion an, die diese Vorbereitungen einfach macht: **Katalog vorbereiten für IPTC** (zu finden im Menü **Administration** einem Untermenü des Menüs **Datei**; Näheres dazu siehe „Katalog vorbereiten", S. 205). Die IPTC-Daten werden in das Asset zurückgeschrieben, sobald eine Änderung in den Informationen des Datensatzes gespeichert wird.

Um das IPTC-Informationsfenster zu öffnen:

1. Klicken Sie einmal auf einen Datensatz, um ihn zu markieren.
2. Wählen Sie **Asset ▸ IPTC-Information**. Das Fenster mit den Informationen über den markierten Datensatz wird geöffnet.

   Wenn Sie mehr als einen Datensatz ausgewählt haben, bevor Sie den Menüeintrag **IPTC-Information** aufrufen, wird das IPTC-Informationsfenster für alle ausgewählten Datensätze geöffnet und zeigt nur die Werte an, die für die ausgewählten Datensätze gleich sind. Um die IPTC-Daten für einen einzelnen Datensatz zu sehen, verwenden Sie die Pfeil-Schaltflächen.

Ist das IPTC-Informationsfenster geöffnet, können Sie die Schaltflächen mit den Pfeilsymbolen dazu verwenden, weitere Datensätze der aktuellen Kollektion aufzurufen.

Das Hinzufügen von Informationen kann durch Eingabe von Text oder Auswahl aus Listen erfolgen – so genannten Wertelisten. Einige Felder bieten vorbereitete Listen zum sofortigen Gebrauch. Für einige Felder sind diese Wertelisten mit Werten vorbelegt, die durch die IPTC-Norm festgelegt sind. Aufgrund solcher IPTC-Standards können die Wertelisten für einige Felder nicht geändert werden. Für alle anderen Felder können die Wertelisten bearbeitet werden.

Um eine Werteliste für ein Feld zu öffnen oder zu bearbeiten, machen Sie einen alternativen Mausklick (Windows: rechte Maustaste; Mac OS: CTRL und Mausklick) in das Feld. Eine Klappliste zur Auswahl eines Wertes wird geöffnet. Für die Felder, deren Wertelisten-Einträge Sie bearbeiten können, wird ein Eintrag **Werteliste bearbeiten** angeboten. Wenn Sie diesen Eintrag auswählen, wird ein Dialog zum Bearbeiten von Wertelisten geöffnet. (Siehe „Wertelisten bearbeiten", S. 125.)

Die Möglichkeiten, die das IPTC-Informationsfenster bietet, finden Sie in der folgenden Übersicht beschrieben.

Übersicht: Das IPTC-Informationsfenster

Das IPTC-Informationsfenster bietet Zugriff auf die IPTC-Informationen, die über ein Asset gespeichert sind.
Ob ein Feldinhalt bearbeitet werden kann, hängt vom Feldtyp ab und davon, wie die Feldeigenschaften definiert sind.
Um die IPTC-Metadaten zu verändern, brauchen Sie allerdings generell das Recht Datensätze ändern zu dürfen.

Um das Fenster zu öffnen: Markieren Sie einen Datensatz, und wählen Sie **Asset ▸ IPTC Information**.

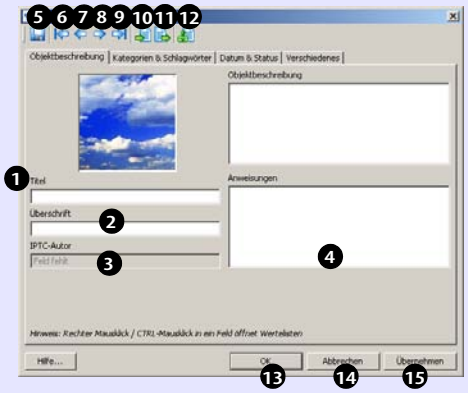

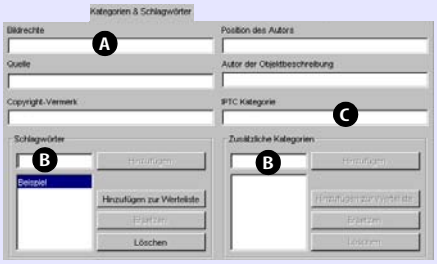

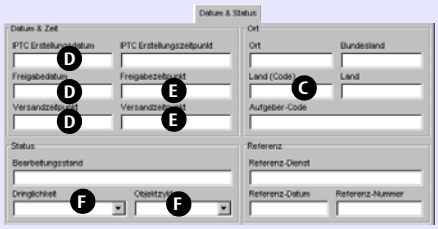

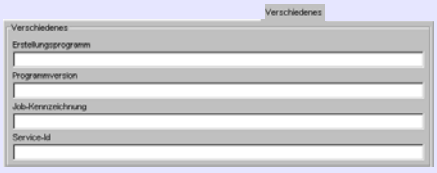

1. *Name des Feldes (wie im IPTC-Standard definiert).*
2. *Feldinhalt für den ausgewählten Datensatz (ob er bearbeitet werden kann, ist abhängig vom Feldtyp, und davon ob für das Feld **Änderung durch Benutzer zulassen** in den Eigenschaften der Datensatzfelder aktiviert ist). Grau hinterlegte Felder können nicht bearbeitet werden.*
3. *Ist das Feld nicht im aktuellen Katalog enthalten, wird das Feld grau angezeigt und zeigt den Eintrag **Feld fehlt**.*
4. *Ein alternativer Mausklick (Windows: rechts klicken; Mac OS: CTRL und klicken) öffnet eine Liste mit Werten zur Auswahl. Klicken auf den gewünschten Wert fügt ihn in das Feld ein. Wenn ein Wert aus einer Werteliste eingefügt wird, ersetzt er allen vorhandenen Text (mit Ausnahme der Felder **Schlagwörter** und **Zusätzliche Kategorien**, bei denen die Werte zu den vorhandenen Einträgen hinzugefügt werden).*
   HINWEIS: Wenn eine Werteliste mehr als zehn Einträge für ein Feld enthält, werden die Werte in Untermenüs aufgeteilt.
   *Die Listen für die Felder, deren Wertelisten bearbeitet werden können, enthalten den Eintrag **Werteliste bearbeiten**. Wenn Sie diesen Eintrag auswählen, wird ein Dialog zum Bearbeiten der Liste geöffnet. (Näheres siehe „Wertelisten bearbeiten", S. 125.)*
   *Wenn ein Feld einen Wert enthält, der nicht in der Werteliste gespeichert ist, wird ein Eintrag **Zur Werteliste hinzufügen** angeboten. Verwenden Sie diesen Eintrag, um den Wert im Feld der Werteliste hinzuzufügen.*
5. *Speichert Änderungen.*
6. *Lädt den ersten Datensatz der aktuellen Auswahl des Kollektionsfensters.*
7. *Lädt den vorherigen Datensatz der aktuellen Auswahl des Kollektionsfensters.*
8. *Lädt den nächsten Datensatz der aktuellen Auswahl des Kollektionsfensters.*
9. *Lädt den letzten Datensatz der aktuellen Auswahl des Kollektionsfensters.*
10. *Öffnet einen Dialog zum Importieren einer Werteliste. (Näheres siehe „Wertelisten exportieren und importieren", S. 126.)*
11. *Öffnet einen Dialog zum Exportieren einer Werteliste. (Näheres siehe „Wertelisten exportieren und importieren", S. 126.)*
12. *Lässt Sie eine Metadaten-Vorlage auswählen, um vorkonfigurierte Metadaten in die Felder zu übernehmen.*
13. *Speichert die Änderungen und schließt das Fenster.*
14. *Schließt das IPTC-Informationsfenster ohne Änderungen zu speichern.*
15. *Speichert die Änderungen ohne das Fenster zu schließen.*

Die Buchstaben verweisen auf die Beispiele einiger Feldtypen

- *A Die meisten Felder im IPTC-Informationsfenster sind Textfelder. Sie können Text bestehend aus einem oder mehreren Wörtern eingeben. Sie können Buchstaben, Zahlen und Sonderzeichen eingeben. In die Felder **Objektbeschreibung** und **Besondere Hinweise** können Sie mehrere Zeilen Text eingeben.*
- *B **Schlagwörter** und **Zusätzliche Kategorien**: In diese Felder können Sie mehrere Einträge eingeben, die jeweils aus einem oder mehreren Wörtern bestehen können. Sie geben ein Schlagwort ein, indem Sie das Wort eintippen und dann die Taste EINGABE drücken oder auf die Schaltfläche **Hinzufügen** klicken. Unmittelbar danach können Sie bereits das nächste Wort eintippen.*
- *C **IPTC-Kategorie** und **Ländercode**: Diese Felder können nur eine Abkürzung bestehend aus drei Zeichen enthalten. Die dazugehörige Werteliste nimmt nur solche Werte an.*
- *D Diese Datumsfelder lassen nur Werte der IPTC-Norm zu. Daher können Sie nur einen Standardwert für sie auswählen*
- *E Diese Zeitfelder können entweder über das Menü, das nach einem alternativen Mausklick geöffnet wird, gefüllt werden oder durch Eingabe einer Uhrzeit. Wenn eine Uhrzeit angeben werden soll, verwenden Sie bitte das Format: hh:mm:sec*
- *F **Dringlichkeit** und **Objektzyklus**: Diese Felder sind vom Typ **Liste**. Sie können einen Wert von der Liste wählen, die angezeigt wird, wenn Sie auf die Pfeil-Schaltfläche klicken. Um die angebotenen Werte zu ändern, müssen die Eigenschaften des Datensatzfeldes bearbeitet werden. (Eine Beschreibung, wie Sie dies tun, finden Sie im Handbuch für Ihre Cumulus Edition.)*

HINWEIS: Pflichtfelder
*Der Name eines Pflichtfeldes wird rot angezeigt und ist mit einem Sternchen (*) markiert. Ein solches Pflichtfeld muss mit Metadaten gefüllt werden. Wenn das Feld beim Schließen des Fensters leer ist, erhalten Sie eine entsprechende Meldung. Das Bestätigen dieser Meldung führt zurück ins das Fenster. Entweder Sie füllen alle Pflichtfelder aus oder Sie entscheiden sich, alle Änderungen zu ignorieren und klicken auf **Abbrechen**.*

Mehrere Datensätze ansehen und bearbeiten

Wenn Sie mehrere Datensätze ausgewählt haben, bevor Sie das IPTC-Informationsfenster öffnen, können Sie die Feldwerte für mehrere Datensätze gleichzeitig ändern. Sind die Informationen mehrerer Datensätze in einem Fenster angezeigt, werden lediglich die Feldinhalte gleichen Werts angezeigt.

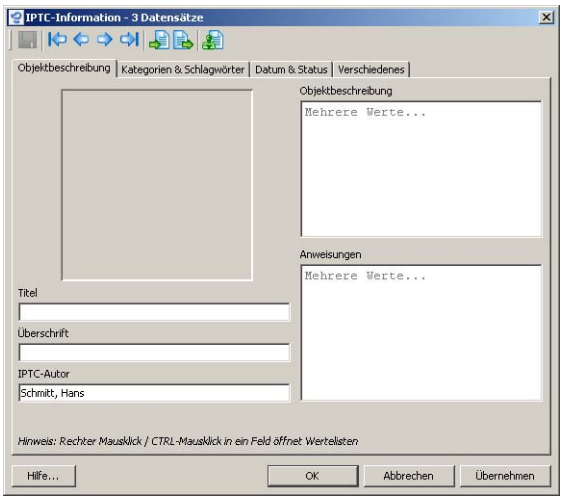

Felder mit unterschiedlichen Werten zeigen keinen Wert an, aber können bearbeitet werden. Die Auswirkungen der Bearbeitung unterscheiden sich für unterschiedliche Felder:

- **Schlagwörter, Zusätzliche Kategorien, Dringlichkeit, Objektzyklus** sowie alle Datums- und Zeitfelder: Der neue Wert ersetzt die vorhandenen Werte.
- Alle anderen Felder: Sie werden gefragt, ob der neue Wert den vorhandenen Wert ersetzen soll oder an den vorhandenen Wert angefügt werden soll.

Wertelisten bearbeiten

Die Liste zeigt die aktuellen Werte für das dazugehörige Feld an. Sie können diese Werte verändern oder löschen und auch neue Werte hinzufügen.

Um einen neuen Wert hinzuzufügen:
Geben Sie den neuen Wert in das Feld oberhalb der Liste ein, und drücken die Taste EINGABE, oder klicken Sie auf **Hinzufügen**. Sie können sofort den nächsten Wert eingeben.

Um einen Wert zu ändern:
Markieren Sie den Wert. Der Wert wird im Feld oberhalb der Liste angezeigt. Ändern Sie den Wert in diesem Feld, und klicken Sie dann auf **Ersetzen**. Der Wert in dem Feld ersetzt dann den markierten Wert.

Um einen Wert zu löschen:
Markieren Sie den Wert in der Liste, und klicken Sie auf **Löschen**.

Wertelisten exportieren und importieren

Wenn eine Werteliste Ihren Vorstellungen entspricht, wollen Sie diese vielleicht auch mit einem anderen Katalog verwenden oder einem anderen Benutzer zur Verfügung stellen. Aus diesem Grund bietet Cumulus die Funktionen Export und Import von Wertelisten. Beim Exportieren wird die Werteliste als Dokument vom Typ **QLS-Datei** (Erweiterung: qls) gespeichert. Um eine solche exportierte Liste mit dem IPTC-Informationsfenster zu verwenden, müssen Sie diese Liste importieren, indem Sie das Dokument öffnen, in das die Liste gespeichert wurde.

Um eine Werteliste zu exportieren (speichern in ein Dokument):

1. Klicken Sie im IPTC-Informationsfenster auf .
   Ein Dialog zur Auswahl des Speicherorts wird geöffnet.

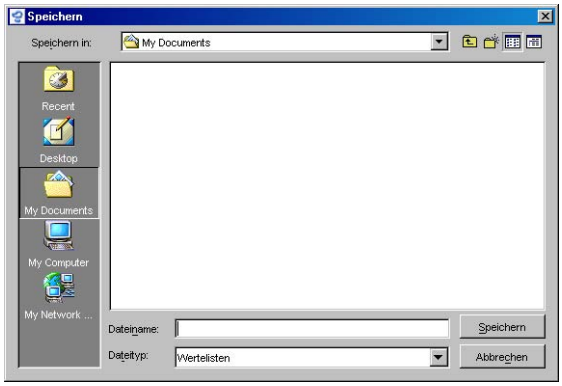

2. Geben Sie einen Namen ein, wählen Sie einen Speicherort aus, und klicken Sie auf **Speichern**.

Nun ist die Liste gespeichert und kann importiert werden.

Um eine Werteliste zu importieren:

1. Klicken Sie im IPTC-Informationsfenster auf .
   Ein Dialog zur Auswahl der Liste wird geöffnet.

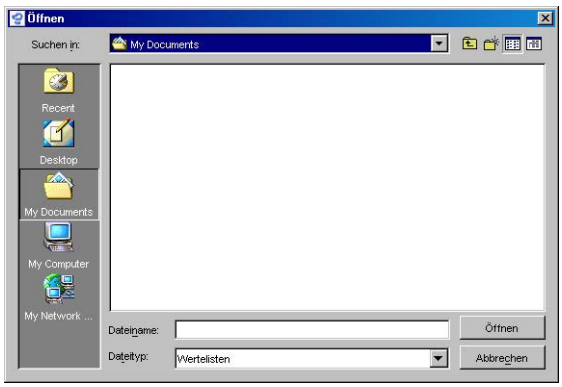

2. Wählen Sie die gewünschte Liste aus, und klicken Sie auf **Öffnen**.

Die Werteliste steht nun im IPTC-Informationsfenster zur Verfügung.

Arbeiten mit Raw-Bildern

Cumulus unterstützt Raw-Bildformate einer großen Auswahl digitaler Kameras. So können Sie Bilder im Raw-Format einfach finden und effizient organisieren. Cumulus liest die Metadaten von Raw-Bildformaten aus und speichert sie in Cumulus Katalogen. Zusätzlich werden EXIF-Informationen (Kameraeinstellungen, Datum, Blendenweite, Verschlusszeiten, usw.) und abhängig vom Kameramodell, auch Sprachanmerkungen und GPS-Daten beim Katalogisieren mitgespeichert. Sogar Canon THM-Dateien werden unterstützt. Mit Cumulus ist die schnelle Konvertierung von Raw-Dateien zu JPEG oder TIFF ein Kinderspiel.

Der Digital Camera Raw Filter ermöglicht Cumulus, beim Katalogisieren von Bildern im Raw-Format Informationen auszulesen und Bilder im Raw-Format als Voransichten anzuzeigen. Die ausgelesenen Informationen werden in Cumulus Datensatzfeldern gespeichert.

Der Digital Camera Raw Filter erfasst Metadaten aus den verschiedenen Raw-Bildformaten, die von den folgenden führenden Kameraherstellern definiert werden: Canon, Fuji, Kodak, Minolta, Nikon, Olympus, Sigma, Sinar und Sony. Eine detaillierte Liste der unterstützten Kameramodelle finden Sie auf der Website von Canto.

Die meisten Kameras, die Canon CRW-Dateien unterstützen, erstellen zusätzliche Dateien für Miniatur-Ansichten der Bilder (THM-Dateien). Die Canon Raw-Metadaten-Unterstützung ermöglicht Cumulus, aus diesen Dateien Metadaten auszulesen und diese Dateien zu verwalten. Für weitere Informationen siehe „Canon DC-Raw-Bild & THM-Datei", S. 128.

Ausgelesene Informationen

Beim Katalogisieren kann der Digital Camera Raw Filter folgende Informationen aus Ihren Raw-Bildern auslesen:

Information
Digitalkamera Raw Filter: Anmerkung, Audiodatei, Aufgenommener Motivtyp, Aufnahmedatum, Aufnahme Richtung, Autor, Belichtungsmesser Modus, Belichtungsmodus, Belichtungs-Programm, Belichtungszeit, Belichtungszeit (Text), Benutzerkommentar, Bildbreite, Bildhöhe, Bild-Orientierung, Bildquelle, Bildtiefe, Blende, Blende (Text), Blitz Modus, Breite, Breite, Brennweite [mm], Brennweite 35mm Film [mm], Custom Rendered, Dateiformat, Datum/Zeit Original, Datum/Zeit Original, Digitalzoom-Faktor, EXIF-Version, Farbraum, FlashPix-Version, F Nummer, F Nummer (Text), Horizontale Auflösung, ISO Geschwindigkeit, Kamera Hersteller, Kamera-ID, Kamera Modell, Kontrast, Lichtquelle, Longitude, Maximale Blende, Maximale Blende (Text), Miniatur, Motiv-Entfernungsbereich, Name ICC-Profil, Objekt Abstand, Objektiv-Info, Sättigung, Schärfe, Sensortyp, Seriennummer, Software, Szenentyp, Verschlusszeit [s], Verstärkungseinstellung, Vertikale Auflösung, Weißabgleich-Modus

Natürlich kann der Filter nur Daten auslesen, die in den katalogisierten Bildern enthalten sind. Die ausgelesenen Informationen werden in Cumulus Datensatzfeldern gespeichert.

Einige der oben aufgezählten Felder könnten in dem Katalog, dem Sie die Bilder im Raw-Format hinzufügen wollen, nicht aktiviert sein. Um die Informationen im Katalog zu speichern, müssen Sie das entsprechende Feld zu den Datensatzfeldern der Katalogeinstellungen hinzufügen – bevor Sie die Dokumente katalogisieren oder Datensätze aktualisieren. Beachten Sie, dass nur der Cumulus Administrator oder ein Benutzer mit speziellen Rechten die Eigenschaften eines Katalogs ändern und Datensatzfelder hinzufügen kann.

Reihenfolge der Formate

Der Digital Camera Raw Filter ist der einzige Cumulus Filter, der Bilder im Raw-Format lesen kann. Jedoch ist die Eintragsnummer der Formate wichtig, die dieser Filter unterstützt. Beim Katalogisieren beginnt Cumulus bei der niedrigsten Eintragsnummer mit der Suche nach passenden Formaten. Cumulus verwendet die Formate in der Reihenfolge, in der sie gefunden werden (die niedrigste Eintragsnummer zuerst). Wenn Sie wollen, dass der Digital Camera Raw Filter für Ihre Assets verwendet wird, prüfen Sie die Reihenfolge der Formateinträge.

Um sicherzustellen, dass der Digital Camera Raw Filter ideal für das Katalogisieren von Assets eingesetzt wird, müssen Sie die Einträge für die Formate, die dieser Filter unterstützt, in der Liste nach oben verschieben, und zwar so weit nach oben, dass sie vor dem ersten Eintrag für ein Format, das der TIFF-Filter unterstützt, stehen. Das **Sinar DC-Raw-Bildformat** sollte eine niedrigere Eintragsnummer haben, als das erste Format, das vom Photoshop-Filter unterstützt wird.

Filtereigenschaften bestimmen

Der Digital Camera Raw Filter ermöglicht Ihnen, Eigenschaften für die verschiedenen Formate, die dieser Filter unterstützt, festzulegen:

- Canon DC-Raw-Bild (Erweiterung: crw, Mac-Dateityp: CCDR)
- Fuji DC-Raw-Bild (Erweiterung: raf, Mac-Dateityp: RAF *)
- Kodak DC-Raw-Bild (Erweiterung: dcr, Mac-Dateityp: KDCR)
- Minolta DC-Raw-Bild (Erweiterung: mrw, Mac-Dateityp: MRW *)
- Nikon DC-Raw-Bild (Erweiterung: nef, Mac-Dateityp: NEF *)
- Olympus DC-Raw-Bild (Erweiterung: orf, Mac-Dateityp: ORF *)
- Sigma DC-Raw-Bild (Erweiterung: x3f, Mac-Dateityp: FOVb)
- Sinar DC-Raw-Bild (Erweiterung: sti, Mac-Dateityp: TIFF)
- Sony DC-Raw-Bild (Erweiterung: srf, Mac-Dateityp: SRF *)

**** Mac-Dateitypen mit nur drei Zeichen enden mit einem Leerzeichen***

Diese Einstellungen sind für das Katalogisieren und die Voransichten von Bedeutung. Beim Katalogisieren sind sie nur wichtig, wenn für das Asset-Handling-Set, das Sie zum Katalogisieren einsetzen, im Bereich Miniaturen unter **Miniatur erzeugen aus** die Option **aus gesamtem Asset** aktiviert ist. In diesem Fall werden die Werte, die Sie für die Farbeinstellungen und die Farbinterpolation angeben, für das Erzeugen der Miniatur verwendet.

Für die Voransichten der verschiedenen Formate können Sie die Quelle für die Voransicht (Miniatur oder gesamtes Bild) bestimmen. Wenn die Quelle für die zu erzeugende Miniatur oder für die Voransicht das gesamte Asset ist, werden die von Ihnen festgelegten Werte für die Farbeinstellungen und die Farbinterpolation verwendet.

Näheres darüber, wie man die Eigenschaften bestimmt, finden Sie im Cumulus Filter Handbuch.

Canon DC-Raw-Bild & THM-Datei

Die meisten Kameras, die Canon CRW-Dateien unterstützen, erzeugen zusätzliche Thumbnail (THM)-Dateien. Neben einer 160 x 120 JPEG-Miniatur (thumbnail) des Originalbilds der dazugehörigen CRW-Datei, enthalten diese Dateien EXIF-Informationen und optional auch IPTC-Informationen. Sie haben immer denselben Namen wie die Original-CRW-Datei, aber mit der Erweiterung THM.

Cumulus unterstützt diese THM-Dateien. Wenn die Canon Raw-Metadaten-Unterstützung für das Asset-Handling-Set aktiviert ist, das für das CRW-Bild verwendet wird, werden die THM-Dateien wie folgt behandelt:

- Wenn ein Bild dieses Formats katalogisiert wird, wird die dazugehörige THM-Datei nicht katalogisiert, aber die Daten, die sie enthält, werden von Cumulus ausgelesen und in dem Datensatz für das Bild gespeichert.
  HINWEIS: Wenn die Canon Raw-Metadaten-Unterstützung beim Katalogisieren aktiviert ist, wird eine Liste angezeigt, die Sie über die THM-Dateien informiert, die nicht katalogisiert wurden.
- Wenn Sie Cumulus einsetzen, um das katalogisierte Bild zu verwalten (kopieren, verschieben, per E-Mail verschicken oder löschen), wird die dazugehörige THM-Datei ebenfalls „verarbeitet", also auch kopiert, gelöscht usw. Nur wenn Sie die spezielle Cumulus Funktion, eine Kategorie auszuwählen und die zugeordneten Assets per Drag & Drop auf Ihren Desktop zu kopieren, verwenden, werden die THM-Dateien nicht mitkopiert.
- Wenn Sie Assets mit der Cumulus Funktion **Umbenennen zu** umbenennen, werden die THM-Dateien nicht umbenannt.

Die Canon Raw-Metadaten-Unterstützung ist standardmäßig aktiviert. Wenn Sie sie für bestimmte Asset-Handling-Sets deaktivieren wollen, siehe „Größe und Qualität der Miniaturen", S. 155.

Arbeiten mit Office-Dokumenten

Für die Dokumente bestimmter Office-Systeme bietet Cumulus spezielle Unterstützung an. Diese spezielle Unterstützung basiert auf bestimmten Asset-Support-Modulen.

Spezielle Unterstützung wird für Dokumente folgender Office-Systeme zur Verfügung:

- 2007 Microsoft Office System
- Microsoft Office (2003 oder früherer Versionen für Windows, 2004 oder frühere Versionen für Mac OS)
- Apple iWork
- OpenOffice.org

Beim Katalogisieren kann Cumulus alle Informationen eines Office-Dokumentes wie Autor, Datumsangaben und Version sowie den gesamtem Text, den das Dokument enthält, auslesen.

Wenn PowerPoint auf dem katalogisierenden Rechner installiert ist, kann Cumulus brillante Voransichten und Miniaturen erstellen. In Cumulus können Sie neue PowerPoint-Präsentationen aus katalogisierten Folien erstellen. Wenn Sie mit Microsoft PowerPoint arbeiten, ermöglicht Ihnen Cumulus, katalogisierte Grafiken oder Folien in Präsentationen einzufügen.

Spezielle Module für Office-Dokumente

Die speziellen Module für Office-Dokumente sind:

- Asset-Speichermodule für Office-Dokumente
- Asset-Prozessormodule für Präsentationen
- Filtermodule für Office-Dokumente
- Add-Ins für PowerPoint Präsentationen

Asset-Speichermodule für Office-Dokumente

Einige der speziellen Asset-Speichermodule für Office-Dokumente ermöglichen Cumulus Datensätze für Seiten, Tabellen oder Folien von Office-Dokumenten zu erstellen. Diese Datensätze werden zusätzlich zu dem Datensatz für das gesamte Dokument erstellt. Andere spezielle Asset-Speichermodule ermöglichen Cumulus beim Katalogisieren einen Datensatz für jedes Bild, das in einem Office-Dokument enthalten ist, zu erstellen. Auch diese Datensätze werden zusätzlich zu dem Datensatz für das gesamte Dokument und zusätzlich zu den einzelnen Datensätzen für Seiten oder Folien erzeugt. Die Datensätze werden dem entsprechenden Dokument als „enthalten" bzw. „zugehörig" zugeordnet. Automatisch wird für jedes Dokument eine Kategorie erzeugt und die Datensätze dieser Kategorie zugeordnet. Für weitere Informationen zu solchen Asset-Speichermodulen, siehe „Asset-Speichermodule", S. 159.

HINWEIS: Wenn keiner dieser speziellen Asset-Speichermodule für das verwendete Asset-Handling-Set aktiviert ist, wird Cumulus nur einen Datensatz für das gesamte Dokument erzeugen.

HINWEIS: Apple QuickTime muss auf Ihrem Windows-Rechner installiert sein, um für einige Bildformate, die mit Microsoft Office für Mac OS X erstellt wurden, Voransichten erhalten zu können.

Asset-Prozessormodule für Präsentationen

Der MS PowerPoint AssetProcessor und der Office Open XML Presentation Processor ermöglichen dem Benutzer, PowerPoint-Präsentationen aus ausgewählten PowerPoint-Assets (Folien, Präsentationen), Bildern und Voransichten andere Asset-Formate innerhalb von Cumulus zu erstellen. Für weitere Informationen über solche Asset-Prozessoren, siehe „Asset-Prozessormodule", S. 163. (Für nähere Informationen, wie Sie die PowerPoint/Presentation Asset-Prozessoren benutzen, siehe „Präsentationen erstellen", S. 53.)

Cumulus Filter für Office-Dokument

Die Filter für Office-Dokumente können u.a. Folgendes auslesen:

- Dokument-Beschreibungsinformationen (wie Titel, Betreff, Schlagwörter, Überschriften...)
- Dokument-Herkunftsinformationen (wie Autor, Erstellungsdatum, Revisions-Informationen...)
- Text eines Dokuments
- Benutzerdefinierte Dokumenteigenschaften

HINWEIS: Alle Filter für Office-Dokumente unterstützen AXR (Asset Cross References).Folgende Formate werden von Cumulus Filtern für Office-Dokumente unterstützt:

Dateiformat	*Erweiterung*	*Mac Dateityp*	*Cumulus Filter*
Apple Pages	*pages*		*Apple iWork Filter*
Apple Keynote	*key*		*Apple iWork Filter*
Apple Keynote Folie			*Apple iWork Filter*
FlashPix Bild	*fpx*	*FPix*	*Compound Document-Filter*
MS Outlook-Elementvorlage	*oft*		*Compound Document-Filter*
MS Outlook-Element	*msg*		*Compound Document-Filter*
MS Publisher-Dokument	*pub*	*ALB3*	*Compound Document-Filter*
MS Sammelmappen-Dokument	*obd*		*Compound Document-Filter*
MS Sammelmappen-Assistent	*obz*		*Compound Document-Filter*

Dateiformat	Erweiterung	Mac Dateityp	Cumulus Filter
MS Sammelmappen-Entwurfsvorlage	obt		Compound Document-Filter
MS Access-Projekt	adp		Compound Document-Filter
MS Access-Assistent	mdz		Compound Document-Filter
MS PowerPoint-Add-In	ppa	PPPA	Compound Document-Filter
MS PowerPoint-Assistent	pwz		Compound Document-Filter
MS PowerPoint-Entwurfsvorlage	pot	PPOT	Compound Document-Filter
MS PowerPoint - Pack & Go-Präsentation	pps	PPSS	Compound Document-Filter
MS PowerPoint-Folie	ppt	SLD3	Compound Document-Filter
MS PowerPoint-Präsentation	ppt	SLD8	Compound Document-Filter
MS Excel-Add-In	xla	XLA8	Compound Document-Filter
MS Excel-Entwurfsvorlage	xlt	sLS8	Compound Document-Filter
MS Excel-Dokument	xls	XLS8	Compound Document-Filter
MS Word-Assistent	wiz		Compound Document-Filter
MS Word-Entwurfsvorlage	dot	W8TN	Compound Document-Filter
MS Word-Dokument	doc	W8BN	Compound Document-Filter
Compound Document-Format			Compound Document-Filter
MS Picture It! Bild	mix		Compound Document-Filter
Textdokument	docx/docm		Office Open XML Filter
Textvorlage	dotx/dotm		Office Open XML Filter
Tabellen-Arbeitsmappe	xlsx/xlsm/xlsb		Office Open XML Filter
Tabellenvorlage	xltx/xltm		Office Open XML Filter
Tabelle		XLSX	Office Open XML Filter
Präsentation	pptx/pptm		Office Open XML Filter
Präsentationsvorlage	potx/potm		Office Open XML Filter
Automatische Präsentation	ppsx		Office Open XML Filter
Präsentationsfolie		SLDX	Office Open XML Filter
XPS Dokument	xps		Office Open XML Filter
XPS Seite		XPSP	Office Open XML Filter
Open Document Textdokument	odt		Open Document Format Filter
Open Document Textvorlage	ott		Open Document Format Filter
Open Document Tabellendokument	ods		Open Document Format Filter
Open Document Tabellenvorlage	ots		Open Document Format Filter
Open Document Präsentation	odp		Open Document Format Filter
Open Document Präsentationsvorlage	otp		Open Document Format Filter
Open Document Zeichnung	odg		Open Document Format Filter
Open Document Zeichnungsvorlage	otg		Open Document Format Filter
Open Document Formel	odf		Open Document Format Filter
Open Document Globaldokument	odm		Open Document Format Filter
Open Document Datenbank	odb		Open Document Format Filter
OpenOffice 1.0 Textdokument	sxw		Open Document Format Filter
OpenOffice 1.0 Textvorlage	stw		Open Document Format Filter
OpenOffice 1.0 Tabellendokument	sxc		Open Document Format Filter
OpenOffice 1.0 Tabellenvorlage	stc		Open Document Format Filter
OpenOffice 1.0 Präsentation	sxi		Open Document Format Filter
OpenOffice 1.0 Präsentationsvorlage	sti		Open Document Format Filter
OpenOffice 1.0 Zeichnung	sxd		Open Document Format Filter
OpenOffice 1.0 Zeichnungsvorlage	std		Open Document Format Filter
OpenOffice 1.0 Formel	sxm		Open Document Format Filter
OpenOffice 1.0 Globaldokument	sxg		Open Document Format Filter

Dateiformat	*Erweiterung*	*Mac Dateityp*	*Cumulus Filter*
MS PowerPoint-Entwurfsvorlage	*pot*	*PPOT*	*PowerPoint-Filter*
MS PowerPoint - Pack & Go-Präsentation	*pps*	*PPSS*	*PowerPoint-Filter*
MS PowerPoint-Präsentation	*ppt*	*SLD8*	*PowerPoint-Filter*
MS PowerPoint-Folie	*ppt*	*SLD3*	*PowerPoint-Filter*

Nähere Informationen über die Konfiguration der Eigenschaften von Filtern finden Sie im Cumulus Filter Handbuch.

Konfigurieren

Um den vollen Funktionsumfang von Cumulus für Office-Dokumente zur Verfügung zu haben, müssen Sie Folgendes konfigurieren:

- Die Cumulus Kataloge, in denen spezielle zusätzliche Informationen über katalogisierte Office-Dokumente gespeichert werden sollen, müssen vorbereitet werden.
- Nur Windows und Mac OS X:
  Das Cumulus PowerPoint Add-in muss in die Microsoft PowerPoint-Applikation integriert werden. (Näheres siehe „PowerPoint Add-in integrieren", S. 135.)

Kataloge vorbereiten

Die Filter können die Informationen auslesen, die im katalogisierten Office-Dokument enthalten sind. Die ausgelesenen Informationen werden in Cumulus Datensatzfeldern gespeichert. Wenn die Informationen, die über ein katalogisiertes Office-Asset gespeichert werden, auch die Informationen enthalten sollen, die die speziellen Office-Filter und/oder die AssetStore-Module auslesen, dann müssen dem Katalog die entsprechenden Datensatzfelder hinzugefügt werden. (Für nähere Informationen über das Hinzufügen von Datensatzfeldern zu einem Katalog, siehe Administrationshandbuch.)

HINWEIS: Workgroup oder Enterprise Edition!
Nur der Cumulus Administrator oder ein Benutzer, der die entsprechenden Rechte hat, kann die Einstellungen eines Kataloges ändern und Datensatzfelder hinzufügen.

PowerPoint Support

Dieser Abschnitt beschreibt die Grundlagen für das Arbeiten mit den PowerPoint Support-Modulen. Sie erfahren, wie Sie PowerPoint-Präsentationen und deren Folien katalogisieren, wie Sie die katalogisierten Folien verwalten, und wie Sie katalogisierte Grafiken und Folien in Microsoft PowerPoint-Präsentationen importieren.

Für nähere Informationen, wie Sie die PowerPoint/Presentation Asset-Prozessoren benutzen, um aus ausgewählten PowerPoint-Assets (Folien, Präsentationen), Bildern und Voransichten anderer Asset-Formate innerhalb von Cumulus Präsentationen zu erstellen, siehe „Präsentationen erstellen", S. 53.

Voraussetzungen

Um die Cumulus PowerPoint Support-Module verwenden zu können, muss PowerPoint auf demselben Rechner installiert sein, auf dem die Cumulus Anwendung installiert ist.

- Der MS PowerPoint Asset Processor benötigt Microsoft PowerPoint 97/2000/XP/2003/2007 oder 98/2001/2004.
- Der Office Open XML Presentation Processor (nur Windows) benötigt PowerPoint 2007 MS Office System.

Die Cumulus PowerPoint Support-Module laufen unter Windows und Mac OS X. Unter UNIX steht nur der Compound Document-Filter zur Verfügung.

Da die PowerPoint Support-Module für verschiedene Funktionen Microsoft PowerPoint einsetzen, muss diese Applikation ebensfalls installiert sein. Bei einigen Funktionen kann sich die Geschwindigkeit dadurch verringern, dass die PowerPoint Support-Module im Hintergrund Microsoft PowerPoint verwenden.

PowerPoint-Filter einsetzen

Unter Mac OS X und Windows liefert der PowerPoint Filter Miniaturen und Voransichten besserer Qualität als der Compound Document-Filter, daher sollte er zum Katalogisieren der Power-Point Assets, die er unterstützt, eingesetzt werden.

Der PowerPoint Filter liefert Miniaturen und Voransichten besserer Qualität als der Compound Document-Filter. Der Compound Document-Filter ist schneller und benötigt keine PowerPoint-Installation. Um den PowerPoint-Filter für das Katalogisieren von Formaten, die er unterstützt, einzusetzen, müssen Sie dessen Formateinträge in der Liste der Formate nach oben verschieben und zwar vor die Einträge der Formate des Compound Document-Filters. Wenn Sie wollen, dass der PowerPoint Filter zum Katalogisieren von PowerPoint Assets verwendet wird, überprüfen Sie die Reihenfolge der Filtereinträge.

HINTERGRUNDINFORMATIONEN: Beim Katalogisieren sucht Cumulus nach passenden Formaten. Cumulus verwendet die Filter in der Reihenfolge, in der die unterstützten Formate in der Liste der Asset-Formate des verwendeten Asset-Handling-Sets gefunden werden (niedrigste Eintragsnummer zuerst).

Außerdem ist der PowerPoint Filter der einzige Filter, der in folgenden Spezialfällen eine Miniatur oder eine Voransicht anzeigen kann:

- Wenn Sie MS PowerPoint Dateien, die unter Windows erstellt wurden, unter Mac OS X katalogisieren.
- Wenn Sie MS PowerPoint Dateien, die unter Mac OS X erstellt wurden, unter Windows katalogisieren und QuickTime auf Ihrem Windows Rechner nicht installiert ist.

Folien einer Präsentation katalogisieren

Um die einzelnen Folien einer PowerPoint-Präsentation zu katalogisieren, brauchen Sie nur die PowerPoint-Präsentation zu katalogisieren und dafür ein Asset-Handling-Set zu verwenden, für das die entsprechenden Office-AssetStores aktiviert sind. Dann wird Cumulus automatisch sowohl die Präsentation als auch alle darin enthaltenen Folien katalogisieren. Automatisch wird sowohl eine Kategorie mit dem Namen **PowerPoint** erstellt als auch eine Unterkategorie mit dem Namen der Präsentation. Dieser Unterkategorie werden automatisch alle Folien der Präsentation zugeordnet.

HINWEIS: Keine individuelle Miniatur
Wenn für den Datensatz einer Folie keine individuelle Miniatur erstellt wurde – obwohl PowerPoint installiert ist, kann der Grund dafür sein, dass die Folie ein oder mehrere Objekte enthält, die die PowerPoint-Applikation nicht öffnen kann (z. B. verknüpfte Bilder und eingebettete Objekte). Wenn keine individuelle Miniatur erstellt werden kann, wird eine Standardminiatur verwendet.

Mit Datensätzen von Folien arbeiten

Bestimmte Funktionen von Cumulus sind für Datensätze von PowerPoint-Folien etwas anders als für Datensätze anderer Assets. Die folgenden Abschnitte beschreiben solche abweichenden Funktionen.

- **Speicherort anzeigen**
  Wenn Sie **Asset ▸ Speicherort anzeigen** für den Datensatz einer katalogisierten Folie auswählen, öffnet Cumulus die dazugehörige Präsentation in PowerPoint und zeigt die entsprechende Folie an.
- **Folien kopieren oder neue Präsentationen erstellen**
  Wenn Sie **Asset ▸ Kopieren nach** für den Datensatz einer katalogisierten PowerPoint-Folie auswählen und einen Ordner als Zielort auswählen, erstellt Cumulus eine neue PowerPoint-Präsentation, die die ausgewählte Folie enthält. Wenn Sie eine vorhandene Präsentation als Zielort auswählen, fügt Cumulus die ausgewählte Folie ans Ende der Präsentation an.

  So können Sie einfach und schnell eine neue PowerPoint-Präsentation aus katalogisierten Folien innerhalb von Cumulus erstellen. Wählen Sie einfach den Datensatz für die Folie aus, die die erste in der neuen Präsentation sein soll, kopieren Sie diese in einen Ordner, um eine neue Präsentation zu erstellen, und wählen dann die Folien aus, die folgen sollen, und kopieren diese einfach in die neue Präsentation.
- **Löschen**
  Wenn Sie **Bearbeiten ▸ Löschen** für den Datensatz einer katalogisierten PowerPoint Folie auswählen und dann die Option **Datensatz und Asset löschen**, wird die ausgewählte Folie aus der Präsentation gelöscht (nur mit PowerPoint 2003/4).

Beispiel einer katalogisierten PowerPoint Präsentation und deren Folien

*Der Name der Präsentation ist **Beispiele 1**. Sie sehen den Datensatz für die Präsentation und die Datensätze, die für jede enthaltene Folie erstellt wurden. Die Datensätze der Folien heißen alle **Folie ... aus Beispiele 1.ppt**. Das Dateiformat der Folien ist **MS PowerPoint-Folie** und das Dateiformat der Präsentation ist **MS PowerPoint-Präsentation**. Als Miniatur für die Präsentation wird die Miniatur der ersten Folie genommen.*

*Eine Kategorie namens **PowerPoint** wurde erstellt sowie eine Unterkategorie, die den Namen der Präsentationsdatei trägt: **Beispiele 1.ppt**. Die Datensätze der Folien wurden dieser Unterkategorie automatisch zugeordnet.*

PowerPoint Add-In

Unter Mac OS X wird das Cumulus PowerPoint-Add-in für die Kommunikation zwischen Cumulus und Microsoft PowerPoint benötigt und muss integriert werden. Unter Mac OS X und Windows erweitert das Cumulus PowerPoint Add-in Ihre Microsoft PowerPoint-Anwendung um zusätzliche Funktionen. Es ermöglicht Ihnen, katalogisierte Grafikdateien und Folien aus Cumulus in Microsoft PowerPoint-Präsentationen zu importieren. Sie können alle Grafikformate importieren, die PowerPoint unterstützt.

Diese Funktionen werden aus der PowerPoint-Anwendung aufgerufen. Sie sind als Symbol der Symbolleiste hinzugefügt oder als Optionen zu den Menüs. Um katalogisierte Assets zu importieren, gibt es verschiedene Wege:

- über die Optionen **Folien aus Cumulus** oder **Grafik ▸ Aus Cumulus** des Menüs **Einfügen**
- über die Symbolleiste und das Symbol:

PowerPoint Add-in integrieren

HINWEIS: Microsoft PowerPoint-Makro-Sicherheit
Um das Cumulus PowerPoint Add-in hinzuzufügen, muss die Makro-Sicherheitsstufe Ihrer PowerPoint-Applikation entweder auf mittel oder niedrig gesetzt sein (nachdem Hinzufügen des Add-ins können Sie die Stufe wieder zurücksetzen). Um die Sicherheitsstufe zu setzen, müssen Sie Ihre PowerPoint-Applikation öffnen und
Extras ▸ Makros ▸ Sicherheit wählen.

In ein 2007 MS Office System (nur Windows)

Um das Cumulus PowerPoint Add-in in die PowerPoint-Applikation eines 2007 MS Office Systems zu integrieren:

1. Öffnen Sie Ihre PowerPoint-Applikation.
2. Öffnen Sie das Hauptmenü (Schaltfläche Microsoft Office), klicken Sie auf **PowerPoint Optionen.**
3. Wählen Sie den Bereich **Add-Ins**.
4. Unter **Verwalten:** wählen Sie **PowerPoint Add-Ins**, und klicken Sie auf die Schaltfläche **Gehe zu...**.
5. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Neues hinzufügen**.
6. Öffnen Sie den Ordner, den Sie für Ihre Cumulus Client Installation ausgewählt haben, öffnen dann den Ordner **Adapters**, dann **PowerPoint** und dann **de**. Wählen Sie Import aus **Cumulus.ppa**, und klicken Sie auf **OK**.

   Die Liste der Add-ins, die für Ihre PowerPoint-Installation zur Verfügung stehen, wird wieder angezeigt und enthält nun den neuen Eintrag **Import aus Cumulus**. Überprüfen Sie, ob das Kontrollkästchen für diesen Eintrag aktiviert ist.
7. Klicken Sie **Schließen**.

In MS Office 2003/4 (oder früher)

Um das Cumulus PowerPoint Add-in in die PowerPoint-Applikation von MS Office 2003 (oder früher)/ :2004 (oder früher) zu integrieren:

1. Öffnen Sie Ihre PowerPoint-Applikation.
2. Wählen Sie **Extras ▸ Add-In-Manager**. Ein Fenster wird geöffnet, das die Add-ins auflistet, die für Ihre PowerPoint-Installation zur Verfügung stehen.
3. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Neues hinzufügen** / **Hinzufüge**n. Ein Standardfenster für die Auswahl wird geöffnet.
4. Öffnen Sie den Ordner, den Sie für Ihre Cumulus Client Installation ausgewählt haben, öffnen dann den Ordner **Adapters**, dann **PowerPoint** und dann **de**. Wählen Sie **Import aus Cumulus.ppa**, und klicken Sie auf **OK**.

   Öffnen Sie den Ordner, den Sie für Ihre Cumulus Client Installation ausgewählt haben, öffnen dann den Ordner **Adapters**, dann **PowerPoint** und dann **de**. Wählen Sie **Import aus Cumulus**, und klicken Sie auf **Öffnen**.

   Die Liste der Add-ins, die für Ihre PowerPoint-Installation zur Verfügung stehen, wird wieder angezeigt und enthält nun den neuen Eintrag **Import aus Cumulus**. Überprüfen Sie, ob das Kontrollkästchen für diesen Eintrag aktiviert ist.

   Sollte eine Warnung über die Verwendung von Makros angezeigt werden, klicken Sie auf **Makros aktivieren**.

5. Klicken Sie auf **Schließen** / **OK**.

Nun kennt Ihre PowerPoint-Applikation das Cumulus PowerPoint Add-in und die entsprechenden Menü-Eintrage und Symbole stehen zur Verfügung. (Siehe „In Präsentationen importieren", unten, für weitere Informationen, wie Sie damit arbeiten können.)

In Präsentationen importieren

Wenn Sie katalogisierte Folien importieren, werden diese immer am Ende der Präsentation hinzugefügt. Wenn Sie katalogisierte Grafikdateien importieren, werden diese in die aktuelle Folie eingefügt.

Um katalogisierte Grafikdateien zu importieren:

1. Starten Sie Ihre Cumulus Anwendung, wenn sie nicht bereits läuft.
2. Wählen Sie den Datensatz für die Grafikdatei aus, die importiert werden soll.

   HINWEIS: Cumulus muss Zugriff auf die Grafikdatei haben – wo auch immer sie gespeichert ist: auf Ihrer Festplatte, in Cumulus Vault oder auf einem FTP-Server...
3. Öffnen Sie die PowerPoint-Präsentation, in die die katalogisierte Grafikdatei eingefügt werden soll.

4. Wählen Sie die Folie aus, der die katalogisierte Grafikdatei hinzugefügt werden soll.

5. Klicken Sie auf *oder* wählen Sie
Einfügen ▸ Grafik ▸ Aus Cumulus
(im 2007 MS Office System unter Add Ins zu finden).

   HINWEIS: Nur für Benutzer von Cumulus Vault
   Sollte die Grafikdatei in Cumulus Vault gespeichert und die Option **Nach Version fragen** aktiviert sein, wird Cumulus Sie auffordern, die Version auszuwählen.

   Die Grafik wird der aktuellen Folie hinzugefügt.

HINWEIS: Sie können auch mehrere Grafikdateien für den Import auswählen. Sie werden übereinander hinzugefügt und zwar in der Reihenfolge, wie sie in Cumulus angezeigt sind (die letzte zuoberst)

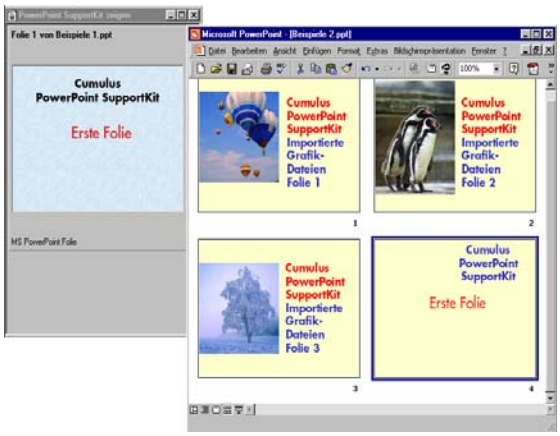

Folien einer PowerPoint-Präsentation mit Bildern aus Cumulus importiert

Um katalogisierte Folien zu importieren:

---

1. Starten Sie Ihre Cumulus Applikation, wenn Sie noch nicht läuft.
2. Wählen Sie die PowerPoint-Folie aus, die Sie importieren wollen.

   HINWEIS: Cumulus muss Zugriff auf die Datei der PowerPoint-Präsentation haben, die die Folie beinhaltet – egal, wo die Datei gespeichert ist: auf einer Festplatte, in Cumulus Vault oder auf einem FTP-Server...
3. Öffnen Sie die PowerPoint-Präsentation, in die Sie die Folie einfügen wollen.
4. Klicken Sie auf *oder*
wählen Sie **Einfügen ▸ Folien aus Cumulus**
(im 2007 MS Office System unter Add Ins zu finden).

   Die Folie wird am Ende der Präsentation eingefügt.

HINWEIS: Sie können auch mehrere Folien für den Import auswählen. Sie werden in der Reihenfolge eingefügt, wie sie in Cumulus angezeigt werden.

Folie Nr. 4 der PowerPoint-Präsentation wurde aus Cumulus importiert. Importierte Folien übernehmen solche Formateinstellungen, die eine gesamte Präsentation beeinflussen.

Arbeiten mit InDesign Dokumenten

Für die Unterstützung von InDesign Dokumenten bietet Cumulus spezielle Module. Sie ermöglichen:

- mehrseitige Voransichten
- separate Datensätze für einzelne Seiten
- Volltextsuche im ausgelesenen Dokumententext
- Erkennung enthaltener und referenzierter Assets

Die erweiterte Unterstützung steht für Dokumente der InDesign Versionen 1.x, 2, CS, CS 2 und CS 3 zur Verfügung.

Beim Katalogisieren kann Cumulus verschiedene allgemeine Dokumentinformationen auslesen. Wenn aber das Cumulus Plug-in für Adobe InDesign auf dem Rechner installiert ist, auf dem die InDesign Dokumente erstellt und bearbeitet werden, kann Cumulus zusätzliche spezielle Informationen auslesen. (Siehe „Plug-in für InDesign", unten)

Spezielle Module für InDesign Dokumente

Die erweiterte Unterstützung für InDesign Dokumente basiert auf folgenden drei Modulen:

- Plug-in für Adobe InDesign
- InDesign AssetStore Modul
- InDesign Filter Modul

Plug-in für InDesign

Das Cumulus Plug-in für Adobe InDesign extrahiert Informationen aus InDesign Dokumenten und speichert sie in Cumulus Metadaten-Dateien (TAG-Dateien). Diese TAG-Dateien werden vom Cumulus InDesign Filter und InDesign AssetStore verwendet, um bei Katalogisieren oder Voransicht erstellen Informationen über die Dokumente zu erhalten. Das InDesign AssetStore Modul braucht die Informationen, die in den TAG-

Dateien gespeichert sind, um Seiten zu extrahieren, damit separate Datensätze für die Seiten erstellt werden können.

Installieren des InDesign Plug-ins

Das Cumulus Plug-in für Adobe InDesign muss auf jedem Rechner installiert sein, auf dem die Dokumente, die katalogisiert werden sollen, erstellt und bearbeitet werden.

Das Plug-in wird mit jeder Standardinstallation von Cumulus zur Verfügung gestellt. Sie finden es im Ordner **Adapters** in Ihrem Cumulus Installationsordner.

Für Windows werden für die verschiedenen Adobe InDesign Versionen folgende Dateien zur Verfügung gestellt:

- InDesign CS3 (CumulusDocWatch CS3.pln)
- InDesign CS2 (CumulusDocWatch CS2.pln)
- InDesign CS (CumulusDocWatch CS.pln)
- InDesign 2 (CumulusDocWatch 2.pln)
- InDesign 1.x (CumulusDocWatch 1.x.pln)

Für Mac OS werden ebenfalls unterschiedliche Dateien für die verschiedenen Adobe InDesign Versionen zur Verfügung gestellt, aber diese sind einer Archivdatei zusammengepackt: Adapters.zip. Entpacken Sie diese ZIP durch einen Doppelklick. Dadurch wird ein Ordner erzeugt, der folgende Dateien für die verschiedenen Adobe InDesign Versionen enthält:

- InDesign CS3 (CumulusDocWatch CS3.InDesignPlugin)
- InDesign CS2 (CumulusDocWatch CS2.pln.framework)
- InDesign CS (CumulusDocWatch CS)
- InDesign 2 (CumulusDocWatch 2)
- InDesign 1.x (Mac OS: CumulusDocWatch 1.x)

Um das Plug-in für Adobe InDesign zu installieren:

1. Kopieren Sie die Datei **CumulusDocWatch** für Ihre InDesign Version in den Ordner **Plug-Ins** Ihrer Adobe InDesign Installation.

Ausgelesene Informationen

Das Cumulus Plug-in für Adobe InDesign speichert folgende Informationen aus einem InDesign Dokument in eine TAG-Datei:

- Dokument-Text
- Schriften
- Bildhöhe
- Bildbreite
- Seitenanzahl
- Ebenenanzahl
- Voransicht/Miniatur der ersten Seite (InDesign Version 2.0 oder höher)
- Voransicht/Miniatur aller Seiten (InDesign Version CS2 oder höher)
- Software

- Zugehörige Unter-Assets (in Versionen vor Cumulus 7 'Contained Assets' genannt)

Mit CS2 oder späteren Versionen bietet eine TAG-Datei auch dem InDesign Filter die Informationen, die dieser für eine mehrseitige Voransicht eines InDesign-Assets benötigt.

InDesign AssetStore Modul

Basierend auf den Informationen, die in der TAG-Datei (erstellt vom Cumulus Plug-in für Adobe InDesign) enthalten sind, ermöglicht der InDesign AssetStore, dass Cumulus einen Datensatz für jede Seite des InDesign Dokument beim Katalogisieren erstellt. Alle diese Datensätze werden zusätzlich zu dem Datensatz für das gesamte Dokument erstellt. Die Datensätze werden dem entsprechenden Dokument als „enthalten" zugeordnet. Für jedes Dokument wird automatisch eine Kategorie erstellt und die Datensätze werden dieser Kategorie zugeordnet.

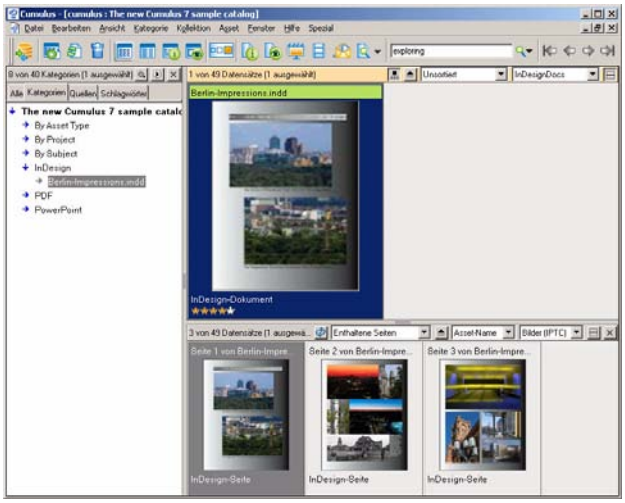

Der Kategoriebereich links enthält eine Kategorie für das InDesign Dokument und der Datensatzbereich rechts zeigt die Datensätze eines katalogisierten Indesign Dokuments und die „enthaltenen" Seiten an.

Ein Cumulus Informationsfenster, das die Metadaten anzeigt, die der InDesign Filter ausliest

HINWEIS: Wenn der InDesign AssetStore für das verwendete Asset-Handling-Set nicht aktiviert ist, wird Cumulus nur einen Datensatz für das gesamte Asset erstellen.

InDesign Filter

Der Cumulus Filter für Adobe InDesign liest folgende Informationen aus einem InDesign Dokument aus:

- Dateiformat
- Horizontal Auflösung
- Miniatur
- Vertikale Auflösung

Basierend auf den Informationen, die in der TAG Datei (erstellt vom Plug-in für Adobe InDesign) enthalten sind, kann der InDesign Filter zusätzlich diese Informationen auslesen:

- Dokument-Text
- Schriften
- Bildhöhe
- Bildbreite

- Seitenanzahl
- Ebenenanzahl
- Miniatur
- Software
- Zugehörige Unter-Assets (in Versionen vor Cumulus 7 'Contained Assets' genannt)

Eigenschaften des Filters festlegen

Für den Cumulus InDesign Filter können Eigenschaften bezüglich der mit ihm katalogisierten Assets festgelegt werden. Sie können entscheiden, ob Miniatur und Voransicht für ein Asset von der Seite oder dem Spread erstellt werden sollen. Zu beachten ist dabei, dass die Erstellung von Miniaturen und Voransichten nur für gesamte Dokumente und nicht für Seiten möglich. Als weiteres können Sie festlegen, ob Cumulus den Text aus der Datei in das Datensatz-Feld **Dokument-Text** auslesen soll, wo er dann zur Volltextsuche genutzt werden kann. Wenn diese Option aktiviert ist, können Sie eine Obergrenze für die Anzahl der ausgelesenen Zeichen angeben.

Dialog für die Einstellungen des InDesign Filters

Konfigurieren

Um den vollen Funktionsumfang von Cumulus für InDesign Dokumente zur Verfügung zu haben, müssen Sie Folgendes konfigurieren:

- Die Cumulus Kataloge, in denen spezielle zusätzliche Informationen über katalogisierte Dokumente gespeichert werden sollen, müssen vorbereitet werden. (Siehe „Kataloge vorbereiten", unten)
- Nur Windows und Mac OS X: Um zusätzliche Informationen beim Katalogisieren auslesen zu können, muss das Cumulus Plug-in für Adobe InDesign auf jedem Rechner installiert sein, auf dem die InDesign Dokumente, die katalogisiert werden sollen, erstellt oder bearbeitet werden. (Siehe „Installieren des InDesign Plug-ins", S. 139, für Näheres.)
- Die für das Katalogisieren von InDesign Assets eingesetzten Asset-Handling-Set(s), müssen für InDesign Unterstützung optimiert werden. (Siehe „Asset-Handling-Sets für InDesign Unterstützung Optimieren", unten)

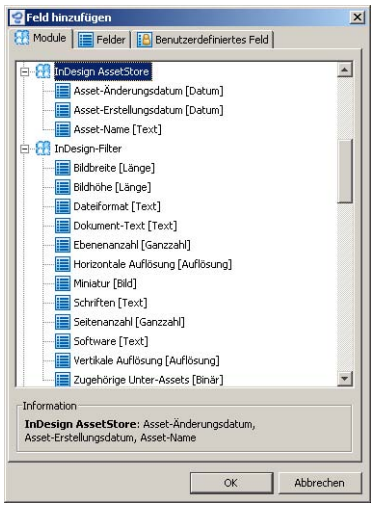

Datensatz-Felder, die ein für InDesign Unterstützung optimierter Katalog enthalten sollte.

Kataloge vorbereiten

Selbstverständlich kann Cumulus nur die Informationen auslesen die in den katalogisierten Assets enthalten sind. Die ausgelesenen Informationen werden in Cumulus Datensatz-Feldern gespeichert und diese Datensatz-Felder müssen in dem Katalog enthalten sein, dem Sie die Assets hinzufügen wollen.

Einige der Felder, die von den speziellen InDesign Modulen „gefüttert" werden, könnten nicht in dem Katalog enthalten sein, dem Sie InDesign Dokumente hinzufügen wollen. Damit die Felder im Katalog enthalten sind, müssen Sie sie vorm Katalogisieren Ihrer Dokumente oder Aktualisieren Ihrer Datensätze im Bereich Datensatz-Feldern des Katalogeinstellungen hinzufügen. (Näheres über das Hinzufügen eines Datensatzfeldes zu einem Katalog finden Sie im Administrationshandbuch.) Beachten Sie, dass nur der Cumulus Administrator oder ein Benutzer mit entsprechenden Berechtigungen die Einstellungen eines Katalogs ändern darf und Datensatzfelder hinzufügen darf.

Asset-Handling-Sets für InDesign Unterstützung Optimieren

To optimize an Asset Handling Set for InDesign support:

- Aktivieren Sie den InDesign Filter und legen seine Eigenschaften fest.
- Aktivieren Sie das InDesign AssetStore Modul (um separate Datensätze für die Dokument-Seiten zu erhalten).
- Aktivieren Sie das Modul Cumulus Metadaten-Unterstützung Modul, damit die vom InDesign Plug-in erstellten TAG-Dateien als Metadaten-Dateien erkannt und behandelt werden: nicht katalogisiert werden und von Cumulus beim Kopieren, Löschen oder Verschieben eines Assets entsprechend „mitbearbeitet" zu werden.

Weitere Unterstützung für InDesign

Folgende Module bieten ebenfalls weitere Unterstützung für InDesign:

- Cumulus AXR™ (Asset Cross References) kann ermitteln, welche Assets in Adobe InDesign platziert sind und referenziert werden. Bei CumulusWorkgroup müssen die referenzierten Assets allerdings katalogisiert sein, bevor Cumulus sie ermitteln kann. Weitere Information über diesen Filter finden Sie im *Cumulus Filter Handbuch*.
- Der HELIOS Filter unterstützt HELIOS XPV Voransichts-Dateien. Dadurch kann Cumulus mehrseitige Voransichten für Adobe InDesign Dokumente bieten. Wenn XPV Voransichts-Datei für ein Dokument zur Verfügung steht, kann der HELIOS Filter die Daten auslesen, die Cumulus für eine mehrseitige Voransicht benötigt. Weitere Information über diesen Filter finden Sie im *Cumulus Filter Handbuch*
- Der Cumulus XMP (Extensible Metadata Platform) Filter erweitert die Funktionalität von Cumulus beim Hinzufügen XMP-Dateien (zum Beispiel Adobe Sidecar) zu Katalogen. Er wird in erster Linie als Unterfilter für eingebettete XMP-Daten in Dateiformate wie InDesign verwendet. Weitere Information über diesen Filter finden Sie im *Cumulus Filter Handbuch*
- Der Cumulus 2PDF AssetProcessor ermöglicht Anwendern, Assets in Adobe Portable Document Format (PDF)-Dateien „on-the-fly" zu konvertieren. Der Cumulus 2PDF AssetProcessor arbeitet mit jeder EPS Datei und vielen unterschiedlichen Applikationen. Die Ergebnisse können sehr unterschiedlich sein. Canto empfiehlt den 2PDF AssetProcessor neben anderen Applikationen für Adobe InDesign.Weitere Information über dieses AssetProcessor Modul, siehe „2PDF AssetProcessor", S. 192.

Ein wenig vorausschauende Planung kann viel Arbeit und Frustration ersparen. Dieses Kapitel zeigt, wie Sie Einstellungen so bestimmen, dass sie Ihren Anforderungen am besten entsprechen, und bietet einige Informationen über Asset-Handling-Module und Asset-Formatunterstützung.

Anpassen

Einstellungen

Es gibt sie nicht, die beste Art und Weise, Cumulus zu verwenden. Viele Funktionen und Einstellungen können Ihren Anforderungen so angepasst werden, dass Sie Ihre Assets optimal verwalten können. Indem Sie die Cumulus Einstellungen festlegen, können Sie die Arbeitsweise von Cumulus grundlegend bestimmen.

Um Einstellungen zu bearbeiten:

1. Wählen Sie **Cumulus** / **Bearbeiten** ▸ **Einstellungen**. Das Fenster **Einstellungen** wird geöffnet. Was Sie in diesem Fenster sehen können und was Sie dort bearbeiten dürfen, hängt von den Rechten ab, die Sie für das Ansehen, Ändern und Erstellen der unterschiedlichen Einstellungen haben.
2. Wählen Sie die Sets oder Einstellungen aus, die Sie bearbeiten wollen. Nehmen Sie Ihre Änderungen vor. Näheres zu den verschiedenen Sets oder Einstellungen siehe:
   - „Benutzereinstellungen", S. 144
   - „Datensatz-Ansichten-Sets", S. 147
   - „Kategorie-Ansichten-Sets", S. 151
   - „Asset-Handling-Sets", S. 153
   - „Cumulus Asset-Aktionen", S. 172
   - „Metadaten-Vorlagen", S. 176
   - „Druckvorlagen", S. 178
   - „Datensatz-Filter", S. 187
   - „Katalogeinstellungen" siehe Administrationshandbuch
3. Klicken Sie auf **Übernehmen**, um Ihre Änderungen zu speichern, und wählen Sie die nächste Einstellung, die Sie bearbeiten möchten.
   ODER
   Klicken Sie auf **OK**, um Ihre Änderungen zu speichern und das Fenster **Einstellungen** zu schließen.

Benutzereinstellungen

Die Benutzereinstellungen innerhalb der Cumulus Einstellungen bieten Zugriff auf die individuellen Einstellungen eines Benutzers – und zwar als Minimum die für die Cumulus Applikation. Auch können sie Zugriff bieten auf die individuellen Einstellungen anderer Applikationen, die in Cumulus integriert sind.

Die Einstellungen für die Cumulus Applikation betreffen die gesamte Anwendung. Sie sind nicht speziell für nur einen Katalog bestimmt. Dazu gehören auch die Optionen, die das Suchen betreffen. Siehe folgende Übersicht über die möglichen Optionen:

Übersicht: Benutzereinstellungen (1)

Bereich Allgemein

Zuerst Bereich wählen, dann auf Symbol für Komponente klicken.

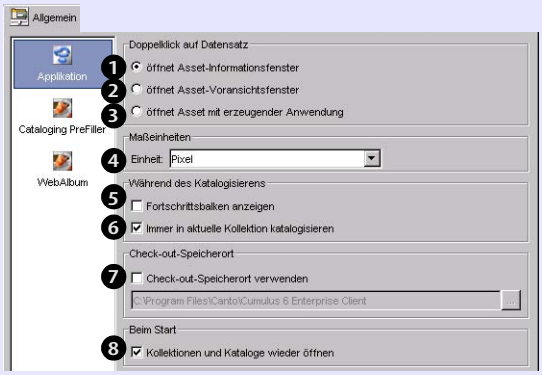

Cumulus Applikation

1. *Doppelklick auf Datensatz öffnet das Asset-Informationsfenster.*
2. *Doppelklick auf Datensatz öffnet das Voransichtsfenster.*
3. *Doppelklick auf Datensatz öffnet die Applikation, mit der das Asset erstellt wurde.*
4. *Auswahl der bevorzugten Maßeinheit für Höhe und Breite.*
5. *Zwingt Cumulus, die Assets vor dem Katalogisieren zu zählen, sodass ein Fortschrittsbalken angezeigt werden kann (beeinträchtigt die Geschwindigkeit).*
6. *Zwingt Cumulus, immer in die aktuelle Kollektion zu katalogisieren.*
7. *Benutzer, die eine Versionskontrolle einsetzen (z. B. Cumulus Vault), können festlegen, ob sie einen generellen Speicherort für ausgecheckte Assets haben wollen. Dadurch wird vermieden, dass jedes Mal, wenn ein Check-out durchgeführt wird, nach dem Speicherort gefragt wird.*
8. *Beim Start von Cumulus werden alle Kollektionen und Kataloge wieder geöffnet, die beim Beenden geöffnet waren.*

Cataloging Prefiller

1. *Aktiviert die Prefiller-Funktion für das Katalogisieren. (Näheres siehe „Die Prefiller-Funktion verwenden", S. 201.)*
2. *Aktiviert den Prefiller-Dialog für das Katalogisieren.*
3. *Aktiviert das automatische Verwenden einer ausgewählten Metadatenvorlage für die Prefiller-Funktion (es wird kein Dialog angezeigt)..*

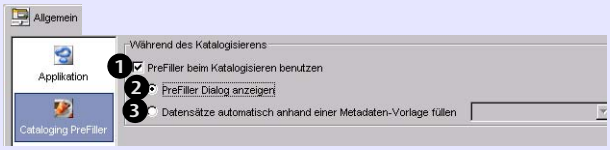

WebAlbum

1. *Lädt beim Start von WebAlbum automatisch das Album-Layout, das als Letztes verwendet wurde. (Siehe „WebAlbum", S. 60, für eine Beschreibung wie WebAlbum verwendet wird.)*



Bereich Anzeige

Näheres siehe „Übersicht: Benutzereinstellungen (2) – Bereich Anzeige", S. 146.

Bereich Suche & Sortierung

Zuerst den Bereich wählen, dann auf das Symbol für die Komponente klicken.

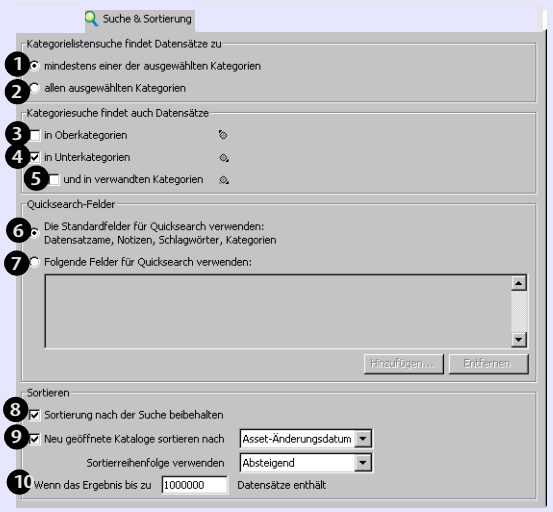

Cumulus Applikation

Die Einstellungen in diesem Bereich beeinflussen, welche Datensätze Cumulus bei der Suche über Kategorielisten findet (Doppelklick auf eine Kategorie).

1. *Gefundene Datensätze müssen mindestens einer der ausgewählten Kategorien zugeordnet sein.*
2. *Gefundene Datensätze müssen allen ausgewählten Kategorien zugeordnet sein.*
3. *Suchergebnis beinhaltet zusätzlich die Datensätze aus allen übergeordneten Kategorien der ausgewählten Kategorie.*
4. *Suchergebnis beinhaltet zusätzlich die Datensätze aus allen Unterkategorien der ausgewählten Kategorie.*
5. *Suchergebnis beinhaltet zusätzlich die Datensätze aus der ursprünglichen Kategorie der verwandten Unterkategorie.*

HINWEIS: Die Einstellungen 3 bis 5 beeinflussen auch Quicksearch.

6. *Aktiviert die Standardeinstellung für Quicksearch: eine „ist enthalten in"-Suche in den Datensatzfeldern Datensatzname, Notizen, Schlagwörter und Kategorien.*
7. *Ermöglicht individuelle Einstellungen für Quicksearch. Ist diese Option aktiviert, sucht Quicksearch in den Feldern, die in dieser Liste enthalten sind. Sie können eine individuelle Auswahl an Datensatzfeldern zusammenstellen. Klicken Sie auf **Hinzufügen**, um eine Liste aller verfügbaren Datensatzfelder vom Typ **Text** und **Ganzzahl** zu sehen. Quicksearch wird eine Suche auf allen gelisteten Feldern ausführen, die eine „ist enthalten in"-Suche für alle enthaltenen Textfelder ist und eine „ist"-Suche für alle enthaltenen Ganzzahlfelder. Stellen Sie sicher, dass die Felder in den Katalogeinstellungen für die Kataloge, in denen Sie Quicksearch verwenden wollen, richtig für die Suche indiziert sind.*

Bereich Drucken

1. *Die Miniaturen von Datensätzen werden in hoher Auflösung gedruckt, so dass die Ausdrucke als Kontaktabzüge verwendet werden können.*



Bereich Asset-Handling

1. *Sie können ein Asset-Handling-Set voreinstellen für alle Katalogisiervorgänge in allen Katalogen und ein Asset-Handling-Set für alle Asset-Zugriffe in allen Katalogen.Wenn Sie die Option **Dialoge beim Katalogisieren anzeigen** aktivieren, können Sie ein Asset-Handling-Set auswählen, wenn Sie katalogisieren oder auf ein Asset zugreifen.*

ODER

2. *Sie können verschiedene Asset-Handling-Sets verschiedenen Katalogen zuordnen (sogar unterschiedliche für das Katalogisieren und den Asset-Zugriff).*

Übersicht: Benutzereinstellungen (2) – Bereich Anzeige

Der Bereich **Anzeige** bietet Zugang zu den allgemeinen Anzeigeoptionen, den Optionen für Transparenz und denen für verschiedene Ansichten.

Allgemein

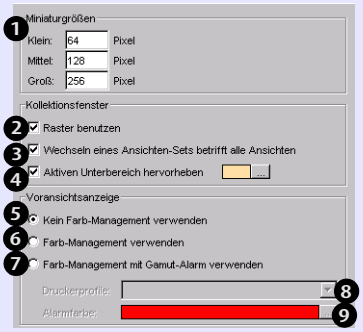

Minaturgröße

1. *Definiert die Abmessungen für große, mittelgroße und kleine Miniaturen. Wird eine Miniatur in einer der drei Größen angezeigt, werden die hier jeweils angegebenen Abmessungen übernommen.*

Kollektionsfenster

2. *Benutzt bei einer Größenveränderung des Fensters ein Raster, das sich an der aktuellen Miniaturgröße orientiert.*
3. *Bei der Auswahl eines anderen Ansichten-Sets werden die Einstellungen für alle Ansichten entsprechend des neu gewählten Sets geändert. Ist die Option nicht aktiviert, werden die Einstellungen nur für die aktuelle Ansicht geändert.*
4. *Markiert den aktiven Unterbereich in der ausgewählten Farbe. Klicken Sie auf die Schaltfläche zur Auswahl der Farbe.*

Voransichtsanzeige

5. *Zeigt Voransicht ohne Farb-Management-Korrektur an.*
6. *Zeigt Voransicht mit dem Farb-Management-Profil an, das das Asset verwendet – Mac OS: ColorSync; Windows: ICM.*
7. *Zeigt Voransicht mit dem Farb-Management-Profil an, das das Asset verwendet, und kennzeichnet Farbbereiche, die mit ausgewähltem Druckerprofil (6.) nicht in korrekter Farbe gedruckt werden können.*
8. *Ermöglicht, Farb-Management Druckerprofil auszuwählen - Mac OS: ColorSync; Windows: ICM. (Nur aktiviert, wenn 5. gewählt ist.)*
9. *Auswahl der Alarmfarbe für nicht druckbare Farbbereiche.*

Transparenz

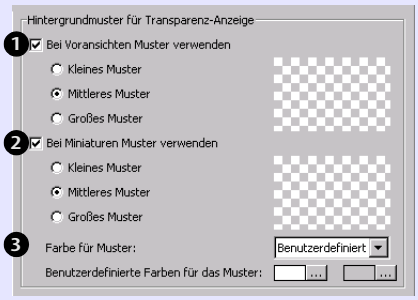

Einige Asset-Formate erzeugen transparente Bereiche in der Voransicht oder Miniatur eines Bildes. Für diese können Sie festlegen, wie die transparenten Bereiche angezeigt werden. Solche Formate sind: Portable Network-Graphik (PNG), GIF-Bild, Photoshop (PSD, PSB), TARGA-Bild (TGA, TPIC), Windows Cursor (CUR) und Windows-Symbol (ICO).

Hintergrundmuster für Transparenz-Anzeige

1. *Wenn aktiviert, werden die transparenten Bereiche einer Voransicht mit einem Hintergrundmuster angezeigt, dessen Größe Sie auswählen können. Wenn nicht aktiviert, wird die Hintergrundfarbe, die für das Datensatz-Ansichten-Set ausgewählt wurde, für die Transparenz-Anzeige einer Voransicht verwendet.*
2. *Wenn aktiviert, werden die transparenten Bereiche einer Miniatur mit einem Hintergrundmuster angezeigt, dessen Größe Sie auswählen können. Wenn nicht aktiviert, wird die Hintergrundfarbe, die für das Datensatz-Ansichten-Set ausgewählt wurde, für die Transparenz-Anzeige einer Miniatur verwendet.*
3. *Ermöglicht, eine Farbe für das Hintergrundmuster auszuwählen. Sie können entweder eine vorbestimmte Farbkombination auswählen oder eine eigene Farbkombination festlegen. Klicken Sie auf die Schaltflächen, um die Farben für Ihre Farbkombination auszuwählen.*

Ansichten – Gruppen von Optionen

Die Optionen für die verschiedenen Ansichten sind in Gruppen zusammengefasst. Diese Gruppen sind im folgenden beschrieben. Klicken Sie auf das Symbol für eine Ansicht, um die dazugehörigen Optionen zu sehen.

Audio



1. *Wird die Ansicht geöffnet, wird die Sprachaufzeichnung des ersten Audiofeldes des Fensters abgespielt.*
2. *Öffnet ein Fenster zum Einstellen der Tonqualität der Sprachaufzeichnungen. Aber bedenken Sie: Je besser die Qualität, umso größer ist die Menge der gespeicherten Daten.*
3. *Wird die Ansicht geöffnet, wird die Sprachaufzeichnung des Audiofeldes* ***Anmerkung*** *abgespielt.*

Assets/Kategorien



4. *Cumulus öffnet ein neues Informationsfenster für jede(s) Asset /Kategorie.*
5. *Zeigt die Informationen zu den markierten Assets/Kategorien in einem Fenster an. Informationen, die in mehreren Assets/Kategorien enthalten sind, können hier angezeigt und bearbeitet werden.*
6. *Ist das Informationsfenster geöffnet, zeigt es die aktuell im Kollektionsfenster markierten Datensätze/Kategorien an.*

Fensterposition



7. *Das Fenster bleibt immer im Vordergrund über allen anderen geöffneten Fenstern.*

Übersicht: Benutzereinstellungen (2) – Bereich Anzeige

Fenstergröße für Voransicht

8. *Öffnet das Voransichtsfenster bildschirmfüllend.*
9. *Öffnet das Voransichtsfenster in der Größe des Bildes, aber maximal in der Größe des Fensters der Cumulus Applikation.*
10. *Verhindert, dass das Voransichtsfenster beim Zoomen des Bildes die Größe verändert.*


Fenstergröße für Voransicht
8 Ganzer Bildschirm
9 Entsprechend der Bildgröße (max. Hauptfenster)
10 Beim Zoomen Größe nicht verändern

Größen für Voransicht

11. *Definiert die Abmessungen für große, mittelgroße und kleine Voransichten. Wird eine Voransicht in einer der drei Größen angezeigt, werden die hier jeweils angegebenen Abmessungen übernommen.*



Bildgröße für Voransicht

12. *Zeigt Voransichten in der Größe wie unter 10. definiert (nur Voransicht-Ansicht).*
13. *Zeigt die Voransicht eines Assets in der Originalgröße des katalogisierten Assets an. (Bei Bildern mit höherer Auflösung als der Bildschirm kann das ein sehr großes Fenster bedeuten)*
14. *bis 15. Ermöglicht Auswahl, ob Voransichten vergrößert oder verkleinert werden, um in das Cumulus Programmfenster zu passen. 13. Gesamtes Bild wird angepasst.*
15. *Breite des Bildes wird angepasst.*
16. *Höhe des Bildes wird angepasst.*
17. *Setzt ein bestimmtes horizontales Maß für alle Voransichten.*

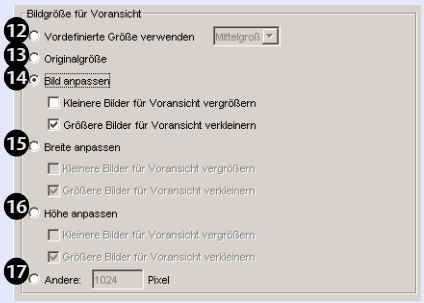

Zusätzliche Voransichts-Einstellungen

18. *Die Symbolleiste wird bei bildschirmfüllender Anzeige nicht angezeigt.*



Datensatz-Ansichten-Sets

Cumulus bietet verschiedene Ansichten für Datensätze. Folgende Ansichten können in einem Datensatz-Ansichten-Set bestimmt werden:

- Miniaturenansicht
- Textansicht
- Infoansicht
- Infofenster
- Palettenmodus
- Voransicht-Ansicht
- Voransichtsfenster

Ansichten-Sets machen es leicht für Sie, zwischen verschiedenen Ansichten für unterschiedliche Formate oder Aufgaben hin- und herzuwechseln. Wenn die Ansichten-Sets einmal den unterschiedlichen Anforderungen entsprechend erstellt wurden, können Sie mit einem Mausklick zwischen ihnen wechseln.

Wenn Sie die entsprechenden Rechte haben, können Sie alle Ansichten verändern. Es gibt Ansichten-Sets für den individuellen Gebrauch und solche, die zur Mitbenutzung durch andere Benutzer gedacht (und zugelassen) sind. Solche zur Mitbenutzung zugelassenen Ansichten-Sets sind *kursiv* dargestellt.

Für Miniaturen-, Text- und Infoansicht sowie für das Informationsfenster und den Palettenmodus können Sie festlegen, welche Datensatzfelder angezeigt werden, in welcher Reihenfolge und wie sie angezeigt werden: Schriftart, Schriftschnitt und -größe sowie -farbe. Auch können Sie eine Hintergrundfarbe für jede Ansicht bestimmen. Für die Miniaturenansicht und den Palettenmodus können Sie auch die Größe der angezeigten

Miniaturen bestimmen, den Abstand rundherum, und ob der Datensatz mit oder ohne Rahmen angezeigt werden soll. Für bestimmte Ansichten können Sie auch festlegen, dass der Feldname zusammen mit dem Feldwert angezeigt wird. Für die Voransicht-Ansicht und das Voransichtsfenster können Sie eine Hintergrundfarbe wählen. Für bildschirmfüllende Voransichtsfenster können Sie wählen, ob Werte (und Namen) von Feldern angezeigt werden sollen.

Für jedes Ansichten-Set können Sie bestimmen, welche Ansicht angezeigt werden soll, wenn das Ansichten-Set aufgerufen wird. Sobald Sie ein Ansichten-Set aus der Klappliste ausgewählt haben, wird die Ansicht umgeschaltet. Dieses Verhalten ist nicht standardmäßig eingestellt. Um dieses Verhalten für ein Ansichten-Set zu aktivieren, muss die entsprechende Option unter Eigenschaften festlegen für das Ansichten-Set aktiviert werden und dann die gewünschte Startansicht angegeben werden. Ob alle Ansichten geändert werden, wenn zu einem Datensatz-Ansichten-Set gewechselt wird oder ob nur die aktuelle Ansicht wechselt, kann jeder Benutzer für sich in den Benutzereinstellungen festlegen. (Näheres siehe „Übersicht: Benutzereinstellungen (2) – Bereich Anzeige", S. 146.)

Mit Workgroup oder Enterprise brauchen Sie die entsprechenden Rechte zum Ändern oder Erstellen von Ansichten-Sets. Sie können das Recht haben, nur eigene individuelle Sets anpassen oder erstellen zu dürfen, oder auch das Recht, alle Sets zu bearbeiten. Denken Sie beim Umbenennen eines zur Mitbenutzung zugelassenen Sets daran, dass die Rechte der Benutzer für dieses Set aktualisiert werden müssen.

Um ein bestehendes Set zu bearbeiten:



1. Wählen Sie **Cumulus** / **Bearbeiten** ▸ **Einstellungen**.
2. Klicken Sie auf **Datensatz-Ansichten-Sets**.
3. Wählen Sie unter **Set** das Set aus, das Sie bearbeiten wollen.
4. Klicken Sie auf das Symbol für die Ansicht, die Sie bearbeiten wollen.
5. Nehmen Sie Ihre Änderungen vor. Näheres siehe:
   - „Einer Ansicht ein Feld hinzufügen", S. 149
   - „Die Eigenschaften eines angezeigten Feldes ändern", S. 150
6. Klicken Sie auf **Übernehmen,** um Ihre Änderungen zu sichern.

TIPP: Mit den entsprechenden Rechten können Sie schnell auf die Einstellungen für Datensatz-Ansichten-Sets zugreifen, indem Sie den Eintrag **Anpassen** in der Drop-Down-Liste zur Auswahl von Datensatz-Ansichten-Sets auswählen (z. B. im Kollektions- oder Asset-Informationsfenster). Dieser Eintrag öffnet die Einstellungen für das aktuelle Datensatz-Ansichten-Set.

Um ein neues Set zu erstellen:

1. Wählen Sie **Cumulus** / **Bearbeiten** ▸ **Einstellungen**.
2. Klicken Sie auf **Datensatz-Ansichten-Sets**.
3. Wählen Sie unter **Set** das Set aus, das Sie bearbeiten wollen.
4. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Duplizieren**.
   Der Dialog **Set-Name** wird geöffnet.

5. Geben Sie einen Namen für das neue Set ein und – wenn Sie wollen, dass es auch anderen Benutzern zur Verfügung steht – aktivieren Sie die Option **Mitbenutzung des Sets zulassen**.
6. Klicken Sie auf **OK**.
7. Definieren Sie das neue Set. (Näheres siehe „Einer Ansicht ein Feld hinzufügen", S. 149, und „Die Eigenschaften eines angezeigten Feldes ändern", S. 150.)
8. Klicken Sie auf **Übernehmen,** um Ihre Änderungen zu sichern.

Standard-Ansichten-Set bestimmen

Ein Ansichten-Set können Sie als Standard bestimmen. Dieses Standard-Ansichten-Set wird dann benutzt, wenn kein anderes Set zur Verfügung steht oder auf das ausgewählte nicht zugegriffen werden kann. Zum Beispiel dann, wenn mit einer Kollektion ein Set gespeichert ist, das nach dem Speichern der Kollektion gelöscht wurde. Das Standard-Ansichten-Set ist durch **fette** Schrift in der Liste zur Auswahl eines Ansichten-Sets gekennzeichnet.

Um ein Standard-Ansichten-Set zu bestimmen:

1. Wählen Sie **Cumulus** / **Bearbeiten** ▸ **Einstellungen**.
2. Klicken Sie auf **Datensatz-Ansichten-Sets**.
3. Wählen Sie unter **Set** das Set aus, das als Standard verwendet werden soll. Dies sollte ein zur Mitbenutzung zugelassenes sein (*kursiv* dargestellt).



4. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Als Standard setzen**.
5. Klicken Sie auf **Übernehmen,** um Ihre Änderungen zu sichern.

Einer Ansicht ein Feld hinzufügen

Um einer Ansicht ein Feld hinzuzufügen:

1. Wählen Sie **Cumulus** / **Bearbeiten** ▸ **Einstellungen**.
2. Klicken Sie auf **Datensatz-Ansichten-Sets**.
3. Wählen Sie unter **Set** das Set aus, das Sie bearbeiten wollen.
4. Klicken Sie auf das Symbol für die Ansicht, der Sie ein Feld hinzufügen wollen.

   Die Liste der Felder, die in der Ansicht gezeigt werden, wird geöffnet.
5. Wählen Sie den Eintrag für das Feld, nach dem Sie ein neues Feld einfügen wollen.
6. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Hinzufügen**.

   Ein Dialogfenster wird geöffnet. Dieses Fenster listet die Felder auf, die in den Katalogen der aktiven Kollektion enthalten sind, aber nicht in der Ansicht. Das Fenster hat zwei Bereiche. Sie können das hinzuzufügende Feld entweder aus einer alphabetisch

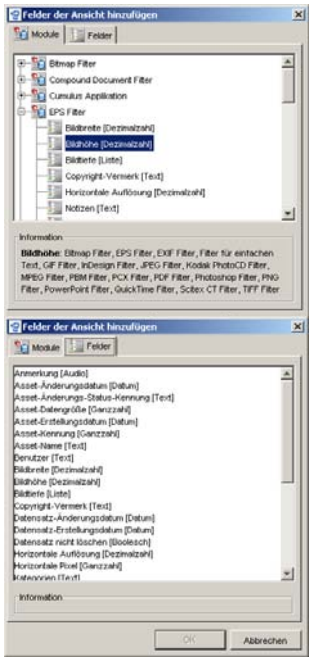

sortierten Liste oder aus einer Baumstruktur auswählen, die die Felder nach Modulen geordnet anbietet.

- Der Bereich **Module** zeigt alle Cumulus Module an, die Felder anbieten. Wenn Sie auf das Plus-Zeichen vor dem Eintrag eines Moduls klicken, klappt eine Liste auf, die die Felder anzeigt, die von diesem Modul unterstützt werden. Sie können entweder den Eintrag für das Modul wählen und somit alle vom Modul unterstützten Felder hinzufügen, oder Sie können ein Feld auswählen.
- Der Bereich **Felder** zeigt eine Liste aller Felder an, die bisher nicht in dem Ansichten-Set enthalten sind. HINWEIS: Benutzerdefinierte Felder sind nur in diesem Bereich zu finden.

7. Wählen Sie die Felder aus, die Sie hinzufügen wollen.
8. Klicken Sie auf **OK**, um das Feld der Liste der angezeigten Felder hinzuzufügen.
9. Klicken Sie auf **Übernehmen**. Das Feld wird der Ansicht hinzugefügt.

Die Eigenschaften eines angezeigten Feldes ändern

Die Eigenschaften eines angezeigten Feldes sind die Festlegungen für die Schrift (Art, Stil, Größe und Farbe), die verwendet wird, um den Feldinhalt anzuzeigen.

Um die Eigenschaften eines angezeigten Feldes zu ändern:

1. Wählen Sie **Cumulus** / **Bearbeiten** ▸ **Einstellungen**.
2. Klicken Sie auf **Datensatz-Ansichten-Sets**.
3. Wählen Sie unter **Set** das Set aus, das Sie bearbeiten wollen.
4. Klicken Sie auf das Symbol für die Ansicht, der Sie ein Feld hinzufügen wollen.
5. Wählen Sie den Eintrag für das Feld, dessen Eigenschaften Sie ändern wollen.
6. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Eigenschaften**.

   Ein Fenster zum Festlegen der Schrift wird geöffnet.

   HINWEIS: Nur für Infoansicht oder Infofenster!
   Für Felder des Typs Text können Sie die Anzahl der Zeilen angeben, die das Feld lang sein soll, um den Inhalt des Feldes anzuzeigen. Und für Felder des Typs Liste können Sie angeben, mit wie vielen Zeilen und wie der Inhalt angezeigt werden soll. Für Listenfelder, die keine Mehrfachauswahl zulassen, können Sie bestimmen, ob die Werte als Klapplisten oder als Optionsfelder (Radio Buttons) angezeigt werden.

   HINWEIS: Anzeige des Rollbalkens unter Mac OS
   Um für ein Textfeld einen Rollbalken im Infofenster oder in der Infoansicht angezeigt zu bekommen, muss es mindestens fünf Zeilen haben.
7. Nehmen Sie Ihre Einstellungen vor.

Eigenschaften für die Anzeige eines Listenfeldes

8. Klicken Sie auf **OK**, um die ausgewählten Eigenschaften dem Feld zuzuordnen.
9. Klicken Sie auf **Übernehmen**. Das Feld wird entsprechend Ihrer Einstellungen angezeigt.

Kategorie-Ansichten-Sets

Ein Kategorie-Ansichten-Set legt die Anzeigeoptionen für den Kategoriebereich und das Kategorie-Infofenster fest. Für jeden Kategoriebereich können Sie unterschiedliche Anzeigeoptionen bestimmen. Mit einer Workgroup oder Enterprise Edition brauchen Sie die entsprechenden Rechte zum Verändern von Kategorie-Ansichten-Sets.

Um ein Kategorie-Ansichten-Set zu ändern:

1. Wählen Sie **Cumulus** / **Bearbeiten** ▸ **Einstellungen**.
2. Klicken Sie auf **Kategorie-Ansichten-Sets**.
3. Wählen Sie unter **Set** den Kategoriebereich, dessen Ansichten Sie verändern wollen.



4. Nehmen Sie Ihre Änderungen vor. Näheres siehe
   - „Einem Kategorie-Ansichten-Set ein Feld hinzufügen", S. 151
   - „Die Eigenschaften eines angezeigten Feldes ändern", S. 152
5. Klicken Sie auf **Übernehmen,** um Ihre Änderungen zu sichern.

Einem Kategorie-Ansichten-Set ein Feld hinzufügen

Um einem Kategorie-Ansichten-Set ein Feld hinzuzufügen:

1. Wählen Sie **Cumulus** / **Bearbeiten** ▸ **Einstellungen**.
2. Klicken Sie auf **Kategorie-Ansichten-Sets**.
3. Wählen Sie unter **Set** den Kategoriebereich, dessen Ansichten Sie verändern wollen.
4. Klicken Sie auf das Symbol **Kategorie-Infofenster**.

   Die Liste der Felder, die in der Ansicht gezeigt werden, wird geöffnet.
5. Wählen Sie den Eintrag für das Feld, nach dem Sie ein neues Feld einfügen wollen.
6. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Hinzufügen**.

   Ein Dialogfenster wird geöffnet. Dieses Fenster listet die Felder auf, die in den Katalogen der aktiven Kollektion enthalten sind, aber nicht in der Ansicht. Das Fenster hat zwei Bereiche. Sie können das hinzuzufügende Feld entweder aus einer alphabetisch sortierten Liste oder aus einer Baumstruktur auswählen, die die Felder nach Modulen geordnet anbietet.





- Der Bereich **Module** zeigt alle Cumulus Module an, die Felder anbieten. Wenn Sie auf das Plus-Zeichen vor dem Eintrag eines Moduls klicken, klappt eine Liste auf, die die Felder anzeigt, die von diesem Modul unterstützt werden. Sie können entweder den Eintrag für das Modul wählen und somit alle vom Modul unterstützten Felder hinzufügen, oder Sie können ein Feld auswählen.
- Der Bereich **Felder** zeigt eine Liste aller Felder an, die bisher nicht in dem Ansichten-Set enthalten sind. HINWEIS: Benutzerdefinierte Felder sind nur in diesem Bereich zu finden.

7. Wählen Sie die Felder aus, die Sie hinzufügen wollen.
8. Klicken Sie auf **OK**, um das Feld der Liste der angezeigten Felder hinzuzufügen.
9. Klicken Sie auf **Übernehmen**. Das Feld wird der Ansicht hinzugefügt.

Die Eigenschaften eines angezeigten Feldes ändern

Die Eigenschaften eines angezeigten Feldes sind die Festlegungen für die Schrift (Art, Stil, Größe und Farbe), die verwendet wird, um den Feldinhalt anzuzeigen.

Um die Eigenschaften eines angezeigten Feldes zu ändern:

1. Wählen Sie **Cumulus** / **Bearbeiten** ▸ **Einstellungen**.
2. Klicken Sie auf **Kategorie-Ansichten-Sets**.
3. Wählen Sie unter **Set** den Kategoriebereich, dessen Ansichten Sie verändern wollen.
4. Klicken Sie auf das Symbol **Kategorie- Infofenster**.

   Die Liste der Felder, die in der Ansicht gezeigt werden, wird geöffnet.
5. Wählen Sie den Eintrag für das Feld, dessen Eigenschaften Sie ändern wollen.
6. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Eigenschaften**.

   Ein Fenster zum Festlegen der Schrift wird geöffnet.
7. Nehmen Sie Ihre Einstellungen vor.
8. Klicken Sie auf **OK**, um die ausgewählten Eigenschaften dem Feld zuzuordnen.
9. Klicken Sie auf **Übernehmen**. Das Feld wird entsprechend Ihrer Einstellungen angezeigt.

Anzeige des Kategoriebereichs ändern

Um die Anzeige des Kategoriebereichs Ihren Anforderungen anzupassen, können Sie eine Hintergrundfarbe und Schrifttyp, -größe und -farbe auswählen.

Um die Anzeige zu ändern:

1. Wählen Sie **Cumulus** / **Bearbeiten** ▸ **Einstellungen**.
2. Klicken Sie auf **Kategorie-Ansichten-Sets**.
3. Wählen Sie unter **Set** den Kategoriebereich, dessen Ansichten Sie verändern wollen.
4. Klicken Sie auf das Symbol **Kategoriebereich**.

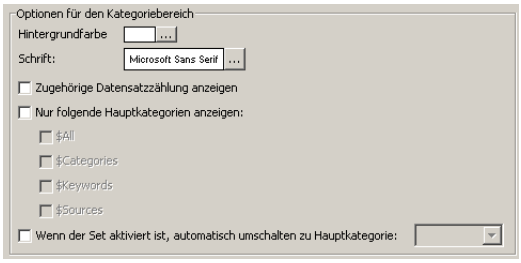

5. Nehmen Sie Ihre Auswahl vor.
   – Um die Hintergrundfarbe zu ändern, klicken Sie auf die Schaltfläche … rechts vom Feld **Hintergrundfarbe**.
   – Um die Schrift zu ändern, klicken Sie auf die Schaltfläche … rechts vom Feld **Schrift**.
   – Um die Standardanzeige des Kategoriebereichs zu ändern, können Sie verschiedene Anzeigeoptionen aktivieren oder deaktivieren. Sie können die Option aktivieren, dass die Anzahl der Datensätze, die einer Kategorie zugeordnet sind, rechts vom Kategorienamen angezeigt werden. Sie können entscheiden, welche Hauptkategorien angezeigt werden sollen und welcher Hauptkategoriebereich angezeigt werden soll, wenn das aktuelle Ansichten-Set von einem Benutzer ausgewählt wird.
6. Klicken Sie auf **Übernehmen**. Der Kategoriebereich wird entsprechend Ihrer Einstellungen angezeigt.

Asset-Handling-Sets

Ein Asset-Handling-Set bestimmt, wie Cumulus Ihre Assets handhabt – beim Katalogisiervorgang und beim Zugriff auf Assets. Die Einstellungen eines Sets gelten nicht speziell für einen Katalog.

Im Bereich Asset-Handling-Sets der Cumulus Einstellungen können Sie verschiedene Asset-Handling-Sets definieren. Wann ein bestimmtes benutzt wird, hängt von den Benutzereinstellungen eines jeden Benutzers ab.

In den Benutzereinstellungen der Cumulus Einstellungen kann jeder Benutzer *ein* Asset-Handling-Set für das Katalogisieren in *allen* Katalogen festlegen und *ein* Asset-Handling-Set für den Asset-Zugriff in *allen* Katalogen. Ein Benutzer kann aber auch verschiedene Asset-Handling-Sets verschiedenen Katalogen zuordnen (sogar unterschiedliche für das Katalogisieren und den Asset-Zugriff). Und jeder Benutzer kann festlegen, ob beim Katalogisieren nach dem zu verwendenden Asset-Handling-Set gefragt werden soll. (Näheres siehe „Bereich Asset-Handling", S. 145.) Mit Workgroup oder Enterprise brauchen Sie die entsprechenden Rechte für das Ändern oder Erstellen von Asset-Handling-Sets. Es gibt Asset-Hand-

ling-Sets nur für die eigene Benutzung und Asset-Handling-Sets, die zur Mitbenutzung von anderen Benutzern zugelassen sind. Zur Mitbenutzung zugelassene Sets sind *kursiv* dargestellt. Sie können das Recht haben, nur eigene individuelle Sets anpassen oder erstellen zu dürfen, oder auch das Recht, alle Sets zu bearbeiten. Denken Sie beim Umbenennen eines zur Mitbenutzung zugelassenen Sets daran, dass die Rechte der Benutzer für dieses Set aktualisiert werden müssen.

Ein Asset-Handling-Set bearbeiten

Um ein vorhandenes Asset-Handling-Set zu ändern:

1. Wählen Sie **Cumulus** / **Bearbeiten** ▸ **Einstellungen**.
2. Klicken Sie auf **Asset-Handling-Sets**.
3. Wählen Sie unter **Set** das Set, das Sie bearbeiten wollen.



4. Nehmen Sie Ihre Änderungen vor. (Siehe „Übersicht: Asset-Handling-Sets", S. 156, für eine Übersicht der Optionen, die für Asset-Handling-Sets zur Verfügung stehen.)
5. Klicken Sie auf **Übernehmen,** um Ihre Änderungen zu sichern.

Mit Workgroup oder Enterprise können Asset-Handling-Sets nur vom Cumulus Administrator oder Benutzern mit diesen Rechten bearbeitet werden.

Von den verschiedenen Einstellungen, die für ein Asset-Handling-Set vorgenommen werden können, werden die Asset-Speichermodule ausführlich im Abschnitt „Größe und Qualität der Miniaturen", S. 155, beschrieben. Asset Formate sind im Abschnitt „Asset-Formatunterstützung", S. 169, ausführlich beschrieben.

Asset-Handling-Set erstellen

Um ein neues Asset-Handling-Set zu erstellen:

1. Wählen Sie **Cumulus** / **Bearbeiten** ▸ **Einstellungen**.
2. Klicken Sie auf **Asset-Handling-Sets**.
3. Wählen Sie unter **Set** das Set aus, das Sie als Basis für ein neues verwenden wollen.

4. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Duplizieren**.

   Der Dialog **Set-Name** wird geöffnet.

5. Geben Sie einen Namen für das neue Set ein und – wenn Sie wollen, dass es auch anderen Benutzern zur Verfügung steht – aktivieren Sie die Option **Mitbenutzung des Sets zulassen**.
6. Klicken Sie auf **OK**.
7. Definieren Sie das neue Set. (Siehe „Übersicht: Asset-Handling-Sets", S. 156, für eine Übersicht der Optionen, die für Asset-Handling-Sets zur Verfügung stehen.)
8. Klicken Sie auf **Übernehmen,** um Ihre Änderungen zu sichern.

Standard Asset-Handling-Set bestimmen

Sie können ein Asset-Handling-Set als Standard bestimmen. Dieses Standard-Set wird verwendet:

- wenn der Cumulus Server ein Asset-Handling-Set verwendet, zum Beispiel für Server/Client-Asset-Transfer;
- wenn das in den Benutzereinstellungen ausgewählte Set nicht zur Verfügung steht;
- wenn Datensätze importiert werden.

Das Standard-Set ist durch **fette** Schrift in der Liste zur Auswahl der Sets gekennzeichnet. Um ein Standard-Set zu bestimmen:

1. Wählen Sie **Cumulus** / **Bearbeiten** ▸ **Einstellungen**.
2. Klicken Sie **Asset-Handling-Sets**.
3. Wählen Sie unter **Set** das Set aus, das als Standard verwendet werden soll. Dies sollte ein zur Mitbenutzung zugelassenes sein (*kursiv* dargestellt).
4. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Als Standard setzen**.
5. Klicken Sie auf **Übernehmen,** um Ihre Änderungen zu sichern.



Größe und Qualität der Miniaturen

Die Miniaturgröße, die Sie bei der Konfiguration eines Asset-Handling-Sets wählen, beeinflusst die Größe eines Datensatzes und damit auch die Arbeitsgeschwindigkeit von Cumulus. Da Cumulus für Graustufen- und Farbminiaturen JPEG-Komprimierung verwendet, hängt die Größe der einzelnen Datensätze vom Inhalt der Miniatur ab. Miniaturen höherer Qualität führen im Allgemeinen auch zu größeren Datensätzen.

Ein Katalog mit beispielsweise 4.000 Datensätzen und einer *normalen* Miniaturqualität von 128 × 128 Pixel belegt etwa 50 MB Festplattenspeicher. Wenn derselbe Katalog Miniaturen mit einer *höheren* Qualität von 192 × 192 Pixel enthält, werden hierfür dagegen 70 MB Festplattenspeicher benötigt.

Um zu erfahren, wie viel Speicherplatz die Miniaturen in Ihrem Katalog belegen, wählen Sie zunächst die Miniaturgröße und -qualität im Bereich **Allgemein**. Entsprechend diesen Einstellungen wird der benötigte Speicherplatz für jede Miniatur unter **Miniaturvoransicht** in Byte angegeben.

Übersicht: Asset-Handling-Sets

Asset-Handling-Sets bestimmen, wie Datensätze für neu katalogisierte Assets erstellt werden, und wie auf katalogisierte Assets zugegriffen wird. Asset-Handling-Sets, die hier definiert werden, können in den Benutzereinstellungen oder in Dialogen beim Katalogisieren ausgewählt werden.

Miniaturen

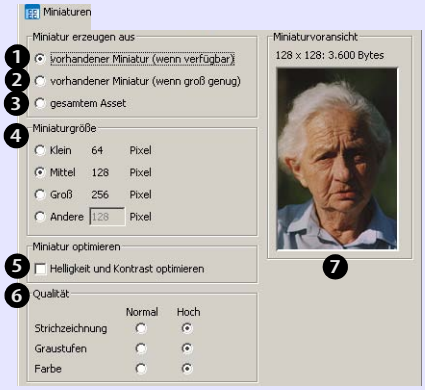

Miniatur erzeugen aus

1. *Einige Anwendungen speichern Dateien mit Miniaturinformationen. Diese Informationen werden, wenn verfügbar, zur Erstellung der Miniaturen genutzt. Solche Miniaturen können unterschiedlicher Größe sein.*
2. *Nutzt bereits vorhandene Miniaturen, die groß genug sind (Mindestgröße ist die im Fenster **Katalogeinstellungen**, Bereich **Allgemein** unter Miniaturgröße vorgegebene Größe).*
3. *Erstellt Miniaturen aus den Daten eines Assets. Dies liefert Miniaturen in bester Qualität, aber diese Funktion verlangsamt das Katalogisieren. Ist das Erstellen von Miniaturen nicht möglich, wird die vorhandene Miniatur verwendet.*

Miniaturgröße

4. *Wählt vorgegebene Miniaturgröße für alle neu katalogisierten Assets. Die Miniaturen bereits vorhandener Datensätze können durch Aktualisierung der neuen Größe angepasst werden. (Siehe „Datensatz aktualisieren", S. 202.)*

Miniatur optimieren

5. *Optimiert die Bildqualität der Miniaturbilder automatisch beim Katalogisieren. Die Optimierung kann auch nachträglich erfolgen. (Siehe „Miniatur optimieren", S. 210.)*

Qualität

6. *Bestimmt die Qualität des Farbmodus von Miniaturen: Strichzeichnung (NORMAL=2 Farben / HOCH=4 Farben), Graustufenbild (NORMAL=8 Bit-Graustufen, stark komprimiert / HOCH=8 Bit-Graustufen, wenig komprimiert), Farbbild (NORMAL=24 Bit-Farbe, stark komprimiert / HOCH=24 Bit-Farbe, wenig komprimiert.) HINWEIS: Hohe Miniaturqualität macht die Datensätze größer.*

Miniaturvoransicht

7. *Zeigt die Miniaturqualität und den Speicherplatz (in Bytes), den jede Miniatur im Katalog beansprucht – entsprechend der ausgewählten Optionen.*

Katalogisieren

Beim Katalogisieren

1. *Cumulus erstellt nur Datensätze für Dateien, die vorher nicht katalogisiert waren. Bereits bestehende Datensätze, deren Assets sich geändert haben, werden nicht aktualisiert.*
2. *Cumulus erstellt nur Datensätze für Dateien, die vorher noch nicht katalogisiert waren, und bereits bestehende Datensätze, deren Assets sich geändert haben, werden aktualisiert. HINWEIS: Um vorhandene Datensätze zu aktualisieren, braucht der Benutzer das Recht Datensatz ändern.*
3. *Cumulus aktualisiert nur bereits bestehende Datensätze. Es werden keine neuen Datensätze erstellt.*

Nur hinzufügen – Handhabung von Asset-Duplikaten

4. *Findet Cumulus beim Katalogisieren ein Asset, das bereits katalogisiert ist, wird ein zweiter Datensatz für das Asset erstellt. (HINWEIS: Das ist nur möglich, wenn **Nur hinzufügen** aktiviert ist, da Cumulus sonst davon ausgeht, dass nur bestehende Datensätze aktualisiert werden sollen.)*
5. *Findet Cumulus beim Katalogisieren ein Asset, das bereits katalogisiert ist, wird kein zweiter Datensatz für das Asset erstellt.*

Zentraler Speicherort

6. *kopiert alle neu katalogisierten Assets in einen zentralen Speicherort, der im Fenster Katalogeinstellungen angegeben ist, und der neu erstellte Datensatz verweist auf das kopierte Asset. Wenn die Option **Original-Asset löschen** aktiviert ist, wird das Asset an seinem ursprünglichen Speicherort gelöscht, nachdem es zum zentralen Speicherort kopiert wurde. In den Katalogeinstellungen kann diese Funktion für einen Katalog außer Kraft gesetzt werden.*
7. *Gegenteil zu 6.: Es werden keine Kopien erstellt und die Datensätze verweisen auf die Originaldatei.*
8. *Das Original-Asset wird gelöscht, nachdem das Asset katalogisiert ist und erfolgreich kopiert wurde.*
9. *Cumulus kopiert auch die Assets, die in einem katalogisierten Asset enthalten sind, an den zentralen Speicherort – und zwar als eigenständige Assets. Erfordert einen entsprechenden, aktivierten AssetStore, der die Beziehung ermitteln und Unter-Assets als eigenständige Assets speichern kann. (Entsprechenden AssetStores gibt es z. B. für PDF, PowerPoint, Zip und Quark XPress Dokumente). Canto empfiehlt diese Option nur in Verbindung mit einer Web Publisher Pro/Internet Client Pro Installation zu verwenden, bei der der Rechner, auf dem die Web-Applikation läuft, die entsprechende Anwendung, z. B. PowerPoint, nicht unterstützt.*

Verwendung Metadaten-Vorlage

10. *Ordnet dem Asset-Handling-Set eine Metadaten-Vorlage zu. Diese Vorlage wird verwendet, wenn ein Asset mit dem Asset-Handling-Set katalogisiert wird. Wenn diese Option aktiviert ist, können Sie die Metadaten-Vorlage auswählen, die zugeordnet werden soll. Beachten Sie, dass die Rechte für die Metadaten-Vorlage zu denen für das Asset-Handling-Set passen.*

Metadaten in Assets schreiben

11. *Der Inhalt der Datensätze wird nicht in die Assets zurückgeschrieben.*
12. *Der Inhalt der Datensätze wird, wenn möglich, in die Assets zurückgeschrieben.*
13. *Der Inhalt der Datensätze wird, wenn möglich, in die Assets zurückgeschrieben. Ein Dialogfenster erscheint beim Löschen der Verknüpfungen zu den Assets.*

Verknüpfungen/Aliasse/Links des Betriebssystems

14. *Cumulus löst alle Verknüpfungen der zu katalogisierenden Assets auf. Nur so können die Assets, auf die die Verknüpfungen verweisen, katalogisiert werden.*
15. *Verknüpfungen werden nicht aufgelöst und die entsprechenden Assets nicht katalogisiert.*

Beim Zugriff auf Versionen

*Wenn Sie ein lizenziertes und aktiviertes Versionskontrollsystem mit Ihrer Cumulus Installation einsetzen (z. B. Cumulus Vault), lässt Cumulus Sie bestimmen, wie die Versionen eines Assets gehandhabt werden. Die Optionen im Bereich **Beim Holen von Assets** beeinflussen die Befehle Voransicht, Senden an, Kopieren nach und Drukken mit im Cumulus Asset-Menü.*

16. *Cumulus greift immer auf die neueste Version eines Assets zu, wenn Sie das Asset senden, kopieren, drucken oder zur Voransicht öffnen.*
17. *Cumulus zeigt eine Liste zur Auswahl der gewünschten Version an, wenn Sie das Asset senden, kopieren, drucken oder zur Voransicht öffnen.*

*Die Optionen im Bereich **Beim Löschen von Assets** betreffen den Befehl **Löschen** im Menü **Bearbeiten***

18. *Cumulus löscht alle Versionen eines Assets , wenn Sie den Befehl Löschen im Menü Bearbeiten ausgewählt haben und dann angegeben haben, dass Datensatz und Assets gelöscht werden sollen.*

*Cumulus zeigt eine Liste zur Auswahl der gewünschten Versionen an, wenn Sie den Befehl **Löschen** im Menü **Bearbeiten** ausgewählt haben und dann angegeben haben, dass Datensatz und Assets gelöscht werden sollen.**AXR-Optionen***

19. *Nur für Enterprise: Beim Katalogisieren eines Assets, das Referenzen enthält, werden die referenzierten Assets automatisch im selben Katalogisiervorgang auch katalogisiert.*

Übersicht: Asset-Handling-Sets

Asset-Formate

Diese Liste zeigt alle Formate an, die für das ausgewählte Asset-Handling-Set konfiguriert sind. Kursive Darstellung kennzeichnet die Formate, die von Filtern unterstützt werden, die nicht auf dem Rechner installiert sind, mit dem Sie arbeiten. Sie können auf jede Spaltenüberschrift klicken, um die Liste nach diesem Feld zu sortieren. Eine grüne Markierung kennzeichnet die Formate, die aktiviert sind. Deaktivierte Formate sind rot gekennzeichnet. Aktivieren und deaktivieren Sie Formate für das ausgewählte Asset-Handling-Set mit der Schaltfläche 6.

1. *Formate, die von neu installierten Filtern unterstützt werden, werden automatisch der Liste hinzugefügt und aktiviert.*
2. *Alle Formate werden katalogisiert. Bei unbekannten Formaten (nicht aufgelistet) schaltet sich der generische Filter ein. Wenn diese Option nicht aktiviert ist, werden nur die Formate katalogisiert, die in der Liste aufgeführt und aktiviert sind.*
3. *Öffnet das Fenster **Einstellungen** für den Filter des markierten Formats (wenn verfügbar).*
4. *Öffnet ein Fenster, das die verfügbaren Formate anzeigt, die nicht in der Liste enthalten sind.*
5. *Entfernt ein Format von der Liste. Sie können es wieder hinzufügen, aber dann wird es ans Ende der Liste angehängt.*
6. *Aktiviert/deaktiviert das markierte Format für das ausgewählte Asset-Handling-Set.*
7. *Diese Schaltflächen dienen zur Einstellung der Reihenfolge der Einträge in der Liste. Beim Katalogisieren verwendet Cumulus die Filter in der Reihenfolge ihrer Eintragsnummern. Das ist dann von Bedeutung, wenn es mehrere Filter für ein Dateiformat gibt. Von oben nach unten: an den Anfang der Liste setzen; um eine Position nach oben verschieben; um eine Position nach unten verschieben; an das Ende der Liste setzen. (Deaktiviert, wenn kein Format markiert ist.)*

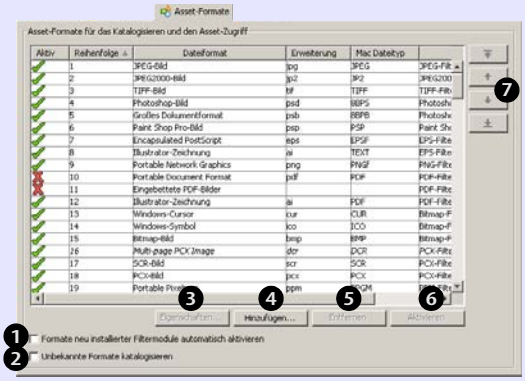

Aktive Formate sind mit einem grünen Häkchen links vom jeweiligen Format markiert. Formate, die deaktiviert wurden, haben ein rotes Kreuz.
Formate, die kursiv angezeigt sind, werden zurzeit nicht unterstützt oder sind auf dem Rechner, auf dem Sie arbeiten, nicht installiert. Sie sind in der Liste enthalten und werden an der jeweiligen Position aktiviert, wenn der entsprechende Filter zur Verfügung steht.

Module

*Der Bereich **Module** umfasst mehrere Symbole, die Zugang zu den verschiedenen Modulen bieten. Asset-Speichermodule, Asset-Prozessoren und Metadaten-Module können für das ausgewählte Asset-Handling-Set aktiviert werden.*
Näheres über Asset-Speichermodule, Asset-Prozessoren und Metadaten-Module, siehe „Asset-Handling-Module", S. 158.

1. *Öffnet ein Fenster, das Angaben zur Version zeigt.*
2. *Öffnet das Fenster **Einstellungen** für das markierte Modul (wenn verfügbar).*
3. *Aktiviert/deaktiviert das markierte Modul für das ausgewählte Asset-Handling-Set.*

Aktive Module sind mit einem grünen Häkchen markiert. Module, die deaktiviert sind, haben ein rotes Kreuz. Module, die kursiv angezeigt sind, werden zurzeit nicht unterstützt oder sind auf dem Rechner, auf dem Sie arbeiten, nicht installiert.

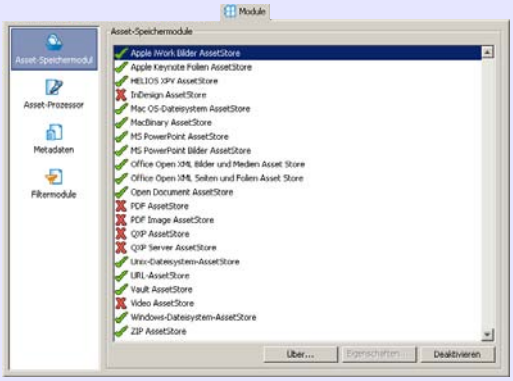

*Unter **Filtermodule** können Sie die Filter sehen, die auf dem Rechner, auf dem Sie arbeiten, zur Verfügung stehen. Module, die kursiv angezeigt sind, werden zurzeit nicht unterstützt oder sind auf dem Rechner, auf dem Sie arbeiten, nicht installiert.*

1. *Öffnet ein Fenster, das Angaben zur Version zeigt.*
2. *Öffnet das Fenster **Einstellungen** für den markierten Filter (wenn verfügbar).*

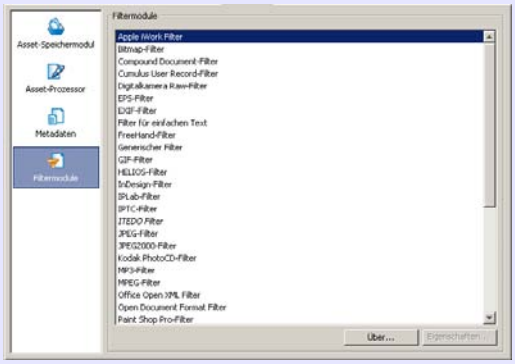

Asset-Handling-Module

Beim Katalogisieren von Assets und beim Zugriff auf Assets verwendet Cumulus verschiedene Module: Asset-Speichermodule, Asset-Prozessoren, Metadaten-Module und Filter.

- Das **Asset-Speichermodul** verwaltet die Speicherung Ihrer Assets und stellt den Zugang zu den entsprechenden Dateien sicher. Die Filter hingegen analysieren den Inhalt der jeweiligen Assets. Wenn Sie zum Beispiel eine Datei katalogisieren, die sich auf Ihrem Rechner befindet, verwaltet das Asset-Speichermodul den Zugang zu den Dateien auf Ihrem Rechner, während die eingesetzten Filter den Inhalt der Datei lesen.
- **Asset-Prozessoren** und **Metadaten-Module** sind spezielle Module für spezielle Aufgaben, um zum Beispiel DCS (Desktop Color Separation)-Dateien und OPI (Open Prepress Interface)-Dateien richtig handhaben zu können.
- **Cumulus Filter** lesen vom Dateityp abhängige Metadaten aus einem Asset aus. Diese Informationen umfassen zum Beispiel in Abhängigkeit vom Dateityp: Farbtiefe, Auflösung, Dateityp, Schriften, usw.
  Benutzer, die Asset-Handling-Sets bearbeiten dürfen, können eigene Filterformatoptionen für spezielle Dateitypen erstellen (siehe „Optionen des generischen Filters erweitern", S. 171). Außerdem aktualisiert Canto vorhandene Filter und erstellt neue. Schauen Sie auf Cantos Website (www.canto.de) nach neusten Filterversionen.

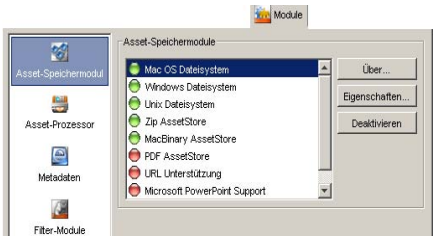

*Der Bereich **Module** eines Asset-Handling-Sets listet unter **Asset-Speichermodule** die Module, die für den Zugriff auf Assets zuständig sind.*

Asset-Handling-Module (de-)aktivieren

Entsprechend Ihren Arbeitsabläufen können Sie für jedes Asset-Handling-Set festlegen, welche Asset-Speichermodule, Asset-Prozessoren und Metadaten-Module aktiviert sein sollen. Wenn Sie zum Beispiel von FTP- oder HTTP-Servern katalogisieren wollen oder mit URL-katalogisierten Assets arbeiten wollen, müssen Sie ein Asset-Handling-Set verwenden, in dem das URL AssetStore Modul aktiviert ist. Wenn Sie ein Asset-Handling-Set weder dazu verwenden, mit URL-Assets zu arbeiten noch Assets von FTP- oder HTTP-Servern zu katalogisieren, wollen Sie eventuell das URL AssetStore Modul deaktivieren.

Um ein Asset-Handling-Modul für ein Asset-Handling-Set zu aktivieren oder zu deaktivieren:

1. Starten Sie Ihre Cumulus Applikation.
2. Wählen Sie **Cumulus** / **Bearbeiten** ▸ **Einstellungen**. Das Fenster **Einstellungen** wird geöffnet. Was Sie in diesem Fenster sehen können und was Sie dort bearbeiten dürfen, hängt von den Rechten ab, die Sie für das Ansehen, Ändern und Erstellen der unterschiedlichen Einstellungen haben.
3. Klicken Sie auf **Asset-Handling-Sets**.
4. Wählen Sie unter **Set** das Set, das Sie bearbeiten wollen.
5. Klicken Sie auf **Module,** und wählen Sie das Symbol für den Modultyp.
6. Markieren Sie das entsprechende Modul, und klicken Sie auf die Schaltfläche **Aktivieren** bzw. **Deaktivieren**.

7. Klicken Sie auf **Übernehmen,** um Ihre Änderungen zu sichern.

   Das Modul ist für das ausgewählte Asset-Handling-Set aktiviert bzw. deaktiviert.

Asset-Speichermodule

Asset-Speichermodule verwalten den Zugriff auf die Dateien. Um eine Datei vom Dateisystem eines Rechners zu katalogisieren, muss das Asset-Speichermodul für das Betriebssystem des Rechners im verwendeten Asset-Handling-Set aktiviert sein. Auch für den Zugriff auf diese Datei muss es aktiviert sein. Wenn Sie in einer plattformübergreifenden Umgebung arbeiten, sollten Sie die Asset-Speichermodule für die anderen Plattformen ebenfalls aktiviert haben, damit Sie auch auf Assets zugreifen können, die unter anderen Betriebssystemen gespeichert sind.

Apple iWork Bilder AssetStore

Der Apple iWork Picture AssetStore ermöglicht Cumulus beim Katalogisieren einen Datensatz für jedes Bild zu erstellen, das in einem Apple iWork Dokument enthalten ist. Diese Datensätze werden zusätzlich zu dem Datensatz für das gesamte Dokument und zusätzlich zu den einzelnen Datensätzen für Seiten oder Folien erzeugt. Die Datensätze werden dem entsprechenden Dokument als „enthaltene Bilder" bzw. „zugehörig" zugeordnet. Automatisch wird für jedes Dokument eine Kategorie erzeugt und die Datensätze der Bilder dieser Kategorie zugeordnet. Der Name des Datensatzes für ein enthaltenes Bild ist der Name des eingefügten Bildes oder „Bild" mit einer entsprechenden Nummer. (Keine Einstellungen möglich.)

Apple Keynote Folien AssetStore

Mit diesem Asset-Speichermodul können Sie mit Apple Keynote erstellte Folien effizient verwalten. Das Modul erstellt einen Datensatz für die gesamte Keynote-Präsentation und katalogisiert außerdem automatisch alle Folien einer Präsentation. (Keine Einstellungen möglich.) Für weitere Informationen, siehe „Arbeiten mit Office-Dokumenten", S. 129.

HELIOS XPV AssetStore

Dieses Asset-Speichermodul ermöglicht Cumulus Benutzern, Seiten aus Adobe InDesign und Quark XPress Dokumenten zu speichern. Wenn eine XPV-Voransichtsdatei für ein solches Dokument verfügbar ist, werden zusätzlich zum Erstellen des Datensatzes für das gesamte Dokument vom XPV-Supportmodul Datensätze für jede Seite des Dokuments erzeugt.

Da der XPV AssetStore nicht die originalen Quark XPress Dokumente verwendet, stehen die ‚normalen' Funktionen für Seiten, wie z. B. Kopieren, Schieben oder Drag & Drop, nicht zur Verfügung. [Der Cumulus QXP AssetStore, nur für Mac OS, der auch die Seiten eines Quark XPress Dokuments katalogisiert, kann hingegen vom Datensatz einer Seite ein neues einseitiges QuarkXPress Dokument erstellen.]

HINWEIS: Das XPV-Supportmodul steht nur auf Computern in einer Netzwerkumgebung zur Verfügung, in der ein HELIOS ImageServer lizenziert ist und auf demselben Computer installiert ist wie der Cumulus Server.

Mac OS-Dateisystem AssetStore

Dieses Asset-Speichermodul verwaltet den Zugriff auf Dateien, auf die über einen Mac OS-Rechner zugegriffen wird. Sie können folgende Einstellungen vornehmen:

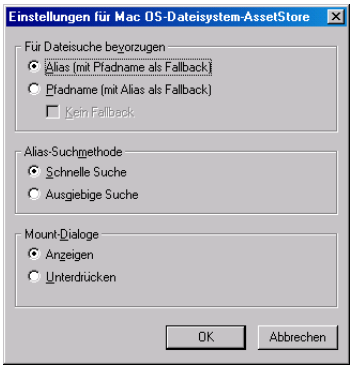

- **Für Dateisuche bevorzugen** – Ist die Option **Alias (mit Pfadname-Fallback)** aktiviert, wird Cumulus für die Auflösung der Asset-Referenz zuerst den Alias verwenden und wenn das fehlschlägt den Pfadnamen. Ist **Pfadname (mit Alias-Fallback)** aktiviert, wird Cumulus für die Auflösung der Asset-Referenz zuerst den Pfadnamen verwenden und wenn das fehlschlägt den Alias. Ist **Pfadname** aktiviert, dann kann die Fallback-Lösung verhindert werden, indem **Kein Fallback** aktiviert wird. Dann wird nur der Pfadname für die Auflösung einer Asset-Referenz verwendet.
- **Alias-Suchmethode** – Ist **Schnelle Suche** aktiviert, wird Cumulus nur am Original-Speicherort suchen. Ist **Ausgiebige Suche** aktiviert, wird Cumulus auch alle „mounted" Volumes durchsuchen, wenn es die Datei nicht am Original-Speicherort gefunden hat.
- **Mount-Dialoge** – Dialoge, die das Betriebssystem beim Mounten von Volumes ausgibt, können angezeigt oder unterdrückt werden. Wählen Sie **Unterdrücken,** können beim Mounten von Volumes (besonders Wechselmedien wie CD-ROMs), die für eine Cumulus Funktion (wie Voransicht, Kopieren und Transfer) benötigt werden, Fehler auftreten. Deshalb sollten Sie die Option **Unterdrücken** nur dann aktivieren, wenn Sie in einer Netzwerkumgebung arbeiten und die Mount-Dialoge, die der Zugriff auf den Server hervorruft, vermeiden wollen. Sollte das Mounten des Servers fehlschlagen, kann auf die Assets über den Server/Client-Asset-Transfer zugegriffen werden. Haben Sie eine Single User Edition, sollten Sie unbedingt die Option **Anzeigen** wählen.

MS PowerPoint AssetStore

Mit diesem Asset-Speichermodul können Sie mit Microsoft PowerPoint erstellte Folien effizient verwalten. Das Modul erstellt einen Datensatz für die gesamte Präsentation und katalogisiert außerdem automatisch alle Folien einer PowerPoint-Präsentation. Diese katalogisierten Folien können in Cumulus oder PowerPoint zu bestehenden PowerPoint-Präsentationen hinzugefügt werden. In Cumulus können Sie aus katalogisierten Folien sogar neue PowerPoint-Präsentationen erstellen. (Keine Einstellungen möglich.) Für weitere Informationen, siehe „Arbeiten mit Office-Dokumenten", S. 129.

Office Open XML Seiten- und Folien-AssetStore

Der Open XML Seiten- und Folien-AssetStore ermöglicht Cumulus, beim Katalogisieren einen Datensatz für jede Seite, Tabelle oder Folie eines 2007 MS Office System Dokuments (*.DOCX, *.XLSX, *.PPTX) oder eines XML Paper Specification Dokuments (*.XPS) zu erstellen – zusätzlich zu dem Datensatz, der für das gesamte Dokument erstellt wird. Die Datensätze werden dem Dokument als „enthaltene Seiten" zugeordnet. Für jedes Dokument wird automatisch jeweils eine Kategorie erzeugt und die Datensätze der Seiten, Folien und Tabellen werden dieser zugeordnet. Der Name eines Datensatzes für eine Seite/Folie ist der Name des Dokuments und eine entsprechende Nummer. (Keine Einstellungen möglich.)

Office Open XML Bilder- und Medien-AssetStore

Der Office Open XML Bilder- und Medien-AssetStore ermöglicht Cumulus beim Katalogisieren einen Datensatz für die Bilder und Medien zu erstellen, die in einem 2007 MS Office System Dokument enthalten sind. Diese Datensätze werden zusätzlich zu dem Datensatz für das gesamte Dokument und zusätzlich zu den einzelnen Datensätzen für Seiten oder Folien erzeugt. Die Datensätze werden dem entsprechenden Dokument als „enthaltene Bilder/Medien" bzw. „zugehörig" zugeordnet. Automatisch wird für jedes Dokument eine Kategorie erzeugt und die Datensätze der Bilder/Medien dieser Kategorie zugeordnet. Der Name des Datensatzes für ein enthaltenes Bild/Medium ist der Name des eingefügten Bildes/Mediums oder „Bild" mit einer entsprechenden Nummer. (Keine Einstellungen möglich.)

Open Document AssetStore

Der Open Document AssetStore ermöglicht Cumulus, beim Katalogisieren einen Datensatz für jedes Bild zu erstellen, das in einem Open Office Dokument enthalten ist – zusätzlich zu dem Datensatz, der für das gesamte Dokument erstellt wird. Die Datensätze werden dem Dokument als „Enthaltene Assets" zugeordnet. Für jedes Dokument wird automatisch jeweils eine Kategorie erzeugt und die Datensätze der Bilder werden dieser zugeordnet. Der Name eines Datensatzes für ein eingebettetes Bild ist der Name des Bildes wie er im Dokument gespeichert ist. (Keine Einstellungen möglich.)

PDF Image AssetStore

Das PDF Image AssetStore Modul ermöglicht Cumulus, beim Katalogisieren zusätzlich zu den Datensätzen für PDF-Seiten einen Datensatz für jedes Bild zu erstellen, das in einer PDF-Datei enthalten ist. Die Datensätze werden der entsprechenden Seite als „Enthaltene Assets" zugeordnet. Wenn Sie separate Datensätze für eingebettete Bilder erhalten wollen, müssen Sie ein Asset-Handling-Set für das Katalogisieren verwenden, in dem der sowohl der PDF Image AssetStore als auch der PDF AssetStore und auch das Format Eingebettete PDF-Bilder (vom PDF Filter) aktiviert sind. Dann wird für jede Seite einer PDF-Datei automatisch jeweils eine Unterkategorie erzeugt und die Datensätze der Bilder werden ihnen entsprechend zugeordnet. Der Name eines Datensatzes für ein eingebettetes Bild besteht aus dem Wort Bild und seiner internen PDF ID-Nummer.

QXP AssetStore (optional, nur Mac OS)

Das Cumulus QXP AssetStore Modul ermöglicht Cumulus Benutzern, die Seiten eines QuarkXPress Dokuments zu katalogisieren. Zusätzlich zu dem Datensatz für das gesamte QuarkXPress Dokument werden Datensätze für jede Seite des QuarkXPress Dokuments erzeugt.

Das Cumulus QXP AssetStore Modul wurde speziell für die Verwendung mit QuarkXPress entwickelt. Um die Funktionalität des Cumulus QXP AssetStores einsetzen zu können, muss QuarkXPress im Hintergrund laufen, wenn auf die QuarkXPress Seiten-Assets zugegriffen wird (z. B. für das Katalogisieren oder eine Voransicht).

UNIX-Dateisystem AssetStore

Dieses Asset-Speichermodul verwaltet den Zugriff auf Dateien, auf die über einen UNIX-Rechner zugegriffen wird. (Keine Einstellungen möglich.)

URL-AssetStore

Dieses Asset-Speichermodul verwaltet den Zugriff auf Dateien, auf die über FTP- oder HTTP-Server zugegriffen wird. (Keine Einstellungen möglich.) Für weitere Informationen siehe „URL AssetStore", S. 115.

Vault AssetStore

Über das Asset-Speichermodul Cumulus Vault können Sie das Versionskontrollsystem Cumulus Vault verwenden. Für weitere Informationen siehe „Vault verwenden", S. 102, und „Vault konfigurieren" im Administrationshandbuch.

Video AssetStore (nur mit der Video Suite Option)

Das Video AssetStore Modul ermöglicht Cumulus Video-Shots zu bestimmen. Es bietet die dafür notwendigen Datensatzfelder. Die Parameter für die Shot-Bestimmung können in den Einstellungen des Video AssetStore Moduls festgelegt werden. Daher sollten Sie die Einstellungen des Video AssetStore Moduls vor dem Katalogisieren Ihren Anforderungen anpassen.

HINWEIS: Wenn Sie keine lizenzierte und aktivierte Video Suite Option haben, läuft das Modul nur im Demo-Modus (volle Funktionalität, aber die Shot-Bestimmung wird maximal nur fünf Shots erzeugen, die mit DEMO gekennzeichnet sind).

Windows-Dateisystem AssetStore

Dieses Asset-Speichermodul verwaltet den Zugriff auf Dateien, auf die über einen Windows-Rechner zugegriffen wird. Sie können festlegen, wie die Referenz für Assets auf CD-ROMs aufgelöst werden soll. Wird die Option aktiviert, überprüft Cumulus das CD-ROM-Label.

ZIP AssetStore

Das ZIP AssetStore-Modul ermöglicht Ihnen, in ZIP-Dateien komprimierte Assets zu katalogisieren und zu verwalten. Das Modul katalogisiert automatisch alle Dateien einer ZIP-Datei. Zusätzlich zu dem Datensatz für die ZIP-Datei wird für jede komprimierte Datei ein Datensatz erstellt - sogar wenn die Datei in einer ZIP-Datei komprimiert ist, die wiederum in einer ZIP-Datei enthalten ist. Das Cumulus ZIP AssetStore-Modul wurde mit ZIP-komprimierten Assets getestet, die mit WinZip®, PKZIP® und WinRAR erzeugt wurden.

Das ZIP AssetStore-Modul erstellt beim Katalogisieren von ZIP-Dateien automatisch Kategorien. Unter einer Oberkategorie namens Zip wird für jede katalogisierte ZIP-Datei eine Kategorie mit dem Namen der ZIP-Datei erstellt (z. B. Beispiel .zip). Wenn die ZIP-Datei weitere ZIP-Dateien enthält, wird für jede dieser Dateien wiederum eine Unterkategorie mit deren Namen erstellt. Wenn in einer ZIP-Datei Dateien mit Referenzen für Unterordner archiviert sind, erstellt das ZIP AssetStore-Modul einen Kategoriebaum, der die Struktur dieser Unterordner widerspiegelt

HINWEIS: Kennwortgeschützte ZIP-Dateien
Wenn die ZIP-Datei, die katalogisiert werden soll, eine kennwortgeschützte Datei enthält, wird Cumulus Sie nach dem Kennwort fragen. Cumulus merkt sich dieses Kennwort, und wenn es eine weitere kennwortgeschützte Datei in einer ZIP-Datei gibt, wird Cumulus dieses Kennwort für die Datei versuchen. Sollte es nicht passen, wird Cumulus Sie nach dem Kennwort für diese Datei fragen. Dann können Sie wählen, ob Sie das Kennwort eingeben und die Datei katalogisiert wird, *oder* ob Sie

die Kennwortabfrage überspringen, und die Datei *nicht* katalogisiert wird. Die Kennwörter werden auch für jede Voransicht eines kennwortgeschützten Assets abgefragt. Cumulus merkt sich die Kennwörter nur für die laufende Sitzung.

HINWEIS: Cumulus Internetlösungen und kennwortgeschützte ZIP-Dateien
Benutzer von Cumulus Internetlösungen, die einen Web-Browser verwenden, erhalten keine Voransicht von kennwortgeschützten Assets.

Sie können die Zeichenkodierung einstellen, die zum Komprimieren der ZIP-Datei verwendet wurde, die vom ZIP AssetStore entpackt werden soll. Um sicher zu sein, sollten Sie die Person fragen, die die Datei komprimiert hat. Wenn Sie nicht genau wissen, welche Zeichenkodierung beim Komprimieren der ZIP-Datei verwendet wurde, sollten Sie die Standardeinstellung belassen: DOS Latin US

MacBinary AssetStore

Der MacBinary AssetStore ermöglicht Cumulus, MacBinary konvertierte Assets sogar auf Windows-Rechnern zu katalogisieren. Zusätzlich zu dem Datensatz, der für die gesamte BIN-Datei erstellt wird, wird auch für die Datei, die in der BIN-Datei komprimiert ist, ein Datensatz erstellt. (Keine Einstellungen möglich.)

Asset-Prozessormodule

Asset-Prozessormodule ermöglichen Cumulus, Prozesse auf katalogisierten Assets auszuführen, zum Beispiel sie zu konvertieren.

DCS-Datei-Unterstützung

Das Asset-Speichermodul **DCS-Datei-Unterstützung** befähigt Cumulus, CYMK Color Desktop-Separationsdateien zu erkennen und so die Assets, die aus mehreren Dateien bestehen, effektiv zu katalogisieren und zu verwalten. Das Asset-Speichermodul unterstützt die DCS-Version 1.0. Diese DCS-Assets bestehen aus einer Hauptdatei (die eine große Voransicht enthalten kann) und vier Farb-Separationsdateien.

Beim Katalogisieren eines DCS-Assets sorgt das Speichermodul dafür, dass nur ein Datensatz für die Hauptdatei erstellt wird. Es ist wichtig, sich das zu vergegenwärtigen, wenn man das Asset-Informationsfenster anschaut, denn die Werte (wie zum Beispiel Dateigröße) beziehen sich nur auf die Hauptdatei. Auch wenn nur eine Datei katalogisiert wird, verwaltet Cumulus alle fünf Dateien. Wenn Sie zum Beispiel das katalogisierte DCS-Asset mit Cumulus verschieben oder kopieren, werden alle fünf DCS-Dateien verschoben oder kopiert. (Keine Einstellungen möglich.)

OPI-System-Unterstützung

Das Asset-Speichermodul **OPI-System-Unterstützung** befähigt Cumulus, OPI zu unterstützen. Open Prepress Interface (OPI) ist eine Technologie, die ermöglicht, für Seiten-Layouts Bildversionen mit niedriger Auflösung zu verwenden, und OPI-Systeme ersetzen diese für den Druck automatisch durch Versionen mit hoher Auflösung. Nur wenn das Cumulus Asset-Speichermodul **OPI-System-Unterstützung** aktiviert ist, kann Cumulus die richtige Verwaltung von hoch- und niedrigaufgelösten Versionen der OPI-Dateien durchführen.

Das Asset-Speichermodul **OPI-System-Unterstützung** kann die Informationen über Pfadangaben lesen und mit den hohen und niedrigen Auflö-

sungsversionen von Produkten umgehen, die OPI unterstützen, wie zum Beispiel HELIOS EtherShare OPI, HELIOS Image Server, Imation Color Central™, Nine Bits PrintDesk und 4-Sight OPI™.

Cumulus ist auch OPI-kompatibel mit vielen anderen OPI-Systemen, die EPSF oder TIFF als Dateiformat für niedrige Auflösung verwenden, wie zum Beispiel Scitex® APR. Bei diesen Anwendungen werden niedrigaufgelöste Dateien wie erwartet gehandhabt, aber der Pfad zum hochaufgelösten Bild wird eventuell nicht automatisch erkannt.

Das Modul **OPI-System-Unterstützung** wird für den Zugriff auf Assets in zwei Arten verwendet:



Eigenschaften OPI-System-Unterstützung für eine Cumulus Action

- Wenn es mit einer Cumulus Aktion eingesetzt wird, bietet es den Zugriff auf OPI-Assets wie in den Eigenschaften für das Modul in der Cumulus Aktion festgelegt. Dort können Sie festlegen, ob die Aktion für die hochaufgelöste oder die niedrigaufgelöste Datei ausgeführt wird - unabhängig davon, wie das Modul im dem Asset-Handling-Set definiert ist, das für die Aktion eingesetzt wird.
- Wenn es mit einem Asset-Handling-Set eingesetzt wird (z B. fürs Katalogisieren, Kopieren oder Voransichten zeigen von OPI-Assets), bietet es den Zugriff auf OPI-Assets wie in den Eigenschaften für das Modul in dem Asset-Handling-Set festgelegt. Wie man diese Eigenschaften festlegt, siehe unten.

Das Modul bietet spezielle Unterstützung für folgende Versionen von HELIOS und Imation OPI Systemen an:

- HELIOS EtherShare OPI version 1.0 bis 2.1
- HELIOS ImageServer 2.5
- HELIOS ImageServer UB
- Imation Color Central 2.1 bis 2.5

Für beide OPI-Systeme können zusätzliche Einstellungen vorgenommen werden. Wenn Sie den Eintrag **OPI-System-Unterstützung** in der Liste der Module in den Einstellungen für ein Asset-Handling-Set auswählen und dann die Schaltfläche **Eigenschaften** anklicken, wird das Fenster **Einstellungen für OPI-System-Unterstützung** geöffnet:.



Das Fenster **Einstellungen für OPI-System-Unterstützung** hat drei Bereiche:

- Allgemein
- HELIOS
- Imation

Im Bereich **Allgemein** können Sie das Modul einstellen:

- Stillen Zugriff auf OPI-Assets verwenden oder nicht. Wenn die Option **Stiller OPI-Dateizugriff** nicht aktiviert ist, werden Sie aufgefordert, beim Zugriff auf ein OPI-Asset eine Version auszuwählen. Wenn die Option **Stiller OPI-Dateizugriff** aktiviert ist, verwendet Cumulus beim Zugriff auf ein OPI-Asset die unterhalb der aktivierten Option ausgewählte Version (z.B. für die Voransicht oder einen Kopiervorgang).
- Niedrigaufgelöste Layout-Datei oder hochaufgelöste Datei beim stillen Zugriff oder Verschieben eines OPI-Asset mit Drag & Drop verwenden.

In der Regel wird die niedrigaufgelöste Layout-Datei verwendet. Die ausgewählte Dateiversion wird auch im stillen Zugriff verwendet. Wenn der stille Zugriff nicht aktiviert ist, werden Sie aufgefordert, beim Zugriff auf

ein OPI-Asset eine Version auszuwählen. Unabhängig davon, ob der stille Zugriff aktiviert ist oder nicht, werden Sie beim Drag & Drop von Assets nie dazu aufgefordert, eine Version auszuwählen, bis auf eine Ausnahme, die sich nur auf Mac OS X bezieht (siehe unten). Unter Mac OS X stehen zudem die folgenden besonderen Funktionen für den Drag-&-Drop-Vorgang von OPI-Dateien zur Verfügung:

- Wenn die Option **Stiller OPI-Dateizugriff** aktiviert ist, müssen Sie beim Drag-Vorgang die ALT-Taste drücken, damit beim Drop-Vorgang die Version verwendet wird, die für den stillen Modus ausgewählt wurde.
- Die Ausnahme zu der Regel, dass Sie nie aufgefordert werden, für das Drag & Drop von Assets eine Version auszuwählen: Wenn unter Mac OS X die Option **Stiller OPI-Dateizugriff** nicht aktiviert ist, und Sie nicht die ALT-Taste für den Drag-Vorgang verwendet haben, werden Sie aufgefordert, die Version auszuwählen, die Sie beim Drop-Vorgang in den Finder ablegen wollen. Wenn Sie mehrere Assets ausgewählt haben, werden Sie hierzu nur einmal aufgefordert und die von Ihnen ausgewählte Version wird für alle Assets verwendet.
- Unter Mac OS X steht Ihnen für die Wahl zwischen der niedrigaufgelösten Layout-Datei und der hochaufgelösten Datei eine zusätzliche Option zur Verfügung, wenn Sie Assets per Drag & Drop in andere Anwendungen kopieren: Tastenkombinationen. Um die hochaufgelöste Datei zu verwenden, drücken Sie ALT+H und beginnen dann mit dem Drag-Vorgang. Um die niedrigaufgelöste Layout-Datei zu verwenden, drücken Sie ALT+L und beginnen dann mit dem Drag-Vorgang.

TIPP: Wenn Sie normalerweise die niedrigaufgelöste Layout-Datei für Ihren Workflow verwenden, aber ausnahmsweise die hochaufgelöste Datei für den Drag-&-Drop-Vorgang verwenden möchten, gehen Sie wie folgt vor: Markieren Sie die Datensätze, die die Assets repräsentieren, und wählen den Menübefehl **Speicherort anzeigen** (Apple / CTRL + R). Durch diesen Befehl werden die Assets der ausgewählten Datensätze ausfindig gemacht und im Mac OS X Finder oder Windows Explorer angezeigt. Im Mac OS X Finder oder Windows Explorer können Sie nun die gewünschte Asset-Version auswählen und von hier den Drag-&-Drop-Vorgang ausführen.

Für das HELIOS OPI-Sytem empfiehlt es sich, hochaufgelöste Dateien zu katalogisieren, so dass die Informationen zu dieser Datei dann in dem Katalog zur Verfügung stehen.

Für alle anderen OPI-Systeme (außer HELIOS) wird empfohlen, die niedrigaufgelöste Datei zu katalogisieren, da nur die niedrigaufgelöste Datei zur hochaufgelösten führt – und nicht umgekehrt. Wenn Sie die niedrigaufgelöste Datei katalogisiert haben, aktivieren sie für diese OPI-Systeme nicht die Option **Stiller OPI-Zugriff** gemeinsam mit der Option **Die hochaufgelöste Datei**, da diese Kombination nicht funktionieren kann.

Im Bereich **HELIOS** können Sie spezielle Einstellungen für HELIOS EtherShare OPI vornehmen. Nur wenn die Option **HELIOS EtherShare OPI-Unterstützung** aktiviert ist, wird Cumulus entweder die niedrigaufgelöste Layout-Datei oder die hochaufgelöste Datei katalogisieren. Obwohl das Modul die Layout-Dateien erkennt, die im Ordner Layouts erzeugt wurden, unterstützt es auch die Namenserweiterung für Layout-

Dateien. Im Feld **Layout-Dateierweiterung** (Standardvorbelegung: .lay) bestimmen Sie die Namenserweiterung zur Erkennung von OPI-Layout-Dateien. Sie sollten immer dieselbe Namenserweiterung eingeben, die das HELIOS EtherShare OPI-System verwendet. Eine Datei mit dieser Namenerweiterung im selben Ordner wie die hochaufgelöste Datei wird als deren Layout-Datei behandelt. Die beiden folgenden Optionen sind wichtig, um Duplikate zu vermeiden, wenn ein Ordner katalogisiert wird. Sie können verwendet werden, um nur einen Datensatz für ein Paar von hoch- und niedrigaufgelöster Dateien beim Katalogisieren zu erstellen. Die Option **Nur hochaufgelöste Dateien katalogisieren** (Standardeinstellung) ermöglicht Ihnen, nur die hochaufgelösten Dateien zu katalogisieren. Diese Option können Sie nutzen, um im Cumulus Katalog Informationen (Dateigröße, Auflösung usw.) über die hochaufgelöste Datei zu halten. Wenn Sie die Option **Nur Layout-Dateien katalogisieren** wählen, können Sie einen Katalog nur mit den Layout-Dateien erstellen.

Im Bereich **Imation** können Sie spezielle Einstellungen für Imation Color Central vornehmen. Nur wenn die Option **Imation Color Central-Unterstützung** aktiviert ist, wird Cumulus beim Katalogisieren der niedrigaufgelösten Sample-Datei die IPTC-Informationen der hochaufgelösten Datei auslesen. HINWEIS: Diese Option funktioniert nur richtig, wenn die hochaufgelösten Dateien im selben Ordner wie die Sample-Dateien gespeichert sind. Wenn die Option **Für Sample-Datei Kategorie hinzufügen** aktiviert ist, wird Cumulus jede Color Central Sample-Datei beim Katalogisieren einer speziellen Kategorie zuordnen. Dieser Kategoriename kann in das Textfeld unterhalb der Option gegeben werden (Standard-Vorbelegung: Imation Color Central). Diese Option ist dann von Nutzen, wenn Sie sowohl die hochaufgelöste Datei als auch die Sample-Datei eines Bildes katalogisieren und die dazugehörigen Datensätze unterscheiden wollen.

MS PowerPoint AssetProcessor

Der MS PowerPoint AssetProcessor ermöglicht dem Benutzer, PowerPoint-Präsentationen aus ausgewählten PowerPoint-Assets (Folien, Präsentationen), Bildern und Voransichten andere Asset-Formate innerhalb von Cumulus zu erstellen. Für nähere Informationen, wie Sie den PowerPoint Asset-Prozessor benutzen, siehe „Präsentationen erstellen", S. 53.

Office Open XML Presentation Processor (nur Windows)

Der Office Open XML Presentation Processor ermöglicht dem Benutzer, PowerPoint-Präsentationen aus ausgewählten PowerPoint-Assets (Folien, Präsentationen), Bildern und Voransichten andere Asset-Formate innerhalb von Cumulus zu erstellen. Für nähere Informationen, wie Sie den Office Open Presentation Asset-Prozessor benutzen, siehe „Präsentationen erstellen", S. 53.

PDF Page Merge AssetProcessor

Der PDF Page Merge Asset Processor ermöglicht dem Benutzer, PDF Dokumente aus ausgewählten PDF-Seiten und Bildern innerhalb von Cumulus zu erstellen. (Keine Einstellungen möglich.)

Pixel-Bild-Konverter

Der Pixel-Bild-Konverter ermöglicht Cumulus, ein katalogisiertes Pixel-Bild in verschiedene andere Formate umzuwandeln; zum Beispiel: JPEG, GIF, TIFF, BMP, ScitexCT, PNG, PCX und PDF. (Keine Einstellungen möglich.)

Für weitere Informationen zur Verwendung des Pixel-Bild-Konverters siehe „Bilder konvertieren", S. 50.

QXP Server AssetProcessor

Der QXP Server AssetProcessor konvertiert QXP Dokumente, Layouts oder Seiten in PDF-Dokumente. Dafür verwendet er einen im Netzwerk installierten QXP Server. (Keine Einstellungen möglich.) Für weitere Informationen zu den Parametern, die für die Konvertierung zur Verfügung stehen, siehe die QXP Server Dokumentation.

Thumbnail Provider

Das Thumbnail Provider-Modul wird nur mit Cumulus Aktionen eingesetzt. Es stellt für eine Cumulus Aktion die Miniatur (Thumbnail) zur Verfügung, die im Datensatz des Assets gespeichert ist. Eine Miniatur, die im Datensatz gespeichert ist, zu verwenden kann schneller sein, als ein Asset zu konvertieren, zum Beispiel mit dem Pixel Image Converter. (Keine Einstellungen möglich.)

Zip AssetProcessor

Der ZIP AssetProcessor ermöglicht Cumulus, katalogisierte Asset in Zip-Archive zu komprimieren. (Keine Einstellungen möglich.) Für weitere Informationen zur Verwendung des ZIP AssetProcessor, siehe „Zip-Archive erstellen", S. 56.

Metadaten-Module

Die Metadaten-Module werden zum Auslesen und Verwalten von speziellen Metadaten-Informationen eingesetzt.

XML Metadata Bridge

Das XML MetadataBridge-Modul ermöglicht Cumulus, zusätzliche Informationen aus einem Asset während des Katalogisierens auszulesen und diesen Informationen in XMD-Metadaten-Dateien im XML-Format zu speichern. Die XMD-Metadaten-Datei wird dort gespeichert, wo auch das Original-Asset gespeichert ist. Das XML MetadataBridge-Modul ermöglicht Metadaten, die in Cumulus geändert wurden, in die XMD-Metadaten-Dateien zurückzuschreiben. XMD-Metadaten-Dateien können mit einem Web-Browser angezeigt werden.

Das XML MetadataBridge-Modul unterstützt das Schreiben von Metadaten für jedes Asset in einer eigenen XMD-Datei für jedes Asset. Die so gespeicherten Metadaten können extern weiterverwendet werden (zum Beispiel von anderen Applikationen). Wenn Assets von einem Speicherort katalogisiert werden, an dem Sie auch Dateien speichern dürfen, kann das XML MetadataBridge-Modul eine XMD-Datei für jedes katalogisierte Asset erstellen. Die Datei trägt den gleichen Namen wie das Asset – allerdings mit der Dateierweiterung .xmd angehängt – und wird im selben Ordner wie das Asset gespeichert. XMD-Dateien enthalten neben den Informationen, die im Informationsfenster angezeigt werden, noch weitere Daten. Zum Beispiel, ob ein Asset noch in anderen Katalogen katalogisiert ist.



Folgende Einstellungen können Sie vornehmen:

- **Niemals** – Wenn eine XMD-Datei vorhanden ist, wird das XML MetadataBridge-Modul sie auslesen, aber es werden keine XMD-Dateien erstellt.

- **Nur wenn Metadaten existieren** – Wenn Metadaten in einer XMD-Datei vorhanden sind, werden sie aktualisiert.
- **Immer** – XMD-Dateien für Metadaten werden erstellt und kontinuierlich aktualisiert.
- Unter **XML-Metadaten-Viewer** ist es möglich, eine XML-Style Sheet-Datei zur Anzeige von XMD-Dateien in einem Internet Browser (zum Beispiel Microsoft Internet Explorer Version 6 oder höher) festzulegen. Das XML MetadataBridge-Modul schreibt den Speicherort als ‚Processing Instruction' in die XMD-Datei. Wenn das Metadata-Bridge-Modul installiert wird, wird auch die Datei **CumulusXMLMetaViewer.xsl** installiert, und deren Pfad wird im entsprechenden Feld angegeben. Bei Bedarf können Sie eine andere XML-Style-Sheet-Datei angeben. Geben Sie den Pfad entweder direkt in das Feld ein, oder klicken Sie auf **Durchsuchen**.

Das Schreiben von Metadaten erfordert zwei vorbereitende Schritte: Erstens muss das Asset-Handling-Set für den Zugriff auf Assets das Schreiben von Metadaten erlauben. Dann muss für jedes Datensatzfeld, dessen Inhalt als Metadaten zurückgeschrieben werden soll, im Bereich **Feldverknüpfung** die Option **Speichern in Assets** aktiviert sein.

HINWEIS: Assets in mehreren Katalogen
Für jedes Asset gibt es eine XMD-Datei. Wenn das Asset in verschiedenen Katalogen katalogisiert ist, enthält die XMD-Datei die Angaben, in welchen Katalogen das Asset katalogisiert ist, sowie alle Metadaten des Assets aus den verschiedenen Katalogen.

HINWEIS: Nur Enterprise Edition
Mit einer Cumulus Enterprise Edition kann das XML MetadataBridge-Modul auch Metadaten von Kategorien verwalten.

XML Metadata Prefiller

Das XML Metadata Prefiller Modul ermöglicht Cumulus, zusätzliche Metadaten für Assets aus eine speziellen XML-Datei auszulesen. Wenn das katalogisiert wird, schaut der Prefiller nach einer XML-Datei namens „.CumulusPrefill.xml" in der Dateienhierarchie oberhalb des Speicherorts des Assets. Wenn die Datei gefunden wird, werden die Metadaten aus dieser Datei dem Datensatz des Assets hinzugefügt. (Keine Einstellungen möglich.)
HINWEIS: Die „.CumulusPrefill.xml" Datei wird auf den meisten Plattformen wegen des Punktes am Namensanfang nicht zu sehen sein.

XMP Metadaten-Unterstützung

Das Modul XMP Metadaten-Unterstützung ermöglicht Cumulus, XMP-Datein (wie zum Beispiel Adobe Sidecar) zu verwalten. (Keine Einstellungen möglich.)

Cumulus Metadaten-Unterstützung

Das Asset-Speichermodul **Cumulus Metadaten-Unterstützung** unterstützt die Speicherung der Asset-Metadaten in je einer eigenen TAG-Datei. Das ermöglicht u. a. das Öffnen dieser gespeicherten Metadaten mit anderen Anwendungen als Cumulus. Nur wenn das Asset-Speichermodul Cumulus Metadaten-Unterstützung eingesetzt wird, kann Cumulus eine TAG-Datei für jedes einzelne katalogisierte Asset erstellen. (Näheres über TAG-Dateien siehe „Assets/Datensätze", S. 20 und „Assets katalogisieren", S. 200.) Cumulus bietet die Cumulus Metadaten-Unterstützung mit folgenden Optionen an:

- **Niemals** – Existiert bereits eine TAG-Datei, liest das Modul Cumulus Metadaten-Unterstützung sie, erstellt aber keine neuen TAG-Dateien.
- **Nur wenn Metadaten existieren** – Sind Metadaten in einer TAG-Datei bereits vorhanden, wird diese aktualisiert.
- **Immer** – Eine TAG-Datei wird für die Metadaten erstellt und laufend aktualisiert.

XUSR Metadata Bridge

Das XUSR MetadataBridge-Modul wird für die Cumulus User Manager-Applikation eingesetzt. Es ermöglicht Cumulus, Benutzerinformationen aus XML-strukturierten Dateien auszulesen. (Keine Einstellungen möglich.)

Asset-Formatunterstützung

Sicherlich war eine der ersten Fragen, die Sie zu Cumulus gestellt haben, die Frage: „Welche Asset-Formate unterstützt Cumulus denn?" Die Antwort ist schlicht und einfach: „Cumulus unterstützt *alle* Dateiformate – auf die eine oder andere Weise."

Einige Formate werden besonders gut unterstützt, d. h. Cumulus kennt die interne Struktur und weiß, welche Informationen zu entnehmen sind. Andere Formate können nur so unterstützt werden, dass die Assets katalogisiert, ihre Datensätze Kategorien zugeordnet und gesucht werden können. Aber eine Voransicht des Assets oder nähere Informationen über das Asset selbst sind nicht möglich. In einigen Fällen kann eine Voransicht für ein Asset auf der einen Plattform verfügbar sein und auf einer anderen nicht.

Cumulus verwendet Filter, die die Katalogisierung des Inhalts eines Assets ermöglichen. Diese Filter teilen Cumulus mit, welche Informationen aus diesem Asset-Format in den Datensatz eines Assets übernommen werden können. Cumulus hat eine Vielzahl an Filtern, die die Übernahme detaillierter Informationen bestimmter Assets ermöglichen. Außerdem können Sie für bestimmte Dateiformate, die Cumulus noch nicht unterstützt, eigene Filter erstellen. Die Webseite von Canto (www.canto.de) bietet neue Dateifilter – sobald sie verfügbar sind.

Um die Liste der mitgelieferten Filter aufzurufen:

1. Wählen Sie **Cumulus** / **Bearbeiten** ▸ **Einstellungen**.
2. Klicken Sie auf **Asset-Handling-Sets**.
3. Klicken Sie auf **Asset-Formate**. Die Liste aller unterstützten Dateiformate wird angezeigt.

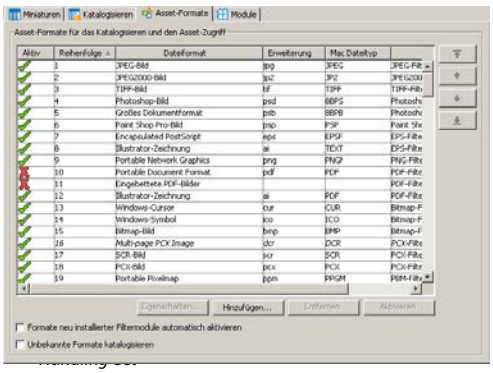

Aktive Formate sind mit einem grünen Häkchen links vom jeweiligen Format markiert. Formate, die deaktiviert wurden, haben ein rotes Kreuz.

Formate, die *kursiv* angezeigt sind, werden zurzeit nicht unterstützt. Sie sind in der Liste enthalten und werden an der jeweiligen Position aktiviert, wenn der entsprechende Filter zur Verfügung steht.

Beim Katalogisieren beginnt Cumulus bei der niedrigsten Eintragsnummer mit der Suche nach passenden Formaten. Cumulus verwendet die Filter in der Reihenfolge, in der die Formate, die sie unterstützen, gefunden werden. Wenn Sie mit dem Resultat der Katalogisierung einiger Asset-Typen nicht zufrieden sind, überprüfen Sie die Reihenfolge der For-

mate (und der Filter, die sie unterstützen) und nehmen Sie eventuelle Änderungen vor. Das Format, das von einem Filter unterstützt wird, der am besten Ihren Anforderungen gerecht wird, ist in der Liste womöglich weiter unten als andere passende Filter aufgeführt.

Verwenden Sie die Schaltflächen mit den Pfeilsymbolen rechts von der Liste, um die Reihenfolge der Eintragungen zu ändern.

HINWEIS: Verknüpfung von Datensatzfeldern
Ist im Fenster **Datensatzfeld-Eigenschaften** für die Feldverknüpfung die Option **Ein Feld auslesen** aktiviert, werden nur die Metadaten in diesem Datensatz gespeichert, die vom ersten passenden Filter gelesen werden.

Wollen Sie nur wenige der aufgeführten Formate mit dem ausgewählten Asset-Handling-Set einsetzen, sollten Sie die unbenutzten deaktivieren, denn so können Sie die Arbeitsgeschwindigkeit des Programms erhöhen.

Format zur Asset-Formatliste hinzufügen

Um der Liste der Formate ein neues oder nicht verwendetes Format hinzuzufügen, um es für Asset-Handling-Sets zur Verfügung zu haben:

1. Im Bereich **Asset-Formate** klicken Sie **Hinzufügen**. Ein Dialog wird geöffnet, er listet alle Cumulus Module auf, die Formate bieten, die nicht in der Liste der Asset-Formate enthalten sind. Wenn Sie auf das Plus-Zeichen vor dem Eintrag eines Moduls klicken, klappt die Liste auf und zeigt alle Formate, die das ausgewählte Modul unterstützt. Sie können entweder den Eintrag des Moduls auswählen und alle Formate hinzufügen oder den Eintrag eines Formats, das hinzugefügt werden soll.
2. Wählen Sie die Formate, die hinzugefügt werden sollen, und klicken Sie auf **OK**.

Neue Formate werden immer ans Ende der Liste eingetragen. Benutzen Sie die Schaltflächen mit den Pfeilsymbolen, um das Format an anderer Stelle zu positionieren.

Formateinstellungen ändern

Bei einigen dieser Filter haben Sie die Möglichkeit, die Einstellungen zu ändern. Welche Einstellungen das sind, hängt vom jeweiligen Filter ab. Da sie so zahlreich sind, würde es den Rahmen dieses Handbuchs sprengen, alle zu beschreiben. Das Ändern der Einstellungen zeigen wir Ihnen aber am Beispiel des EPS-Filters.

Um das Fenster für die Filtereinstellungen zu öffnen:

1. Wählen Sie **Cumulus** / **Bearbeiten** ▸ **Einstellungen**.
2. Klicken Sie auf **Asset-Handling-Sets**.
3. Klicken Sie auf **Asset-Formate**. Die Liste aller unterstützten Dateiformate wird angezeigt.
4. Wählen Sie in der Liste den Eintrag für das Adobe Illustrator-Format (unterstützt vom EPS-Filter), und klicken Sie auf **Eigenschaften**. Der Dialog zum Einstellen des EPS-Filters wird geöffnet.



5. Nehmen Sie Ihre Einstellungen vor, und klicken Sie auf **OK**.

Optionen des generischen Filters erweitern

Cumulus kann Assets jeden Formats katalogisieren. Wenn **Alle Formate katalogisieren** (unterhalb der Liste der Asset-Formate) aktiviert ist und Cumulus ein Asset vorfindet, für das kein geeigneter Filter vorhanden ist, greift Cumulus auf den generischen Filter zurück. Für Ihre „hausgemachten" Filter können Sie die Fähigkeiten des generischen Filters von Cumulus erweitern. Sie haben mit dem generischen Filter die Möglichkeit, den Assets, für die Cumulus keinen Filter anbietet, eine Miniatur im entsprechenden Asset-Format zuzuordnen.

Verwenden Sie eigens erstellte Filter, sollten Sie von Zeit zu Zeit auf der Webseite von Canto nachsehen, ob ein umfassender Filter entwickelt wurde, den Sie einsetzen können.

Um ein neues Format zu definieren:

1. Wählen Sie **Cumulus** / **Bearbeiten** ▸ **Einstellungen**.
2. Klicken Sie auf **Asset-Handling-Sets**.
3. Klicken Sie auf **Module** und dann auf das Symbol für **Filtermodule,** um die Liste der installierten Filter zu sehen.
4. Wählen Sie **Generischer Filter** in der Liste, und klicken Sie auf **Eigenschaften**. Das Fenster zum Festlegen der Eigenschaften wird geöffnet.
5. Geben Sie in das Feld **Dateierweiterung** die Dateierweiterung ihres Assets ein (ohne Punkt).
6. Geben Sie in das Feld **Dateiformat** einen Namen für das Dateiformat ein. Kennt Ihr Betriebssystem das Dateiformat, ist das Feld mit dem entsprechenden Namen vorbelegt.
7. Geben Sie in das Feld **Mac OS-Dateityp** den Dateityp unter Mac OS ein. Der Dateityp ist immer vier Zeichen lang.
8. Wählen Sie die Miniatur, die Sie für Ihr Asset angezeigt haben möchten. Sie können entweder das im Finder / Windows Explorer verwendete Symbol nehmen oder ein anderes Bild bestimmen.

   Wenn Sie ein bestimmtes Bild als Miniatur für Ihre Assets möchten, aktivieren Sie die Option **Eigene Miniatur**, die die Schaltfläche **Durchsuchen** aktiviert. Dann klicken Sie auf **Durchsuchen**, um ein Bild auszuwählen. Sie können jede JPEG-Datei verwenden. Das Bild wird, wenn notwendig, in der Größe angepasst und im Miniaturbereich eingefügt. Jedes mit diesem Format katalogisierte Asset verwendet nun dieses Bild als Miniatur.
9. Klicken Sie auf **OK**, um Ihr neues Format zu sichern.

Um das neue Format für Asset-Handling-Sets zur Verfügung zu haben, müssen Sie es der Liste der Asset-Formate hinzufügen:

1. Klicken Sie auf **Asset-Formate** und dann auf **Hinzufügen**. Der Dialog zum Hinzufügen eines Formates wird geöffnet.
2. Klappen Sie den Eintrag für den **Generischen Filter** auf, indem Sie auf das Plus-Zeichen links davon klicken. Die verfügbaren Formate werden angezeigt.
3. Wählen Sie das Format, das Sie hinzufügen wollen, und klicken Sie auf **OK**.

Neue Formate werden immer ans Ende der Liste eingetragen. Benutzen Sie die Schaltflächen mit den Pfeilsymbolen, um das Format an anderer Stelle zu positionieren.

HINWEIS: Vergewissern Sie sich, dass beim Katalogisieren keine Fehler aufgetreten sind, indem Sie die Dateierweiterung überprüfen.

Cumulus Asset-Aktionen

Cumulus Asset-Aktionen erleichtern die täglichen Arbeitsabläufe. Eine Asset-Aktion ist eine Kombination bestimmter Funktionen und kann unter einem ausgewählten Namen abgespeichert werden. Jedes Mal, wenn Sie diese Kombination von Funktionen ausführen möchten, müssen Sie dafür einfach nur die entsprechende Aktion auswählen. Eine Asset-Aktion kann drei verschiedene Funktionen umfassen: Bearbeitung, Paketierung und Auslieferung.

Zunächst werden die gewählten Assets bearbeitet. Anschließend können Sie entscheiden, ob das Ergebnis dieser Bearbeitung in eine Datei komprimiert werden soll, und schließlich geben Sie an, wohin diese Datei ausgeliefert wird. Standardmäßig erfolgt die Auslieferung in das Dateisystem, und die Paketierung ist nur mit ZIP AssetStore möglich.

- Bearbeitung
  Die Auswahl eines Bearbeitungsmoduls für eine Aktion ist optional. Bearbeitungsmodule erstellen immer genauso viele Dateien wie Datensätze für die Aktion ausgewählt wurden. Für die Bearbeitung können Sie aus einer Liste verfügbarer Module das auswählen, welches Sie verwenden möchten (siehe „Asset-Prozessormodule", S. 163 für Beschreibungen der Module). Wenn Sie mehr als ein Bearbeitungsmodul für eine Aktion wählen, ist die Reihenfolge zu beachten.
  HINWEIS: Die Reihenfolge der Bearbeitungsmodule muss sinnvoll sein. So hat es beispielsweise keinen Sinn, den ZIP AssetProcessor als erstes Bearbeitungsmodul zu wählen und dann den Pixel-Bildkonverter zu verwenden, um JPEG-Dateien zu erstellen. Umgekehrt wäre es in Ordnung. Dann erhalten Sie eine ZIP-Datei für jeden ausgewählten Datensatz, und jede ZIP-Datei enthält ein JPEG-Bild.
- Paketierung
  Ein Paketierungsmodul komprimiert die ausgewählten Assets (oder die bei der Bearbeitung erstellten Dateien) in eine Datei. Haben Sie zum Beispiel den ZIP AssetProcessor sowohl für die Bearbeitung als auch die Paketierung gewählt, so erhalten Sie für jeden gewählten Datensatz eine ZIP-Datei, die in einer einzigen ZIP-Datei komprimiert sind.

HINWEIS: Die Reihenfolge der Paketierungsmodule muss sinnvoll sein. So hat es beispielsweise keinen Sinn, den ZIP AssetProcessor als erstes Paketierungsmodul zu wählen und dann den PDF Page Merge AssetProcesor zu verwenden. Umgekehrt wäre es in Ordnung. Dann erhalten Sie eine PDF-Datei komprimiert als ZIP-Archiv.

- **Auslieferung**
  Die Auswahl eines Auslieferungsmoduls für eine Aktion ist nicht optional. Sie müssen für jede Aktion ein Auslieferungsmodul festlegen.
- **Asset-Handling-Set**
  Sie können für die Aktion auch ein bestimmtes Asset-Handling-Set auswählen. Wenn Sie kein Asset-Handling-Set bestimmen, wird das Standard-Set verwendet. Das Standard-Set ist in den Benutzereinstellungen des Benutzers der Aktion festgelegt. Daher empfehlen wir Ihnen, ein bestimmtes Asset-Handling-Set auszuwählen. Dieses Asset-Handling-Set sollte zur Mitbenutzung zugelassen und all jenen zugänglich sein, die die Aktion ausführen können sollen. Außerdem sollte es die für die Aktion ausgewählten Module korrekt unterstützen.

Siehe „Übersicht: Asset-Aktionen", S. 175, um sich einen Überblick über die verfügbaren Optionen für eine Cumulus Aktion zu verschaffen.

Mit Workgroup/Enterprise benötigen Sie die entsprechenden Rechte zum Ändern oder Erstellen von Aktionen. Es gibt Aktionen für die individuelle Verwendung sowie Aktionen, die mit anderen Benutzern gemeinsam genutzt werden. Gemeinsam genutzte Aktionen werden in der Liste für die Auswahl der zu bearbeitenden Aktionen *kursiv* angezeigt. Sie können das Recht haben, nur Ihre individuellen Aktionen zu bestimmen und anzupassen, oder das Recht, alle Aktionen bearbeiten zu können.

Asset-Aktion erstellen

Um eine neue Aktion zu erstellen:

1. Wählen Sie **Cumulus** / **Bearbeiten** ▸ **Einstellungen**.
2. Klicken Sie auf **Asset-Aktionen**.
3. Wählen Sie unter **Aktion** die Aktion aus, die Sie als Basis für eine neue verwenden wollen.
4. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Duplizieren**.
   Der Dialog für die Eingabe des Namens wird geöffnet.
5. Geben Sie einen Namen für die neue Aktion ein und – wenn Sie wollen, dass sie auch anderen Benutzern zur Verfügung steht – aktivieren Sie die Option **Mitbenutzung des Sets zulassen**.
6. Klicken Sie auf **OK**.
7. Definieren Sie die neue Aktion. (Siehe „Übersicht: Asset-Aktionen", S. 175, für eine Übersicht der Optionen, die für Aktionen zur Verfügung stehen.)
8. Klicken Sie auf **Übernehmen,** um Ihre Änderungen zu sichern.

Asset-Aktion bearbeiten

Um eine vorhandene Aktion zu ändern:

1. Wählen Sie **Cumulus** / **Bearbeiten** ▸ **Einstellungen**.
2. Klicken Sie auf **Asset-Aktionen**.
3. Wählen Sie unter **Aktion** die Aktion aus, die Sie bearbeiten wollen.
4. Nehmen Sie Ihre Änderungen vor. (Siehe „Übersicht: Asset-Aktionen", S. 175, für eine Übersicht der Optionen, die für Aktionen zur Verfügung stehen.)
5. Klicken Sie auf **Übernehmen,** um Ihre Änderungen zu sichern.

Mit Workgroup oder Enterprise können Aktionen nur vom Cumulus Administrator oder Benutzern mit diesen Rechten bearbeitet werden.

TIPP: Mit den entsprechenden Rechten können Sie schnell auf die Einstellungen für Cumulus Aktionen zugreifen, indem Sie den Eintrag **Anpassen** im Untermenü zur Auswahl einer Aktion auswählen. Dieser Eintrag öffnet die Einstellungen für die aktuelle Aktion.

Eine Standardaktion bestimmen

Sie können eine Aktion als Standard festlegen. Diese Standardaktion wird mit keiner der Standardfunktionen dieser Cumulus Version verwendet, doch sie kann von einer zusätzlichen Funktion (z. B. eines Partnerunternehmens) verwendet werden.

Die Standardaktion ist durch **fette** Schrift in der Liste zur Auswahl der Sets gekennzeichnet. Um eine Standardaktion zu bestimmen:

1. Wählen Sie **Cumulus** / **Bearbeiten** ▸ **Einstellungen**.
2. Klicken Sie auf **Asset-Aktionen**.
3. Wählen Sie unter **Aktion** die Aktion aus, die als Standard verwendet werden soll. Dies sollte eine zur Mitbenutzung zugelassene sein (*kursiv* dargestellt).
4. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Als Standard setzen**.
5. Klicken Sie auf **Übernehmen,** um Ihre Änderungen zu sichern.

Übersicht: Asset-Aktionen

Asset-Aktionen sind Kombinationen bestimmter Funktionen. Hier festgelegte Aktionen können über **Asset ▸ Aktion**, für den Sammelkorb oder beim Versenden von Assets per E-Mail ausgewählt werden.

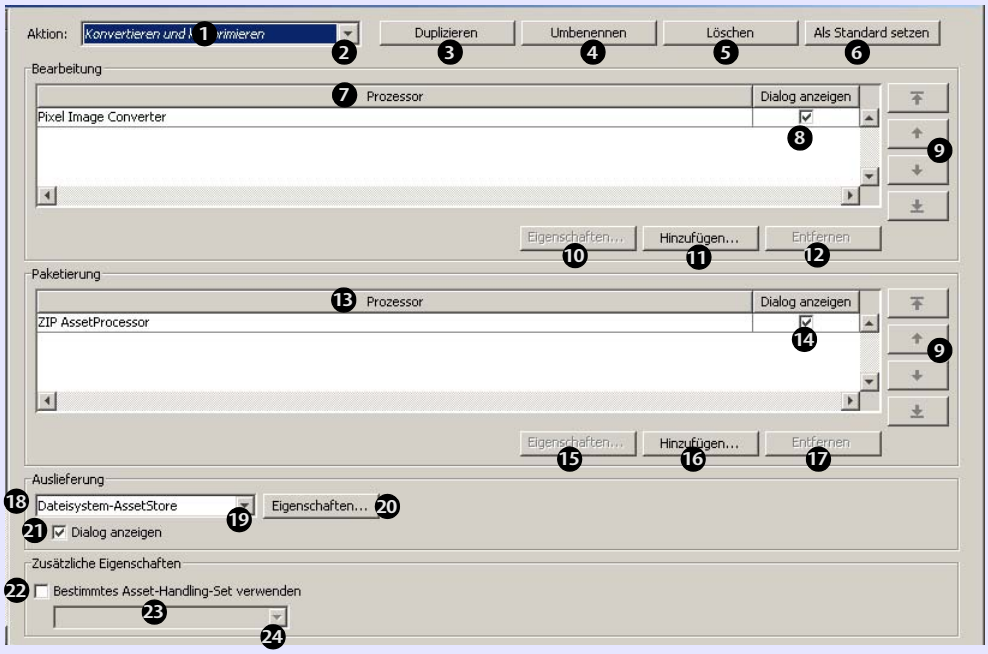

1. *Zeigt die ausgewählte Cumulus Aktion an.*
2. *Öffnet eine Liste verfügbarer Cumulus Aktionen zur Auswahl. Zur Mitbenutzung zugelassene Aktionen sind kursiv dargestellt.*
3. *Öffnet einen Dialog, über den durch Kopieren der ausgewählten Aktion eine neue Cumulus Aktion erstellt werden kann.*
4. *Öffnet einen Dialog, über den die ausgewählte Aktion umbenannt werden kann. HINWEIS: Denken Sie beim Umbenennen einer zur Mitbenutzung zugelassenen Aktion daran, dass die Rechte der Benutzer für diese Aktion aktualisiert werden müssen.*
5. *Löscht die ausgewählte Aktion.*
6. *Setzt die ausgewählte Aktion als Standard.*

Bearbeitung

7. *Zeigt die für die Aktion ausgewählten Prozessoren. WICHTIGER HINWEIS: Überprüfen Sie, ob die Reihenfolge der Bearbeitungsmodule sinnvoll ist.*
8. *Wird dieses Kontrollkästchen aktiviert, zeigt der Prozessor Dialoge an (z. B. für die Auswahl von Eigenschaften), wenn die Aktion ausgeführt wird.*
9. *Verwenden Sie diese Schaltflächen zur Bestimmung der Reihenfolge der Module.*
10. *Öffnet ein Fenster, über das die Eigenschaften des ausgewählten Prozessors für die Aktion bestimmt werden können, wenn dieser mit der Aktion verwendet wird. (Deaktiviert, wenn keine Eigenschaften verfügbar sind.)*
11. *Öffnet einen Dialog, über den der Prozessor ausgewählt werden kann, der hinzugefügt werden soll.*
12. *Entfernt den ausgewählten Prozessor.*

Paketierung

13. *Zeigt ausgewählte(s) Paketierungsmodul(e) an.*
14. *Wird dieses Kontrollkästchen aktiviert, zeigt das Paketierungsmodul Dialoge an (z. B. für die Auswahl von Eigenschaften), wenn die Aktion ausgeführt wird.*
15. *Öffnet ein Fenster, über das Eigenschaften für das ausgewählte Paketierungsmodul bestimmt werden können, wenn dieses mit der Aktion verwendet wird.*
16. *Öffnet eine Liste zur Auswahl stehender Paketierungsmodule.*
17. *Löscht das ausgewählte Modul.*

Auslieferung

18. *Zeigt das ausgewählte Auslieferungsmodul an. Wählen Sie den URL AssetStore, werden die Ergebnisdateien per FTP (und HTTP) hochgeladen. Um die URL anzugeben, klicken Sie **Eigenschaften** (20.)*
19. *Öffnet eine Liste zur Auswahl stehender Auslieferungsmodule.*
20. *Öffnet ein Fenster, über das Eigenschaften für das ausgewählte Auslieferungsmodul bestimmt werden können, wenn dieses mit der Aktion verwendet wird. HINWEIS: Ist das Auslieferungsmodul der Dateisystem-AssetStore, kann das Asset, das duch Asset-Aktion entshet, automatisch katalogisiert werden. Beachten Sie, dass das neue Asset nur in einen Katalog, der in der aktuellen Kollektion geöffnet ist während die Aktion durchgeführt wird, katalogogisiert werden kann. Wenn kein Paktierungsmodule verwendet wird, wird das neue Asset als Variante zugeordnet. Für das automatische Katalogisieren aktivieren Sie die Option **Ergebnisdateien katalogisieren** im Dialog **Parameter für Dateisystem-Unterstützung**. Die Schaltfläche **Einstellungen** ermöglicht sowohl einen Katalog als auch ein Asset-Handling-Set für das Katalogisieren zu bestimmen und nur für Enterprise auch eine Rechtevorlage.*
21. *Wird dieses Kontrollkästchen aktiviert, zeigt das Auslieferungsmodul Dialoge an (z. B. für die Auswahl von Eigenschaften), wenn die Aktion ausgeführt wird.*

Zusätzliche Eigenschaften

22. *Aktiviert die Auswahl eines bestimmten Asset-Handling-Sets für die Aktion. Wird dieses Kontrollkästchen nicht aktiviert, wird das Standard-Set verwendet, das in den Benutzereinstellungen des Benutzers festgelegt ist, der die Aktion verwendet.*
23. *Zeigt das ausgewählte Asset-Handling-Set an. WICHTIGER HINWEIS: Überprüfen Sie, ob das ausgewählte Asset-Handling-Set für alle verfügbar ist, die die Aktion verwenden sollen, und ob es die für die Aktion ausgewählten Module korrekt unterstützt.*
24. *Öffnet eine Liste zur Auswahl stehender Asset-Handling-Sets.*

Metadaten-Vorlagen

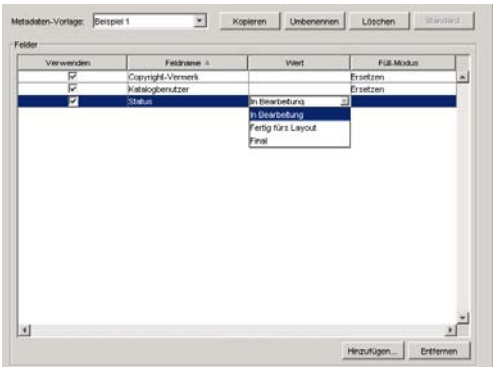

Metadaten-Vorlagen werden verwendet, um den Metadaten, die für ein Asset gespeichert sind, Informationen hinzuzufügen. Eine solche Vorlage können Sie entweder beim Katalogisieren einsetzen (gemeinsam mit einem Asset-Handling-Set oder der Prefiller-Funktion) oder Sie können die Informationen den Datensätzen bereits katalogisierter Assets hinzufügen. Für eine Beschreibung, wie Sie die Metadaten-Vorlagen verwenden, um Datensätzen bereits katalogisierte Asset-Informationen hinzuzufügen, siehe „Eine Metadaten-Vorlage verwenden", S. 23. Für eine Beschreibung, wie Sie Metadaten-Vorlagen beim Katalogisieren verwenden, siehe „Die Prefiller-Funktion verwenden", S. 201.

Bei der Definition einer Metadaten-Vorlage können Sie die Datensatzfelder auswählen, die gefüllt werden sollen, wenn die Metadaten-Vorlage verwendet wird. Diese Datensatzfelder können aus allen Feldtypen ausgewählt werden, die zur Verfügung stehen – mit einer Ausnahme: binäre Felder. Wenn Sie auf **Hinzufügen** klicken, wird eine Liste geöffnet, die alle Felder anzeigt, die zur Verfügung stehen (von Filtern oder von gerade geöffneten Katalogen). Für jedes Feld, das Sie einer Vorlage hinzufügen, können Sie einen Wert bestimmen. Für Textfelder können Sie zusätzlich noch festlegen, ob der neue Text bereits vorhandenen ersetzen oder angefügt werden soll. Mit Klicken auf den Eintrag für ein Textfeld in der Spalte **Füllmodus** können Sie den gewünschten Modus wählen. Bei allen anderen Feldtypen wird der Wert aus der Vorlage den vorhandenen ersetzen. Datumsfelder werden mit einem Beispiel gefüllt, sobald Sie in die Spalte **Wert** klicken. Dieses Beispiel zeigt das Datumsformat, das eingegeben werden muss.

Damit ein Feld gefüllt wird, wenn eine Metadaten-Vorlage eingesetzt wird, muss die Option **Verwenden** für das Feld aktiviert sein.

Mit Workgroup/Enterprise benötigen Sie die entsprechenden Rechte zum Ändern oder Erstellen von Metadaten-Vorlagen. Es gibt Metadaten-Vorlagen für die individuelle Verwendung sowie Metadaten-Vorlagen, die mit anderen Benutzern gemeinsam genutzt werden. Gemeinsam genutzte Metadaten-Vorlagen werden in der Liste für die Auswahl der zu bearbeitenden Metadaten-Vorlagen *kursiv* angezeigt. Sie können das Recht haben, nur Ihre individuellen Metadaten-Vorlagen zu bestimmen und anzupassen, oder das Recht, alle Metadaten-Vorlagen bearbeiten zu können.

Metadaten-Vorlagen erstellen

Um eine neue Metadaten-Vorlage zu erstellen:

1. Wählen Sie **Cumulus** / **Bearbeiten** ▸ **Einstellungen**.
2. Klicken Sie auf **Metadaten-Vorlagen**.
3. Wählen Sie unter **Metadaten-Vorlage** die Metadaten-Vorlage aus, die Sie als Basis für eine neue verwenden wollen.
4. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Duplizieren**.

   Der Dialog für die Eingabe des Namens wird geöffnet.
5. Geben Sie einen Namen für die neue Metadaten-Vorlage ein und – wenn Sie wollen, dass sie auch anderen Benutzern zur Verfü-

gung steht – aktivieren Sie die Option **Metadaten-Vorlage zur Mitbenutzung zulassen**.

6. Klicken Sie auf **OK**.
7. Definieren Sie diese neue Metadaten-Vorlage. (Siehe „Übersicht: Metadaten-Vorlagen", S. 178, für eine Übersicht der Optionen, die für Metadaten-Vorlagen zur Verfügung stehen.)
8. Klicken Sie auf **Übernehmen,** um Ihre Änderungen zu sichern.

Cumulus Metadaten-Vorlagen bearbeiten

Um eine vorhandene Cumulus Metadaten-Vorlage zu ändern:

1. Wählen Sie **Cumulus** / **Bearbeiten** ▸ **Einstellungen**.
2. Klicken Sie auf **Metadaten-Vorlagen**.
3. Wählen Sie unter **Metadaten-Vorlage** die Metadaten-Vorlage aus, die Sie bearbeiten wollen.
4. Nehmen Sie Ihre Änderungen vor. (Siehe „Übersicht: Metadaten-Vorlagen", S. 178, für eine Übersicht der Optionen, die für Metadaten-Vorlagen zur Verfügung stehen.)
5. Klicken Sie auf **Übernehmen,** um Ihre Änderungen zu sichern.

TIPP: Mit den entsprechenden Rechten können Sie schnell auf die Einstellungen für Metadaten-Vorlagen zugreifen, indem Sie den Eintrag **Anpassen** in der Drop-Down-Liste zur Auswahl einer Metadaten-Vorlage auswählen (z. B. im Asset-Informationsfenster). Dieser Eintrag öffnet die Einstellungen für die aktuelle Metadaten-Vorlage.



Eine Standard-Metadaten-Vorlage bestimmen

Sie können eine Metadaten-Vorlage als Standard festlegen. Diese Standardvorlage wird mit keiner der Standardfunktionen dieser Cumulus Version verwendet, doch sie kann von einer zusätzlichen Funktion (z. B. eines Partnerunternehmens) verwendet werden.

Die Standardvorlage ist durch **fette** Schrift in der Liste zur Auswahl der Sets gekennzeichnet. Um eine Standardvorlage zu bestimmen:

1. Wählen Sie **Cumulus** / **Bearbeiten** ▸ **Einstellungen**.
2. Klicken Sie auf **Metadaten-Vorlagen**.
3. Wählen Sie unter **Metadaten-Vorlage** die Vorlage aus, die als Standard verwendet werden soll. Dies sollte eine zur Mitbenutzung zugelassene sein (*kursiv* dargestellt).
4. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Als Standard setzen**.
5. Klicken Sie auf **Übernehmen,** um Ihre Änderungen zu sichern.

Übersicht: Metadaten-Vorlagen

Metadaten-Vorlagen werden verwendet, um den Metadaten, die für ein Asset gespeichert sind, Informationen hinzuzufügen. Diese Vorlagen können entweder beim Katalogisieren eingesetzt werden oder dienen dazu, den Datensätzen bereits katalogisierter Assets Informationen hinzuzufügen.

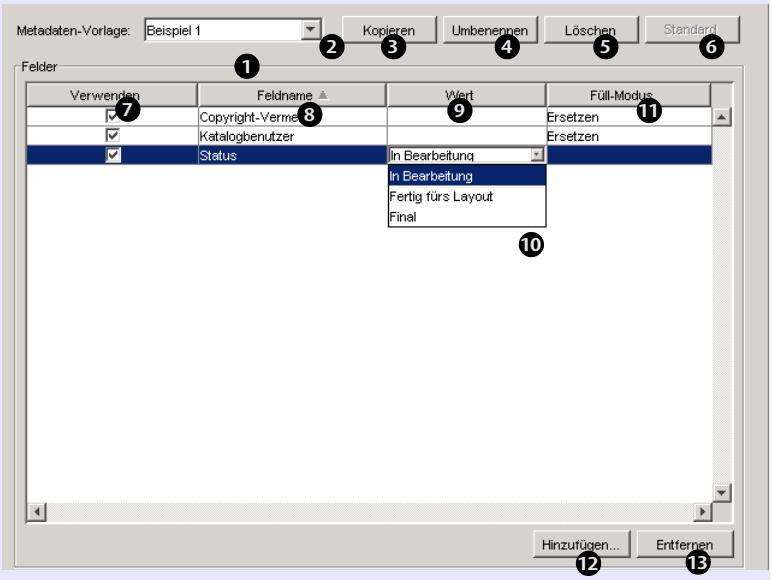

1. *Zeigt die ausgewählte Metadaten-Vorlage an.*
2. *Öffnet eine Liste verfügbarer Metadaten-Vorlagen zur Auswahl. Zur Mitbenutzung zugelassene Metadaten-Vorlagen sind kursiv dargestellt.*
3. *Öffnet einen Dialog, über den durch Kopieren der ausgewählten Vorlage eine neue Vorlage erstellt werden kann.*
4. *Öffnet einen Dialog, über den die ausgewählte Vorlage umbenannt werden kann.*
   HINWEIS: Denken Sie beim Umbenennen einer zur Mitbenutzung zugelassenen Vorlage daran, dass die Rechte der Benutzer für diese Vorlage aktualisiert werden müssen.
5. *Löscht die ausgewählte Vorlage.*
6. *Setzt die ausgewählte Vorlage als Standard.*
7. *Damit ein Feld gefüllt wird, wenn eine Metadaten-Vorlage eingesetzt wird, muss die Option **Verwenden** für das Feld aktiviert sein.*
8. *Name des Datensatzfeldes, das gefüllt werden soll, wenn die Vorlage eingesetzt wird.*
9. *Zeigt den Wert an, mit dem gefüllt wird. Um einen Wert einzugeben, klicken in der Spalte **Wert** auf den Eintrag für das Feld. HINWEIS: Datumsfelder werden mit einem Beispiel gefüllt, sobald Sie in die Spalte **Wert** klicken. Dieses Beispiel gibt das Datumsformat an, das eingegeben werden muss.*
10. *Öffnet eine Liste, die die vorhandenen Werte für ein Listenfeld anzeigt. (Nur für Felder vom Typ Liste.)*
11. *Zeigt an, wie das Feld gefüllt wird. Bei allen Feldtypen außer Text wird der Wert aus der Vorlage den vorhandenen ersetzen. Für Textfelder können Sie festlegen, ob der neue Text bereits vorhandenen ersetzen oder angefügt werden soll. Mit Klicken auf den Eintrag für ein Textfeld in der Spalte **Füllmodus** können Sie den gewünschten Modus wählen.*
12. *Öffnet eine Liste , die alle Felder anzeigt, die Filter oder gerade geöffnete Kataloge zur Verfügung stellen (Ausnahme: binäre Felder)*
13. *Entfernt das ausgewählte Datensatzfeld aus der Vorlage.*

Druckvorlagen

Für das Drucken von Datensätzen können verschiedenen Kombinationen von Druckoptionen zusammengestellt und als Druckvorlagen gespeichert werden. Druckvorlagen machen es einfach, Druckoptionen auszusuchen, die für bestimmte Ansichten oder Aufgaben zusammengestellt wurden. Sind Druckvorlagen einmal so zusammengestellt, dass sie unterschiedlichen Ansprüchen gerecht werden, kann der Benutzer sie einfach für das Drucken von Datensätzen auswählen.

Wenn Sie die entsprechenden Rechte haben, können Sie die Vorlagen bearbeiten und anpassen. Es gibt Druckvorlagen für den individuellen Gebrauch und Vorlagen, die zur Mitbenutzung durch andere Benutzer freigegeben sind. Vorlagen zur Mitbenutzung werden *kursiv* angezeigt.

Eine Druckvorlage legt fest, wie Datensätze gedruckt werden. Druckvorlagen enthalten Definitionen für das Layout des Dokuments (Seitengröße, Orientierung und Ränder) und für das Layout der Datensätze, die gedruckt werden sollen. Als Layout für die Datensätze kann entweder ein Datensatz-Ansichten-Set benutzt werden oder erweiterte Druckeinstellungen.

Die erweiterten Druckeinstellungen ermöglichen Ihnen festzulegen, wie die gedruckten Datensätze auf einer Seite platziert werden. Sie beinhalten Optionen für:

- das Raster (z. B. Anzahl Reihen und Spalten)

- die Miniatur (z. B. Ausrichtung und Auflösung)
- die Felder im Ausdruck für jeden Datensatz enthalten sind (einschließlich Auswahl der Schrift)
- den Kopf- und Fußzeilentext (einschließlich Auswahl der Schrift)
- PDF-Erstellung (PDF-Sicherheitseinstellungen und das Cumulus WPP/ICP URL-Link Feature)

Wenn Sie die erweiterten Druckeinstellungen für eine Druckvorlage festlegen, ermöglicht Ihnen eine Vorschau-Funktion, das Ergebnis Ihrer Einstellungen zu überprüfen. Sie können sich anschauen, wie eine Seite aussehen wird, bevor Sie die Vorlage speichern.

Druckvorlagen beim Drucken von Datensätzen eingesetzt werden (**Datei ▸ Drucken**).

Druckvorlagen können nur von Benutzern mit entsprechenden Rechten bearbeitet werden (**Datei ▸ Administration ▸ Server-Konsole ▸ User Manager ▸ Benutzer/Rolle Eigenschaften ▸ Server-Rechte ▸ Rechte für Druckvorlagen**)

Druckvorlagen werden im Dialogfenster Einstellungen erstellt und bearbeitet (**Cumulus** / **Bearbeiten ▸ Einstellungen ▸ Druckvorlagen**).

Druckvorlagen erstellen

Um eine neue Druckvorlage zu erstellen:

1. Wählen Sie **Cumulus** / **Bearbeiten ▸ Einstellungen**.
2. Klicken Sie **Druckvorlagen**.
3. Wählen Sie unter **Vorlage** die Druckvorlage aus, die Sie als Basis für eine neue verwenden wollen.
4. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Duplizieren**. Der Dialog zum Eingeben des Namens wird geöffnet.
5. Geben Sie einen Namen für die neue Vorlage ein und – wenn Sie wollen, dass sie auch anderen Benutzern zur Verfügung steht – aktivieren Sie die Option **Druckvorlage zur Mitbenutzung zulassen**.
6. Klicken Sie auf **OK**.
7. Definieren Sie die neue Druckvorlage. (Siehe „Druckvorlagen", S. 178, für eine Übersicht der Optionen, die zur Verfügung stehen.) TIPP: Wenn Sie erweiterte Druckeinstellungen definieren, benutzen Sie Vorschau-Funktion, um Ihre Einstellungen zu überprüfen, bevor Sie sie speichern.
8. Klicken Sie auf **Übernehmen,** um Ihre Änderungen zu sichern.

TIPP: Vorschau einer Druckvorlage mit Voransichten der Bilder
Wenn Sie das Ergebnis Ihrer Einstellungen mit Voransichten der ausgewählten Bilder sehen wollen, sollten Sie diese Bilder auswählen, bevor Sie das Dialogfenster **Einstellungen** öffnen. Wählen Sie mindestens so viele Bilder aus, wie benötigt werden, um das beabsichtigte Raster zu füllen.

Druckvorlagen bearbeiten

Um eine vorhandene Druckvorlage zu ändern:

1. Wählen Sie **Cumulus** / **Bearbeiten** ▸ **Einstellungen**.
2. Klicken Sie **Druckvorlagen**.
3. Wählen Sie unter **Vorlage** die Druckvorlage aus, die Sie bearbeiten wollen.
4. Nehmen Sie Ihre Änderungen vor. (Siehe „Druckvorlagen", S. 178, für eine Übersicht der Optionen, die zur Verfügung stehen.)
   TIPP: Wenn Sie erweiterte Druckeinstellungen definieren, benutzen Sie Vorschau-Funktion, um Ihre Einstellungen zu überprüfen, bevor Sie sie speichern.
5. Klicken Sie auf **Übernehmen,** um Ihre Änderungen zu sichern.

Standard-Druckvorlage bestimmen

Sie können eine Druckvorlage als Standard festlegen. Diese Standardvorlage wird mit keiner der Standardfunktionen dieser Cumulus Version verwendet, doch sie kann von einer zusätzlichen Funktion (z. B. eines Partnerunternehmens) verwendet werden.

Die Standardvorlage ist durch **fette** Schrift in der Liste zur Auswahl der Vorlagen gekennzeichnet. Um eine Standardvorlage zu bestimmen:

1. Wählen Sie **Cumulus** / **Bearbeiten** ▸ **Einstellungen**.
2. Klicken Sie **Druckvorlagen**.
3. Wählen Sie unter **Vorlage** die Druckvorlage aus, die als Standard verwendet werden soll. Dies sollte eine zur Mitbenutzung zugelassene sein (*kursiv* dargestellt).
4. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Als Standard setzen**.
5. Klicken Sie auf **Übernehmen,** um Ihre Änderungen zu sichern.

Übersicht: Druckvorlagen

Eine Druckvorlage speichert eine spezielle Kombination von Druckoptionen. Sie wird beim Drucken von Datensätzen benutzt. Druckvorlagen werden erstellt und bearbeitet im Dialogfenster **Einstellungen** (Cumulus / Bearbeiten ▸ Einstellungen ▸ Druckvorlagen).

1. *Zeigt die ausgewählte Druckvorlage an.*
2. *Öffnet eine Liste verfügbarer Druckvorlagen zur Auswahl. Zur Mitbenutzung zugelassene Druckvorlagen sind kursiv dargestellt.*
3. *Öffnet einen Dialog, über den durch Kopieren der ausgewählten Vorlage eine neue Vorlage erstellt werden kann.*
4. *Öffnet einen Dialog, über den die ausgewählte Vorlage umbenannt werden kann.*
   HINWEIS: Denken Sie beim Umbenennen einer zur Mitbenutzung zugelassenen Vorlage daran, dass die Rechte der Benutzer für diese Vorlage aktualisiert werden müssen.
5. *Löscht die ausgewählte Vorlage.*
6. *Setzt die ausgewählte Vorlage als Standard.*

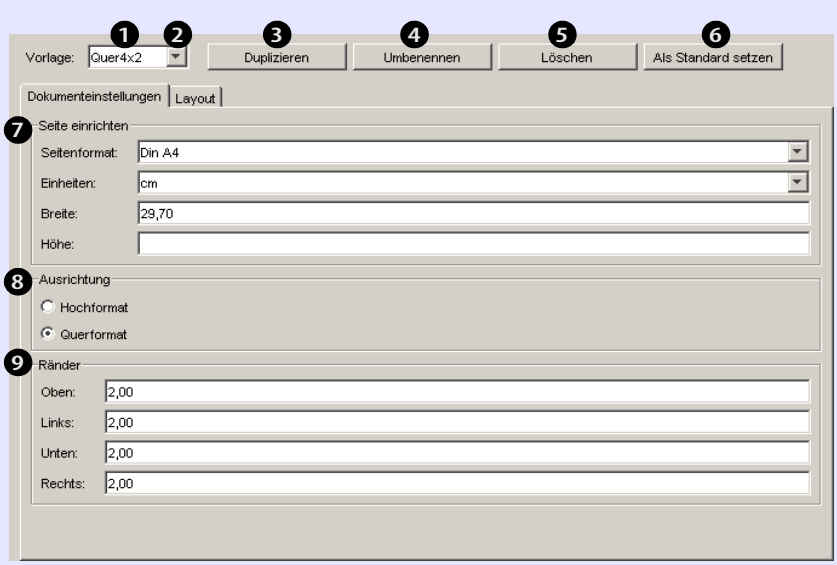

Dokumenteinstellungen

*Im Bereich **Dokumenteinstellungen** wird das Layout für das gesamte Dokument festgelegt.*

7. *Die Einstellungen für die Seite bestimmen die Papiergröße: entweder eine Standardgröße oder eine benutzerdefinierte Größe, für die Höhe, Breite und die Maßeinheit festgelegt werden können.*
   *HINWEIS: Die unter **Einheiten** ausgewählte Maßeinheit bestimmt alle Maßangaben für die Vorlage.*
8. *Die Ausrichtung bestimmt die Orientierung des Ausdrucks (Hoch- oder Querformat).*
9. *Die Randeinstellungen bestimmen die Ränder für das Seiten-Layout.*

Für eine Übersicht über alle Randeinstellungen, siehe „Übersicht: Druckvorlagen – Randeinstellungen", S. 182.

Layout

*Der Bereich **Layout** bestimmt das Layout der gedruckten Datensätze. Sie können entweder ein Datensatz-Ansichten-Set für das Layout verwenden oder erweiterte Druckeinstellungen festlegen.*

10. *Wenn aktiviert, wird ein Datensatz-Ansichten-Set für das Layout benutzt. Wenn **Datensatz-Ansichten-Set bestimmt Layout** aktiviert ist, können Sie wählen:*
11. *Die jeweils aktuelle Datensatz-Ansicht bestimmt das Layout.*
12. *Eine bestimmte Datensatz-Ansicht eines ausgewählten Datensatz-Ansichten-Set wird für das Layout benutzt. Sie können ein Datensatz-Ansichten-Set auswählen und die Ansicht, die benutzt werden soll.*

*HINWEIS: Wenn in den Benutzereinstellungen (der Cumulus Einstellungen) im Bereich **Drucken** die Option **Miniatur vom gesamten Asset drucken** aktiviert und im Bereich **Anzeige** die Miniaturgröße auf 1024 gesetzt ist, werden die Miniaturen in hoher Auflösung gedruckt. Diese Ausdrucke können als Kontaktabzüge verwendet werden. In diesem Fall kann das Drukken allerdings eine Weile dauern, da jede der zu druckenden Miniaturen neu berechnet und erstellt werden muss.*

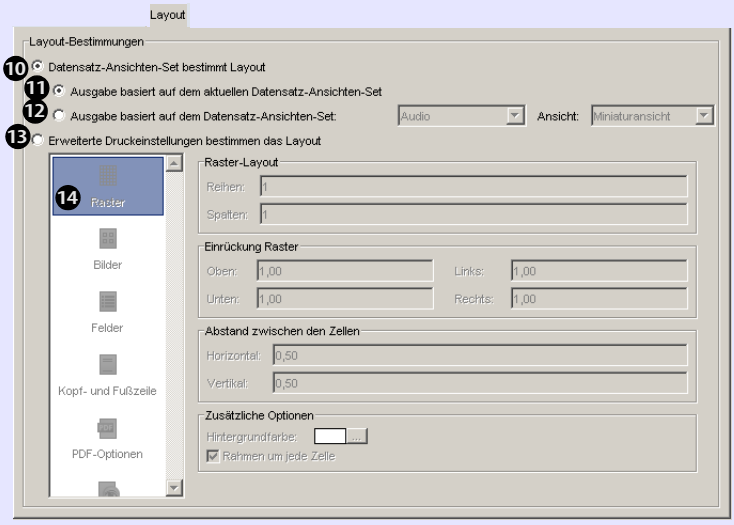

13. *Wenn aktiviert, können Sie erweiterte Druckeinstellungen für das Layout festlegen.*
    *Wenn **Erweiterte Druckeinstellungen bestimmen das Layout** aktiviert ist, können Sie:*
14. *Das Element aussuchen, das Sie für das Layout bestimmen wollen.*

Für eine Übersicht über die erweiterten Druckeinstellungen, siehe „Übersicht: Druckvorlagen – Erweiterte Druckeinstellungen", S. 183.

Übersicht: Druckvorlagen – Randeinstellungen

Dieses Beispiel zeigt ein Seiten-Layout, dessen Raster auf zwei Spalten und zwei Reihen gesetzt ist. Das macht vier Zellen, die auf einer Seite gedruckt werden. Das Raster passt sich in der Größe daran an, wie viel Platz nach Festlegung der Ränder und Abstände übrig bleibt. Die Größe der Zellen hängt von der Größe des Rasters ab. Jedes Bild, unabhängig von seiner Größe, wird proportional so verkleinert, dass es in eine Zelle passt. Der Platz, der in einer Zelle übrig bleibt, wird dazu verwendet, Feldinformationen anzuzeigen.

Dieses Beispiel zeigt Ränder und Abstände, die Sie festlegen können, mit Pfeilen an. Die Höhe von Kopf- und Fußzeile ist durch den Text bestimmt (Schrift und Zeilen), der für Kopf- und Fußzeile eingegeben wurde.

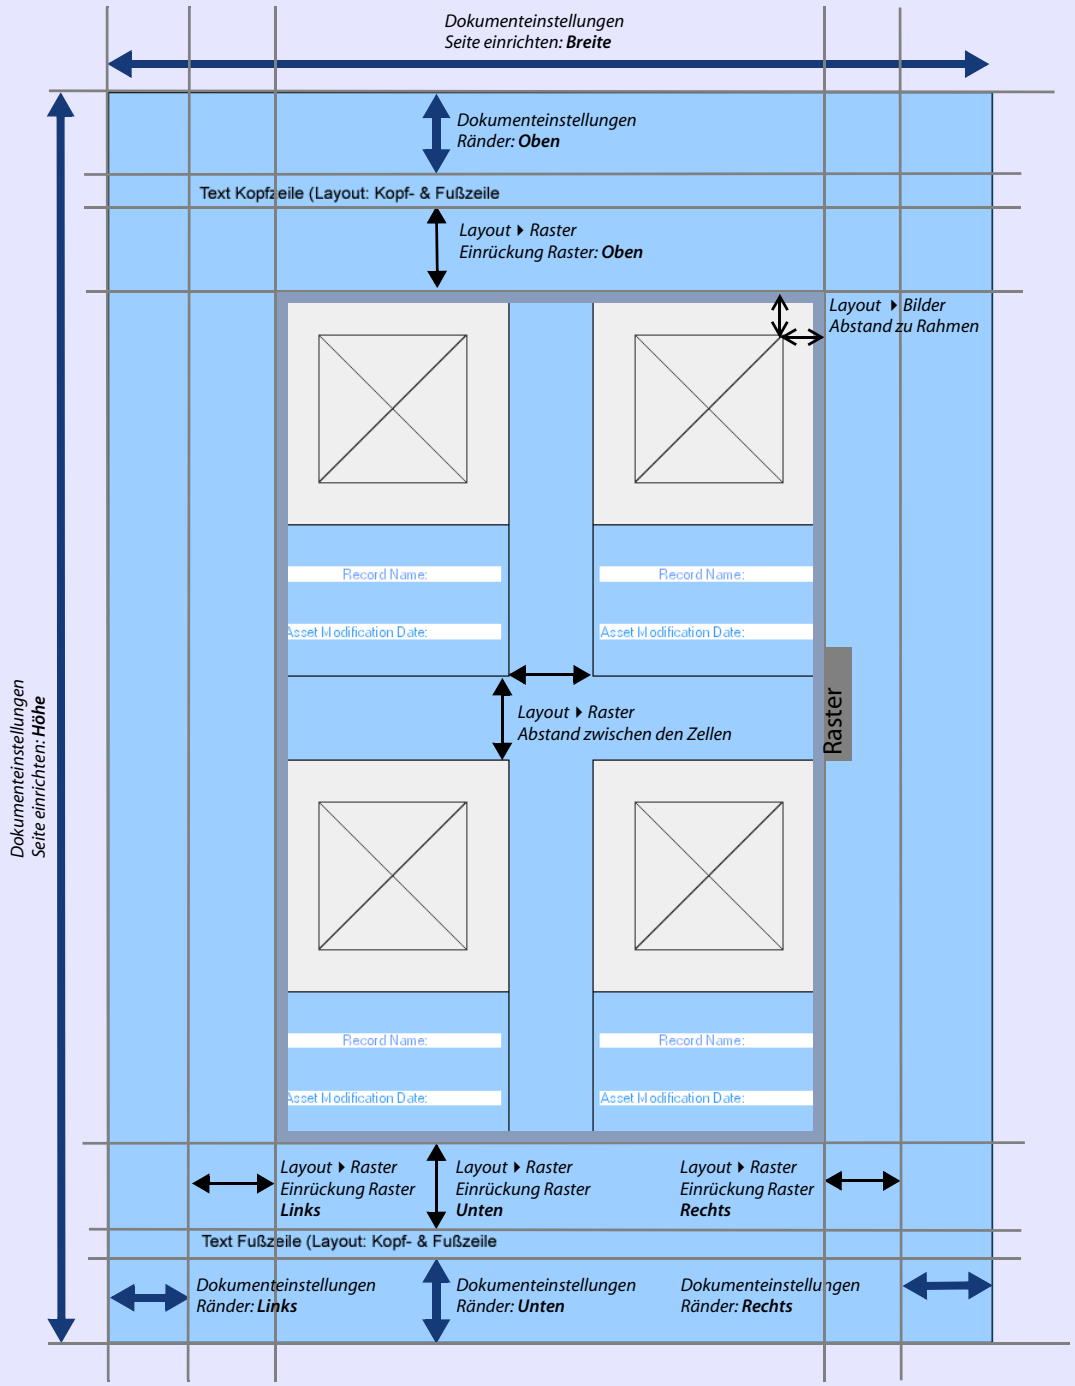

Übersicht: Druckvorlagen – Erweiterte Druckeinstellungen

Um eine Druckvorlage einzurichten, wählen Sie Cumulus / Bearbeiten ▸ Einstellungen ▸ Druckvorlagen. Wenn im Layout-Bereich **Erweiterte Druckeinstellungen bestimmen Layout** aktiviert ist, können Sie verschiedene Layout-Optionen bestimmen. Die Optionen sind nach Themen gruppiert und durch Symbole repräsentiert. Wählen Sie das entsprechende Symbol.

Raster

Das Raster bestimmt, wie viele Datensätze auf einer Seite gedruckt werden. Die Anzahl von Spalten und Zeilen bestimmen die Menge (und Größe) der Zellen. Jede Zelle enthält einen Datensatz. Das Raster passt sich in der Größe dem Platz an, den die angegebenen Ränder und Abstände übrig lassen. Für eine Übersicht zu Rändern und Abständen, siehe „Übersicht: Druckvorlagen – Randeinstellungen", S. 182.
***Zusätzlich Optionen** sind:*

- ***Hintergrundfarbe**: Bestimmt die Hintergrundfarbe für die gesamte Seite – ausgenommen der Bereiche um Bilder und Feldinformationen. (Siehe auch unten.)*
- ***Rahmen um jede Zelle**: Aktivieren Sie diese Option, um einen Rahmen um jede Zelle zu haben.*

Bilder

Jedes Bild, unabhängig von seiner Größe, wird proportional so verkleinert, dass es in eine Zelle passt.

- ***Ausrichtung**: Bestimmt den Punkt für die Ausrichtung eines Bildes in Bezug auf die Zelle.*
- ***Hintergrundfarbe**: siehe unten*
- ***Auflösung**: Bestimmt die höchste Auflösung, die ein Bild beim Ausdruck haben soll. (Die Auflösung beim Ausdruck kann nicht höher sein als die des Originals.)*
- ***Gesamtes Assets** oder **Miniatur verwenden**: Bestimmt, ob das gesamte Asset für den Druck eines Bildes verwendet werden soll oder nur die Miniatur. Die Verwendung einer Miniatur ist schneller, aber bei Verwendung des gesamten Assets können Sie die dpi angeben und so die Qualität bestimmen. Bei Verwendung des gesamten Assets können Sie auch die JPEG-Qualität festlegen.*
- ***Abstand zu Rahmen**: siehe „Übersicht: Druckvorlagen – Randeinstellungen", S. 182.*
- ***Rahmen um jedes Bild**: Aktivieren Sie diese Option, um einen Rahmen um jedes Bild zu haben.*

Felder

*Unter **Angezeigte Felder** bestimmen Sie die Felder, deren Werte auf dem Ausdruck enthalten sein sollen.*
*Um Felder hinzuzufügen, klicken Sie auf die Schaltfläche **Hinzufügen**. Das öffnet eine Liste der verfügbaren Felder.*
*Um die Anzeige-Eigenschaften eines Feld festzulegen, wählen Sie das Feld aus und klicken Sie auf die Schaltfläche **Eigenschaften**.*
*Eigenschaften, die das Layout aller angezeigten Felder bestimmen, legen Sie unter **Zusätzliche Eigenschaften** fest.*

- ***Ausrichtung**: Bestimmt die Position für die Anzeige des Werts eines Datensatzfeldes – abhängig davon, ob **Feldnamen anzeigen** aktiviert ist oder nicht. Wenn **Feldnamen anzeigen** aktiviert ist, ist der Punkt für die Ausrichtung das Ende des längsten Feldnamens.*
- ***Ausrichtung zum Bild**: Bestimmt die Position für die Anzeige in Bezug auf das Bild.*
- ***Abstand zu Bild** und **Zeilenabstand**: siehe „Übersicht: Druckvorlagen – Randeinstellungen", S. 182.*
- ***Hintergrundfarbe**: siehe unten*
- ***Feldnamen anzeigen**: Aktivieren Sie diese Option, um die Feldnamen mit den Feldwerten angezeigt zu bekommen.*

HINWEIS: Platz um Feldinformationen anzuzeigen
Jedes Bild wird proportional einer Zelle angepasst. Nur der Platz, der in einer Zelle übrig bleibt, wird zur Anzeige von Feldinformationen, benutzt. Bedenken Sie dies, wenn Sie die Felder auswählen und deren Anzeige- Eigenschaften. Das Bild „verdrängt" Feldinformationen. Wenn ein Bild eine Zelle ausfüllt, werden keine Feldinformationen angezeigt.

Hintergrundfarben

Hintergrundfarben werden durch Einstellungen unter Raster, Bilder und Felder bestimmt.



Kopf- und Fußzeile

Kopf- und Fußzeile werden oben und unten auf jeder Seite gedruckt. Kopf- und Fußzeile können individuellen Text und automatischen Text – zum Beispiel Seitennummern, Datum, Katalog- oder Benutzername – enthalten. Der Text kann formatiert werden.

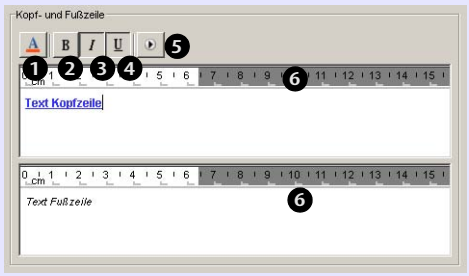

1. *Öffnet einen Dialog zum Bestimmen der Schriftattribute für den ausgewählten Text.*
2. *Formatiert den ausgewählten Text fett.*
3. *Formatiert den ausgewählten Text kursiv.*
4. *Formatiert den ausgewählten Text unterstrichen.*
5. *Öffnet ein Menü, um einen Platzhalter für automatischen Text an der Cursorposition einzufügen.*
   Als automatischer Text stehen die üblichen Elemente für Kopf- und Fußzeilen zur Verfügung wie zum Beispiel Seite x von y, Datum und Zeit. Sie können auch Katalognamen, Benutzername des Benutzers, der die Druckvorlage verwendet, oder den Namen des Computers, auf dem Ihr Cumulus Server läuft, als automatischen Text einfügen.
   HINWEIS: Sie können auch Ihre eigenen Platzhalter für Kopf- und Fußzeilen definieren. Geben Sie hierzu das %-Zeichen gefolgt von einen Wort ohne Leerzeichen ein (z.B. %Projekt). Wenn ein Druckvorgang gestartet wird, der diese Vorlage verwendet, öffnet sich ein Dialogfenster, in dem Sie den Platzhalter ausfüllen können.
6. *Das Lineal zeigt die Tabulatorpositionen und den rechten Seitenrand an. Die Maßeinheit für das Lineal ist die, die in den Dokumenteinstellungen ausgewählt ist.*
   Um einen Tabulator einzufügen, klicken Sie auf die Position, an der Sie ihn setzen wollen.
   Um einen Tabulator zu löschen, ziehen Sie die Tabulatormarkierung ans linke oder rechte Ende des Lineals.

PDF-Optionen

Für eine Übersicht der verschiedenen Optionen, siehe „PDF-Druckoptionen", S. 184.

Vorschau

*Bietet ein Vorschau, die den aktuellen Status der Druckvorlage wiedergibt. Verwenden Sie diese Funktion, um Ihre Einstellungen zu überprüfen, bevor Sie sie speichern (durch Klicken auf **Übernehmen** oder **OK**). TIPP: Verändern Sie die Größe des Vorschaufensters Ihren Anforderungen entsprechend.*

- ***Voransichten der ausgewählten Datensätze für die Vorschau verwenden**: Aktivieren Sie diese Option, um zu sehen, wie die definierte Vorlage mit Voransichten Ihrer Bilder aussieht. Abhängig von der Größe und Auflösung der Bilder kann das jedoch einige Zeit in Anspruch nehmen.*

TIPP: Vorschau einer Druckvorlage mit Voransichten aktueller Bilder
*Wenn Sie diese Option verwenden wollen, um die Ergebnisse Ihrer Einstellungen mit aktuellen Bildern zu sehen, sollten Sie diese Bilder markieren, bevor Sie den Dialog **Einstellungen** öffnen. Wählen Sie mindestens so viele Bilder aus, wie notwendig sind, um alle Zellen des Rasters einer Seite auszufüllen.*

PDF-Druckoptionen

Cumulus benötigt keine zusätzlich Software um als Ausgabe ein PDF zu erstellen. Die erstellten PDF-Dokumente können sogar Verknüpfungen enthalten, die den Zugriff auf die Datensätze via Internet ermöglichen. Wenn Sie eine Cumulus Web Publisher Pro (WPP) oder Internet Client Pro (ICP) Installation haben, können Sie die Vorteile des WPP/ICP URL-Link Features nutzen. HINWEIS: Mit WPP/ICP können nur Druckvorlagen eingesetzt werden, in denen das Drucken als PDF erlaubt ist. Denn WPP/ICP erstellt dann das entsprechende PDF, das vom Benutzer heruntergeladen werden kann.

Um die Erstellung eines PDF-Dokument zu ermöglichen, müssen Sie die Option **Drucken als PDF** in der Druckvorlage aktivieren. Dies ermöglicht einem Benutzer die Option **Drucken in PDF-Datei** auszuwählen, wenn die Vorlage fürs Drucken ausgewählt wurde. Wenn der Benutzer **Drucken in PDF-Datei** auswählt, wird der Dialog **PDF-Druckeinstellungen** geöffnet, über den diverse PDF-Optionen bestimmt werden können. Die PDF-Druckoptionen, die in der Vorlage gesetzt wurden, dienen als Voreinstellungen, die in diesem Dialog geändert werden können.

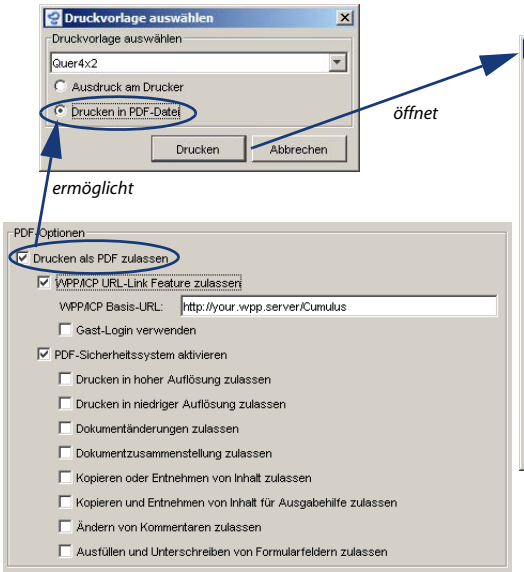

Die Druckvorlage bestimmt, ob ein PDF überhaupt erstellt werden darf. Und in der Vorlage können PDF-Optionen gesetzt werden, die als Voreinstellungen für die endgültigen PDF-Druckeinstellungen verwendet werden.

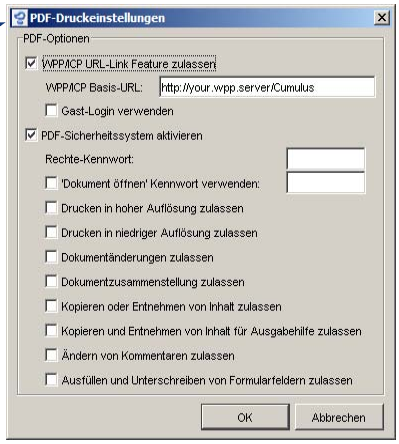

*Dialog zum Festlegen der PDF-Druckeinstellungen beim Erstellen eines PDFs (nur verfügbar, wenn in der verwendeten Druckvorlage die Option **Drucken als PDF zulassen** aktiviert ist).*
Die PDF-Optionen, die in der Druckvorlage eingestellt sind, dienen nur als Voreinstellungen für diesen Dialog.

Für die PDF-Erstellung können folgenden Optionen in einer Druckvorlage voreingestellt werden:

- **WPP/ICP URL-Link Feature zulassen**
  Wenn die Datensätze aus Katalogen stammen, die im Internet veröffentlicht sind, können Sie diese Option einsetzen, damit das PDF Links zu den Datensätzen enthält.
  – In das Feld **WPP/ICP Basis-URL** geben Sie den Pfad zu Ihrer WPP/ICP Applikation ein:
  http://[Web-Server-Adresse]/Cumulus für WPP
  (z. B.: **http://localhost:8080/Cumulus**) oder
  http://[Web-Server-Adresse]/CumulusE für ICP
  (z. B.: **http://123.45.67.89:8080/CumulusE**).
  – Um den PDF-Benutzer einen Zugriff ohne Benutzername und

Kennwort zu ermöglichen, aktivieren Sie die Option **Gast-Login verwenden**.

- **PDF-Sicherheitssystem aktivieren**
  Wenn Sie PDF-Dateien erstellen, können Sie die Kennwortsicherheit einsetzen, um zu verhindern, dass eine Datei unbefugt geöffnet, gedruckt oder bearbeitet wird. Kennwörter nur beim Erstellen eines PDF-Dokuments vergeben werden. (Näheres siehe „Datensätze mit Cumulus als PDF drucken", S. 185.) Näheres zu den PDF-Sicherheitsoptionen, die in einer Druckvorlage voreingestellt werden können, siehe folgende Tabelle.

PDF-Sicherheitsoptionen, die in einer Cumulus Druckvorlage voreingestellt werden können, sind:

PDF-Sicherheitsoption	Wenn die Option aktiviert ist, darf der Benutzer
Drucken in hoher Auflösung zulassen	das Dokument in jeder Auflösung drucken
Drucken in niedriger Auflösung zulassen	das Dokument bis zu einer 150-dpi Auflösung drucken
Dokumentänderungen zulassen	das Dokument ändern (inkl. Dokumentzusammenstellung sowie Ausfüllen und Unterschreiben von Formularen)
Dokumentzusammenstellung zulassen	das Dokument zusammenstellen (Seiten einfügen, rotieren oder löschen sowie Lesezeichen oder Seiten mit Miniaturen erstellen), auch wenn **Dokumentänderungen zulassen** nicht erlaubt ist.
Kopieren oder Entnehmen von Inhalt zulassen	den Inhalt eines Dokuments kopieren und extrahieren (Text und Grafiken)
Kopieren und Entnehmen von Inhalt für Ausgabehilfe zulassen	den Inhalt eines Dokuments nur mit einer Ausgabehilfe kopieren und extrahieren. Das Dokument mit einer Ausgabehilfe lesen dürfen sehbehinderte Benutzer generell. Diese Option fügt das Rechte für Kopieren und Entnehmen hinzu.
Ändern von Kommentaren zulassen	Kommentare hinzufügen und ändern sowie Formularfelder ausfüllen und digital unterschreiben.
Ausfüllen und Unterschreiben von Formularen zulassen	nur Formularfelder ausfüllen und digital unterschreiben.

Datensätze mit Cumulus als PDF drucken

Für das Drucken von Datensätzen bietet Cumulus die Möglichkeit in ein PDF zu drucken. Um als Druckausgabe ein PDF zuerstellen, ist keine zusätzlich Software notwendig. Die erstellten PDF-Dokumente können sogar Verknüpfungen enthalten, die den Zugriff auf die Datensätze via Internet ermöglichen. Wenn Sie eine Cumulus Web Publisher Pro (WPP) oder Internet Client Pro (ICP) Installation haben, können Sie die Vorteile des WPP/ICP URL-Link Features nutzen.

Um das Cumulus PDF-Druck-Feature zu benutzen, muss für das Drucken eine Druckvorlage verwendet werden, in der die erweiterten Druckeinstellungen aktiviert sind und die das Drucken als PDF zulässt.

Wenn Sie für das Drucken von Datensätzen eine Druckvorlage auswählen, die das Drucken als PDF zulässt, steht eine Option zur Verfügung, die Speichern der Ausgabe in eine PDF-Datei ermöglicht.

Wenn Sie die Option **Drucken in PDF-Datei** ausgewählt haben und klicken auf die Schaltfläche **Drucken**, wird der Dialog **PDF-Druckeinstellungen** geöffnet. Die verschiedenen Optionen sind entsprechend der Angaben in der aktuellen Druckvorlage vorbelegt. Nur die Kennwort-Optionen sind nicht vorbelegt, um zu vermeiden, dass diese aus Versehen gesetzt werden oder niemand sich an die Kennwörter erinnern kann.

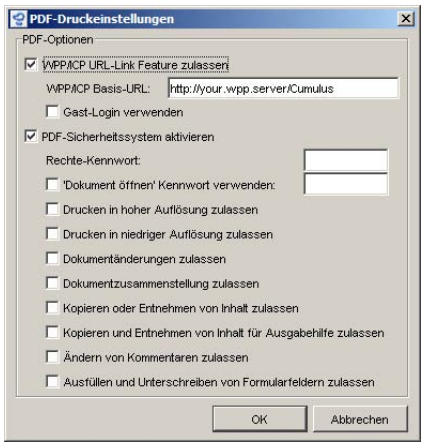

WPP/ICP URL-Link Feature

Wenn die Datensätze aus Katalogen stammen, die im Internet veröffentlicht sind, können Sie diese Option einsetzen, damit das PDF Links zu den Datensätzen enthält.
Aktivieren Sie die Option **WPP/ICP URL-Link Feature zulassen** und

- geben in das Feld **WPP/ICP Basis-URL** den Pfad zu Ihrer WPP/ICP Applikation ein:
  http://[Web-Server-Adresse]/Cumulus für WPP oder (z. B.: **http://localhost:8080/Cumulus**)
  http://[Web-Server-Adresse]/CumulusE für ICP (z. B.: **http://123.45.67.89:8080/CumulusE**).
- Um den PDF-Benutzer einen Zugriff ohne Benutzername und Kennwort zu ermöglichen, aktivieren Sie die Option **Gast-Login verwenden**.

PDF-Sicherheit

PDF-Sicherheit kann mit der Sicherung eines Hauses verglichen werden. Sie können die Türen abschließen, um andere daran zu hindern, unbefugt Ihr Haus zu betreten. Genauso können Sie verschiedene Sicherheitsoptionen verwenden, um PDF-Dokumente "abzuschließen". Zum Beispiel können Sie Kennwörter hinzufügen, um Benutzer daran zu hindern, ein PDF-Dokument zu öffnen oder zu drucken und zu ändern.

Eine PDF-Datei kann zwei verschiedene Kennwörter haben: ein 'Dokument öffnen' Kennwort und ein Rechte-Kennwort. Wenn Sie das Drucken und Ändern beschränken wollen, sollten Sie für die Sicherheit ein 'Dokument öffnen' Kennwort verwenden.

- Das Öffnen eine Dokuments mit dem richtigen Rechte-Kennwort erlaubt den vollen Zugriff auf das Dokument. Der unbeschränkte

Zugriff umfasst auch die Möglichkeit die Kennwörter und Zugriffsrechte für das Dokument zu ändern.

- Das Öffnen eines Dokuments mit dem richtigen 'Dokument öffnen' Kennwort erlaubt zusätzlich Funktionen entsprechend der gesetzen PDF-Sicherheitsoptionen durchzuführen.

Wenn **PDF-Sicherheitssystem aktivieren** aktiviert ist, aber keine 'Dokument öffnen'- und Rechte-Kennwörter gesetzt sind, wird das Dokument verschlüsselt und ein Rechte-Kennwort wird per Zufall erstellt; der Benutzer wird nicht nach einem Kennwort gefragt, aber niemand hat vollen Zugriff auf dieses Dokument.

Wenn **PDF-Sicherheitssystem aktivieren** aktiviert ist und nur das 'Dokument öffnen'-Kennwort gesetzt ist, wird das Dokument verschlüsselt und ein Rechte-Kennwort wird per Zufall erstellt; der Benutzer wird nach einem Kennwort gefragt. Auch in diesem Fall hat niemand vollen Zugriff auf das Dokument. Wenn beide Kennwörter gesetzt sind, wird das Dokument verschlüsselt und der Benutzer wird nach einem Kennwort gefragt; anhängig vom eingegebenen Kennwort hat der Benutzer vollen oder beschränkten Zugriff auf das Dokument.

Für Näheres zu diesen anderen Optionen, siehe „PDF-Sicherheitsoption", S. 185.

Datensatz-Filter

Cumulus 7 bietet erweiterte Unterstützung für die Verwaltung von Asset-Beziehungen. Die Bereiche der geteilten Anzeige können auf Wunsch nur bestimmt Assets anzeigen. Assets, die in einer bestimmten Beziehung zu den im Hauptbereich ausgewählten Assets stehen. Welche Assets angezeigt werden, hängt von der Option ab, die im Unterbereich in der Klappliste für die Anzeige ausgewählt wurde. Diese Option bestimmt die Beziehung. Datensatz-Filter lassen einen solche Optionen leicht erstellen. Jeder Datensatz-Filter ist eine Option in der Liste für die Anzeige eines Unterbereichs. Cumulus 7 bietet verschiedene vorkonfigurierte Datensatz-Filter, die die meisten Anforderungen erfüllen werden, aber Sie können auch eigene Datensatz-Filter erstellen.

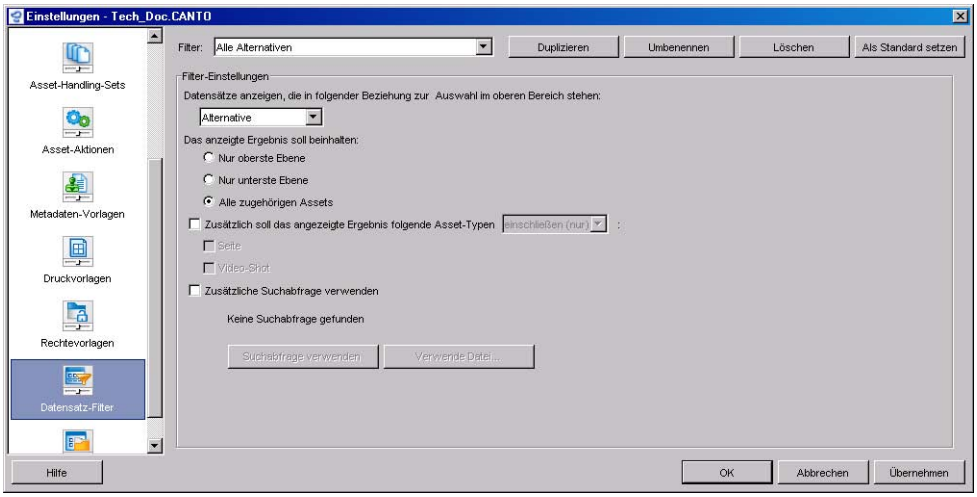

Beispiel für einen vorkonfigurierten Cumulus Datensatz-Filter.

Datensatz-Filter werden im Dialogfenster Einstellungen erstellt und bearbeitet (Cumulus / Bearbeiten ▸ Einstellungen ▸ Datensatz-Filter).

Datensatz-Filter können nur von Benutzern mit entsprechenden Rechten bearbeitet werden (**Datei ▸ Administration ▸ Server-Konsole ▸ User Manager ▸ Benutzer/Rolle Eigenschaften ▸ Server-Rechte ▸ Datensatz-Filter-Rechte**.)

Wenn Sie einen Datensatz-Filter entsprechend Ihrer Anforderungen erstellt haben, können Sie ihn Benutzern zuordnen. So können Sie Ihren Benutzern individuelle Menüs für die Anzeige zur Verfügung stellen. Die Verfügbarkeit von Datensatz-Filtern für Benutzer wird im User Manager in den Eigenschaften für einen Benutzer festgelegt.
(**Datei ▸ Administration ▸ Server-Konsole ▸ User Manager ▸ Benutzer/Rolle Eigenschaften ▸ Datensatz-Filter**.)

Datensatz-Filter erstellen

Um einen neuen Datensatz-Filter zu erstellen:

1. Wählen Sie **Cumulus** / **Bearbeiten ▸ Einstellungen**.
2. Klicken Sie **Datensatz-Filter**.
3. Wählen Sie unter **Filter** den Datensatz-Filter aus, die Sie als Basis für einen neues verwenden wollen.
4. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Duplizieren**. Der Dialog zum Eingeben des Namens wird geöffnet.
5. Geben Sie einen Namen für den neuen Filter ein und – wenn Sie wollen, dass er auch anderen Benutzern zur Verfügung steht – aktivieren Sie die Option **Datensatz-Filter zur Mitbenutzung zulassen**.
6. Klicken Sie **OK**.
7. Definieren Sie den neuen Datensatz-Filter. Die Einstellungen bestimmen, was im Unterbereich angezeigt wird.

   Wählen Sie aus der Klappliste den Beziehungstyp aus, der die Beziehung zwischen den ausgewählten Datensätze und den Datensätzen, die im Unterbereich angezeigt werden sollen, bestimmt. Für Näheres zu den Beziehungstypen, siehe „Beziehungstypen", S. 90.)

   Dann bestimmen Sie die Ebene.
   – **Nur oberste Ebene**: Nur direkt bezogene, enthaltene oder referenzierte Asset werden angezeigt. (Verwendungsbeispiel: um nur die Assets zu sehen, die in einer ZIP-Datei enthalten sind, und nicht die Assets, die möglicherweise in diesen Assets enthalten sind.)
   – **Nur unterste Ebene**: (Verwendungsbeispiel: Erinnern Sie, dass ein Bild die Variante von einer Quelle sein kann aber auch die Quelle für eine weiter Variante. Aber für Sie ist es nicht von Interesse, ob der im Hauptbereich ausgewählte Datensatz die Variante einer anderen Variante ist. Sie interessiert nur die oberste Quelle der Variante (das Original) und die wollen Sie im Unterbereich sehen.)
   – **Alle zugehörigen Assets**: die Datensätze aller bezogenen Assets werden angezeigt, unabhängig davon, ob die Beziehung direkt oder indirekt ist.

Wenn im Unterbereich nur Seiten oder Folien oder Video-Shots zu sehen seien sollen, aktivieren die Option **Zusätzlich ...** und wählen Sie **einschließen (nur)** aus der Liste. Dann aktivieren Sie den Asset-Typ, den Sie nur sehen wollen.

Wenn im Unterbereich weder Seiten oder Folien noch Video-Shots zu sehen seien sollen, aktivieren die Option **Zusätzlich ...** und wählen Sie **ausschließen** aus der Liste. Dann aktivieren Sie den Asset-Typ, den Sie nicht sehen wollen.

Wenn das angezeigte Ergebnis nur auf Basis bestimmter Datensätze ermittelt werden soll, können Sie eine Datensatz-Suchabfrage für die Einstellungen eines Datensatz-Filters aktivieren. Dafür aktivieren Sie die Option **Zusätzliche Suchabfrage verwenden**. Dann stehen die Schaltflächen **Suchabfrage verwenden** und **Datei verwenden** zur Verfügung. Klicken Sie auf **Suchabfrage verwenden** oder **Datei verwenden**. Ein Dialog zur Auswahl der entsprechenden Suchabfrage wird geöffnet. Wählen Sie die Suchabfrage aus, die als Filteroption eingesetzt werden soll, und klicken Sie **OK/Auswählen**. Die Suchabfrage wird mit den Filtereinstellungen gespeichert und die Suchbedingungen der Suchabfrage werden angezeigt. Beachten Sie, dass die Daten der Suchabfrage mit dem Datensatz-Filter gespeichert werden und wenn die Suchabfrage später geändert wird, wird der Datensatz-Filter *nicht* entsprechend geändert.

HINWEIS: Wenn Sie den Standardordner zum Speichern von Suchabfragen nicht öffnen können, kann das an den Eigenschaften des Ordners liegen. Wenn die Eigenschaften des Ordners auf **Verborgen** gesetzt sind, kann der Ordner vom Auswahldialog nicht angesprochen werden. In diesem Fall müssen Sie entweder die Eigenschaften des Ordners ändern oder die Suchabfragen an einem Ort speichern, auf den Sie Zugriff haben

8. Klicken Sie auf **Übernehmen,** um Ihre Änderungen zu sichern.

Datensatz-Filter ändern

Um einen vorhandenen Datensatz-Filter zu ändern:

1. Wählen Sie **Cumulus** / **Bearbeiten** ▸ **Einstellungen**.
2. Klicken Sie **Datensatz-Filter**.
3. Wählen Sie unter **Filter** den Datensatz-Filter aus, die bearbeiten wollen.
4. Nehmen Sie Ihre Änderungen vor.
5. Klicken Sie auf **Übernehmen,** um Ihre Änderungen zu sichern.

Standard-Datensatz-Filter bestimmen

Sie können einen Datensatz-Filter als Standard festlegen. Dieser Standardfilter wird mit keiner der Standardfunktionen dieser Cumulus Version verwendet, doch er kann von einer zusätzlichen Funktion (z. B. eines Part-

nerunternehmens) verwendet werden. Der Standardfilter ist durch **fette** Schrift in der Liste zur Auswahl von Filter gekennzeichnet.

Um einen Standard-Datensatz-Filter zu bestimmen:

1. Wählen Sie **Cumulus** / **Bearbeiten** ▸ **Einstellungen**.
2. Klicken Sie **Datensatz-Filter.**
3. Wählen Sie unter **Filter** den Filter aus, die als Standard verwendet werden soll. Dies sollte ein zur Mitbenutzung zugelassener sein (*kursiv* dargestellt).
4. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Als Standard setzen**.
5. Klicken Sie auf **Übernehmen,** um Ihre Änderungen zu sichern.

Dieses Kapitel beschreibt die Cumulus Optionen, die als Add-on-Module den Funktionsumfang einer Cumulus Edition erweitern. Die beschriebenen Cumulus Optionen sind in einer Cumulus Installation bereits als Demoversion enthalten.

Cumulus Optionen

Installieren und Aktivieren

Die beschriebenen Cumulus Optionen sind bereits als Demoversion im Cumulus Client bzw. im Cumulus Server enthalten. Das bedeutet, dass keine dieser Optionen separat installiert werden muss. Um die Vollversion einer Cumulus Option zu erhalten, müssen Sie lediglich die entsprechenden Lizenzinformationen im Dialog **Lizenz** eingeben. (Fügen Sie zunächst die Seriennummer ein, registrieren Sie sich dann bei Canto, und ersetzen Sie dann Ihre Lizenzinformationen durch die neuen, die Sie erhalten haben. Dies aktiviert Ihr Cumulus System einschließlich der neuen Cumulus Option.)

2PDF AssetProcessor

Der Cumulus® 2PDF AssetProcessor ermöglicht Anwendern, Assets in Adobe® Portable Document Format (PDF)-Dateien „on-the-fly" zu konvertieren.

Mit dem Cumulus 2PDF AssetProcessor braucht nur die Software installiert zu sein, die zur Erstellung des Assets verwendet wurde, und Adobe Acrobat/Distiller:

- Unter Mac OS arbeitet der Cumulus 2PDF AssetProcessor mit jeder EPS-Datei und vielen unterschiedlichen Applikationen. Die Ergebnisse können sehr unterschiedlich sein. Canto empfiehlt den 2PDF AssetProcessor für folgende Applikationen: Quark XPress, Adobe InDesign, Microsoft Word 98 und höher, Microsoft Excel 98 und höher, Microsoft PowerPoint 98 und höher.
- Unter Windows arbeitet der Cumulus 2PDF AssetProcessor mit jeder EPS-Datei und folgenden Applikationen: Adobe InDesign, Microsoft Word 97 und höher, Microsoft Excel 97 und höher, Microsoft PowerPoint 97 und höher.

Voraussetzungen

- Windows:
  Adobe Acrobat 4.0 oder 5.0 (beide Versionen inklusive der Zusatzkomponenten/Accessories) oder oder eine höhere Version von Adobe Acrobat muss installiert sein.
- Mac OS:
  Adobe Distiller 5.0 (oder höher) oder Adobe PDF muss in der Drucker-Liste von Apples Print Center / Drucker Dienstprogramm verfügbar sein.

HINWEIS: Workgroup/Enterprise Edition
Der 2PDF AssetProcessor muss auf jedem Rechner installiert sein, auf dem ein Cumulus Client oder Server läuft, mit dem der 2PDF AssetProcessor eingesetzt werden soll.

HINWEIS: Die Software, die für die Erstellung des Assets verwendet wurde, muss auf dem Rechner zur Verfügung stehen, auf dem die PDF-Konvertierung durchgeführt wird.

Wenn der 2PDF AssetProcessor nicht lizenziert ist, läuft er als Demoversion. Bei einer Demoversion verlängert sich die Zeit für das Erstellen einer PDF-Datei mit jedem Aufruf der Funktion. Um eine Vollversion dieser Option zu erhalten, geben Sie die entsprechenden Lizenzinformationen in den Linzenzdialog ein. (Zuerst im Fenster **Lizenz bearbeiten** die Seriennummer hinzufügen, dann bei Canto registrieren, und wenn Sie

danach die Lizenzinformationen durch die neuen ersetzt haben, die Sie von Canto erhalten haben, wird Ihr Cumulus System inklusive der neuen Option aktiviert sein.)

Produktdokumentation

Für die Erstellung der PDF-Dateien können Sie Acrobat Distiller verwenden. Bis zu Adobe Acrobat Version 5.0 können Sie auch Acrobat PDF Writer verwenden: die dabei erzielten Ergebnisse können von geringerer Qualität sein, aber das Erstellen geht schneller. (Ausnahmen: Für EPS-Dateien und Quark XPress für Mac OS wird immer Acrobat Distiller verwendet. Für Adobe InDesign-Dokumente wird immer die Funktion Export zu PDF von InDesign verwendet.) Wenn Sie Acrobat Distiller verwenden, wird eine temporäre PostScript-Datei erzeugt, die wieder gelöscht wird, sobald die PDF-Datei erzeugt ist.

HINWEIS: Nur unter Mac OS X muss Acrobat Distiller gestartet sein, bevor folgende Schritte ausgeführt werden.

Um eine PDF-Datei von einem katalogisierten Asset zu erstellen:

1. Wählen Sie den Datensatz für das Asset aus, das konvertiert werden soll.
2. Wählen Sie **Asset ▸ Konvertieren**.
3. Wählen Sie das Asset-Speichermodul, das die PDF-Datei verwalten soll.
4. Wählen Sie einen Zielort für die PDF-Datei.
5. Wählen Sie **2PDF AssetProcessor** als Asset-Konvertierer.
6. Wählen Sie die Einstellungen für die Konvertierung aus.

   Wenn Sie Acrobat Distiller verwenden, können Sie eine Einstellungsdatei (Job Options) für die Konvertierung auswählen.

   Das Asset wird konvertiert und die PDF-Datei am angegebenen Zielort gespeichert.

HINWEIS: Workgroup/Enterprise Edition
Wenn die Konvertierung auf dem Cumulus Server-Rechner durchgeführt wird, wird die Acrobat Distiller-Einstellungsdatei, die der Cumulus Client ausgewählt hat, an den Server übergeben. Wenn der Client keine Einstellungsdatei bestimmt hat, werden die Standardeinstellungen für den Rechner genommen, der verwendet wird.

HINWEISE nur für Mac OS:

- Wenn Sie in einer Cross-Plattform-Umgebung arbeiten, stellen Sie sicher, dass Dateityp und Erzeuger für das Asset richtig gesetzt sind, bevor Sie den Cumulus 2PDF AssetProcessor verwenden.
- Der Cumulus 2PDF AssetProcessor verwendet die Standard-Druckereinstellungen der entsprechenden Applikation für die Erzeugung von PDF-Dateien.

PDF AssetStore-Modul

Das Cumulus PDF AssetStore-Modul ermöglicht Cumulus Benutzern, einzelne Seiten eines PDF-Dokuments zu katalogisieren. Zusätzlich zu dem Datensatz für das gesamte PDF-Dokument erstellt es einen Datensatz für jede Seite des PDF-Dokuments.

Produktdokumentation

Wenn das Cumulus PDF AssetStore-Modul nicht installiert oder aktiviert ist, wird beim Katalogisieren eines PDF-Dokuments nur ein Datensatz für das Dokument erstellt. Wenn das PDF AssetStore-Modul aktiviert ist, wird beim Katalogisieren eines PDF-Dokuments für das gesamte Dokument ein Datensatz erstellt und für jede einzelne Seite des Dokuments ein Datensatz.

Katalogisieren

Um die einzelnen Seiten eines PDF-Dokuments zu katalogisieren, brauchen Sie einfach nur das PDF-Dokument mit einem Asset-Handling-Set zu katalogisieren, für das das PDF AssetStore-Modul aktiviert ist. Cumulus wird automatisch das Dokument und alle darin enthaltenen Seiten katalogisieren. Es werden Datensätze für das Dokument sowie für jede Seite des Dokuments erstellt.

Das PDF AssetStore-Modul erstellt beim Katalogisieren eines PDF-Dokuments automatisch Kategorien. Automatisch wird eine Oberkategorie namens *PDF* erstellt sowie eine Unterkategorie mit dem Namen des PDF-Dokuments. Alle Seiten werden der Kategorie für das Dokument zugeordnet.

Seiten eines PDF-Assets kopieren

Wenn Sie **Asset ▸ Kopieren nach f**ür den Datensatz einer PDF-Seite auswählen und einen Ordner als Zielort auswählen, erstellt Cumulus ein neues PDF-Dokument, das die ausgewählte Seite enthält.

Datensatzfelder für PDF-Seiten

Das PDF AssetStore-Modul liest folgende Informationen aus den katalogisierten Dateien (Cumulus Feldtyp in Klammern):

- Asset-Name (Text)
- Asset-Datengröße (Ganzzahl)
- Asset-Erstellungsdatum (Datum)
- Asset-Änderungsdatum (Datum)
- Asset-Kennung (Ganzzahl)
- Asset-Änderungs-Status-Kennung (Text)
- Kategorien (Text)

Einige der oben aufgezählten Felder könnten in dem Katalog, dem Sie die PDF-Dateien hinzufügen wollen, nicht aktiviert sein. Um die Informationen im Katalog zu speichern, müssen Sie das entsprechende Feld zu den Datensatzfeldern der Katalogeinstellungen hinzufügen –bevor Sie die Dokumente katalogisieren oder Datensätze aktualisieren. (Näheres darüber finden Sie unter „Datensatz-Felder hinzufügen“ im Administrationshandbuch.)

Zusätzlich liest der PDF-Filter folgende Informationen aus dem PDF-Dokument (Cumulus Feldtyp in Klammern):

- Miniatur (Bild) [wenn verfügbar]
- Notizen (Text) Textinformationen aus dem Dokument
- Schriften (Text) Liste mit Namen der Schriften, die in dem Dokument verwendet wurden
- Schlagwörter (Text)
- Titel (Text)
- Betreff (Text)

QXP AssetStore-Modul

Das Cumulus QXP AssetStore Modul ermöglicht Cumulus Benutzern, einzelne Seiten eines QuarkXPress-Dokuments zu katalogisieren. Zusätzlich zu dem Datensatz für das gesamte QXP-Dokument erstellt es einen Datensatz für jede Seite des QuarkXPress-Dokuments.

Das Cumulus QXP AssetStore-Modul wurde speziell zum Einsatz in Verbindung mit QuarkXPress entwickelt. Um die Funktionen des Cumulus QXP AssetStore-Moduls zu nutzen, muss QuarkXPress im Hintergrund laufen (zum Beispiel bei der Katalogisierung oder für Voransichten).

HINWEIS: Dieses AssetStore-Modul wurde nur für die Mac OS-Plattform entwickelt.

Voraussetzungen

Das QXP AssetStore-Modul setzt voraus, dass QuarkXPress (Version 6 oder höher) im Hintergrund läuft.

Produktdokumentation

Wenn das Cumulus QXP AssetStore-Modul nicht installiert oder aktiviert ist, wird beim Katalogisieren eines QuarkXPress-Dokuments nur ein Datensatz für das Dokument erstellt. Wenn das QXP AssetStore-Modul aktiviert ist, wird beim Katalogisieren eines QuarkXPress-Dokuments für das gesamte Dokument ein Datensatz erstellt und für jede einzelne Seite des Dokuments ein weiterer Datensatz.

WICHTIGER HINWEIS: Um die Funktionen vom Cumulus QXP AssetStore Modul nutzen zu können, muss QuarkXPress gestartet sein.

Katalogisieren

Um die einzelnen Seiten eines QuarkXPress-Dokuments zu katalogisieren, brauchen Sie lediglich das QXP-Dokument zu katalogisieren. Cumulus wird automatisch das Dokument und alle darin enthaltenen Seiten katalogisieren. Es werden Datensätze für das Dokument sowie für jede Seite des Dokuments erstellt.

Das QXP AssetStore-Modul erstellt beim Katalogisieren eines QuarkXPress-Dokuments automatisch Kategorien. Automatisch wird eine Oberkategorie namens **QuarkXPress** erstellt sowie eine Unterkategorie mit dem Namen des QuarkXPress-Dokuments. Alle Seiten werden der Kategorie für das Dokument zugeordnet.

Speicherort anzeigen

Wenn Sie **Asset ▸ Speicherort anzeigen** für den Datensatz einer Seite auswählen, öffnet Cumulus das Dokument in QuarkXPress und zeigt die ausgewählte Seite an.

Seiten eines QXP-Assets kopieren

Wenn Sie **Asset ▸ Kopieren nach** für den Datensatz einer katalogisierten Seite auswählen, öffnet Cumulus das Dokument mit QuarkXPress und zeigt die ausgewählte Seite an.

Datensätze aktualisieren

Wenn Sie die Datensätze eines katalogisierten QuarkXPress-Dokuments aktualisieren, sollten Sie alle Datensätze, die zu dem Dokument gehören, aktualisieren.

HINWEIS: Wenn Sie beim Bearbeiten eines katalogisierten QuarkXPress-Dokuments eine Seite gelöscht oder hinzugefügt haben, sollten Sie die dazugehörigen Datensätze nicht aktualisieren, sondern alle Datensätze, die zu dem Dokument gehören, löschen und das Dokument erneut katalogisieren. (TIPP: Die Metadaten des zu löschenden Dokuments sind nach erneutem Katalogsieren weiterhin vorhanden, wenn für das Dokument eine TAG-Datei vorhanden ist, d. h. das Asset-Speichermodul „Cumulus Metadaten-Unterstützung“ beim Katalogsieren aktiviert war.)

Datensatzfelder für QuarkXPress-Seiten

Das QXP AssetStore-Modul liest folgende Informationen aus den katalogisierten Assets (Cumulus Feldtyp in Klammern):

- Asset-Name (Text)
- Asset-Datengröße (Ganzzahl)
- Asset-Erstellungsdatum (Datum)
- Asset-Änderungsdatum (Datum)
- Asset-Kennung (Ganzzahl)
- Asset-Änderungs-Status-Kennung (Text)
- Kategorien (Text)

Einige der oben aufgezählten Felder könnten in dem Katalog, dem Sie die QuarkXPress-Dateien hinzufügen wollen, nicht aktiviert sein. Um die Informationen im Katalog zu speichern, müssen Sie das entsprechende Feld zu den Datensatzfeldern der Katalogeinstellungen hinzufügen - bevor Sie die Dokumente katalogisieren oder Datensätze aktualisieren. (Näheres darüber finden Sie unter „Datensatzfelder hinzufügen“ im Administrationshandbuch.)

Dieses Kapitel bietet eine Informationsübersicht über das gesamte Cumulus Produkt aus der Sicht der Benutzeroberfläche an. Jedes Menü und jede Symbolleiste des Programms werden erläutert.

Die Symbole und zeigen an, ob eine Funktion nur unter Mac OS X oder nur unter Windows zur Verfügung steht.

Nachschlagen

Das Cumulus Menü

Über

Öffnet ein Dialogfenster, das Angaben der Cumulus Version zeigt, die Sie einsetzen. Das Fenster bietet auch eine Schaltfläche, mit der Sie Ihren Standard-Web-Browser starten und eine Verbindung zur Canto Webseite herstellen können. (Voraussetzung ist ein Internetzugang.)

Einstellungen

Öffnet das Dialogfenster **Einstellungen**, in dem Sie alle Einstellungen für Cumulus vornehmen können. (Näheres siehe „Einstellungen", S. 144.)

Beenden

Beendet Cumulus.

Das Menü Datei



Katalog öffnen

Ruft den Bereich **Kataloge** des Dialogs **Zum Server verbinden** auf. Die Benutzerkennung, die zum Öffnen des aktuellen Katalogs verwendet wurde, wird für die Verbindung zum Cumulus Server verwendet

Zuletzt geöffnete Kataloge

Öffnet ein Untermenü, das die Kataloge enthält, die Sie zuletzt geöffnet hatten. Die Auswahl eines Eintrags öffnet den entsprechenden Katalog. Das Untermenü enthält zusätzlich einen Eintrag, mit dem Sie die Liste leeren können: Liste löschen

Zum Server verbinden

Diese Menüoption öffnet ein Dialogfenster, über das eine Verbindung mit einem Cumulus Server hergestellt und so ein Katalog auf diesem Server mitbenutzt werden kann. (Nur mit Workgroup oder Enterprise.)

Wenn das Dialogfenster **Verbinden zum Cumulus Server** angezeigt ist:

1. Wählen Sie aus der Dropdown-Liste im Feld **Server** den Server, mit dem Sie verbunden werden wollen. In dieser Liste sind alle derzeit aktiven Cumulus Servers im Netzwerk aufgeführt.

   Wenn Ihr Cumulus Administrator eine bestimmte TCP/IP-Port-Nummer für die Client-Verbindung festgelegt hat, geben Sie diese IP-Adresse und – mit einem Doppelpunkt getrennt – die Port-Nummer in das Feld **Server** ein (zum Beispiel 123.123.123:1234).

2. Wählen Sie entweder **Gast** oder **Registrierter Benutzer**. Wenn Sie sich als registrierter Benutzer anmelden, müssen Sie Ihren Benutzernamen und ein Kennwort eingeben.

Soll Cumulus sich Ihr Kennwort für spätere Anmeldungen merken, aktivieren Sie **Kennwort merken**.
HINWEIS: Wenn diese Option aktiviert ist, wird jede Kollektion, die Sie exportieren oder versenden Ihre Login-Informationen enthalten. Beim Öffnen einer solchen Kollektion wird zum Cumulus Server unter Verwendung Ihres Benutzernamens und Kennworts verbunden. Das bedeutet, dass derjenige, der die Kollektion öffnet unter Ihrem Login arbeitet und Ihre Rechte hat. Wenn diese Option nicht aktiviert ist, wird der Dialog **Zum Server verbinden** geöffnet, wenn eine exportierte oder versendete Kollektion geöffnet wird.

3. Klicken Sie auf **OK**. Die Verbindung zum Server wird aufgebaut. Sobald die Verbindung besteht, wird ein Dialogfenster angezeigt. Es listet alle im Bereich Kataloge alle Kataloge auf, die Ihr Cumulus Administrator Ihnen bereitstellt, und im Bereich Kollektionen, alle Kollektionen, die Ihnen zur Verfügung stehen.
4. Wählen Sie einen Katalog oder eine Kollektion und – falls Sie bereits einen Katalog geöffnet haben –, wählen Sie, ob Sie die zusätzlichen in einem eigenen Fenster oder im Fenster der aktuellen Kollektion öffnen wollen.
5. Klicken Sie auf **OK**. (Wenn Sie als ein Benutzer angemeldet sind, der die entsprechenden Rechte hat, bietet das Dialogfenster **Katalogzugriff** mehr Möglichkeiten. Näheres siehe unten.)

Fenster Katalogzugriff für Administratoren

Das Fenster **Katalogzugriff** ist der Ausgangspunkt für diverse administrative Aufgaben. Einem Administrator bietet das Fenster **Katalogzugriff** Im Bereich Kataloge folgende Optionen und Schaltflächen:

- **Öffnen**
  Öffnet den markierten Katalog, so dass er von dem Client-Rechner, an dem Sie angemeldet sind, bearbeitet werden kann.
- **Neuer Katalog**
  Öffnet ein Fenster zum Erstellen eines neuen Arbeitsgruppenkatalogs.
- **Hinzufügen**
  Öffnet ein Fenster zum Hinzufügen eines vorhandenen Katalogs in die Liste der vom Cumulus Server verwalteten Kataloge.
- **Entfernen**
  Entfernt den markierten Katalog von der Liste, die Cumulus Clients sehen, wenn sie sich beim Cumulus Server anmelden. Der Katalog wird nicht vom Rechner gelöscht, sondern wird lediglich nicht mehr vom Cumulus Server verwaltet und steht Clients nicht mehr zur Verfügung. Sind noch Clients zu diesem Katalog verbunden, wird das Dialogfenster **Verbindung zum Client unterbrechen** angezeigt.
- **Wiederherstellen**
  Öffnet einen Dialog zum Reparieren des ausgewählten Katalogs. (Siehe Administrationshandbuch für Näheres.)
- **Zur Mitbenutzung zulassen**
  Das Aktivieren dieser Option ermöglicht den Zugriff von Cumulus Clients auf diesen Katalog.

- Im Internet veröffentlichen
  Das Aktivieren dieser Option ist der erste Schritt zur Veröffentlichung des Katalogs im Internet.

HINWEIS: Nur für den Cumulus Administrator zeigt das Fenster **Katalogzugriff** Kataloge an, die beschädigt sind. Sie werden rot angezeigt.

Schließen

Schließt das aktive Fenster, zum Beispiel Kollektions-, Voransichts-, Datensatz- oder Kategorie-Informationsfenster.

Speichern

Speichert die Änderungen in Abhängigkeit vom aktiven Fenster, zum Beispiel Kollektions-, Voransichts-, Datensatz- oder Kategorie-Informationsfenster.

Assets katalogisieren

Öffnet ein Dialogfenster. Wählen Sie die Assets aus, die Sie katalogisieren möchten. Bedenken Sie, dass Cumulus die Methode des Drag & Drop unterstützt, um eine große Anzahl von Assets auf einmal zu katalogisieren. Wenn in den Benutzereinstellungen aktiviert, wird ein Fortschrittsbalken angezeigt, während Cumulus die Assets katalogisiert. Es können mehrere Katalogisiervorgänge gleichzeitig laufen, und Sie können währenddessen auch mit Cumulus weiterarbeiten. Mit einem Cumulus Client unter Mac OS X sehen Sie für jeden der Vorgänge ein Symbol.

TIPP: Katalogisieren von Assets via Drag & Drop oder Kontextmenü
Sie können Assets auch katalogisieren, indem Sie sie auf das Cumulus Fenster ziehen oder indem Sie den Menüeintrag **Add to Cumulus Catalog** in dem Kontextmenü aufrufen, das angezeigt wird, wenn Sie einen rechten/alternativen Mausklick auf eine Datei im Explorer/Finder Fenster machen.

Optionen beim Katalogisieren

Wenn Sie mehrere Kataloge in einem Fenster geöffnet haben, werden Sie aufgefordert, den Katalog auszuwählen, dem die Assets hinzugefügt werden sollen.

Wenn Sie die Option **Fragen nach Asset-Handling-Set** im Bereich **Asset-Handling** Ihrer Benutzereinstellungen aktiviert haben, werden Sie aufgefordert, ein Asset-Handling-Set für diesen Katalogisiervorgang auszuwählen. Achten Sie darauf, dass das ausgewählte Asset-Handling-Set zu dem Katalog passt, dem die Assets hinzugefügt werden sollen. (Näheres zu dieser Option der Benutzereinstellungen siehe „Bereich Asset-Handling", S. 145.)

Wenn Sie die entsprechenden Rechte haben, können Sie die Schaltfläche **Anpassen** verwenden, um die Einstellungen des ausgewählten Asset-Handling-Sets aufzurufen. (Siehe „Übersicht: Asset-Handling-Sets", S. 156, für Näheres zu den Einstellungsmöglichkeiten von Asset-Handling-Sets.)

Wenn Sie die Option **Fragen nach Asset-Handling-Set** im Bereich **Asset-Handling** Ihrer Benutzereinstellungen aktiviert haben, *und* Sie haben mehrere Kataloge in einem Fenster geöffnet, werden Sie aufgefordert, den Katalog auszuwählen, dem die Assets hinzugefügt werden sollen, und ein Asset-Handling-Set für diesen Katalogisiervorgang auszuwählen. Achten Sie darauf, dass der Katalog und das Asset-Handling-Set zueinander passen. Die Schaltfläche **Anpassen** öffnet die Einstellungen für das ausgewählte Asset-Handling-Set, vorausgesetzt, Sie verfügen über die entsprechenden Rechte.

TAG-Dateien erzeugen

Katalogisieren Sie Assets, die in einem Verzeichnis gespeichert waren, in dem Sie selbst eigene Dateien speichern konnten, kann Cumulus eine TAG-Datei für jedes katalogisierte Asset erstellen. Die Datei trägt dann den gleichen Namen wie das Asset, wobei allerdings die Erweiterung *.tag* angehängt wird. TAG-Dateien werden als Standard-Dateiformat zum Austausch von Metadaten-Informationen über ein Asset verwendet. TAG-Dateien enthalten alle Informationen, die Sie über das Asset-Informationsfenster ansehen können, und vieles mehr. Wenn ein bestimmtes Asset beispielsweise in unterschiedlichen Katalogen katalogisiert wurde, ist diese Information ein Teil der Informationen, die in dieser TAG-Datei gespeichert sind.

Möchten Sie, dass Cumulus diese TAG-Dateien während des Katalogisiervorgangs automatisch erstellt, verwenden Sie ein Asset-Handling-Set, für das das Metadaten-Modul **Cumulus Metadaten-Unterstützung** (mit der Einstellung **Immer**) aktiviert ist.

Die Prefiller-Funktion verwenden

Wenn Sie in Ihren Benutzereinstellungen die Cataloging PreFiller-Applikation aktiviert haben, wird beim Katalogisieren der Assets ein Dialog geöffnet.

Der PreFiller ermöglicht Ihnen, Metadaten-Informationen zu den Datensätzen der Assets, die Sie gerade katalogisieren hinzuzufügen. Sie können eine Metadaten-Vorlage einsetzen und/oder Notizen und Kategorien eingeben. Unter Windows können die Kategorien mit Drag & Drop aus dem Kategoriebereich eingefügt werden.

HINWEIS: Für die manuelle Eingabe von Metadaten mit dem Prefiller benötigen Sie das Recht **Datensätze ändern** für den Katalog. Der Prefiller kommt nämlich erst ins Spiel, wenn der Datensatz von einem Katalog kontrolliert wird und dessen Rechte gelten. (Dagegen braucht man dieses Recht nicht, wenn man eine Metadaten-Vorlage verwendet, da diese eingesetzt wird, bevor der Datensatz unter die Kontrolle eines Katalogs gestellt wird.)

Für jedes der Felder können Sie entscheiden, ob die eingegebenen Informationen vor oder nach den bereits vorhandenen Informationen eingefügt werden sollen, oder ob die vorhandenen Informationen (ausgelesen von Filtern oder durch eine Metadaten-Vorlage hinzugefügt) ersetzt werden sollen.

HINWEIS: Wenn Sie eine Metadaten-Vorlage zusammen mit der Prefiller-Funktion einsetzen, werden einem Datensatz erst die Werte der Vorlage hinzugefügt und danach die Metadaten-Informationen, die im Prefiller von Hand eingegeben wurden. Das bedeutet für den Fall, dass Sie die Option **Originalinformationen ersetzen** für die eingegebenen Informationen aktiviert haben, werden diese Informationen alle anderen Informationen ersetzen.

Wenn Sie die Option **Für alle weiteren Assets übernehmen** aktivieren, werden die Informationen, die Sie eingeben, für alle Assets des aktuellen Katalogisiervorgangs verwendet. Wenn Sie die Standardoption **Für jedes Asset fragen** beibehalten, erhalten Sie den Dialog für jedes Asset des aktuellen Katalogisiervorgangs angezeigt.

Wenn Sie dem Datensatz des aktuellen Assets keine Informationen hinzufügen wollen, klicken Sie auf die Schaltfläche **Überspringen**. Wenn Sie keinem Datensatz der weiteren Assets Informationen hinzufügen wollen, wählen Sie die Schaltfläche **Alle Überspringen**.

Datensatz aktualisieren

Aktualisiert die markierten Datensätze mit den neusten Asset-Informationen. Assets, die nach der Katalogisierung bearbeitet wurden, sollten Sie aktualisieren. Informationen über den Datensatz, die von Benutzern eingegeben wurden, sind jedoch von der Aktualisierung nicht betroffen. Assets, zu denen Sie keinen Zugang haben, können nicht aktualisiert werden. (Deaktiviert, wenn keine Datensätze markiert sind.)

Für das Aktualisieren gibt es zwei Optionen:

- **Wenn Asset verändert wurde** – Aktualisiert den Datensatz nur, wenn das Asset nach dem Katalogisieren verändert wurde.
- **Jetzt aktualisieren** – Bewirkt eine Aktualisierung des Datensatzes, selbst wenn das Asset nicht verändert wurde. Diese Funktion ist von Vorteil, wenn Sie zum Beispiel im Katalog die Einstellungen für die Miniaturgröße verändert haben und die aktuellen Miniaturbilder in dieser geänderten Größe wiedergegeben werden sollen.

Die Funktion Datensatz aktualisieren wurde erweitert, um mehrseitige Dokumente wie PDF-Dokumente und PowerPoint Präsentationen zu unterstützen. Für die Verwaltung solcher mehrseitigen Dokumente wurden zusätzliche Aktualisierungs-Funktionen implementiert. Sie erstellen neue Datensätze für jede Seite/Folie und löschen Datensätze für Seiten eines mehrseitigen Assets, wenn die „aktualisierte" Version weniger Seiten/Folien hat als die bereits katalogisierte Version.

HINWEIS: Wenn das Asset-Handling-Set, das für die Aktualisierung verwendet werden, nicht die richtigen Einstellungen für das Erstellen von Datensätzen für Seiten/Folien hat (z. B. weil das Asset-Speichermodul nicht aktiviert ist), werden die Datensätze, die einzelne Seiten repräsentieren, gelöscht. Und weil dies nicht dem Ergebnis entsprechen könnte, das der Benutzer haben will, zeigt Cumulus eine Liste der Datensätze an, die gelöscht werden sollen. Der Benutzer kann entweder das Löschen bestätigen oder den gesamten Aktualisierungsvorgang abbrechen oder aus der Liste die Datensätze auswählen, die er gelöscht haben möchte.

Wenn Sie die Option **Fragen nach Asset-Handling-Set** im Bereich **Asset-Handling** Ihrer Benutzereinstellungen aktiviert haben, werden Sie aufgefordert, ein Asset-Handling-Set für diesen Katalogisiervorgang auszuwählen. Achten Sie darauf, dass das ausgewählte Asset-Handling-Set zum Katalog passt.

Asset-Referenzen aktualisieren

Aktualisiert den angegebenen Pfad, um die markierten Asset-Dateien zu finden. Können diese Assets nicht gefunden werden, fordert Cumulus Sie auf, den Speicherort anzugeben. Die Verweise können nur dann aktuali-

siert werden, wenn die Assets verfügbar sind. (Deaktiviert, wenn keine Datensätze markiert sind.)

Verwenden Sie diese Option, wenn Datensätze verschoben wurden. Sobald Sie den neuen Speicherort für eines der vermissten Assets angegeben haben, versucht Cumulus, auch die anderen in diesem Ordner zu finden. Wenn das nicht gelingt, werden Sie aufgefordert, die verbleibenden Assets zu finden.

Importieren

Öffnet ein Untermenü mit weiteren Menüoptionen. Jede öffnet ein Dialogfenster, über das Sie das entsprechende Dateiformat importieren können. Die verschiedenen Dateiformate für den Import sind:

- **Datensätze** (.cre) – Wenn Sie mehrere Kataloge in einem Fenster geöffnet haben, werden Sie aufgefordert, den Katalog auszuwählen, in den die Datensätze importiert werden sollen. Die importierten Datensätze werden an die aktive Kollektion angehängt.
- **Kategorien** (.cce) – Wenn Sie mehrere Kataloge in einem Fenster geöffnet haben, werden Sie aufgefordert, den Katalog auszuwählen, in den die Kategorien importiert werden sollen. Die importierten Kategorien dem aktiven/ausgewählten Katalog hinzugefügt. Sollte eine Kategorie aus der importierten Datei denselben Namen haben wie eine bereits vorhandene, wird diese Kategorie nicht importiert.
- Kollektionen – Ermöglicht den Import von Kollektionen, die mit früheren Cumulus Versionen auf dem Rechner, auf dem die Client-Applikation läuft, gespeichert wurden oder per E-Mail empfangen wurden
- .Aus Text/CSV-Datei– ermöglicht den Import von Metadaten aus anderen Datenbanksystemen in Cumulus Kataloge.

Näheres zum Importieren, siehe „Importieren und Exportieren", S. 67.

Exportieren

Öffnet ein Untermenü mit weiteren Optionen für das Exportieren. Jede öffnet ein Dialogfenster, über das Sie das entsprechende Dateiformat für den Export wählen können. Alle exportierten Dateien können auf jeder von Cumulus unterstützten Plattform verwendet werden. Im Folgenden werden die einzelnen Optionen erklärt:

- **Markierte Datensätze** – Exportiert die markierten Datensätze in eine Cumulus Datensatzexport-Datei (.cre). Sind keine Datensätze markiert, ist die Menüoption deaktiviert.
- **Alle Datensätze** – Exportiert alle Datensätze der aktuellen Kollektion in eine Cumulus Datensatzexport-Datei (.cre). Wenn Sie alle Datensätze der Kataloge, die zur Kollektion gehören, exportieren wollen, rufen Sie vorher die Funktion **Kollektion ▸ Alle Datensätze anzeigen** auf.
- **Markierte Kategorien** – Exportiert die in der aktuellen Kollektion markierten Kategorien in eine Cumulus Kategorieexport-Datei (.cce). Sind keine Kategorien markiert, ist die Menüoption deaktiviert.
- **Alle sichtbaren Kategorien** –Exportiert alle Kategorien des aktuellen Kategoriebereichs in eine Kategorieexport-Datei (.cce). Klappen Sie beim Exportieren von Kategorien die Kategorien auf, damit auch alle Unterkategorien exportiert werden.

- **Kollektionen** – Speichert Kollektionen an einem anderen Ort als dem Cumulus Server.
- **Kollektion senden an –** Verschickt eine Kollektion per E-Mail an einen anderen Benutzer. Aber vergessen Sie nicht, dass eine Kollektion mit einem oder mehreren Katalog(en) verbunden ist und dass daher der Empfänger Zugriff auf den/die Katalog(en) haben muss, der/die die Kollektion "speisen".

Näheres zum Importieren, siehe „Importieren und Exportieren", S. 67.

Druckereinrichtung

Öffnet das Standardfenster zum Einstellen der Optionen für den Ausdruck. Die Optionen, die zur Verfügung stehen, sind von Ihrer Systemkonfiguration abhängig. Näheres dazu finden Sie im Handbuch für das Betriebssystem Ihres Rechners.

Unter Mac OS können Sie die Schaltfläche **Vorschau** verwenden, um das Ergebnis Ihrer Angaben zum Ausdruck anzusehen, bevor der Druckauftrag zum Drucker geschickt wird.

Drucken

Öffnet ein Untermenü mit folgenden Menüoptionen:



- **Ausgewählte** – Druckt die ausgewählten Datensätzen bzw. Kategorien oder den ausgewählten Voransichtsbereich – was als ausgewählt gilt, ist abhängig vom aktiven Fenster.
- **Alle** – Druckt alles, was das aktiven Fenster beinhaltet.

Die Druckfunktion ist kontextsensitiv. Das heißt, was gedruckt wird, ist abhängig vom aktiven Fenster. Wenn das aktive Fenster:

- der Kategoriebereich ist, werden Kategorien (alle oder ausgewählte) gedruckt. Wenn Sie möchten, dass auch die Unterkategorien ausgedruckt werden, klappen Sie die Kategorien auf.
- der Datensatzbereich ist und die Miniaturenansicht oder Textansicht der aktuelle Anzeigemodus ist, werden die Datensätze (ausgewählte oder alle der aktiven Kollektion) gedruckt unter der Verwendung von Druckvorlagen. (Näheres zu Druckvorlagen, siehe „Druckvorlagen", S. 178.)
- der Datensatzbereich ist, und die Infoansicht der aktuelle Anzeigemodus ist, werden die angezeigten Informationen gedruckt.
- das Informationsfenster ist, werden die im Fenster angezeigten Informationen gedruckt.
- das Voransichtsfenster ist, wird die Voransicht gedruckt, wenn sie als Pixel-Bild verfügbar ist (zum Beispiel als JPEG, GIF oder TIFF). Die Voransicht wird in der Größe gedruckt, die als Papierformat unter Druckereinrichtung ausgewählt ist. Das kann eine Weile dauern.

Möchten Sie statt des Datensatzes oder der Voransicht das Asset ausdrucken, siehe „Drucken mit", S. 225.

Seitenansicht

Mit dieser Menüoption können Sie das Ergebnis Ihrer Angaben zum Ausdruck ansehen, bevor der Druckauftrag zum Drucker geschickt wird.

Administration

Öffnet ein Untermenü mit verschiedenen Optionen zur Administration. (Mit einer Workgroup oder Enterprise Edition kann die meisten dieser Optionen nur der Cumulus Administrator aufrufen.)

Sicherungskopie

Öffnet einen Dialog, über den Sie eine Sicherungskopie des aktuellen Katalogs anlegen können.

Katalog konvertieren

Öffnet ein Dialogfenster, über das Sie den Katalog so konvertieren können, dass er kompatibel zu anderen Datenbanken ist.

Cumulus Katalog migrieren

Öffnet ein Dialogfenster zum Konvertieren von älteren Katalogen in ein Format, das mit der aktuellen Version von Cumulus kompatibel ist. Kataloge, die mit Cumulus Versionen vor 6 erstellt wurden, müssen aktualisiert werden, bevor sie mit Cumulus 7 eingesetzt werden können.

Katalog vorbereiten

Öffnet ein Untermenü mit Optionen für die Vorbereitung von Katalogen für unterschiedliche Metadaten-Standardformate. Diese Funktionen sind nur für den Cumulus Administrator zugänglich. Um den Katalog vorbereiten zu können, benötigen Sie das Administratorrecht **Katalogeinstellungen ändern** sowie die Server-Rechte **Asset-Handling-Sets ändern** und **Eigene Asset-Handling-Sets verwalten.**

- Für IPTC

  IPTC (International Press Telecommunication Council) ist ein Standard für digitalen Text, der einem Bild angehängt wird. Applikationen für die professionelle Bildbearbeitung unterstützen IPTC; zum Beispiel sind die Textinformationen in Photoshop eine Teilmenge der IPTC-Informationen.

  Cumulus kann diese Metadaten-Informationen beim Katalogisieren auslesen und Änderungen ins Asset zurückschreiben. Auslesen und Zurückschreiben sind für Assets folgender Formate möglich: JPEG, TIFF, PSD und EPS. (Weitere Informationen über das Zurückschreiben von Metadaten finden Sie unter „Zurückschreiben von Metadaten in Assets", siehe unten.)

  Wenn Sie IPTC-Daten auslesen oder in Assets zurückschreiben wollen, müssen die Asset-Handling-Sets und die Kataloge, die diese Assets verwalten, dafür vorbereitet sein. IPTC-Datensatzfelder müssen den Katalogen hinzugefügt werden, und deren Eigenschaften für Feldverknüpfung aktiviert werden. Und die Option **Metadaten in Assets schreiben** muss für die Asset-Handling-Sets aktiviert sein, die für die Asset mit IPTC-Daten verwendet werden.

  Diese Funktion macht solche Vorbereitungen einfach. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

  HINWEIS: Um die ausgelesenen Metadaten sehen zu können, müssen die entsprechenden Datensatzfelder in einem Ihrer Datensatz-Ansichten-Sets enthalten sein. Wenn keiner Ihrer Datensatz-Ansichten-Sets die Felder enthält, müssen Sie diese Felder mindestens einer Ansicht eines Datensatz-Ansichten-Sets hinzufügen. Die

Beschreibung, wie Sie einer Ansicht Felder hinzufügen, finden Sie unter „Einer Ansicht ein Feld hinzufügen", S. 149.

- Für EXIF

  EXIF (Exchangeable Image File Format) ist ein Standard zum Speichern von austauschbaren Informationen in Bilddateien, speziell solche, die JPEG-Komprimierung verwenden. Die meisten digitalen Kameras verwenden das EXIF-Format. Cumulus kann EXIF-Metadaten-Information beim Katalogisieren auslesen. Sie können diese Metadaten ansehen und bearbeiten.

  Wenn ein Katalog EXIF-Informationen von Assets aufnehmen soll, müssen dem Katalog die EXIF-Datensatzfelder hinzugefügt werden. Diese Funktion erledigt das für Sie. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

  HINWEIS: Um die ausgelesenen Metadaten sehen zu können, müssen die entsprechenden Datensatzfelder in einem Ihrer Datensatz-Ansichten-Sets enthalten sein. Wenn keiner Ihrer Datensatz-Ansichten-Sets die Felder enthält, müssen Sie diese Felder mindestens einer Ansicht eines Datensatz-Ansichten-Sets hinzufügen. Die Beschreibung, wie Sie einer Ansicht Felder hinzufügen, finden Sie unter „Einer Ansicht ein Feld hinzufügen", S. 149.

- Für XMP

  Adobe XMP (Extensible Metadata Platform) ist eine offene, standardbasierte Technologie für die Erfassung, Speicherung und den Austausch von Metadaten (zur Beschreibung von Dateien) in digitalen Medien und Prozessen. Mit einer XMP-fähigen Applikation (zum Beispiel alle Applikationen der Adobe Creative Suite) können alle Informationen über ein Projekt während des Erstellungsprozesses festgehalten, in der Datei gespeichert und an ein Content Management System übergeben werden.

  Cumulus kann diese XMP-Metadaten-Informationen beim Katalogisieren von folgenden Formaten auslesen: PDF, JPEG, DNG, TIFF sowie Adobe Photoshop, Illustrator und InDesign-Dateien.

  Sie können diese Metadaten ansehen und bearbeiten. Cumulus kann Ihre Änderungen von XMP-Daten in Assets folgender Formate zurückschreiben: JPEG, DNG, TIFF und PSD. (Weitere Informationen über das Zurückschreiben von Metadaten finden Sie unter „Zurückschreiben von Metadaten in Assets", siehe unten.)

  Wenn Sie XMP-Daten auslesen oder in Assets zurückschreiben wollen, müssen die Asset-Handling-Sets und die Kataloge, die diese Assets verwalten, dafür vorbereitet sein. XMP-Datensatzfelder müssen den Katalogen hinzugefügt werden, und deren Eigenschaften für Feldverknüpfung aktiviert werden. Und die Option **Metadaten in Assets schreiben** muss für die Asset-Handling-Sets aktiviert sein, die für die Assets mit XMP-Daten verwendet werden.

  Diese Funktion macht solche Vorbereitungen einfach. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

  HINWEIS: Um die ausgelesenen Metadaten sehen zu können, müssen die entsprechenden Datensatzfelder in einem Ihrer Datensatz-Ansichten-Sets enthalten sein. Wenn keiner Ihrer Datensatz-Ansichten-Sets die Felder enthält, müssen Sie diese Felder mindestens einer Ansicht eines Datensatz-Ansichten-Sets hinzufügen. Die Beschreibung, wie Sie einer Ansicht Felder hinzufügen, finden Sie unter „Einer Ansicht ein Feld hinzufügen", S. 149.

Zurückschreiben von Metadaten in Assets

Beim Zurückschreiben von Metadaten müssen Sie Folgendes beachten:

- Metadaten können nur in Assets zurückgeschrieben werden,
  – wenn die Assets nicht schreibgeschützt sind oder auf einem schreibgeschützten Medium oder Volume gespeichert sind.
  – wenn Cumulus direkten Zugriff auf die Assets hat (kein Server/Client-Asset-Transfer).
- Einige IPTC- und XMP-Metadaten-Felder überschneiden sich. Alle Assets, die mit einer Applikation der Adobe Creative Suite bearbeitet wurden, enthalten sowohl IPTC- als auch XMP- Metadaten. Wenn Metadaten in solche Assets zurückgeschrieben werden sollen, müssen Sie sicherstellen, dass sowohl der Cumulus IPTC-Filter als auch der XMP-Filter aktiviert sind. Wenn nicht, könnten die im Asset gespeicherten IPTC- und XMP-Metadaten unterschiedlich sein.

HINWEIS: Ausgelesene IPTC- und XMP-Metadaten
Da einige Bilddateien sowohl IPTC- als auch XMP-Metadaten in verschiedenen Blöcken enthalten und einige Metadaten-Informationen in beiden Blöcken gespeichert sind, können die Metadaten, die von verschiedenen Applikationen ausgelesen werden, sich unterscheiden. Einige Applikationen priorisieren XMP (zum Beispiel Adobe Creative Suite). Bei einer Standardinstallation liest Cumulus die IPTC-Metadaten vor den XMP-Daten aus. Wenn Sie die Priorität auf XMP setzen wollen, müssen Sie die Reihenfolge der Formate für das Asset-Handling-Set ändern, das für das Katalogisieren eingesetzt wird. In der Liste der Asset-Formate eines Asset-Handling-Sets muss der Eintrag für das Extensible Metadata Platform-Format, das der XMP-Filter unterstützt, eine niedrigere Eintragsnummer haben als das erste Format, das vom IPTC-Filter unterstützt wird. Der Grund dafür ist, dass Cumulus beim Katalogisieren bei der niedrigsten Eintragsnummer mit der Suche nach passenden Formaten beginnt.
(Näheres siehe „Asset-Formatunterstützung", S. 169.)

Als Standard setzen

Öffnet einen Dialog, über den Sie die Katalogeinstellungen des aktuellen Katalogs als Standard für neue Kataloge setzen können.

Werkseinstellungen wiederherstellen

Öffnet einen Dialog, über den Sie die von Canto vorgegebenen Einstellungen für neu erstellte Kataloge wiederherstellen können. Es sind Katalogeinstellungen, die direkt nach der Installation gültig waren. (Deaktiviert, wenn keine anderen Einstellungen vorgenommen wurden.)

Neue leere Kopie

Öffnet einen Dialog, über den Sie einen neuen leeren Katalog mit den Katalogeinstellungen des aktuellen Katalogs erstellen können.

Komprimieren

Öffnet einen Dialog, über den der aktuelle Katalog komprimiert werden kann. (Deaktiviert, wenn der Katalog bereits die höchste Komprimierungsstufe erreicht hat.)

Wiederherstellen

Öffnet einen Dialog, über den der aktuelle Katalog repariert werden kann.

Gelöschte Datensätze wiederherstellen

Öffnet einen Dialog, über den gelöschte Datensätze wiederhergestellt werden können.

Kennwort ändern

Öffnet einen Dialog zum Ändern Ihres Cumulus Benutzerkennwort. (Deaktiviert, wenn Sie nicht die entsprechenden Rechte haben.)

Sprache der Applikation umstellen

Öffnet ein Dialog zum Umstellen der Sprache für die Benutzeroberfläche Ihrer Cumulus Applikation. Klappen Sie die Liste auf, um die Sprachen zu sehen, auf deren Unterstützung Cumulus vorbereitet ist. Sprachen, die mit einem Sternchen gekennzeichnet sind, bieten eine englische Benutzeroberfläche, aber sie unterstützen den speziellen Zeichensatz der ausgewählten Sprache. Die Unterstützung dieser Sprachen umfasst den Kategoriebaum, die Eingabefelder und die Quicksearch-Funktion.

Wählen Sie die gewünschte Sprache aus, und klicken Sie auf **Umschalten**. Dann müssen Sie die Cumulus Applikation beenden und erneut starten. Sollte die gewählte Sprache auf Ihrem Rechner nicht zur Verfügung stehen, wird die Sprache der Cumulus Applikation auf Englisch gesetzt.

Server-Konsole (nur wenn auf dem Rechner installiert)

Öffnet die Server-Konsole, die Ihnen ermöglicht administrative Aufgaben für Ihre Cumulus Installation durchzuführen, wenn Sie die entsprechenden Rechte haben. (Näheres siehe Administrationshandbuch.)

WPP/ICP 3.0 Trigger konvertieren

Das Web Publisher Pro oder Internet Client Pro 3.0 Mail Notification Feature hat Trigger für alle Benutzer erstellt, die die Option **Asset beobachten** aktiviert hatten. Diese Trigger müssen konvertiert werden, bevor Sie mit einem Cumulus 7 Server eingesetzt werden. Die Funktion wird die Trigger, die den Katalogen, die in der aktuellen Kollektion enthalten sind, zugeordnet sind, konvertieren.

WICHTIGER HINWEIS: Rufen Sie diese Funktion für jeden Katalog auf, dem Trigger zugeordnet sein können.

Beenden

Cumulus beenden.

Das Menü Bearbeiten



Rückgängig

Stellt den Zustand vor der Ausführung der letzten Änderung eines Kategorienamens wieder her.

Ausschneiden

Entfernt Markiertes und kopiert es in die Zwischenablage, so dass es an anderer Stelle wieder eingefügt werden kann.

Kopieren

Kopiert Markiertes und kopiert es in die Zwischenablage, so dass es an anderer Stelle wieder eingefügt werden kann.

Einfügen

Platziert den Inhalt der Zwischenablage an der aktuellen Stelle oder dem aktuellen Einfügepunkt.

Löschen

Löscht die markierten Datensätze oder Kategorien nach einer Bestätigung aus dem Katalog. Beim Löschen von Datensätzen bietet Ihnen das Dialogfenster zwei Möglichkeiten an: nur den Datensatz zu löschen oder den Datensatz UND das Asset, das dieser Datensatz repräsentiert, zu löschen. Wenn Sie entscheiden, dass auch das Asset gelöscht werden soll, aber das Asset kann nicht gelöscht werden (zum Beispiel weil es schreibgeschützt ist), wird auch der Datensatz nicht gelöscht. Beachten Sie, dass Datensätze, die Assets auf CDs repräsentieren, gelöscht werden.

HINWEIS: Bezogene Assets löschen
Wenn der Datensatz, der gelöscht werden soll, eine bevorzugte Alternative oder die Quelle eine Variante ist, erhalten Sie eine entsprechende Meldung, die Ihnen ermöglicht, den Vorgang abzubrechen.

Alles markieren

Markiert alle Objekte oder Einträge. Was markiert wird, ist vom aktiven Fenster abhängig.

Alle Markierungen aufheben

Hebt alle zuvor gesetzten Markierungen auf.

Voransicht drehen

Dreht die markierte Voransicht entweder:

- 90° im Uhrzeigersinn
- 90° gegen den Uhrzeigersinn
- 180°

(Nur in der Voransicht oder im Voransichtsfenster verfügbar.)

Miniatur drehen

Dreht die markierte Miniatur eines Datensatzes entweder:

- 90° im Uhrzeigersinn
- 90° gegen den Uhrzeigersinn
- 180°

(Deaktiviert, wenn keine Datensätze markiert sind.)

Das Datensatzfeld **Miniaturdrehung** speichert den Wert für die Drehung einer Miniatur. So wird die gedrehte Miniatur auch für die Voransicht, den Ausdruck, die HTML-Ausgabe und die Dia-Schau verwendet.

HINWEIS: Verfügbarkeit für ältere Kataloge
Soll dieses Feld auch in Katalogen zur Verfügung stehen, die mit Versionen vor Cumulus 5.5 erstellt wurden, muss dem Katalog das Datensatzfeld **Miniaturdrehung** hinzugefügt werden. Das Feld ist dann leer. Es gibt zwei Wege, dem Feld einen Wert zuzuweisen:

- Öffnen Sie das Asset-Informationsfenster, und geben Sie den entsprechenden Wert (Grad der Drehung) ein.
- Wählen Sie **Datei** ▸ **Datensatz aktualisieren**. Dann wird die Miniatur entsprechend dem Original angezeigt. Drehen Sie die Miniatur erneut. Nun wird der Wert der Drehung im Feld **Miniaturdrehung** gespeichert.

Miniatur optimieren

Optimiert die Qualität der markierten Miniaturen. Diese Funktion ist von Vorteil, wenn zum Beispiel das Miniaturbild zu dunkel, zu hell oder mit zu wenig Kontrast angezeigt wird. Sie können diesen Befehl nicht rückgängig machen, doch eine Zwangsaktualisierung des Datensatzes stellt den Zustand vor der Ausführung der letzten Funktion oder des letzten Befehls wieder her. (Deaktiviert, wenn keine Datensätze markiert sind.) (Siehe „Datensatz aktualisieren", S. 202.)

Einstellungen

Öffnet das Fenster **Einstellungen**, über das Sie alle Einstellungen für Cumulus bearbeiten können. (Näheres siehe „Einstellungen", S. 144)

Das Menü Ansicht

Palettenmodus

Wechselt den Ansichtsmodus der Cumulus Anwendung in den Palettenmodus und wieder zurück. Im Palettenmodus werden die Miniaturen und Datensatzfelder so angezeigt, wie im gewählten Ansichten-Set festgelegt. Alle geöffneten Kollektionen werden im Palettenmodus angezeigt; ihre Fenster liegen übereinander.

Dieser Ansichtmodus wurde speziell dafür entwickelt, Cumulus mit anderen Anwendungen, zum Beispiel Desktop Publishing Programmen, einzusetzen. Im Palettenmodus „schrumpft" die Cumulus Anwendung zu einer Palette, die komfortabel zusammen mit anderen Anwendungen eingesetzt werden kann. So können katalogisierte Assets sehr einfach per Drag & Drop in andere Anwendungen eingefügt werden. Die Größe des Fensters für den Palettenmodus können Sie entsprechend Ihren Anforderungen ändern. Alle Cumulus Funktionen stehen zur Verfügung. Um die Menüleiste anzuzeigen, klicken Sie auf **Menü**.

Symbolleiste

Wechselt zwischen Anzeige und Nicht-Anzeige der Symbolleiste.

Arbeitsbereich

Öffnet ein Untermenü mit Optionen, die Ihnen ermöglichen, einzelne Bereiche Ihres Arbeitsbereichs anzeigen zu lassen oder auszublenden:



Verschiedene Menüoptionen ermöglichen Ihnen, zusätzliche Bereiche im aktuellen Arbeitsbereich anzuzeigen (oder zu schließen) und diese Kombination von Bereichen als einen Arbeitsbereich zu speichern. Dies umfasst:

- Fenstergröße
- Fensterposition
- Angezeigte Bereiche
- Ansichten-Sets, die für die Bereiche ausgewählt sind

Unterhalb dieser Menüoptionen finden Sie weitere Optionen, wenn Ihnen gespeicherte Layouts zur Verfügung stehen.

Die zusätzlichen Bereiche werden am unteren Rand des Kategoriebereichs eingeblendet.

Kategoriebereich anzeigen

Wechselt zwischen Anzeige und Nicht-Anzeige des Kategoriebereichs.

Info-Bereich anzeigen

Wechselt zwischen Anzeige und Nicht-Anzeige des Info-Bereichs. Der Info-Bereich zeigt den im aktiven Datensatzfenster ausgewählten Datensatz in der Informationsansicht.

Kategorieinfo-Bereich anzeigen

Wechselt zwischen Anzeige und Nicht-Anzeige des Kategorieinfo-Bereichs. Der Kategorieinfo-Bereich zeigt das Infofenster für die ausgewählte Kategorie.

Miniaturen-Bereich anzeigen

Wechselt zwischen Anzeige und Nicht-Anzeige des Miniaturen-Bereichs. Der Miniaturen-Bereich zeigt den im aktiven Datensatzfenster ausgewählten Datensatz als Miniatur.

Voransichten-Bereich anzeigen

Wechselt zwischen Anzeige und Nicht-Anzeige des Voransichten-Bereichs. Der Voransichten-Bereich zeigt den im aktiven Datensatzfenster ausgewählten Datensatz als Voransicht.

Symbolleiste des Voransichten-Bereichs

1. *Zeigt die erste Seite einer Voransicht (nur für mehrseitige Voransichten*)*
2. *Zeigt die vorherige Seite einer Voransicht (nur für mehrseitige Voransichten)*
3. *Zeigt die nächste Seite einer Voransicht (nur für mehrseitige Voransichten)*
4. *Zeigt die letzte Seite einer Voransicht (nur für mehrseitige Voransichten)*
5. *Öffnet eine Liste zur Auswahl des Datensatz-Ansichten-Sets.*
6. *Schließt den Bereich.*

** Näheres zu mehrseitigen Voransichten, siehe „Mehrseitige Voransicht", S. 224*

Kalender-Bereich anzeigen

Wechselt zwischen Anzeige und Nicht-Anzeige des Kalender-Bereichs.



Kalender-Bereich in Monatsansicht

Kalender-Bereich in Jahresansicht

Sie können den Kalender-Bereich verwenden, um über das Datum nach Datensätzen zu suchen. Dieser Bereich bietet auch eine schnelle Übersicht, denn Datumsangaben, zu denen Datensätze gefunden werden können, sind blau angezeigt. Wenn Sie den Cursor (Mauszeiger) über ein blau angezeigtes Datum führen, zeigt der Tooltipp die Anzahl der Datensätze, die in den Katalogen der Kollektion mit dem ausgewählten Datum übereinstimmen – in dem Datumsfeld, das für den aktuellen Kalender-Bereich ausgewählt ist. Benutzen Sie die Schaltfläche, um das Datumsfeld auszuwählen, das die blauen Markierungen angeben sollen und das für die Suche verwendet werden soll.

Der Kalender-Bereich hat zwei Ansichtsmodi: Monat und Jahr. In der Monatsansicht können Sie einen einzelnen Tag oder mehrere Tage eines Monats für eine Suche markieren. In der Jahresansicht können Sie einen einzelnen Monat, mehrere Monate eines Jahres oder ein gesamtes Jahr für eine Suche markieren.

Sie können einen Tag/Monat durch einfaches Klicken auf ein blau markiertes Element auswählen. Die Taste STRG und Klicken erweitert bzw. vermindert die Auswahl einzelner Elemente. Die Umschalttaste und Klicken erweitert bzw. vermindert die Auswahl eines Bereichs von Elementen.

Ein Doppelklick auf ein Datum, einen Monat oder ein Jahr mit blauer Markierung startet eine Datensatzsuche. Wenn Sie auf ein Datum in einer Mehrfachauswahl doppelklicken, findet die Suche alle Datensätze, die einem Datum der Mehrfachauswahl entsprechen. Das Suchergebnis ersetzt die aktuelle Auswahl im Hauptdatensatzfenster.

TIPP: Wenn Sie die Taste STRG beim Doppelklicken in der Jahresansicht drücken, wird zum ausgewählten Monat in Monatsansicht gewechselt.

Der Kalender-Bereich hat seine eigene Symbolleiste.

Symbolleiste Kalender-Bereich

1. *Wechselt zwischen Monats- und Jahresansicht*
2. *Wechselt zum aktuellen Monat/Jahr*
3. *Wechselt zum vorherigen Jahr*
4. *Wechselt zum vorherigen Monat (deaktiviert in der Jahresansicht)*
5. *Wechselt zum nächsten Monat (deaktiviert in der Jahresansicht)*
6. *Wechselt zum nächsten Jahr*
7. *Öffnet eine Liste zur Auswahl eines Datumsfeldes. Alle Datumsfelder, die für das Sortieren aktiviert sind, können zur Suche eingesetzt werden.*
8. *Schließt den Bereich.*

Sammelkorb anzeigen

Wechselt zwischen Anzeige und Nicht-Anzeige des Sammelkorbs. Hier können Sie Datensätze sammeln und sortieren, um auf sie mit einem Klick zugreifen zu können und/oder sie weiterzuverarbeiten.

Der Sammelkorb unterscheidet sich in den Funktionen nur ein wenig von regulären Kollektionen. Daher stehen die meisten Funktionen, die für die Arbeit mit regulären Kollektionen zur Verfügung stehen (wechseln der Ansichten-Sets, Inhalte speichern und anderen zugänglich machen, usw.) auch für im Sammelkorb zur Verfügung.

Der Sammelkorb wird an der rechten Seite des Hauptkollektionsfensters angezeigt und hat seine eigene Symbolleiste.

Symbolleiste Sammelkorb

1. *Lässt Sie eine Aktion für die Weiterverarbeitung des Inhalts des Sammelkorbs auswählen.*
2. *Ersetzt den Inhalt der Hauptkollektion mit dem Inhalt des Sammelkorbs.*
3. *Entfernt den Inhalt aus dem Sammelkorb.*
4. *Lässt Sie ein Feld und die Reihenfolge für die Sortierung des Inhalts des Sammelkorbs auswählen.*
5. *Schließt den Sammelkorb.*

Erscheinungsbild und Größe des Sammelkorbs ändern

Das Erscheinungsbild des Sammelkorbs kann anhand dergleichen Optionen, die Sie von Standardkollektionen her kennen, geändert werden:

- Miniaturen- und Textansicht — Verwenden Sie die Symbole der allgemeinen Symbolleiste, um im Sammelkorb zwischen Miniaturen- und Textansicht zu wechseln. (Stellen Sie sicher, dass der Sammelkorb der aktive Bereich ist, bevor Sie die Änderung vornehmen).
- Datensatz-Ansichten-Sets — Verwenden Sie das Menü, das Sie mit dem Symbol am oberen Rand des Sammelkorbs aufrufen, um zwischen den verfügbaren Datensatz-Ansichten-Sets zu wechseln.
- Größe von Miniaturen — Verwenden Sie das Standard-Miniaturen-Symbol der allgemeinen Symbolleiste um die Größe der Miniaturen im Sammelkorb anzupassen.

Außerdem können Sie die Größe des Sammelkorbs verändern, indem Sie den Trenner, der den Bereich der die Hauptkollektion vom dem des Sammelkorbs trennt, verschieben. Ein Doppelklick auf diesen Trenner minimiert den Bereich bzw. stellt ihn wieder her.

Mit dem Inhalt des Sammelkorbs arbeiten

Datensätze in den Sammelkorb schieben

Um Datensätze aus dem Bereich der Hauptkollektion dem Sammelkorb hinzuzufügen, verwenden Sie Drag & Drop. Wählen Sie einen oder mehrere Datensätze aus und schieben Sie in Sammelkorb hinüber. Sie können so viele Datensätze auf einmal hineinschieben wie Sie brauchen, und Sie

können zu einem beliebigen Zeitpunkt auch weitere Datensätze hinzufügen.

Datensätze aus dem Sammelkorb entfernen

Wählen Sie einen oder mehrere Datensätze im Sammelkorb aus und drücken Sie die Taste ENTF auf der Tastatur, um diese aus dem Sammelkorb zu entfernen. Die Datensätze werden aus dem Sammelkorb gelöscht, aber nicht aus der Hauptkollektion oder dem Katalog.

Alternativ können Sie auch den Menüeintrag **Kollektion ▸ Datensatz aus Kollektion entfernen** verwenden.

Reihenfolge der Datensätze im Sammelkorb ändern

Wie auch in jedem anderen Kollektionsfenster können Sie auch im Sammelkorb die Miniaturen verschieben, um deren Reihenfolge zu ändern. Sie können den Inhalt des Sammelkorbs auch sortieren lassen, in dem Sie das Sortierungsmenü verwenden, das Sie mit dem Symbol am oberen Rand des Sammelkorbs aufrufen. (Verwenden Sie den Eintrag Sortierreihenfolge, um die Sortierrichtung zu ändern).

Den Inhalt des Sammelkorbs weiterverarbeiten

Das Symbol öffnet einen Dialog, mit dem Sie eine Aktion für die Weiterverarbeitung von Assets Sammelkorb auswählen können.

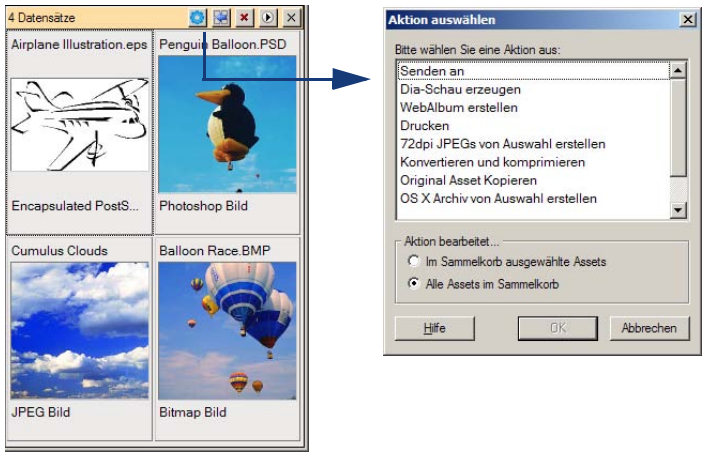

Die Ausgabeoptionen für den Sammelkorb beinhalten Asset-Aktionen und Cumulus Standardfunktionen.

Der Dialog **Aktion auswählen** listet die Asset-Aktionen auf, die Ihnen über Ihre Rechte zur Verfügung stehen, und auch einige Cumulus Standardfunktionen wie Versenden, Webalbum oder Dia-Schau erstellen und Miniaturen drucken.

Wählen Sie eine Asset-Aktion aus. Wählen Sie dann aus, ob der gesamte Inhalt des Sammelkorbs so bearbeitet werden soll oder nur die im Sammelkorb ausgewählten Assets.

Treffen Sie Ihre Auswahl und klicken Sie **OK**, der Sammelkorb übergibt die Liste der Assets der ausgewählten Aktion. Dann wird die Asset-Aktion ausgeführt. Zu diesem Zeitpunkt könnten Sie Dialoge angezeigt bekommen, um Parameter für das gerade aktive Modul einzugeben. (Oder wenn Sie eine Asset-Aktion ausgewählt haben, für die keine Dialoganzeige aktiviert ist, erhalten Sie keine Dialogfenster angezeigt).

- Für Informationen zu Asset-Aktionen, siehe „Cumulus Asset-Aktionen einsetzen", S. 48.

- Für Informationen zur Funktion Versenden, siehe „Assets per E-Mail senden", S. 49.
- Für Informationen zum Erstellen einer Dia-Schau, siehe „Dia-Schau", S. 58.
- Für Informationen zur Funktion Web Album, siehe „WebAlbum", S. 60.

Die Hauptkollektion durch den Inhalt des Sammelkorbs ersetzen

Sollten Sie jemals den Inhalt des Hauptkollektionsfensters durch den Inhalt des Sammelkorbs ersetzen wollen, klicken Sie auf das Symbol . Die Kollektion wird aktualisiert. Diese Funktion können Sie nicht rückgängig machen, daher überprüfen Sie, ob Sie den Inhalt der Kollektion wirklich ersetzen wollen, bevor Sie auf dieses Symbol klicken.

Sammelkorb schließen und leeren

Sie können den Inhalt aus dem Sammelkorb entfernen, indem Sie auf das Symbol am oberen Rand des Sammelkorbs klicken. Diese Funktion können Sie nicht rückgängig machen, daher überprüfen Sie, ob Sie den Sammelkorb wirklich leeren wollen, bevor Sie auf dieses Symbol klicken.

Klicken Sie um den Sammelkorb zu schließen. Das Schließen des Sammelkorbs entfernt nicht seinen Inhalt – wenn Sie den Korb wieder öffnen, erscheint der Inhalt wieder. (Beachten Sie dass das Server-Recht **Eigene Kollektionen verwalten** zum Speichern des Inhalts des Sammelkorbs erforderlich ist.)

HINWEIS: Wenn in den Benutzereinstellungen die Option **Kollektionen und Kataloge wieder öffnen** aktiviert ist, wird der Inhalt Ihres Sammelkorbs wieder angezeigt, wenn Sie *denselben* Katalog (oder Auswahl von Katalogen) wieder öffnen, sogar wenn der Web-Client benutzt wird. Aber wenn Sie zwischenzeitlich einen anderen Katalog öffnen, wird der Inhalt des Sammelkorbs gelöscht.

Aktuellen Arbeitsbereich als Standard speichern

Speichert den aktuellen Arbeitsbereich als Standard-Arbeitsbereich für das Kollektionsfenster.

Standard-Arbeitsbereich verwenden

Verwendet den als Standard gespeicherten Arbeitsbereich für das aktuelle Kollektionsfenster.

Aktuellen Arbeitsbereich speichern unter

Öffnet einen Dialog, der ermöglicht den aktuellen Arbeitsbereich unter einen frei wählbaren Namen zu speichern. Geben Sie einen Namen für den Arbeitsbereich ein und – wenn sie für andere Benutzer zur Verfügung stehen soll, aktivieren Sie die Option **Arbeitsbereich zur Mitbenutzung zulassen**. Beachten Sie, dass Arbeitsbereiche zur Mitbenutzung nur vom Cumulus Administrator gespeichert werden können.

Arbeitsbereich verwenden

Öffnet einen Dialog, der alle verfügbaren Arbeitsbereiche (in alphabetischer Reihenfolge) anzeigt. Sie können einen Arbeitsbereich auswählen und ihn für das aktuelle Kollektionsfenster verwenden, indem Sie **OK** klicken.

Über diesen Dialog können Sie auch Arbeitsbereiche löschen. Wählen Sie den Eintrag aus und klicken Sie **Löschen**. Zur Mitbenutzung zugelassene Arbeitsbereiche können nur vom Cumulus Administrator gelöscht werden.

Miniaturenansicht

Zeigt Datensätze als Miniaturen und die Inhalte der Datensatzfelder entsprechend des gewählten Ansichten-Sets. (Menüoption entspricht dem Symbol in der Symbolleiste.) Wenn dieser Ansichtsmodus aktiv ist, können Sie verschiedene Größen für die Miniaturen wählen.

Textansicht

Zeigt Datensätze als Texteinträge in einer sortierten Liste an (Sortierung wie gewählt). Die angezeigten Datensatzfelder entsprechen dem gewählten Ansichten-Set. (Menüoption entspricht dem Symbol in der Symbolleiste.)

Infoansicht

Zeigt Datensätze in der Informationsansicht. Die angezeigten Datensatzfelder entsprechen dem gewählten Ansichten-Sets. (Menüoption entspricht dem Symbol in der Symbolleiste.)

Voransicht

Zeigt Datensätze als Voransichten. Cumulus muss zur Anzeige einer Voransicht Zugang zu den entsprechenden Assets haben. Wenn dieser Ansichtsmodus aktiv ist, können Sie verschieden Größen für die Voransichten wählen. (Menüoption entspricht dem Symbol in der Symbolleiste.)

Kleine Miniatur/Voransicht

Zeigt Datensätze als kleine Miniaturen/Voransichten (Standardgröße: 64 x 64 Pixel). Sie können diese Standardgrößen verändern. (Näheres siehe „Benutzereinstellungen", S. 144.) (Menüoption entspricht dem Symbol in der Symbolleiste.)

Mittelgroße Miniatur/Voransicht

Zeigt Datensätze als mittelgroße Miniaturen (Standardgröße: 128 x 128 Pixel). Sie können diese Standardgrößen verändern. (Näheres siehe „Benutzereinstellungen", S. 144.) (Menüoption entspricht dem Symbol in der Symbolleiste.)

Große Miniatur/Voransicht

Zeigt Datensätze als große Miniaturen (Standardgröße: 256 x 256 Pixel). Sie können diese Standardgrößen verändern. (Näheres siehe „Benutzereinstellungen", S. 144.) (Menüoption entspricht dem Symbol in der Symbolleiste.)

Sortierkriterium

Öffnet ein Untermenü. Die Menüoptionen entsprechen den Schaltflächen zum Sortieren oberhalb jeder Spalte der Textansicht. Es erscheint eine Liste der verfügbaren Felder der aktuellen Kollektion. Markieren Sie das Feld, um die Art der Sortierung zu bestimmen. HINWEIS: Das ausge-

wählte Feld sollte für die meisten Datensätze Informationen enthalten – ansonsten werden Sie mit der Sortierung nicht zufrieden sein.

Sortierreihenfolge

Öffnet ein Untermenü mit zwei Optionen, um die Art der Sortierung zu bestimmen:

- **Aufsteigend sortieren** – Sortiert die Datensätze von A nach Z (0-9).
- **Absteigend sortieren** – Sortiert die Datensätze von Z nach A (9-0).

Gehe zu

Öffnet ein Untermenü

Vergrößern

Verdoppelt die Anzeigegröße einer Voransicht. Die Anzeigegröße kann bis zu 800 % der Originalgröße betragen. (Deaktiviert, wenn kein Voransichtsfenster aktiviert ist.)

Verkleinern

Halbiert die Anzeigegröße einer Voransicht. Die Anzeigegröße kann bis zu einem Achtel oder 12,5 % der Originalgröße betragen. (Deaktiviert, wenn kein Voransichtsfenster aktiv ist.)

An Fenstergröße anpassen

Passt die Größe des Voransichtsbildes so an, dass es sich bildschirmfüllend in das Fenster von Cumulus einfügt. Kann als Standard gesetzt werden. Näheres siehe „Benutzereinstellungen", S. 144. (Deaktiviert, wenn kein Voransichts- oder Dia-Schau-Fenster aktiv ist.)

Breite an Fenstergröße anpassen

Passt die Breite des Voransichtsbildes so an, dass es sich bildschirmfüllend in das Fenster von Cumulus einfügt. Kann als Standard gesetzt werden. Näheres siehe „Benutzereinstellungen", S. 144. (Deaktiviert, wenn kein Voransichts- oder Dia-Schau-Fenster aktiv ist.)

Höhe an Fenstergröße anpassen

Passt die Höhe des Voransichtsbildes so an, dass es sich bildschirmfüllend in das Fenster von Cumulus einfügt. Kann als Standard gesetzt werden. Näheres siehe „Benutzereinstellungen", S. 144. (Deaktiviert, wenn kein Voransichts- oder Dia-Schau-Fenster aktiv ist.)

Ganzer Bildschirm

Zeigt die Dia-Schau auf der gesamten Bildschirmfläche an. (Deaktiviert, wenn kein Dia-Schau-Fenster aktiv ist.)

Endlosschleife

Spielt die Dia-Schau als Schleife ab. (Deaktiviert, wenn kein Dia-Schau-Fenster aktiv ist.)

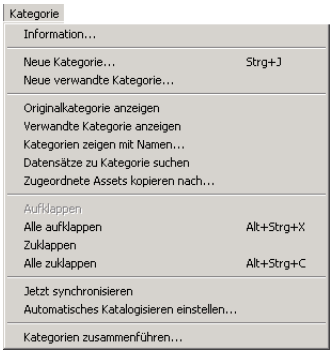

Das Menü Kategorie

Information

Öffnet das Kategorie-Informationsfenster für die markierte Kategorie. siehe „Kategorie-Infofenster", S. 29.

Neue Kategorie

Erstellt eine Kategorie unterhalb der ausgewählten Kategorie. Die Kategorie wird standardmäßig „Kategorie" genannt, aber Sie können Kategorien benennen, wie Sie wollen. (Deaktiviert, wenn keine Kategorie markiert ist.)

Neue verwandte Kategorie

Erstellt für jede markierte Kategorie eine verwandte Kategorie. (Deaktiviert, wenn keine Kategorie markiert ist.) (Siehe „Kategorietypen", S. 28.)

Originalkategorie zeigen

Sucht und markiert die Originalkategorie einer zuvor markierten verwandten Kategorie. (Deaktiviert, wenn keine Kategorie markiert ist.) (Siehe „Kategorietypen", S. 28.)

Verwandte Kategorien zeigen

Sucht und markiert die verwandten Kategorien einer zuvor markierten Kategorie. (Deaktiviert, wenn keine Kategorie markiert ist.)

Kategorien zeigen mit Namen

Öffnet ein Dialogfenster zur Eingabe einer Zeichenfolge, nach der alle Kategorienamen des aktuellen Katalogs durchsucht werden. Kategorien, deren Namen die Zeichenfolge enthalten, werden markiert (verwandte Kategorien einbezogen).

Zum Beispiel: Eingabe von „oa" findet die Kategorien „Boats" und „Oasen".

Datensätze zu Kategorien suchen

Sucht alle Datensätze, die der markierten Kategorie zugeordnet sind. Diese Menüoption entspricht einem Doppelklick auf das Kategoriesymbol. (Deaktiviert, wenn keine Kategorie markiert ist.)

Zugeordnete Assets kopieren nach

Öffnet ein Dialogfenster, über das der Zielort für die Speicherung festgelegt wird. Dorthin werden alle Assets kopiert, die zu den Datensätzen der markierten Kategorien gehören. Die Assets werden in einem Ordner gleichen Namens wie die markierte Kategorie gespeichert.

Diese Funktion ist besonders praktisch, wenn Produktionsdateien für ein Projektergebnis zu verwalten sind – vorausgesetzt, alle sind zumindest einer selben Kategorie zugeordnet (z. B. Projektname).

Aufklappen

Die markierte Kategorie wird aufgeklappt, und es werden ihre Unterkategorien angezeigt. Diese Menüoption entspricht einem Klick auf das Pfeilsymbol links neben einer Oberkategorie. (Deaktiviert, wenn keine Oberkategorie markiert ist.)

TIPP: Um alle Kategorien unterhalb einer Oberkategorie aufzuklappen, drücken Sie die Taste ALT / Option, wenn Sie auf das Pfeilsymbol der Oberkategorie klicken.

Alle aufklappen

Alle Oberkategorien werden aufgeklappt, und es werden ihre Unterkategorien angezeigt. (Deaktiviert, wenn alle Oberkategorien bereits aufgeklappt sind.)

Zuklappen

Die markierten Oberkategorien werden zugeklappt und ihre Unterkategorien ausgeblendet. Diese Menüoption entspricht einem Klick auf das Pfeil-nach-unten-Symbol links neben einer Oberkategorie. (Deaktiviert, wenn keine Oberkategorie markiert ist.)

TIPP: Um alle Kategorien unterhalb einer Oberkategorie zuzuklappen, drücken Sie die Taste ALT / Option, wenn Sie auf das Pfeilsymbol der Oberkategorie klicken.

Alle zuklappen

Alle Oberkategorien werden zugeklappt und ihre Unterkategorien ausgeblendet. (Deaktiviert, wenn alle Oberkategorien bereits zugeklappt sind.)

Jetzt synchronisieren

Synchronisiert den Inhalt der ausgewählten Kategorie mit dem Inhalt des Ordners, der von der ausgewählten Kategorie repräsentiert wird. Diese Option vergleicht den Inhalt des Ordners mit Cumulus: Dateien, die neu in dem Ordner sind, werden automatisch katalogisiert. (Auch über das Kontextmenü für Verzeichniskategorien.)

Automatisches Katalogisieren einstellen

Öffnet einen Dialog, um automatisches Katalogisieren für die ausgewählte Kategorie einzustellen. (Näheres siehe „Kategorien und automatisches Katalogisieren", S. 30.) (Nur für Ordnerkategorien.)

Kategorien zusammenführen

Diese Funktion gleicht die Zuordnungen von Datensätzen zu unterschiedlichen Verzeichniskategorien ab. Sie betrifft nur die Verzeichniskategorien, die Cumulus beim Katalogisieren automatisch erstellt. Haben Sie zum Beispiel einen Teil der Assets von einem Windows-Rechner und andere von einem Mac OS-Rechner katalogisiert, so haben Sie eventuell identische Kategoriestrukturen mit nur unterschiedlichen Namen aufgrund der unterschiedlichen Namenskonvention beider Betriebssysteme. Diese Funktion führt diese zwei Kategoriestrukturen zusammen, indem die Zuordnung der Datensätze abgeglichen wird. Andere Kategorien als Verzeichniskategorien können nicht zusammengeführt werden.

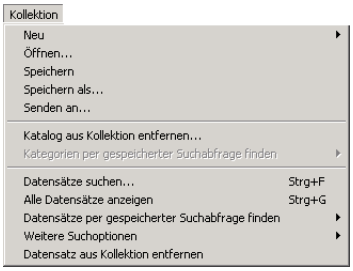

Das Menü Kollektion

Neu

Öffnet ein Untermenü mit zwei Optionen zum Erstellen einer neuen Kollektion.

- **Von Markiertem** – Die neue Kollektion enthält die aktuell markierten Datensätze.
- **Leer** – Die neue Kollektion ist leer.

Öffnen

Ruft den Bereich **Kollektionen** des Dialogs **Zum Server verbinden** auf. Verwendet die Kennung der aktuellen Kollektion für die Verbindung zum Cumulus Server. Wenn kein Katalog vom Cumulus Client, der die Menüoption aufgerufen hat, geöffnet ist, wird der Dialog **Zum Server verbinden** angezeigt..

Speichern

Speichert die Kollektion so, wie sie gerade angezeigt wird.

Speichern unter

Speichert die Kollektion so, wie sie gerade angezeigt wird, unter einem anderen Namen. Ein Dialogfenster wird geöffnet, in das Sie einen Namen für die neue Kollektion eingeben können. Geben Sie einen Namen für die neue Kollektion ein, und wenn sie für andere Benutzer zur Verfügung stehen soll, aktivieren Sie die Option **Kollektion zur Mitbenutzung zulassen**.

Senden an

Verwenden Sie diese Funktion, um die Kollektion einer E-Mail-Nachricht als Anlage anzufügen. Doch bedenken Sie: Da eine Kollektion stets mit dem entsprechenden Katalog verbunden ist, sollten Sie dem Empfänger den Zugang zu diesem Katalog ermöglichen. Und das Ansichten-Set, das Sie auswählen, sollte zur Mitbenutzung zugelassen sein.

Katalog aus Kollektion entfernen

Öffnet einen Dialog, der alle geöffneten Kataloge aufführt und Sie einen Katalog aus der Kollektion entfernen lässt.

Datensätze suchen

Öffnet oder aktiviert das Suchfenster. (Näheres siehe „Das Suchfenster verwenden", S. 37.)

Alle Datensätze anzeigen

Setzt die aktuelle Datensatzauswahl auf den gesamten Inhalt der in der Kollektion enthaltenen Kataloge zurück. Diese Funktion ist praktisch, nachdem durch eine Suchabfrage die Anzahl der angezeigten Datensätze reduziert wurde.

Datensätze per gespeicherter Suchabfrage finden

Öffnet eine Liste zur Auswahl einer gespeicherten Suchabfrage für Datensätze. Die ausgewählte Suchabfrage wird sofort ausgeführt.

Weitere Suchoptionen

Öffnet ein Untermenü mit weiteren Möglichkeiten, nach Datensätzen zu suchen.

Duplikate

Durchsucht die aktuelle Kollektion nach Datensätzen mit gleichem Namen (die dazugehörigen Asset oder deren Asset-Namen können unterschiedlich sein). Das Suchergebnis wird die aktuelle Kollektion ersetzen. HINWEIS: Die Ausführung dieser Funktion kann eine Weile dauern. Daher wird empfohlen, vor dem Starten der Funktion eine für diese Suche geeignete Kollektion zu erstellen.

Fehlende Assets

Durchsucht die aktuelle Kollektion nach Datensätzen, deren Asset-Referenzen nicht aufgelöst werden können, das heißt, das Asset kann nicht gefunden werden. Das Suchergebnis wird die aktuelle Kollektion ersetzen. HINWEIS: Die Ausführung dieser Funktion kann eine Weile dauern. Daher wird empfohlen, vor dem Starten der Funktion eine für diese Suche geeignete Kollektion zu erstellen.

Assets unter Versionskontrolle

Durchsucht die aktuelle Kollektion nach Datensätzen zu Assets, die der Versionskontrolle unterliegen (z.B. Cumulus Vault). Das Suchergebnis ersetzt die aktuelle Kollektion. HINWEIS: Die Ausführung dieser Funktion kann eine Weile dauern. Daher wird empfohlen, vor dem Starten der Funktion eine für diese Suche geeignete Kollektion zu erstellen.

Kollektion umkehren

Sucht nach allen Datensätzen (in den in der Kollektion geöffneten Katalogen), die nicht in der aktuellen Kollektion enthalten sind und ersetzt die

aktuelle Kollektion mit dem Suchergebnis. Mit einem Klick erhalten Sie alle Datensätze, die derzeit nicht angezeigt sind.

Datensatz aus Kollektion entfernen

Entfernt den Datensatz aus der aktuellen Kollektion, aber nicht aus dem Katalog. (Siehe „Löschen", S. 209, zum Löschen eines Datensatzes aus einem Katalog.)

Das Menü Asset

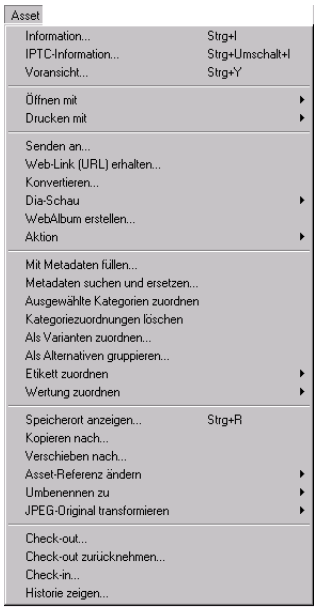

Information

Öffnet das Asset-Informationsfenster für die markierten Datensätze. (Deaktiviert, wenn kein Datensatz markiert ist.) (Näheres siehe „Asset-Informationen", S. 21, und „Asset-Informationen bearbeiten", S. 22.)

Mehrere Datensätze gleichzeitig bearbeiten

Wenn Sie vor dem Öffnen des Asset-Informationsfensters mehrere Datensätze markiert haben und die Option **Alle Assets in einem Fenster anzeigen** in den Benutzereinstellungen für die Anzeige aktiviert ist, können Sie die Feldwerte für mehrere Datensätze gleichzeitig ändern.

Sind die Informationen mehrerer Datensätze in einem Fenster angezeigt, werden lediglich die Feldinhalte gleichen Werts angezeigt. Demzufolge bleiben die Felder **Asset-Referenz** und **Miniatur** immer leer. Kontrollkästchen (Boolesch) mit unterschiedlichen Werten erscheinen unter Windows grau und unter Mac OS mit Bindestrich (= neutrale Kontrollkästchen). Das Feld **Kategorien** zeigt lediglich die Kategorien an, denen die markierten Datensätze gemeinsam angehören. In allen übrigen Feldtypen wird kein Wert angezeigt, wenn die Felder verschiedene Werte haben.

Felder mit verschiedenen Werten zeigen zwar keinen Wert an, können aber dennoch bearbeitet werden, ebenso auch neutrale Kontrollkästchen. Fügen Sie eine zusätzliche Kategorie ein, wird diese neue Kategorie allen Datensätzen hinzugefügt.

Wenn Sie einem Feld, das bereits Werte für mindestens eines der ausgewählten Assets enthält, weiteren Text hinzufügen wollen, werden Sie gefragt, ob der neue Text den vorhandenen ersetzen soll oder an den vorhandenen Text angehängt werden soll.

Voransichtsfenster für ein Bild.

Voransichtsfenster für eine Sound-Datei.

IPTC-Information

Öffnet das IPTC-Informationsfenster für die markierten Datensätze. (Deaktiviert, wenn kein Datensatz markiert ist.) Siehe „IPTC-Information", S. 222. Eine Beschreibung, wie Sie Kataloge für IPTC vorbereiten, finden Sie unter „Für IPTC", S. 205.

Voransicht

Öffnet für jeden markierten Datensatz ein Fenster mit einer Asset-Voransicht. Cumulus muss zur Anzeige einer Voransicht Zugang zu den entsprechenden Assets haben. Was dabei im Fenster gezeigt wird, hängt vom Asset-Typ ab. (Menüoption entspricht dem Symbol in der Symbolleiste.).

Voransichten von Bildern können Sie anhand der Symbolleiste für Voransichten verkleinern oder vergrößern und in verschiedenen Größen anzeigen lassen. (Siehe „Übersicht: Symbolleisten für Voransichten", unten, und siehe „Vergrößern", S. 217, und „Verkleinern", S. 217.) Die Standardgröße für das Anzeigen einer Voransicht kann in den Benutzereinstellungen festgelegt werden. (Siehe „Übersicht: Benutzereinstellungen (2) – Bereich Anzeige", S. 146)

Sie haben die Möglichkeit, die Voransicht eines Bildes im Ganzen oder nur einen Teil davon in die Zwischenablage zu kopieren und dann in andere Anwendungen einzufügen. Bedenken Sie, dass es sich dabei um die Kopie der Voransicht handelt, nicht um eine des aktuellen Assets.

Um das Bild zu kopieren:

1. Klicken Sie auf das Auswahl-Werkzeug ( ) in der Symbolleiste des Voransichsfensters und klicken dann auf die linke obere Ecke des Ausschnitts, den Sie kopieren möchten, und halten Sie dabei die Maustaste gedrückt.
2. Ziehen Sie die Maus auf die rechte untere Ecke dieses Ausschnitts. Der markierte Bereich wird eingerahmt.
3. Drücken Sie Befehl / STRG und C, um die Auswahl in die Zwischenablage zu kopieren.

Der Ausschnitt der Voransicht wurde in die Zwischenablage kopiert und kann in andere Anwendungen eingefügt werden.

Ein ausgewählter Ausschnitt einer Voransicht kann auch vergrößert angezeigt werden:

1. Klicken Sie auf das Auswahl-Werkzeug ( ) in der Symbolleiste des Voransichsfensters und klicken dann Sie auf die linke obere Ecke des Ausschnitts, den Sie vergrößern möchten, und halten Sie dabei die Maustaste gedrückt.
2. Ziehen Sie die Maus auf die rechte untere Ecke dieses Ausschnitts. Der markierte Bereich wird eingerahmt.
3. Klicken Sie auf der Vergrößern Symbol ( ) in der Symbolleiste des Voransichtsfensters, um den Ausschnitt auf die Größe des Fensters zu vergrößern.

Übersicht: Symbolleisten für Voransichten

Für Voransichten gibt es zwei Symbolleisten. Eine, wenn die Voransicht im Voransichtsfenster angezeigt wird, und die andere, wenn die Voransicht bildschirmfüllend angezeigt wird.

Symbolleiste

1. *Zeigt die Voransicht für den ersten Datensatz der Auswahl im aktuellen Kollektionsfenster.*
2. *Zeigt die Voransicht für den vorangehenden Datensatz der Auswahl im aktuellen Kollektionsfenster.*
3. *Zeigt die Voransicht für den nächsten Datensatz der Auswahl im aktuellen Kollektionsfenster.*
4. *Zeigt die Voransicht für den letzten Datensatz der Auswahl im aktuellen Kollektionsfenster.*
5. *Zeigt die erste Seite einer Voransicht (nur für mehrseitige Voransichten)*
6. *Zeigt die vorherige Seite einer Voransicht (nur für mehrseitige Voransichten)*
7. *Zeigt die nächste Seite einer Voransicht (nur für mehrseitige Voransichten)*
8. *Zeigt die letzte Seite einer Voransicht (nur für mehrseitige Voransichten)*
9. *Dreht die Voransicht um 90° im Uhrzeigersinn.*
10. *Verwenden Sie dieses Werkzeug (Hand-Werkzeug) um den Ausschnittsbereich der Voransicht zu verschieben, so dass Sie alle Bereiche sehen können.*
11. *Verwenden Sie dieses Werkzeug (Auswahl-Werkzeug) um einen Bereich der Voransicht auszuwählen.*
    HINWEIS: Hin- und Herschalten zwischen Auswahl- und Hand-Werkzeug Aktivieren des Hand-Werkzeugs deaktiviert automatisch das Auswahl-Werkzeug und umgekehrt.
12. *Dreht die Voransicht um 180°.*
13. *Dreht die Voransicht um 90° gegen den Uhrzeigersinn.*
14. *Vergrößert die Voransicht.*
15. *Verkleinert die Voransicht.*
16. *Zeigt ein Bild in Originalgröße.*
17. *Passt das Bild der Fenstergröße an.*
18. *Zeigt ein Bild bildschirmfüllend.*
19. *Öffnet die Cumulus Hilfe*

Symbolleiste für das Voransichtsfenster

TIPP: Wenn Sie die Taste ALT in Verbindung mit der Maus benutzen, können Sie das Bild im Voransichtsfenster pixelgenau verschieben.

Symbolleiste für die bildschirmfüllende Anzeige



20. *.Zeigt an, wie viele Sekunden ein Dia (Voransicht eines Assets in der Endlosschleife angezeigt wird. Sie können die Anzahl der Sekunden eingeben.*
21. *Zeigt die Assets der Auswahl im aktuellen Kollektionsfenster in einer Dia-Schau als Endlosschleife*
22. *Schließt die bildschirmfüllende Anzeige und kehrt zum Voransichtsfenster zurück.*

Mehrseitige Voransicht

Die mehrseitige Voransicht gibt es für folgende Dateiformate: GIF, Indesign, JPEG, PCX, PDF, PowerPoint Präsentationen und Photoshop.

Für InDesign kann eine mehrseitige Voransicht zur Verfügung gestellt werden, wenn eine der folgenden Voraussetzungen erfüllt wird:
– Eine Cumulus Metadaten-Datei (TAG Datei) ist verfügbar, die vom Cumulus Plug-in für Adobe InDesign erstellt wurde.
oder
– Die entsprechende XPV Datei ist verfügbar (und ein lizenzierter HELIOS Image Server im Netzwerk verfügbar).

Für Quark XPress kann eine mehrseitige Voransicht zur Verfügung gestellt werden, wenn eine der folgenden Voraussetzungen erfüllt wird:
– Die entsprechende XPV Datei ist verfügbar (und ein lizenzierter HELIOS Image Server im Netzwerk verfügbar).
oder
– Der Cumulus DDS Companion ist installiert und im Cumulus Quark DDS Filter konfiguriert
oder
– *Unter Mac OS*: Quark XPress ist installiert.

HINWEIS: Eine Voransicht zeigt immer den aktuellen Status eines Assets. So kann die Anzahl von Seiten/Folien sich von der unterscheiden, die als enthaltene Unter-Assets katalogisiert wurden, wenn das Asset geändert wurde und die Datensätze nicht aktualisiert wurden.

Bildschirmfüllende Voransicht

Zeigt die Assets als bildschirmfüllende Voransicht in einer Endlosschleife an.

Öffnen mit

Öffnet die Assets für die markierten Datensätze entweder mit dem Programm, mit dem die jeweiligen Assets erstellt wurden (wenn bekannt und verfügbar), oder mit Anwendungen, die Sie für das Asset ausgewählt haben. Haben Sie eine Anwendung ausgewählt, wird diese dem Menü hinzugefügt. Bis zu vier Anwendungen können hinzugefügt werden. Rufen Sie eine fünfte Anwendung auf, so wird sie anstelle der ersten in das Menü eingetragen. Sie können die Anwendungen nicht manuell eintragen oder löschen. (Deaktiviert, wenn keine Datensätze markiert sind.)

Drucken mit

Druckt die Assets für die markierten Datensätze entweder mit dem Programm, mit dem die jeweiligen Assets erstellt wurden (wenn bekannt und verfügbar), oder mit Anwendungen, die Sie für das Asset ausgewählt haben. Haben Sie eine Anwendung ausgewählt, wird diese dem Menü hinzugefügt. Bis zu vier Anwendungen können hinzugefügt werden. Rufen Sie eine fünfte Anwendung auf, so wird sie anstelle der ersten in das Menü eingetragen. Sie können die Anwendungen nicht manuell eintragen oder löschen. (Deaktiviert, wenn keine Datensätze markiert sind.)

Senden an

Verwenden Sie diese Funktion, um ein Asset an eine E-Mail-Nachricht anzuhängen. Ihr Standard-E-Mail-Programm wird gestartet. / Ihr E-Mail-Programm wird gestartet. Haben Sie mehr als eins installiert, fordert Cumulus Sie auf, ein E-Mail-Programm auszuwählen. (Näheres siehe „Assets per E-Mail senden", S. 49.)

Web-Link (URL) erhalten

Öffnet einen Dialog, um für ausgewählte Datensätze jeweils die URL (Uniform Resource Locator – Adresse einer Datei im Internet) anzuzeigen. Sie können diese URLs kopieren und die Links dann einfügen. Steht nur zur Verfügung, wenn Ihr Cumulus Administrator eine Basis-URL in den Cumulus Server Einstellungen eingetragen hat (Datei ▸ Administration ▸ Server-Konsole ▸ Remote Admin).

Wenn Ihre Cumulus Installation mehr als eine Web-Applikation unterstützt, stehen Ihnen mehrere Basis-Web-URLs zur Verfügung. In diesem Fall müssen Sie den Name der Basis-Web-URL für die Web-Applikation wissen, die den Katalog veröffentlicht, in dem die Datensätze gespeichert sind. Diese Basis-Web-URL ist für das Erstellen des richtigen Datensatz-Links.

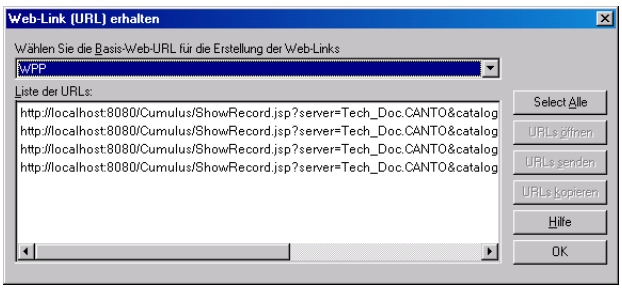

Sie können einen, mehrere oder alle erstellten Links auswählen. Die angebotenen Schaltflächen ermöglichen Ihnen nicht nur, die erstellten Links zu kopieren, sondern auch sie öffnen oder per E-Mail zu versenden.

Konvertieren

Öffnet einen Dialog, um das Asset, das dem markierten Datensatz zugeordnet ist, in ein anderes Dateiformat umzuwandeln. Die Zielformate sind abhängig von den Cumulus Konvertierungsmodulen, die zur Verfügung stehen. Haben Sie mehr als ein Asset-Speichermodul zur Verfügung, werden Sie, bevor Sie sich für ein Konvertierungsmodul entscheiden können, aufgefordert, das Asset-Speichermodul auszuwählen, das die konvertierten Asset speichern soll.

HINWEIS: Haben Sie die Datensätze mehrerer Assets ausgewählt, werden die ausgewählten Einstellungen für die Konvertierung aller ausgewählten Asset verwendet.

Folgende Konvertierungsmodule stehen bei einer Cumulus Standardinstallation zur Verfügung:

- Pixel Image Converter (Näheres siehe „Bilder konvertieren", S. 50)
- MS PowerPoint oder Office Open Presentation Asset Processor (Näheres siehe „Präsentationen erstellen", S. 53)
- ZIP AssetProcessor (Näheres siehe „Zip-Archive erstellen", S. 56.)

Dia-Schau

Öffnet ein Untermenü mit folgenden Einträgen:

Dia-Schau erzeugen

Öffnet ein Dialogfenster, über das Sie eine Dia-Schau erstellen können, die die Asset-Voransichten der zuvor markierten Datensätze anzeigt. (Hierfür muss QuickTime auf Ihrem Rechner installiert sein – empfohlen ist QuickTime 5 oder höher). Haben Sie eine Dia-Schau zusammengestellt, können Sie diese als QuickTime Film speichern und/oder per E-Mail versenden. Näheres siehe „Assets wiederverwenden", S. 50.

HINWEIS: Dia-Schau kontra bildschirmfüllende Voransichten
Wenn Sie die speziellen Funktionen der Dia-Schau (z. B. Übergangseffekte) nicht nutzen oder die Dia-Schau nicht speichern wollen, möchten Sie anstatt der Funktion **Dia-Schau** vielleicht lieber die Voransichten der Assets bildschirmfüllend im Voransichtsfenster anzeigen. Für Informationen zum Voransichtsfenster, siehe „Voransicht", S. 222.

Speichern als Film

Speichert die Dia-Schau als QuickTime-Film. Wurde die Dia-Schau als Film per E-Mail versendet oder gespeichert, kann sie mit QuickTime geöffnet werden. (Deaktiviert, wenn kein Dia-Schau-Fenster aktiv ist.)

Senden als Film

Verschickt die Dia-Schau als QuickTime-Film als Anhang einer E-Mail-Nachricht. HINWEIS: Versenden Sie die E-Mail vor dem Schließen der Dia-Schau, andernfalls geht der Anhang zusammen mit der aktuellen Dia-Schau verloren.

Haben Sie die Dia-Schau als Film per E-Mail versendet oder gespeichert, können Sie sie mit QuickTime öffnen und abspielen. (Deaktiviert, wenn kein Dia-Schau-Fenster aktiv ist.)

WebAlbum erstellen

Öffnet einen Dialog zum Erstellen eines Web-Albums. Näheres siehe „WebAlbum", S. 60.

Aktion

Öffnet ein Untermenü, das die Cumulus Aktionen anzeigt, die Ihnen zur Verfügung stehen. Wenn Sie aus diesem Untermenü eine Aktion auswählen, wird sie ausgeführt. Näheres siehe „Cumulus Asset-Aktionen einsetzen", S. 48.

TIPP: Mit den entsprechenden Rechten können Sie schnell auf die Einstellungen für Cumulus Aktionen zugreifen, indem Sie den Eintrag **Anpassen** im Untermenü zur Auswahl einer Aktion auswählen. Dieser Eintrag öffnet die Einstellungen für die aktuelle Aktion.

Leeren Datensatz erstellen (optional)

Dieser optionale EJaP ermöglicht Ihnen leere Datensätze zu erzeugen. Sie können einem solchen Datensatz Metadaten hinzufügen und später auch ein Asset zuordnen.
Um diese Funktion in Ihrer Cumulus Installation zur Verfügung zu haben, müssen Sie die EJaP Datei (neuemptyrecord.ejp) aus dem Ordner **Sample EJaPs** in den Ordner **ejp** Ihrer Cumulus Installation kopieren. Dann steht die Funktion über das **Asset** Menü zur Verfügung.

TIPP: Um einem solchen Datensatz später ein Asset zuzuordnen, können Sie die Funktion **Asset-Referenz aktualisieren** verwenden.

Mit Metadaten füllen

Öffnet einen Dialog um die Metadaten-Vorlage auszuwählen, die für das Füllen verwendet werden soll. Näheres siehe „Eine Metadaten-Vorlage verwenden", S. 23.

Metadaten suchen und ersetzen

Sucht in ausgewählten Datensätzen nach bestimmten Informationen, die über Assets gespeichert sind, und ersetzt diese durch Informationen, die der Anwender eingegeben hat.

1. Wählen Sie einen oder mehrere Datensätze aus.
2. Wählen Sie **Asset ▸ Metadaten suchen und ersetzen**. Ein Dialog wird geöffnet.
3. Wählen Sie das Feld aus, das die Information enthält, die ersetzt werden soll. Klicken Sie auf die Schaltfläche mit dem Pfeil, um eine Liste aufzuklappen, die alle editierbaren Textfelder aller geöffneten Kataloge enthält
4. Geben Sie den Text, der ersetzt werden soll, in das Feld **Suchtext** ein.
5. Geben Sie den neuen Text in das Feld **Ersetzen durch** ein.

   HINWEIS: Sie können **\n** für einen Zeilenumbruch eingeben.

   NUR FÜR SPEZIALISTEN: Wenn Sie **Reguläre Ausdrücke verwenden** aktivieren, können Sie reguläre Ausdrücke (entsprechend Perl

5) in die Felder **Suchtext** und **Ersetzen durch** eingeben. Bezüglich einer Beschreibung, wie reguläre Ausdrücke zu verwenden sind, lesen Sie bitte die entsprechende Fachliteratur, die in Buchläden oder im Web erhältlich ist.

6. Klicken Sie auf **Starten**. Cumulus beginnt nach dem Suchtext im ausgewählten Feld der markierten Datensätze zu suchen. Für jeden Datensatz wird angezeigt, ob der Text ersetzt wurde oder nicht. Änderungen sind nicht notwendig, wenn der zu ersetzende Text nicht im ausgewählten Text enthalten ist oder wenn der Datensatz in einem Katalog gespeichert ist, der das ausgewählte Feld nicht enthält.
7. Klicken Sie auf **Schließen**, um die Funktion zu beenden.

Ausgewählte Kategorien zuordnen

Ordnet eine Auswahl von Datensätzen ausgewählten Kategorien zu und umgekehrt. (Dies ist das Gegenteil von „Kategoriezuordnungen löschen".)

1. Markieren Sie einen oder mehrere Datensätze.
2. Markieren Sie eine oder mehrere Kategorien, denen Sie die markierten Datensätze zuordnen möchten.
3. Wählen Sie **Asset ▸ Ausgewählte Kategorien zuordnen.** Die Datensätze werden jeder der zuvor markierten Kategorien zugeordnet.

Kategoriezuordnungen löschen

Löscht eine Auswahl von Datensätzen in ausgewählten Kategorien und umgekehrt. (Dies ist das Gegenteil von „Ausgewählte Kategorien zuordnen".)

1. Markieren Sie einen oder mehrere Datensätze.
2. Markieren Sie eine oder mehrere Kategorien, deren Zuordnung zu den markierten Datensätzen Sie löschen möchten.
3. Wählen Sie **Asset ▸ Kategoriezuordnungen löschen**. Die Datensätze sind den zuvor markierten Kategorien nicht mehr zugeordnet.

Als Varianten zuordnen

Sie können einem Assets manuell Varianten zuordnen. Das Asset, dem eine Variante zugeordnet ist, wird Quelle der Variante genannt.

1. Wählen Sie die Datensätze der Assets, die Sie als Varianten einer Quelle zuordnen wollen.

2. Wählen Sie **Asset ▸ Varianten zuordnen**. Danach werden Sie aufgefordert, die Quelle anzugeben.
3. Wählen Sie den Datensatz aus, der als Quelle zugeordnet werden soll, und klicken Sie **OK**.

Angezeigt werden die zugeordneten Varianten, wenn Sie in einem geöffneten Unterbereich den entsprechenden Datensatz-Filter ausgewählt haben. Näheres zu Asset-Beziehungen, siehe „Verwalten von Asset-Beziehungen", S. 89.

Als Alternativen gruppieren

Sie können Assets manuell zu Alternativen gruppieren. Wenn Sie sie als Alternativen gruppieren, müssen Sie ein Asset als bevorzugte Alternative bestimmen.

1. Wählen Sie die Datensätze der Assets, die Alternativen werden sollen.
2. Wählen Sie **Asset ▸ Als Alternativen gruppieren**. Danach werden Sie aufgefordert, die bevorzugte Alternative zu bestimmen..
3. Wählen Sie aus den zuvor ausgewählten Datensätzen den aus, der die bevorzugte Alternative sein soll, und klicken Sie **OK**.

Angezeigt werden die zugeordneten Alternativen, wenn Sie in einem geöffneten Unterbereich den entsprechenden Datensatz-Filter ausgewählt haben.Näheres zu Asset-Beziehungen, siehe „Verwalten von Asset-Beziehungen", S. 89.

Etikett zuordnen

Öffnet ein Untermenü zum Auswählen des Etiketts, das Sie zuordnen wollen. (Deaktiviert, wenn kein Feld des Typs Etikett im Katalog enthalten ist oder wenn die Auswirkungen der Zuordnung nicht sofort vom Benutzer gesehen werden können.)

Näheres siehe „Etikettierung", S. 78.

Wertung zuordnen

Öffnet ein Untermenü zum Auswählen der Wertung, die Sie vergeben wollen. Sie können 1 bis 5 Sterne vergeben. (Deaktiviert, wenn kein Feld des Typs Wertung im Katalog enthalten ist.)

Näheres siehe „Wertung", S. 80.

Speicherort anzeigen

Sucht nach den Assets der markierten Datensätze und zeigt deren Speicherort an, zum Beispiel im Mac OS X Finder oder Windows Explorer. (Deaktiviert, wenn keine Datensätze markiert sind.)

Kopieren nach

Kopiert die Assets der markierten Datensätze in das Verzeichnis, das Sie in dem Dialogfenster angeben. Die Original-Assets verbleiben im Verzeichnis. (Deaktiviert, wenn keine Datensätze markiert sind.)

Verschieben nach

Kopiert die Assets der markierten Datensätze in das Verzeichnis, das Sie im Dialogfenster angeben, und aktualisiert die Verweise auf die Datensätze entsprechend. Die Original-Assets werden gelöscht. (Deaktiviert, wenn keine Datensätze markiert sind.)

Asset-Referenz ändern

Öffnet ein Untermenü. Die Optionen sind nur verfügbar, wenn Sie das erforderliche Recht haben, um Datensätze zu ändern.

Diese Funktion ermöglicht es Ihnen, die ausgewählten Datensätze mit der Angabe eines neuen Speicherorts ihrer Assets zu aktualisieren. Das ist besonders dann hilfreich, wenn Assets von einem entfernten Laufwerk oder Volume katalogisiert wurden, das danach umbenannt wurde, oder wenn Sie die katalogisierten Assets verschoben haben (und für das Verschieben nicht Cumulus verwendet haben). Ohne diese Funktion zeigten die Datensätze immer noch auf den alten Pfad der Assets. Diese Funktion überschreibt oder verschiebt die Asset nicht. Sie verändert die Assets gar nicht.

Sie können entweder die Asset-Referenz eines einzelnen Assets ändern, indem Sie ein Asset auswählen, oder Sie ändern die Asset-Referenzen mehrerer Assets mit Hilfe der Stapelverarbeitung.

Eins auswählen

Öffnet einen Dialog, über den das Asset ausgewählt werden kann, das durch den ausgewählten Datensatz dargestellt werden soll.

Stapel

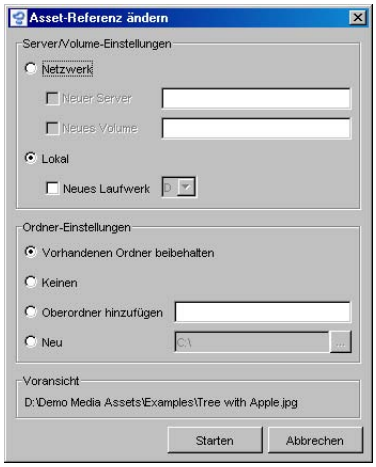

1. Wählen Sie die Datensätze, die noch auf den alten Speicherort der Assets verweisen.
2. Wählen Sie **Asset ▸ Asset-Referenz ändern.**
3. Wählen Sie **Stapel**. Ein Dialog wird geöffnet, der Sie nach dem neuen Speicherort fragt. Der neue Speicherort wird in Relation zu dem alten angegeben)
   - **Server/Volume (nur unter Windows)**
     Falls die Assets jetzt an einem andern Speicherort im Netzwerk gespeichert sein sollten, müssen Sie Option **Netzwerk** aktivieren und dann:
     a) wenn sich die Assets jetzt auf einem anderen Server befinden (aber einem Volume mit demselben Namen), aktivieren Sie die Option **Neuer Server,** und geben Sie den Name dieses neuen Servers in das Feld rechts daneben ein.
     b) wenn sich die Assets jetzt auf einem anderen Volume befinden (aber noch auf demselben Server), aktivieren Sie die Option **Neues Volume,** und geben Sie den Name dieses neuen Volumes in das Feld rechts daneben ein.

c) wenn sich die Assets jetzt auf einem anderen Server und einem anderem Volume befinden, aktivieren Sie sowohl die Option **Neuer Server** als auch **Neues Volume,** und geben Sie die Namen in die entsprechenden Felder rechts daneben ein.

Falls die Assets jetzt lokal an einem andern Speicherort gespeichert sein sollten, müssen Sie die Option **Lokal** aktivieren und dann, wenn sich die Assets jetzt auf einem anderen Laufwerk befinden, die Option **Neues Laufwerk** aktivieren und das neue Laufwerk auswählen.

- **Volume (nur unter Mac OS X)**
  Falls sich die Assets jetzt auf einem anderen Volume befinden, aktivieren Sie die Option **Neues Volume** und wählen das neue Volume aus.
- **Ordnereinstellungen**
  – Aktivieren Sie die Option **Vorhandenen Ordner beibehalten**, wenn sich die Assets jetzt in der gleichen Verzeichnisstruktur befinden wie zuvor.
  – Aktivieren Sie die Option **Keinen**, wenn sich die Assets jetzt direkt im oben ausgewählten Volume/Laufwerk befinden (und nicht in einem Unterverzeichnis).
  – Aktivieren Sie die Option **Oberordner hinzufügen**, wenn sich die Assets jetzt in der gleichen Verzeichnisstruktur befinden wie zuvor, aber diese Struktur jetzt in eine andere geschachtelt ist. Die Option **Oberordner hinzufügen** ermöglicht Ihnen, den Pfad des Verzeichnisses einzugeben, das jetzt die „alte" Verzeichnistruktur enthält.
  – Aktivieren Sie die Option **Neu**, wenn sich die Assets jetzt in einem neuen Verzeichnis befinden (und nicht in einem Unterverzeichnis). Die Option **Neu** ermöglicht Ihnen, nach dem neuen Verzeichnis mit der Schaltfläche [...] zu suchen.

4. Nachdem Sie die gewünschten Optionen ausgewählt haben, klicken Sie auf **Starten.**

Die Funktion sucht nach den Assets, die von den markierten Datensätzen repräsentiert werden, an dem neuen Speicherort und aktualisiert die Datensätze mit der neuen Angabe. Wenn ein Asset an dem neuen Speicherort nicht gefunden werden konnte, wird eine neue Kategorie erstellt mit dem Namen **Referenz ändern – Übersprungene Assets** und darin eine Unterkategorie, die Datum und Uhrzeit des Vorgangs angibt.

Umbenennen zu

Öffnet ein Untermenü mit zwei Optionen. Diese Optionen stehen Ihnen nur zur Verfügung, wenn Sie das Recht haben, Datensätze zu ändern.

Einzeln

Öffnet einen Dialog, um das Asset umzubenennen, das vom ausgewählten Datensatz repräsentiert wird. Wenn Asset-Name und Datensatzname gleich sind, wird auch der Datensatzname entsprechend geändert.

Stapel

Öffnet einen Dialog, um ein oder mehrere Assets, repräsentiert von den ausgewählten Datensätzen, umzubenennen.

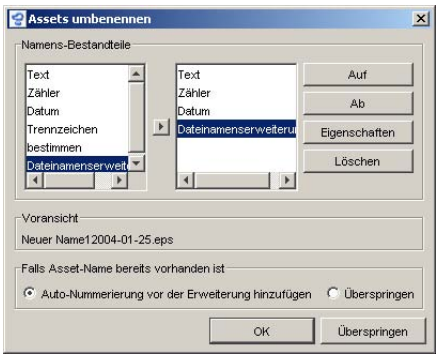

Die linke Liste bietet verschiedene Namensbestandteile für den/die neue(n) Asset-Name(n). Wenn Asset-Name und Datensatzname gleich sind, wird auch der Datensatzname entsprechend geändert.

Die rechte Liste zeigt die Namensbestandteile an, die für die Umbenennung verwendet werden. Wählen Sie Bestandteile, die Sie verwenden wollen, in der linken Liste aus, und klicken Sie auf die Schaltfläche mit dem Pfeil. Die ausgewählten Bestandteile werden in der rechten Liste angezeigt. Jeder ausgewählte Bestandteil muss noch definiert werden, bevor das Umbenennen gestartet werden kann. Um einen Bestandteil zu definieren, markieren Sie ihn in der rechten Liste und klicken auf **Eigenschaften**. Für jeden Bestandteil wird ein anderes Fenster zur Festlegung der Eigenschaften geöffnet.

Das Ergebnis der festgelegten Eigenschaften wird unter **Voransicht** angezeigt. Wenn die Eigenschaften so sind, wie Sie sie haben möchten, dann müssen Sie entscheiden, was Cumulus tun soll, wenn der Name oder einer der Namen – erzeugt entsprechend Ihrer Angaben – bereits in dem Ordner, in dem sich die Assets befinden, vorhanden ist. Cumulus kann das Umbenennen dieses Assets überspringen oder dem Namen des umbenannten Assets eine automatische Nummer hinzufügen.

Wenn Assets nicht umbenannt werden konnten (zum Beispiel wegen fehlender Schreibrechte oder nicht beschreibbaren Speichermedien), wird eine neue Kategorie erstellt mit dem Namen **Umbenennen – Übersprungene Assets** und darin eine Unterkategorie, die Datum und Uhrzeit des Vorgangs angibt.

Die Einstellungen, die Sie für das Umbenennen vorgenommen haben, können als Set gespeichert werden. Verwenden Sie dafür die entsprechenden Symbolschaltflächen. Sie können die Einstellungen als Set speichern oder ein bereits gespeichertes Set zum Umbenennen einsetzen. Sie können ein vorhandenes Set öffnen, bearbeiten und es dann unter einem neuen Namen speichern mit dem Speichern-als-Symbol.

JPEG-Original transformieren

Öffnet ein Untermenü, das Ihnen ermöglicht, das Original-Asset – wenn es eine JPEG-Datei ist, auf die Sie direkten Zugriff haben – zu drehen und zu kippen. Die Transformation wird die JPEG-Datei verlustlos (lossless) umwandeln. (Diese Funktion steht Ihnen nur zur Verfügung, wenn Sie das Recht haben, Datensätze zu ändern.)

Bei der Transformation des Assets wird auch der Datensatz aktualisiert. Die Miniatur wird aktualisiert und zeigt das transformierte Asset – unabhängig davon, ob die Miniatur vorher bereits gedreht war. Folgende Datensatzfelder werden mit den neuen Werten aktualisiert: Horizontale Pixel, Horizontale Auflösung, Bildhöhe, Bildbreite, Miniaturhöhe, Miniaturdrehung, Miniaturbreite, Vertikale Pixel und Vertikale Auflösung.

Check-out

Checkt das Asset aus, das dem markierten Datensatz zugeordnet ist. Hierbei wird es auf Ihre Arbeitsstation kopiert. (Nur verfügbar, wenn Cumulus Vault in Cumulus Workgroup aktiviert ist.) Für weitere Informationen, siehe „Check-out von Assets", S. 105.

Check-out zurücknehmen

Macht ein zuvor durchgeführtes Check-out rückgängig. Das Asset wird an Vault zurückgegeben, allerdings nicht als neue Version. (Nur verfügbar, wenn Cumulus Vault in Cumulus Workgroup aktiviert ist.) Für weitere Informationen, siehe „Check-out zurücknehmen", S. 107.

Check-in

Checkt ein zuvor ausgechecktes Asset in Vault als neue Version ein. (Nur verfügbar, wenn Cumulus Vault in Cumulus Workgroup aktiviert ist.) Für weitere Informationen, siehe „Check-in von Assets", S. 106.

Historie zeigen

Öffnet das Versionsprotokollfenster, in dem Versionsinformationen über das Asset angezeigt werden, das dem markierten Datensatz zugeordnet ist. (Nur verfügbar, wenn Cumulus Vault in Cumulus Workgroup aktiviert ist.) Für weitere Informationen, siehe „Versionshistorie für ein Asset", S. 108.

Das Menü Hilfe

Inhalt und Index



Öffnet ein Fenster mit Inhaltsverzeichnis und Index für das Cumulus Hilfesystem. HINWEIS: Das Cumulus Hilfesystem basiert auf HTML-Seiten, die mit jedem Standard-Web-Browser angesehen werden können. Aber wenn Sie Pop-up-Blocker verwenden, könnte die Anzeige des Hilfesystems nicht möglich sein.

Über

Öffnet ein Dialogfenster, das Angaben der Cumulus Version zeigt, die Sie einsetzen. Detaillierte Informationen zur Version, erhalten Sie, wenn Sie auf die Schaltfläche **Weiteres** klicken. Das Fenster bietet auch eine Schaltfläche, mit der Sie Ihren Standard-Web-Browser starten und eine Verbindung zur Canto Webseite herstellen können. (Voraussetzung ist ein Internetzugang.) (Für Informationen über das Einstellen eines Standard-Web-Browsers siehe das Microsoft Windows Benutzerhandbuch, das mit Ihrem Rechner mitgeliefert wurde.)

Dieser Anhang bietet eine Liste der Tastenkombinationen, mit denen Sie häufig verwendete Menübefehle und Menüoptionen aktivieren können.

Tastenkombinationen

	Windows	Mac OS X
Kollektionsfenster – Datensatzbereich		
Miniaturen-Ansicht	Strg+1	Befehl+1
Textansicht	Strg+2	Befehl+2
Informations-Ansicht	Strg+3	Befehl+3
Voransicht	Strg+4	Befehl+4
Informationsfenster öffnen	Strg+I	Befehl+I
IPTC-Informationsfenster öffnen	Strg+ Umschalt+I	Befehl+Umschalt+I
Voransichtsfenster öffnen	Strg+Y	Befehl+Y
Bildschirmfüllende Voransicht öffnen	Strg+ Umschalt+Y	Befehl+Umschalt+Y
Suchfenster für Datensätze öffnen	Strg+F	Befehl+F
Speicherort anzeigen	Strg+R	Befehl+R
Asset mit erzeugender Applikation öffnen	Strg+E	Befehl+E
Zum Server verbinden	Strg+Umschalt+O	Umschalt+Befehl+O
Katalog öffnen	Strg+O	Befehl+O
Assets katalogisieren	Strg+B	Befehl+B
Drucken	Strg+P	Befehl+P
Alle Datensätze anzeigen	Strg+G	Befehl+G
Alles markieren	Strg+A	Befehl+A
Alle Markierung aufheben	Strg+Umschalt+A	Umschalt+Befehl+A
Einzelne Markierung aufheben	Strg+Leertaste	---
Cumulus ausblenden	---	Befehl+H
Andere ausblenden	---	Alt+Befehl+H
Neue leere Kollektion	Strg+Umschalt+N	Umschalt+Befehl+N
Kollektionsfenster schließen	Strg+F4	Befehl+W
Cumulus beenden	Alt+F4	Befehl+Q
Rückgängig	Strg+Z	Befehl+Z
Ausschneiden	Strg+X	Befehl+X
Kopieren	Strg+C	Befehl+C
Einfügen	Strg+V	Befehl+V
Fenster Einstellungen öffnen	Strg+,	Befehl+,
Datensatz aus Katalog löschen	Strg+Entf	Befehl+Entf
Datensatz aus Kollektion entfernen	Entf	Entf
Datensatz ohne Abfrage aus Katalog löschen (entspricht Ausschneiden)	Umschalt+Entf	Befehl+X
Wertung zuordnen: 1 Stern	Alt+Strg+1	Alt+Befehl+1
Wertung zuordnen: 2 Sterne	Alt+Strg+2	Alt+Befehl+2
Wertung zuordnen: 3 Sterne	Alt+Strg+3	Alt+Befehl+3
Wertung zuordnen: 4 Sterne	Alt+Strg+4	Alt+Befehl+4
Wertung zuordnen: 5 Sterne	Alt+Strg+5	Alt+Befehl+5
Wertung zuordnen: keine Sterne (kein Wert)	Alt+Strg+N	Alt+Befehl+N
Aufruf/Beenden des Paletten-Modus	Umschalt+Strg+P	Umschalt+Befehl+P
Bei der Anzeige von Miniaturen		
Nächst größere Miniaturansicht verwenden	+	+
Nächst kleinere Miniaturansicht verwenden	-	-
Zum nächsten Fenster wechseln	Strg+Tab / Strg+F6	---
In der Miniaturenansicht		
Gehe zum vorherigen Datensatz	Cursor links	Cursor links
Gehe zum nächsten Datensatz	Cursor rechts	Cursor rechts
Gehe zum oberen Datensatz	Cursor rauf	Cursor rauf
Gehe zum unteren Datensatz	Cursor runter	Cursor runter

	Windows	Mac OS X
In der Textansicht		
Gehe zum vorherigen Datensatz	Cursor rauf	Cursor rauf
Gehe zum nächsten Datensatz	Cursor runter	Cursor runter
Gehe zur ersten Seite (ohne Markierung)	Strg+Pos1	Befehl+Pos1
Gehe zur vorherigen Seite (ohne Markier.)	Strg+Bild rauf	Befehl+Bild rauf
Gehe zur nächsten Seite (ohne Markier.)	Strg+Bild runter	Befehl+Bild runter
Gehe zu letzten Seite (ohne Markierung)	Strg+Ende	Befehl+Ende
Gehe zur ersten Seite (mit Markierung)	Pos1	Pos1
Gehe zur vorherigen Seite (mit Markierung)	Bild rauf	Bild rauf
Gehe zur nächsten Seite (mit Markierung)	Bild runter	Bild runter
Gehe zur letzten Seite (mit Markierung)	Ende	Ende
Ausgewählte Kategorien zuordnen	Strg+Umschalt+5	Umschalt+Befehl+5
Kategoriezuordnungen löschen	Strg+Umschalt+6	Umschalt+Befehl+6
Bei Drag & Drop von OPI Dateien – die hochaufgelöste Datei platzieren – die niedrigaufgelöste Datei platzieren	 --- ---	 Alt+H Alt+L
Wechseln zw. Kategorie- / Datensatzbereich	Tab	Tab
Kollektionsfenster – Kategoriebereich		
Neue Kategorie erzeugen	Strg+J	Befehl+J
Alle Kategorien aufklappen	Strg+Alt+X	Alt+Befehl+X
Alle Kategorien zuklappen	Strg+Alt+C	Alt+Befehl+C
Kategoriesuche für vorherige Kategorie	Alt+Cursor hoch	Alt+Cursor hoch
Kategoriesuche für nächste Kategorie	Alt+Cursor runter	Alt+Cursor runter
Enterprise: Kategorie aus Kollektion entfernen *Workgroup*: Kategorie löschen	Entf	Entf
Kategorie löschen	Strg+Entf	Befehl+Entf
Bei zugeklappter Kategorie: Gehe zur nächsthöheren Kategorie *Bei aufgeklappter Kategorie:* Kategorie zuklappen	Cursor links	Cursor links
Bei zugeklappter Kategorie: Kategorie aufklappen *Bei aufgeklappter Kategorie:* Gehe zur nächsten Unterkategorie	Cursor rechts	Cursor rechts
Gehe zur vorherigen Kategorie	Cursor rauf	Cursor rauf
Gehe zur nächsten Kategorie	Cursor runter	Cursor runter
Gehe zur ersten Kategorie (ohne Markierung)	Strg+Pos1	Befehl+Pos1
Gehe zur vorherigen Kategorie-Seite (ohne Markierung)	Strg+Bild rauf	Befehl+Bild rauf
Gehe zur nächsten Kategorie-Seite (ohne Markierung)	Strg+Bild runter	Befehl+Bild runter
Gehe zu letzten Kategorie (ohne Markierung)	Strg+Ende	Befehl+Ende
Gehe zur ersten Kategorie (mit Markierung)	Pos1	Pos1
Gehe zur vorherigen Kategorie-Seite (mit Markierung)	Bild rauf	Bild rauf
Gehe zur nächsten Kategorie-Seite (mit Markierung)	Bild runter	Bild runter
Gehe zu letzten Kategorie (mit Markierung)	Ende	Ende
Kollektionsfenster		
Kategoriebereich anzeigen/verdecken	Strg+F3	Befehl+F3
Info-Bereich anzeigen/verdecken	Strg+F7	Befehl+F7
Kategorieinfo-Bereich anzeigen/verdecken	Strg+F8	Befehl+F8
Miniaturen-Bereich fanzeigen/verdecken	Strg+F9	Befehl+F9
Voransichten-Bereich anzeigen/verdecken	Strg+F10	Befehl+F10
Kalender-Bereich anzeigen/verdecken	Strg+F11	Befehl+F11

	Windows	Mac OS X
Sammelkorb-Bereich anzeigen/verdecken	Strg+F12	Befehl+F12
Standard- Arbeitsbereich verwenden	Strg+F1	Befehl+F1
Kategorien zuordnen	Strg+Umschalt+5	Befehl+Umschalt+5
Kategoriezuordnungen löschen	Strg+Umschalt+6	Befehl+Umschalt+6
Informationsfenster /-ansicht /-bereich		
Änderungen speichern	Strg+S	Befehl+S
Informationsfenster drucken	Strg+P	Befehl+P
Informationen laden zu		
– erstem Datensatz der Kollektion	Alt+Pos1	---
– nächstem Datensatz der Kollektion	Alt+Cursor rechts	---
– vorherigem Datensatz der Kollektion	Alt+Cursor links	---
– letztem Datensatz der Kollektion	Alt+Ende	---
Zum nächsten Feld	Tab	Tab
Zum vorherigen Feld	Umschalt+Tab	Umschalt+Tab
Zum vorherigen Wort des Feldes	Strg+Cursor links	Alt+Cursor links
Zum nächsten Wort des Feldes	Strg+Cursor rechts	Alt+Cursor rechts
Voransichtsfenster und Voransicht bildschirmfüllend		
Voransicht laden vom		
– ersten Asset der Kollektion	Pos1	Pos1
– vorherigen Asset der Kollektion	Bild rauf / Alt+Cursor links	Bild rauf / Alt+Cursor links
– nächsten Asset der Kollektion	Bild runter / Alt+Cursor rechts	Bild runter / Alt+Cursor rechts
– letzten Asset der Kollektion	Ende	Ende
100%-Darstellung	Alt+Strg+0	Alt+Befehl+0
Ans Hauptfenster anpassen	Strg+0	Befehl+0
Vergrößern (Zoom in)	Strg++	Befehl++
Verkleinern (Zoom out)	Strg+-	Befehl+-
Scrollen in der Voransicht	Cursortasten	Cursortasten
Nur Voransichtsfenster		
Voransicht drucken	Strg+P	Befehl+P
Mit erzeugender Applikation öffnen	Strg+E	Befehl+E
Umkehrung der Voransicht-Voreinstellungen in Bezug auf die Fenstergröße beim Zoomen	Alt+entsprechende Schaltfläche	Alt+entsprechende Schaltfläche
Nur Voransicht bildschirmfüllend		
Endlosschleife starten/stoppen	Leertaste	Leertaste
Bildschirmfüllende Voransicht schließen	Escape	Escape
Mehrseitige Voransichten		
Erste Seite der Voransicht	Alt+Umschalt+Pos1	Alt+Umschalt+ Pos1
Vorherige Seite der Voransicht	Alt+Umschalt+ Cursor links	Alt+Umschalt+ Cursor links
Nächste Seite der Voransicht	Alt+Umschalt+ Cursor rechts	Alt+Umschalt+ Cursor rechts
Letzte Seite der Voransicht	Alt+Umschalt+Ende	Alt+Umschalt+Ende

Dieses Glossar bietet eine alphabetische Aufzählung von Begriffen und Formulierungen, die in Cumulus und diesem Handbuch verwendet werden.

Glossar

Anwendungsprogrammier-Schnittstelle (API)

Befehle, mit denen Entwickler externe Anwendungen einsetzen können, die mit Cumulus interagieren und so die Funktionalität des Programms steigern.

Asset

Digitaler Vermögenswert. Allgemeiner Begriff für jede Art von digitalen Mediendateien (Bilder, Layout-Dateien, Präsentationen, Soundclips, Filme usw.). Siehe auch Digitale Medien.

Asset-Handling-Modul

Beim Katalogisieren und beim Zugriff auf Assets verwendet Cumulus unterschiedliche Module: Asset-Speichermodule, Asset Prozessoren, Metadaten- und Filtermodule.

Asset-Handling-Set

Satz von Einstellungen, der die Handhabung von Assets beim Katalogisieren und beim Zugriff auf Assets festlegt.

Asset-Information

Die Information über ein Asset, die im Datensatz gespeichert ist, der das Asset repräsentiert.

Asset-Informationsfenster

Fenster, das die Informationen über ein katalogisiertes Asset anzeigt. Diese Information wird im zugehörigen Datensatz gespeichert. Siehe auch Datensatz.

Asset-Referenz

Information über den aktuellen Speicherort eines Assets, das von einem Cumulus Katalog verwaltet wird.

Asset-Speichermodul

Cumulus Komponente zur Verwaltung der Asset-Speicherung (des Zugriffs auf den Speicherort des Assets). Cumulus verwendet verschiedene Asset-Speichermodule zur Unterstützung von Dateiformaten wie zum Beispiel Windows und Mac OS, DCS (Desktop Color Separation), OPI (Open Prepress Interface) und Cumulus Metadaten-Unterstützung. Das Cumulus Modul **Metadaten-Unterstützung** ermöglicht die Speicherung der Metadaten eines Assets in einer gesonderten TAG-Datei.

Auflösung

Anzahl der Pixel per Inch in einem beliebigen Dateiformat. Dateien mit einer höheren Auflösung haben eine höhere Anzahl von Pixel per Inch als Dateien mit einer niedrigeren Auflösung. Das Arbeiten mit Dateien mit einer höheren Auflösung erfordert in der Regel auch mehr Arbeits- und Festplattenspeicher als das Arbeiten mit Dateien mit einer niedrigeren Auflösung.

Boolesche Variable (Boolesch)

Variable, deren Wert nur zwei Zustände einnehmen kann: 1 (true) oder 0 (false). Cumulus verwendet für die Kombination von Suchbedingungen die Booleschen Operatoren „und“ und „oder“.

Client

Computerbenutzer, die im Netzwerk den Zugriff auf eine Server-Anwendung (wie dem Cumulus Server) anfordern.

Client/Server-Architektur

Softwarekonfiguration, durch die Benutzer (auch Clients genannt) im Netzwerk Zugriff auf eine Server-Anwendung anfordern.

Cumulus

Unentbehrliches Verwaltungssystem für die Organisation und Ablage digitaler Assets. Siehe auch Asset. Um den unterschiedlichen Anforderungen all jener gerecht zu werden, die sich einen Überblick über ihre digitalen Mediendateien verschaffen möchten, gibt es Cumulus in verschiedenen Editionen: Cumulus Single User Edition, Cumulus Workgroup Edition und Cumulus Enterprise Edition.

Cumulus Administrationshandbuch

Handbuch, das die Funktionen und Aufgaben beschreibt, die der Cumulus Administrator durchführt.

Cumulus Administrator

Person, die die Cumulus Kataloge konfiguriert und verwaltet. Der Administrator hat unter anderem die Aufgabe, die Kataloge für die Cumulus Client-Benutzer zu verwalten, sie zu aktualisieren und zu pflegen. Näheres hierzu siehe das gesonderte Cumulus Administrationshandbuch.

Cumulus Applikationsfenster

Hauptfenster von Cumulus mit Menü-, Symbol- und Statusleiste und den „Tochter"-Fenstern Kollektions- und Suchfenster.

Cumulus Datensatzexport-Datei

Eine Datei (mit der Dateierweiterung *.cre*), die Cumulus beim Exportieren von Datensatzinformationen erstellt.

Cumulus Katalogdateien

Eine Datei (mit der Dateierweiterung *.ccf*), die Cumulus für die Verwaltung der katalogisierten Assets (digitalen Medien) erstellt.

Cumulus Kategorieexport-Datei

Eine Datei (mit der Dateierweiterung *.cce*), die Cumulus beim Exportieren der Kategorieinformationen erstellt.

Cumulus Kollektionsdatei

Eine Datei (mit der Dateierweiterung *.cfe*), die Cumulus für die Verwaltung gespeicherter Kollektionen erstellt.

Cumulus Server

Der Rechner, auf dem die Cumulus Server Software installiert ist und auf dem die Cumulus Kataloge zentral gespeichert werden.

Cumulus Viewer

Zusätzliche Cumulus Komponente. Lizenzgebührenfreie Anwendung zur Präsentation von Cumulus Katalogen auf CD-ROM oder anderen Wechselmedien (z. B. Syquest-, Zip-, Jaz- oder MO-Medien).

Cumulus Web Publisher Pro

Zusätzliche Cumulus Komponente. Leistungsstarke, Java-basierte Anwendung für die Präsentation, Verteilung und Vermarktung von Assets über das Internet.

Datensatz

Katalogeintrag, den Cumulus erstellt, wenn ein Asset einem Katalog hinzugefügt wird. Datensätze speichern wertvolle Informationen über die zugehörigen Assets wie zum Beispiel Asset-Name, Speicherort, Dateiformat, Auflösung.

Datensatzansichten

Cumulus bietet verschiedene Ansichten für Datensätze: Miniaturenansicht, Textansicht, Infoansicht, Asset-Informationsfenster, Palettenmodus, Voransicht-Ansicht, Voransichtsfenster. Siehe auch Asset-Informationsfenster, Miniaturenansicht, Palettenmodus und Voransicht.

Datensatz-Ansichten-Set

Satz von Einstellungen, der die verschiedenen Ansichten für Datensätze festlegt. Siehe auch Datensatz und Datensatzansichten.

Datensatzbereich

Auf der rechten Seite des Kollektionsfensters angezeigt. Der Datensatzbereich zeigt die Datensätze in verschiedenen Ansichten an, zum Beispiel als Miniaturen oder als Text. Siehe auch Datensatz, Datensatzansichten, Miniaturenansicht und Textansicht.

Datensatzexport-Datei

Siehe Cumulus Datensatzexport-Datei.

Digitale Medien

Elektronisch gespeicherte Medien wie Bilder, Layout-Dateien, Präsentationen, Soundclips und Filme.

Drag & Drop

Möglichkeit, Objekte auf der Benutzeroberfläche zu bewegen. Dabei klicken Sie mit der Maus auf das entsprechende Objekt und ziehen es an die gewünschte Stelle.

Einfache Suchabfrage

Suchabfrage mit nur einer Suchbedingung.

EJaP

Embedded Java PlugIn. Technologie, die unbegrenzte Möglichkeiten bietet, Cumulus neue Funktionen hinzuzufügen oder in Arbeitsabläufe zu integrieren. EJaPs sind Java-Code und laufen innerhalb der Cumulus Anwendung.

EXIF

Exchangeable Image File Format. Standard zum Speichern von austauschbaren Informationen in Bilddateien – speziell solche, die JPEG-Komprimierung verwenden. Die meisten digitalen Kameras verwenden das EXIF-Format. Dieses Format ist Teil des DCF-Standards, der von JEIDA (Japan Electronics and Information Technology Industries Association) festgelegt wurde. Cumulus kann EXIF-Metadaten-Informationen beim Katalogisieren auslesen. Sie können diese Metadaten ansehen und bearbeiten. Siehe auch Metadaten.

Fenster Einstellungen

Dialogfenster, in dem Cumulus Benutzer allgemeine Einstellungen vornehmen und Cumulus anpassen können.

Filter

Software, die Cumulus beim Katalogisieren verwendet, um bestimmte Informationen über ein Asset herauszu„filtern". Näheres zu neuen Dateifiltern siehe die Website von Canto (www.canto.de).

FTP

File Transfer Protocol. Ein Standard-Internetprotokoll, das der einfachste Weg ist, Dateien zwischen Rechnern im Internet auszutauschen.

Gigabyte (GB)

Maßeinheit für die Speicherkapazität eines elektronischen Speicherlaufwerks, die 1.024 Megabyte bzw. an die 1,07 Milliarde Byte (Zeichen) entspricht. Die Größe von Cumulus Katalogdateien kann bis zu 4 GB betragen.

GUID

Global Unique Identifier (global einheitlicher Indentifikator). GUID ist der Begriff für eine Nummer, die beim Programmieren eingesetzt wird, um etwas eindeutig zu identifizieren. GUIDs werden in Produkten oft verwendet, um ein Objekt eindeutig zu identifizieren. Verschiedene Arten von Objekten haben verschiedene Arten von GUIDs.

HTTP

HyperText Transfer Protocol. Ein Standard-Internetprotokoll, das im World Wide Web das am häufigsten benutzte Protokoll für die Übertragung von Informationen zwischen Servern und Browsern ist.

IPTC

International Press Telecommunication Council. Standard für digitalen Text, der einem Bild angehängt wird. Applikationen für die professionelle Bildbearbeitung unterstützen IPTC; zum Beispiel sind die Textinformationen in Photoshop eine Teilmenge der IPTC- Informationen. Cumulus kann diese Metadaten-Informationen beim Katalogisieren auslesen und Änderungen ins Asset zurückschreiben. Siehe auch Metadaten.

IPTC-Informationsfenster

Spezielles Fenster, das die IPTC-Informationen über ein katalogisiertes Asset anzeigt.

Java Server Page

Java Server Page (JSP) ist eine Technologie zur Kontrolle des Inhalts oder des Erscheinungsbildes von Webseiten durch die Verwendung von Servlets, kleinen Programmen, die in einer Webseite spezifiziert werden und auf dem Web-Server laufen, um die Webseite zu modifizieren, bevor sie dem Benutzer geschickt wird, der sie angefragt hat.

Katalog

Eine Datei (mit der Dateierweiterung *.ccf*), die Cumulus zur Verwaltung der katalogisierten Assets erstellt. Siehe auch Asset und Cumulus Katalogdateien.

Katalogdateiname

Name der Katalogdatei (mit der Dateierweiterung *.ccf*.) Der Katalogname ist identisch mit dessen Dateinamen (ohne Dateierweiterung). Der Katalogname kann geändert werden, ohne den Namen der Katalogdatei zu ändern. Siehe auch Cumulus Katalogdateien.

Katalogisieren

Der Vorgang, durch den Cumulus Benutzer ein oder mehrere Assets einem Katalog hinzufügen können.

Kategorie

Cumulus Kategorien werden zur Organisation von Datensätzen verwendet, so wie die Ordner, in denen Sie Ihre Akten organisieren. Aber ein Asset kann gleichzeitig mehreren Cumulus Kategorien zugeordnet sein. Sie sind vergleichbar mit Stichwörtern, die in anderen Programmen verwendet werden. Siehe auch Verzeichniskategorie und Verwandte Kategorie.

Kategoriebereich

Wird auf der linken Seite eines Kollektionsfensters angezeigt. In diesem Bereich werden die Kategorien hierarchisch aufgelistet.

Kategorieexport-Datei

Siehe Cumulus Kategorieexport-Datei.

Kilobyte (KB)

Maßeinheit für die Speicherkapazität eines elektronischen Speicherlaufwerks, die 1.024 Byte entspricht.

Kollektion

Gruppe von Datensätzen eines Katalogs, einschließlich der entsprechenden Ansichtseinstellungen. Eine Kollektion kann gespeichert (siehe Cumulus Kollektionsdatei) und wieder geöffnet werden. Eine Kollektion – gespeichert oder nicht – ist zu jeder Zeit mit dem entsprechenden Katalog verknüpft. Möchten Sie eine bestimmte Kollektion öffnen, müssen Sie Zugang zum dazugehörigen Katalog haben.

Kollektionsfenster

Fenster mit zwei Bereichen, dem Kategorie- und dem Datensatzbereich, das die eigentliche Benutzeroberfläche darstellt.

Komplexe Suchabfrage

Suchabfrage mit zwei oder mehr Suchbedingungen.

Mediendateien

Elektronische oder digitale Mediendateien wie Bilder, Layout-Dateien, Präsentationen, Soundclips und Filme, die für ein bestimmtes Projekt verwendet werden. Siehe auch Digitale Medien.

Megabyte (MB)

Maßeinheit für die Speicherkapazität eines elektronischen Speicherlaufwerks, die 1.024 Kilobyte bzw. 1.048.576 Byte entspricht.

Menüleiste

Leiste am oberen Rand des Cumulus Applikationsfensters, die die Menüs mit den jeweiligen Menüpunkten der Anwendung enthält.

Metadaten

Daten über Daten. Metadaten sind die Informationen, die mit jedem Asset gespeichert werden - wie zum Beispiel Dateiname, Speicherort usw. Unterschiedliche Asset-Typen speichern unterschiedliche Metadaten: Eine Bilddatei enthält zum Beispiel Informationen über Farbe und Auflösung, eine Audiodatei dagegen Informationen über die Spieldauer.

Miniatur

Miniaturbild des katalogisierten Assets.

Miniaturenansicht

Der Datensatz wird als Miniaturbild des katalogisierten Assets im Datensatzbereich angezeigt.

Palettenmodus

Ansichtmodus, der speziell dafür entwickelt wurde, Cumulus mit anderen Anwendungen, zum Beispiel Desktop Publishing Programmen, einzusetzen. Im Palettenmodus „schrumpft" die Cumulus Anwendung zu einer Palette, die komfortabel zusammen mit anderen Anwendungen eingesetzt werden kann, zum Beispiel zum einfachen Einfügen katalogisierter Assets per Drag & Drop.

Pfad/Pfadangabe

Beschreibung des Speicherorts, in dem eine Datei auf der Festplatte, dem Server oder anderen Wechselmedien wie CD-ROM, Syquest-, Zip-, Jaz- oder MO-Medien gespeichert ist.

Server/Client-Asset-Transfer

Eine Cumulus Funktion (speziell für plattformübergreifende Rechnerumgebungen), die es Benutzern in einem Netzwerk ermöglicht, über ihre Netzwerkverbindung zum Cumulus Server auf Assets zuzugreifen (für Voransichten, Kopieren und Transfer). Dank dieser Funktion muss der Benutzer nicht direkten Zugang zu dem Rechner haben, auf dem die Assets gespeichert sind. Diesen Zugang braucht nur der Rechner, auf dem der Cumulus Server läuft.

Skin

Ausdruck für die Art, wie Informationen auf dem Bildschirm dargeboten werden.

Skripte

Liste von Befehlen, die vom Rechner automatisch ausgeführt werden. Cumulus verwendet diese zusätzlichen Funktionen, um komplexe Aufgaben automatisch auszuführen.

Statusleiste

Leiste am unteren Rand des Cumulus Applikationsfensters mit Beschreibungen zu den Schaltflächen der Symbolleiste, mit Mengenangaben zu Kategorien und Datensätzen sowie dem Suchkompass, über den auch das Fenster **Programmeinstellungen** aufgerufen werden kann.

Suchabfrage

Kombination von Suchbedingungen. Suchabfragen können gespeichert und für eine spätere Suche wieder aufgerufen werden.

Suchfenster

Fenster, mit dem Benutzer Kataloge nach Datensätzen durchsuchen können, die bestimmte Suchbedingungen erfüllen.

Symbolleiste

Standardleiste eines Programms mit Schaltflächen für oft verwendete Befehle.

TAG-Datei

Cumulus Dateiformat für den Austausch von Metadaten. Cumulus kann TAG-Dateien dann erstellen, wenn Assets von einem Speicherort katalogisiert werden, der für die Speicherung Ihrer Dateien freigegeben ist. Der Name der TAG-Datei ist identisch mit dem des Assets (mit der Dateierweiterung *.tag*). TAG-Dateien enthalten alle Informationen, die Sie über das Asset-Informationsfenster ansehen können, und vieles mehr. Wenn ein bestimmtes Asset beispielsweise in unterschiedlichen Katalogen katalogisiert wurde, ist diese Information ein Teil der Informationen, die in dieser TAG-Datei gespeichert sind. Ob TAG-Dateien erstellt werden, ist abhängig von den Einstellungen des Speichermoduls Cumulus Metadaten-Unterstützung.

Textansicht

Im Datensatzbereich wird jeder Datensatz als Textzeile mit vom Benutzer ausgewählten Feldern angezeigt (z. B. Datensatzname, Dateiformat, Auflösung usw.). Siehe auch Miniaturenansicht.

Tooltip/QuickInfo

Kleines eingeblendetes Fenster, das die Funktion einer Schaltfläche benennt, wenn der Mauszeiger auf ihr positioniert wird.

Verwandte Kategorie

Alias-Duplikat einer bestehenden Kategorie, die auf die Originalkategorie verweist. Sie können verwandte Kategorien verwenden, um zahlreiche Kopien derselben Kategorie unter mehreren Oberkategorien zu platzie-

ren, ohne den gesamten Inhalt der Kategorie kopieren zu müssen. Verwandte Kategorien sind an dem Pfeil in ihren Symbolen erkennbar.

Verzeichniskategorie

Verzeichniskategorien werden von Cumulus beim Katalogisieren von Assets automatisch erstellt. Diese automatisch erstellten Kategorien ähneln den Ordnern oder der Verzeichnishierarchie der gespeicherten Assets. Sie sind an einem kleineren Ordner in ihrem Symbol erkennbar. Sie werden automatisch erstellt. Diese Option kann aber deaktiviert werden.

Voransicht

Besonderer Programm-Modus, in dem katalogisierte Assets wie Filme, Soundclips oder Bilder angesehen werden können.

Werteliste

Eine Liste, die vorgegebene Werte zum Ausfüllen von Feldern enthält. Steht in Cumulus im IPTC-Informationsfenster zur Verfügung.

XML

Extensible Markup Language. Sprache zur Beschreibung von Dokumenten. Mit Hilfe von XML kann nach bestimmten Regeln eine eigene Auszeichnungssprache geschaffen werden.

XMP

Extensible Metadata Platform. Adobe XMP™ ist eine offene, standardbasierte Technologie für die Erfassung, Speicherung und den Austausch von Metadaten (zur Beschreibung von Dateien) in digitalen Medien und Prozessen. Mit einer XMP-fähigen Applikation (zum Beispiel alle Applikationen der Adobe Creative Suite) können alle Informationen über ein Projekt während des Erstellungsprozesses festgehalten werden, in der Datei gespeichert und an ein Content Management System übergeben werden. Cumulus kann diese Metadaten-Informationen beim Katalogisieren auslesen und Änderungen ins Asset zurückschreiben. Siehe auch Metadaten.

Zentraler Asset-Speicherort

Speicherort, an dem katalogisierte Assets eines Katalogs zentral gespeichert werden. Die Verwendung eines zentralen Asset-Speicherortes bietet den Vorteil, dass Ihre Assets allen Benutzern zugänglich sind und durch ihre zentrale Präsenz einfacher berücksichtigt werden können.

Index

Numerisch

2007 Microsoft Office System
- arbeiten mit Office Dokumenten 129

A

Add-in, integrieren in PowerPoint 135

Adobe InDesign *SeeIndesign*

Aktion (Menüoption) 227

Aktionen
- Definition bearbeiten 174, 177
- neue erstellen 173
- Standard setzen 174, 177
- Übersicht 175

Aktionen *siehe Asset-Aktionen*

Aktivieren
- Asset-Handling-Modul 158

Aktualisieren
- Asset-Referenzen 202
- Datensätze 202

Aktuellen Arbeitsbereich als Standard speichern (Menüoption) 215

Aktuellen Arbeitsbereich speichern unter (Menüoption) 215

Alternativen 90
- Bereich im Asset-Infofenster 95
- bevorzugte 91
- gruppieren 96

Ändern
- Größe von Bereichen 93

Anpassen
- Asset-Handling-Sets 153
- Benutzereinstellungen 144
- Datensatz-Ansichten-Sets 147
- Kategorie-Ansichten-Sets 151

Ansicht
- Verfügbarkeit eines Assets 114
- Versionshistorie eines Assets 115

Ansichten-Sets
- für Datensätze
  - auswählen 16
  - definieren 147
- für Infofenster auswählen 32
- für Kategorie-Informationsfenster 151
- für Kategorien auswählen 16

Apple iWork
- arbeiten mit Office-Dokumenten 129

Apple iWork Bilder AssetStore 159

Apple Keynote Folien AssetStore 159

Applikationssprache, umstellen 208

Arbeitsbereich
- löschen 215
- speichern unter 215
- Standard verwenden 215
- Standard-Layout speichern 215
- verwenden 215

Arbeitsbereich (Menüoption) 211

Arbeitsbereich verwenden (Menüoption) 215

Arbeitsgeschwindigkeit des Programms
- Fortschrittsbalken 145
- Kataloggröße 17

Asset-Beziehungen
- Alternativen gruppieren 96
- Anzeige 92
- Informationen über 91
- Varianten zuordnen 96
- Verwalten von 89

Asset-Beziehungstypen 90

Asset-Formate
- von Asset-Handling-Sets 157

Asset-Handling-Module 155
- Apple iWork Bilder AssetStore 159
- Apple Keynote Folien AssetStore 159
- Cumulus Metadaten-Unterstützung 168
- Cumulus Vault 162
- DCS-Dateiunterstützung 163
- HELIOS XPV AssetStore 159
- Mac OS-Dateisystem 160
- MacBinary AssetStore 163
- Microsoft PowerPoint-Unterstützung 160
- MS PowerPoint Asset Processor 166
- Office Open XML Bilder und Medien AssetStore 161
- Office Open XML Presentation Processor 166
- Office Open XML Seiten und Folien AssetStore 160
- Open Document AssetStore 161
- OPI-System 163
- PDF Image AssetStore 161
- PDF Page Merge AssetProcessor 166
- Pixel-Bildkonverter 166
- QXP AssetStore 161
- QXP Server AssetProzessor 167
- Thumbnail Provider 167
- UNIX-Dateisystem 161

URL-Unterstützung 162
Video AssetStore 162
Windows-Dateisystem 162
XML Metadata Bridge 167
XML Metadata Prefiller 168, 178
XMP Support 168
XUSR Metadata Bridge 167
Zip Asset Processor 167

Asset-Handling-Sets 153
als Standard setzen 155
Asset-Formate 157
Benutzereinstellungen 145
definieren 154
Definition bearbeiten 154
neues erstellen 154
Optionen für das Katalogisieren 156
Übersicht 2 156
voreinstellen 145
zentraler Speicherort 156

Asset-Information
Fenster öffnen 222
Übersicht über das Fenster 32

Asset-Informationen 21

Asset-Prozessormodule 163

Asset-Querverweise 96

Asset-Referenz ändern (Menüoption) 230

Assets
als bildschirmfüllende Voransicht oder Dia-Schau zeigen 224
ausgescheckte bearbeiten 106
ausgescheckte kopieren 113
ausgewählte zum Vault katalogisieren 104
außerhalb des Vault bearbeiten 112
bereits katalogisierte zum Vault hinzufügen 104
Check-in 106
Check-out 105
Drag & Drop aus Vault 113
drucken mit zugeordnetem Programm 225
Duplikate beim Katalogisieren erstellen 156
eigene Formate für Filter erstellen 171
Einstellungen für Handhabung von Versionen 110
erläutert 11
Erläuterung 20
katalogisieren per Drag & Drop
von FTP-oder HTTP-Servern 116
katalogisieren per Menüoption 200
von FTP-oder HTTP-Servern 115
konvertieren 226
kopieren 230
kopieren auf FTP-Server 119
kopieren nach Kategoriezuordnung 219
löschen 110
Menüoptionen 222
Metadaten zurückschreiben 207
Namenskonvention für Dateien 98
Namenskonventionen für Ordner/Verzeichnisse 99
öffnen mit zugeordnetem Programm 225
Querverweise rückverfolgen 96
Resampling 226
senden an 225
suchen nach Assets unter Versionskontrolle 221
umbenennen 231
unterstützte Formate 169
unveränderte Versionen 107
Vault-kontrollierte 103
Verfügbarkeit sehen 114
verschieben 114, 230
verschieben auf FTP-Server 119
versenden 49
Version drucken 112
Version senden an 111
Versionsinformationen ansehen 108
via URL drucken 118
Voransicht 111, 216
Voransichten
vergrößern 217
verkleinern 217
was Sie damit tun können 26
zentral speichern auf FTP-Server 120

Assets unter Versionskontrolle (Menüoption) 221

Asset-Speichermodule 159
Mac OS-Dateisystem 160
URL AssetStore 115
ZIP AssetStore 162

Ausdrücke, reguläre 227

Ausgewählte Kategorien zuordnen 228

Auswählen
Asset-Handling-Sets in Benutzereinstellungen 145
Datensatz-Ansichten-Set 16
Datensatz-Ansichten-Set für Infofenster 32
Kategorie-Ansichten-Sets 16

Automatisches Katalogisieren 30

AXR 89, 96
Asset-Beziehungen 89
mit Cumulus 7 96
Querverweise rückverfolgen 96

B

Bearbeiten
Assets 225
ausgescheckte Asset 106
Informationen über Assets 22
IPTC-Daten 122

Beenden (Menüoption unter Mac OS) 198

Benennen
Kataloge plattformübergreifend verwenden 99
Kategorien 27
Namenskonvention für Datei 98

Benutzerberechtigung
beim Arbeiten mit URL-Assets 117
beim Katalogisieren von FTP-Servern 116

Benutzereinstellungen 144
Asset-Handling-Optionen 145

Suchoptionen 145
WebAlbum 145

Benutzeroberfläche
Benutzereinstellungen - Bereich Anzeige (Übersicht 2) 146
Benutzereinstellungen (Übersicht 1) 145
Das Asset-Informationsfenster 32
Datensatzbereich 16
Kategoriebereich 16
Standardfenster 16
Statusleiste 16
Suchfenster 35
Suchmöglichkeiten im Suchfenster 36
Symbolleiste für Hauptfenster 16

Bereiche
Asset-Information 211
ein- und ausblenden 93
Größe ändern 93
Kalender-Bereich 212
Kategorieinfo-Bereich 211
Miniaturen-Bereich 211
Voransichten-Bereich 212

Beziehungen
Bereiche im Asset-Infofenster 95

Beziehungstypen von Assets 90

Bildschirmfüllende Voransicht (Menüoption) 224

C

Canon Raw-Metadaten-Unterstützung 129

Canon THM-Dateien 128

Cataloging Prefiller 201

Check-in
Assets 106
unveränderte Version 107

Check-out
Assets 105
Information ansehen 108
rückgängig machen 107
Verfügbarkeit sehen 114
zurücknehmen 107

ColorSync 146

Copyright 2

Cumulus Aktion *siehe Aktionen*

Cumulus benutzen
Kenntnisse, erforderliche 10
Namenskonvention für Dateien 98
Namenskonventionen für Ordner/Verzeichnisse 99
Plattformübergreifendes 9, 99
Überlegungen zu Arbeitsabläufen 98

Cumulus Metadaten-Unterstützung 168

D

Dateierweiterungen 68

Datensatz-Ansichten-Sets 16, 147
auswählen 16
Definition bearbeiten 148
für Infofenster auswählen 32
neues erstellen 148
Standard bestimmen 149

Datensätze
abrufbare Information, Minimum 21
aktualisieren 202
Ansichten-Sets 147
Asset-Referenzen aktualisieren 26, 202
ausgewählte Kategorien zuordnen 228
Datensatzbereich 16
drucken 204
Duplikate der Assets beim Katalogisieren erstellen 156
Duplikate finden 221
Erläuterung 11, 20
exportieren 203
importieren 203
Kategorien via Zusatzfunktion löschen 228
Kategoriezuordnungen ändern 25
leere erstellen 227
löschen aus Katalog 209
Miniaturgröße 155
sichtbare Anzahl 16
suchen nach nicht-aufzulösenden Asset-Referenzen 221
umbenennen 24
Verhältnis zu Assets 11, 20
von einem Katalog löschen 209
was Sie damit tun können 26
Web-Links erhalten 225
zwischen Katalogen kopieren 26

Datensatzfelder
Anzeigeeigenschaften bestimmen 150
Digitalkamera-Raw-Filter 127
einer Ansicht hinzufügen 149
Zugehörige Ober-Assets 91
Zugehörige Unter-Assets 91

Datensatz-Filter
als Standard setzen 190
bearbeiten 189
erstellen 188

DCS-Dateiunterstützung 163

Deaktivieren
Asset-Handling-Modul 158
Vault für das Katalogisieren 104

Definieren
Asset-Aktionen 172
Asset-Handling-Sets 156
Datensatz-Ansichten-Sets 147
Druckvorlagen 178
Kategorie-Ansichten-Set 151
Metadaten-Vorlagen 176

Deninieren
Datensatz-Filter 187

Dia-Schau
Eigenschaften (Übersicht) 59
ganzer Bildschirm 218
senden als Film 226
speichern 60
speichern als Film 226
versenden als Film 60

Dia-Schau (Menüoption) 226

Dia-Schau erzeugen (Menüoption) 226

Digitalkamera-Raw-Filter
Datensatzfelder für 127
Eigenschaften bestimmen 128
Reihenfolge der Formate für Asset-Handling-Set 128
unterstützte Formate 128

Drag & Drop
Assets in andere Applikationen 48
Kategorien 29
von Vault-kontrollierten Assets 113

Drucken
als PDF 185
Assets mit zugeordnetem Programm 225
Asset-Version 112
Datensätze, Kategorien oder Voransichten drucken 204
Druckereinrichtung 204
Kontaktabzüge 145, 181
Seitenansicht (Windows) 204
URL-Assets 118

Druckvorlagen 178
als Standard setzen 180
bearbeiten 180
erstellen 179
PDF-Druckoptionen 184
Übersicht 181
Übersicht erweiterte Druckeinstellungen 183
Übersicht Randeinstellungen 182

Duplikate
katalogisieren 156
suchen nach 221

Duplikate (Menüoption) 221

E

Eigenschaften
bestimmen für den Digitalkamera-Raw-Filter 128

Eingeben
Informationen über Assets 22
IPTC-Informationen über ein Asset 122

Einstellungen 144
Aktionen (Übersicht) 175
Asset-Handling-Sets 153
Asset-Handling-Sets (Übersichte) 156
Benutzereinstellungen 144
Benutzereinstellungen - Bereich Anzeige (Übersicht 2) 146
Benutzereinstellungen (Übersicht 1) 145
Datensatz-Ansichten-Sets 147
Druckvorlagen (Übersicht) 181
Handhabung von Versionen 110
Kategorie-Ansichten-Sets 151
Metadaten-Vorlagen (Übersicht) 178
vornehmen für
Cumulus Metadaten-Unterstützung 168
Filter 170
Mac OS-Dateisystem 160
OPI-System-Unterstützung 164
Windows-Dateisystem 162
XML MetadataBridge 167
ZIP AssetStore 163

Einstellungen (Menüoption unter Mac OS) 198

Entfernen
Format von Asset-Handling-Set 157
Kataloge aus Kollektion 221

Erfahrung, vorausgesetzte 10

Erstellen
Aktion 173
Asset-Handling-Set 154
Datensatz-Ansichten-Set 148
Datensatz-Filter 188
Druckvorlagen 179
Kategorien 28
leere Datensätze 227
Metadaten-Vorlagen 176
neue Präsentation von katalogisierter Folie 134
Triggers 82

Etiketten 78

EXIF
Katalog vorbereiten für 206

Exklusive Vault-Kataloge
Datensätze löschen 110
Rechte 103

Exportieren
Datensätze 67
Kategorien 67
Kategoriezuordnungen erhalten 68
Menüoptionen 203
Suchabfragen 43
Vorgang, Erläuterung 69
Wertelisten 126
Zeichenkodierung 68

F

Farb-Management 146

Fehlende Assets (Menüoption) 221

Felder
für Asset-Beziehungen 91
Kategoriefelder 29
Pflichtfeld 23
Pflichtfelder 124
Typen 21

Feldtypen 32
Audio 32

Filter
erläutert 158
Formate erstellen 171
generischer Filter 171
unterstützte Dateiformate 169
Zugriff auf 157
Folien
katalogisieren 130
katalogisierte kopieren 134
katalogisierte löschen 134
Speicherort katalogisierter anzeigen 134

G

Ganzer Bildschirm (Menüoption) 218
Geteilte Ansicht (Split View) 92
Größe
der Miniaturen, Einfluss auf die Datensatzgröße 155

H

Handbuch
Kenntnisse, erforderliche 10
Organisation 8
HELIOS XPV AssetStore 159
Hilfe
Inhalt und Index 233
Online-Hilfe 13
Hinzufügen
Assets zu Katalogen *siehe katalogisieren*

I

ICM 146
Importer 70
Importieren
Assets in Kataloge *siehe katalogisieren*
Datensätze 67
Folien aus Cumulus in PowerPoint 137
Grafikdateien aus Cumulus in PowerPoint 136
Kategorien 67
Kategoriezuordnungen erhalten 68
Menüoptionen 203
Suchabfragen 43
Vorgang, Erläuterung 69
Wertelisten 126
InDesign plug-in 138
InDesign support 138
AssetStore module 140
filter 140
Info-Bereich anzeigen (Menüoption) 211
Information (Menüoption) 222
Inhalt und Index (Menüoption) 233
IPTC
Katalog vorbereiten für 205
und XMP 207
IPTC-Daten
eingeben 122
zurückschreiben in Assets 123
IPTC-Information (Menüoption) 222
IPTC-Informationsfenster 122

J

Jetzt synchronisieren (Menüoption) 219
JPEG-Original transformieren (Menüoption) 232

K

Kalender-Bereich anzeigen (Menüoption) 212
Kalibration, für Anzeige einer Voransicht 146
Katalog aus Kollektion entfernen (Menüoption) 221
Kataloge 17
alle Datensätze anzeigen 221
als Standard setzen 207
Ansichtsoptionen 216
Arbeitsgeschwindigkeit 17
Assets
hinzufügen per Drag & Drop 200
hinzufügen per Menüoption 200
benennen
zugelassene Zeichen 99
entfernen aus Kollektionen 221
erläutert 11
gelöschte Datensätze wiederherstellen 208
Größe, Einflussfaktoren 17
importieren 203
Katalogname und Katalogdateiname, Unterschied zwischen 99
komprimieren 207
konvertieren 205
Manager benennen 98
mögliche Miniaturgrößen 156
neue leere Kopie 207
öffnen 198
öffnen über Liste zuletzt geöffneter 198
schließen 200
Sicherungskopien anlegen 205
Spektrum 17
vorbereiten für EXIF-Daten 206
vorbereiten für IPTC-Daten 205
vorbereiten für XMP-Daten 206
was Sie damit tun können 18
Werkseinstellungen wiederherstellen 207
wiederherstellen 207
zum Server verbinden 198
Katalogisieren
Asset-Handling-Set
definieren 156
Asset-Handling-Sets voreinstellen 145
Assets
hinzufügen per Menüoption 200
automatisch über Verzeichniskategorien 30
Benutzerberechtigung für FTP-Server 116

Duplikate 156
eingebettete PDF-Bilder 161
Folien einer Präsentation 133
Informationen hinzufügen 201
Vault aktivieren/deaktivieren 104

Kategorie-Ansichten-Sets 151
auswählen 16
definieren 151
Definition bearbeiten 151

Kategoriefelder
Anzeigeeigenschaften bestimmen 152
einer Ansicht hinzufügen 151

Kategorieinfo-Bereich anzeigen (Menüoption) 211

Kategorien
alle aufklappen 219
alle zuklappen 219
anzeigen und verbergen 211
automatisches Katalogisieren 30
benennen 27
drucken 204
erläutert 11
Erläuterung 27
exportieren 203
Felder 29
importieren 203
Information 218
Informationen bearbeiten 30
Informationsfenster öffnen 29
Kategoriebereich 16
Kategorieinfo-Bereich 211
Kategoriezuordnungen eines Datensatzes ändern 25
löschen aus Katalog 209
mehrere zuordnen 228
Menüoptionen 218
mit Namen zeigen 218
neu 28**,** 218
sichtbare Anzahl 16
suchen per 218
synchronisieren 219
Typen 28
umbenennen 29
verwandte 28
Original zeigen 218
verwandte zeigen 218
Verzeichniskategorien, Erklärung 28
was Sie damit tun können 31
zugeordnete Assets kopieren nach 219
zuklappen 219
Zuordnungen löschen 228

Kennwort ändern (Menüoption) 208

Kodierung
beim Exportieren 68

Kollektion
Menüoptionen 220

Kollektion umkehren (Menüoption) 221

Kollektionen 18
alle Datensätze des gesamten Katalogs anzeigen 221
aus Katalog entfernen 221
damit arbeiten 19
Datensatz entfernen 222
erläutert 11
Erläuterung 18
inverting 221
öffnen 220
speichern 220
speichern als 220

Kollektionsfenster, Arbeitsbereich 211

Kollektionsfenster-Layout *siehe Arbeitsbereich*

Kommentare
ansehen 108
beim Check-in eingeben 106

Komprimieren
Assets in Zip Archive 56

Konfigurieren
Cumulus für Office-Dokumente 132

Kontaktabzüge 181

Konvertieren
Assets 226
Pixel-Bilder 50
zu PowerPoint Präsentation 53

Konvertieren (Menüoption) 226

Kopieren
Assets 230
Assets auf FTP-Server 119
Datensatz einer katalogisierten Folie 134
Datensätze 26

L

Listenfelder 22

Löschen
Arbeitsbereiche 215
Assets 110
Datensätze aus Katalog 209
Datensätze aus Kollektionen 222
Datensätze von einem Katalog 209
katalogisierte Folie 134
Kategorien aus Katalog 209
Kategoriezuordnung eines Datensatzes 25
Kategoriezuordnungen 228
Versionen 110

Löschen (Menüoption) 209

M

Mac-Dateityp, korrigieren 121

Mehrsetige Voransicht 224

Menüs
Administration
Als Standard setzen 207
Gelöschte Datensätze wiederherstellen 208
Komprimieren 207
Konvertieren 205

Neue leere Kopie 207
Sicherungskopie 205
Werkseinstellungen wiederherstellen 207
Wiederherstellen 207
Ansicht
Große Miniaturen 216
Kategorieliste anzeigen 211
Kleine Miniaturen 216
Mittelgroße Miniaturen 216
Palettenmodus 210
Sortierkriterium 216
Sortierreihenfolge 217
Symbolleiste 210
Text 216
vergrößern 217
verkleinern 217
Asset 222
Asset-Referenzen aktualisieren 202
Check-in 233
Check-out 232
Check-out zurücknehmen 233
Datensatz aktualisieren 202
Drucken mit 225
Historie zeigen 233
Information 222
Kopieren nach 230
Öffnen mit 225
Senden an 225
Verschieben nach 230
Bearbeiten
Alle Markierungen aufheben 209
Alles markieren 209
Ausschneiden 208
Einfügen 209
Kopieren 209
Löschen 209
Miniatur drehen 209
Miniatur optimieren 210
Rückgängig 208
Datei 198
Assets katalogisieren 200
Druckereinrichtung 204
Exportieren 203
Importieren 203
Katalog öffnen 198
Schließen 200
Seitenansicht (Windows) 204
Zum Server verbinden 198
Hilfe 233
Kategorie 218
Alle aufklappen 219
Alle zuklappen 219
Aufklappen 219
Datensätze zu Kategorien suchen 218
Information 218
Kategorien zeigen mit Namen 218
Neue Kategorie 218
Originalkategorie zeigen 218
Verwandte Kategorien zeigen 218
Zugeordnete Assets kopieren nach 219
Zuklappen 219
Kollektion 220
Datensatz aus Kollektion entfernen 222
Datensätze per gespeicherter Suchabfrage finden 221
Öffnen 220
Speichern 220
Speichern als 220
Suche in allen Kollektionen 221
Suchen 221
Metadaten
IPTC und XMP 207
zurückschreiben 207
Metadaten-Module 167
XML Metadata Prefiller 168, 178
Metadaten-Unterstützung 168
Metadaten-Vorlagen 176
neue erstellen 176
Übersicht 178
verwenden 23
Microsoft Internet Explorer Version 5 121
Microsoft Office
arbeiten mit Office-Dokumenten 129
Miniaturen
Bereich anzeigen 211
Datensatzgröße, Einflussfaktoren 155
drehen 209
mögliche Größen 156
optimieren 210
Optionen für Erzeugung 156
Transparenzanzeige 146
Miniaturen-Bereich anzeigen (Menüoption) 211
MS PowerPoint Asset Prozessor 166
Paramter 55

N

Netzwerk, Verbinden zum Server 198

O

Ober-Assets 95
Oberfläche
Datensatzbereich 16
Kategoriebereich 16
Übersicht 16
Office Open XML Bilder und Medien AssetStore 161
Office Open XML Presentation Processor 166
Parameter 55
Office Open XML Seiten und Folien AssetStore 160
Öffnen
Assets 225
Kataloge 198
Kollektionen 220
Suchfenster 221
URL-Assets 117

zuletzt geöffnete Kataloge 198
Open Document AssetStore 161
OpenOffice
arbeiten mit Office-Dokumenten 129
OPI-System-Unterstützung 163

P

Palettenmodus
aktivieren und deaktivieren 210
Palettenmodus (Menüoption) 210
PDF
drucken als 185
Druckoptionen 184
eingebettete Bilder katalogisieren 161
PDF Image AssetStore 161
PDF Page Merge AssetProcessor 166
Pflichtfeld 23
Pflichtfelder 124
Pixel Image Converter 166
Pixel-Bild-Konverter 50
Plattformübergreifendes 9, 99
Plug-in for Adobe InDesign 138
PowerPoint Add-In 135
integrieren in 2007 MS Office System 135
integrieren in MS Office 2003/4 (oder früher) 136
PowerPoint Asset Prozessor
Paramter 55
PowerPoint Asset-Prozessor 53
Präsentationen
erstellen
Parameter 55
Prefiller 201
Problembehebungen
URL AssetStore 121

Q

QXP AssetStore 161
QXP Server AssetProzessor 167

R

Reguläre Ausdrücke 227

S

Sammelkorb
anzeigen 213
Symbolleiste 213
Sammelkorb anzeigen (Menüoption) 213
Sammelkorbbereich 16
Scheduler 89
Senden als Film (Menüoption) 226
Senden an
Assets 225
Dia-Schau 60
URL-Assets 118
Server
verbinden zum 198
Shots
markiert DEMO 162
Sortieren 216
Speichern
Assets auf FTP-Server 120
Speichern als Film (Menüoption) 226
Speicherort anzeigen
einer katalogisierten Folie 134
Split View 92
Sprachaufzeichnung 32
abspielen 32
Datensatz 32
Sprache der Applikation, auswählen 208
Standard-Ansichten-Set 149
Standard-Arbeitsbereich verwenden (Menüoption) 215
Stapelverarbeitung
Asset-Referenzen ändern 230
Assets umbenennen 231
Statusleiste
erläutert 16
Suchabfragen
auswählen 221
exportieren 43
imxportieren 43
laden 43
speichern 43
Suchen 34
anhand Kalender-Bereich 212
Bedingungen
hinzufügen 39
löschen 39
Beispiele
einfache (nur eine Bedingung) 37
komplexe (mehr als eine Bedingung) 38
Boolesche Operatoren 38, 39
Datensätze per gespeicherter Suchabfrage 221
Einstellungen 34
Felder
Bedingungen 36
Operator 36
Wert 36
Kategorien verwenden 34, 218
mit dem Suchfenster 35
nach Assets unter Versionskontrolle 221
nach Datensätzen mit nichtzugreifbaren Assets 221

nach doppelten Datensätzen 221
nach Namen suchen 218
Optionen 145
eingrenzen 41
erweitern 42
Suchabfrage starten 221
Suchabfragen laden 43
Suchabfragen speichern 43
Suchergebnisse eingrenzen 41
Suchergebnisse erweitern 42
Suchfenster 35
Suchfenster (erweiterter Modus) 44
Suchfenster aufrufen 221
Suchkompass (Windows) 16
Suchmöglichkeiten im Suchfenster 36
was Sie mit Suchabfragen tun können 44

Suchfenster (erweiterter Modus) 44

Suchkompass (Windows) 16

Symbolleiste
anzeigen 210
für Hauptfenster 16
für Kalender-Bereich 213
für Sammelkorb 213
für Voransichten 224
für Voransichten-Bereich 212

T

TAG-Dateien 20
erzeugen 201
für InDesign-Dokumente 139
und FTP 115

THM-Dateien 128

Thumbnail Provider 167

Transparenz
Hintergrundmuster für 146

Trigger 81

Trigger Administrator (neues Recht) 82

U

Übersichten
Aktionen 175
Asset-Handling-Sets 156
Benutzereinstellungen (1) 145
Benutzereinstellungen (2) - Bereich Anzeige 146
Cumulus Benutzeroberfläche 16
Dia-Schau-Eigenschaften 59
Druckvorlagen 181
Druckvorlagen - erweiterte Druckeinstellungen 183
Druckvorlagen - Randeinstellungen 182
Informationsfenster 32
Metadaten-Vorlagen 178
Symbolleisten für Voransichten 224

Umbenennen
Aktionen (zur Mitbenutzung zugelassen) 175
Ansichten-Sets 148
Asset-Handling-Sets 154
Assets 231
Datensätze 24
Metadaten-Vorlagen 178, 181

Umbenennen zu (Menüoption) 231

URL
Links für Datensätze erhalten 225

URL AssetStore 115
arbeiten mit URL-Assets 117

V

Varianten 90
Bereich im Asset-Infofenster 95
zuordnen 96

Vault
alle oder erfragte Versionen löschen 156
Assets kopieren 113
Assets löschen aus 110
Assets senden aus 111
Assets verschieben aus 114
ausgewählte Assets katalogisieren 104
bereits katalogisierte Assets im Vault speichern 104
Check-in von Assets 106
Check-out von Assets 105
Drag & Drop von Assets 113
Handhabung von Versionen 109
kontollierte Assets drucken 112
letzte oder erfragte Version holen 156
Versionskontrolle umgehen 112
verwenden 102
Voransicht Vault-kontrollierter Assets 111

Verschieben
Assets 230
Assets auf FTP-Server 119
Assets aus Vault ohne Check-out 114
bereits katalogisierte Assets in den Vault 104
Datensätze 26

Versenden
Assets 49
Asset-Versionen 111

Versionen
Check-out eines Assets, um neue zu erstellen 105
Einstellungen 110
Historie ansehen 108
kopieren 113
löschen 110
neue einchecken 106
sehen 115
verschieben aus Vault ohne Check-out 114
verwaltet in Vault 109
Voransicht 111
Voreinstellungen für das Holen 156
Voreinstellungen für das Löschen 156

Versionskontrolle
Erläuterung 102
umgehen 112
verwenden 102

Verwandte Kategorie 28
Verzeichniskategorien 28
Voransichten
  Bereich anzeigen 212
  drucken 204
  Farb-Management 146
  Größe anpassen 217
  mehrseitige 224
  öffnen 222
  Symbolleisten 224
  Transparenz-Anzeige 146
  vergrößern 217
  verkleinern 217
Voransichten-Bereich anzeigen (Menüoption) 212

W

Was Sie damit tun können
  Assets 26
  Datensätze 26
  Kataloge 18
  Kategorien 31
  Suche/Suchabfragen 44
WebAlbum 60, 145
Web-Link erhalten (Menüoption) 225
Weitere Suchptionen (Menüoption) 221
Wertelisten
  bearbeiten 125
  exportieren 126
  importieren 126
  verwenden 123
Wertung 80

X

XML Metadata Bridge 167
XML Metadata Prefiller 168, 178
XMP
  Katalog vorbereiten für 206
  und IPTC 207
XMP Support 168
XPV Asset-Speichermodul 159
XUSR Metadata Bridge 167

Z

Zeichenkodierung
  beim Export 68
  für ZIP-Dateien 57
Zentraler Asset-Speicherort
  Angaben im Asset-Handling-Set 156
Zentraler Speicherort
  auf FTP-Server 120
ZIP AssetProcessor 56, 167
ZIP AssetStore 162
Zugriff
  für andere freigeben 106
  für andere sperren 105
Zuletzt geöffnete Kataloge (Datei Menüoption) 198